www.dometic-waeco.de

Dometic
GROUP

- Kühlboxen
- Kühlschränke
- Klimaanlagen
- Elektronik
- Rückfahrvideosysteme
- Fahrzeugzubehör
- Leuchten
- Fenster
- Küchenlösungen
- Sanitärlösungen

Mehr Freiheit

Das große Zubehörprogramm für Caravan & Wohnmobile

2010

Heute hier ...

| 2010

Dometic
GROUP

... und morgen dort!

Sie haben Pläne gemacht und finden sich plötzlich auf neuen Wegen wieder. Sie leben in den Tag hinein – der durchorganisierte Alltag ist schnell vergessen. Das mobile Leben hält so viele Überraschungen und Eindrücke bereit. Die Nähe und Schönheit der Natur. Die ungewohnte Stille weitab von der Zivilisation. Fremde Länder und Begegnungen, die Sie weiterbringen. Gern würden wir unseren Beitrag dazu leisten, dass Sie sich unterwegs wie zu Hause fühlen. Mit Dometic WAECO holen Sie sich einen Partner an Bord, der seit Jahrzehnten innovative Komfortlösungen für die Erstausrüstung entwickelt. Das dort verlangte hohe Qualitätsniveau kennzeichnet unsere gesamte Produktpalette, die längst auch für die Nachrüstung zur Verfügung steht. Erleben Sie in diesem Katalog das weltweit umfangreichste und vielseitigste Angebot an Komfortausstattungen für Reisemobil und Caravan! Achten Sie auf unsere Neuheiten: das komplett überarbeitete Rückfahrvideo-Programm zum Beispiel, ein patentiertes Belüftungssystem, sparsame LED-Leuchten, eine unglaublich kompakte Kompressorbox und vieles mehr.

Tauchen Sie ein in die spannende Produktwelt von Dometic WAECO – wir heißen Sie herzlich willkommen!

Kontakt

Wir sind gern für Sie da!

Das freundliche Dometic WAECO Team steht zu folgenden Zeiten zu Ihrer Verfügung:

Mo – Fr 8.00 – 17.00 Uhr

Infoline Händler:

Tel +49 (0) 2572 879-192
Fax +49 (0) 2572 879-390

Infoline Endkunden:

Tel +49 (0) 2572 879-195
Fax +49 (0) 2572 879-322

Der direkte Draht zu Dometic WAECO. Hier erhalten Sie eine persönliche Beratung zu allen Produkten aus unserem Programm. Und Sie erfahren, welcher Händler in Ihrer Nähe diese bereit hält.

Internet:

www.dometic-waeco.de
ev@dometic-waeco.de

Immer einen Klick wert: die Dometic WAECO Website. Hier finden Sie das komplette Produktsortiment, übersichtlich geordnet und ausführlich beschrieben.

Unverzichtbar für Yacht- und Bootsbesitzer:

NEU

Der Marine-Spezialkatalog
Mehr Komfort an Bord 2010

Dometic WAECO ist nicht nur auf Straßen und Campingplätzen, sondern auch auf allen Meeren der Welt unterwegs. Gern senden wir Ihnen das „Gegenstück“ zum vorliegenden Caravan-Katalog zu: den neuen Spezial-Katalog mit dem kompletten Programm für den Marine-Bereich. Von der Mobilen Kühlung über Sanitär-, Licht- und Küchenlösungen bis zur Stromerzeugung – alles da, was das Leben an Bord komfortabler macht.

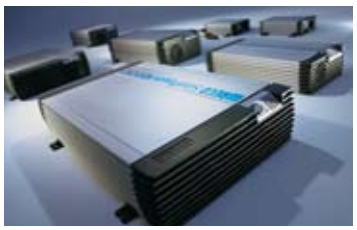

10 – 93
Mobile
Kühlung

Kühlboxen
Kühlschränke

94 – 113
Mobile
Klimaanlagen

Dachklimaanlagen
Staukastenklimaanlage

114 – 153
Mobile
Energiesysteme

Generatoren
Mobile Energieversorgung
Batteriepflege und -wartung
Ladewandler
Ladegeräte
Wechselrichter
Spannungswandler

154 – 205
Mobile
Komfortlösungen

Rückfahrvideosysteme
Geschwindigkeitsregler
Leuchten
Fenster, Hekis, Rollos
Staubsauger
Gasmelder
Safes

Inhalt

206 – 237
Mobile Küchenlösungen

Grills, Spirituskocher, Backöfen
Einbau-Kochfelder
Einbau-Koch-/Spül-Kombinationen
Einbau-Spülbecken
Dunstabzugshauben
Geschirrspüler
Wasserkocher
Kaffeemaschinen

238 – 251
Mobile Sanitärlösungen

Kassettentoiletten
Portable Toiletten
Sanitärzusätze

252 – 265
Produktübersicht

Dometic GROUP

Unsere Neuheiten für 2010

Starke Technik für Camper und Caravaner

Das fängt ja gut an. Selten hatten wir unseren Kunden so viele Neuprodukte und Fortentwicklungen zu bieten wie in dieser Saison. Eine Auswahl haben wir auf dieser Doppelseite für Sie zusammengestellt, aber es sind noch längst nicht alle. Freuen Sie sich auf weitere Entdeckungen beim Durchblättern des Kataloges!

Patentiertes Belüftungssystem

Seite 184 – 185

Das innovative Belüftungssystem arbeitet ohne Strom und sorgt dafür, dass frische Luft ins Fahrzeug strömt. Eine effektive Alternative zu Ausstell- und Hebedachfenstern!

NEU
Mit patentiertem Strömungs-leitelement

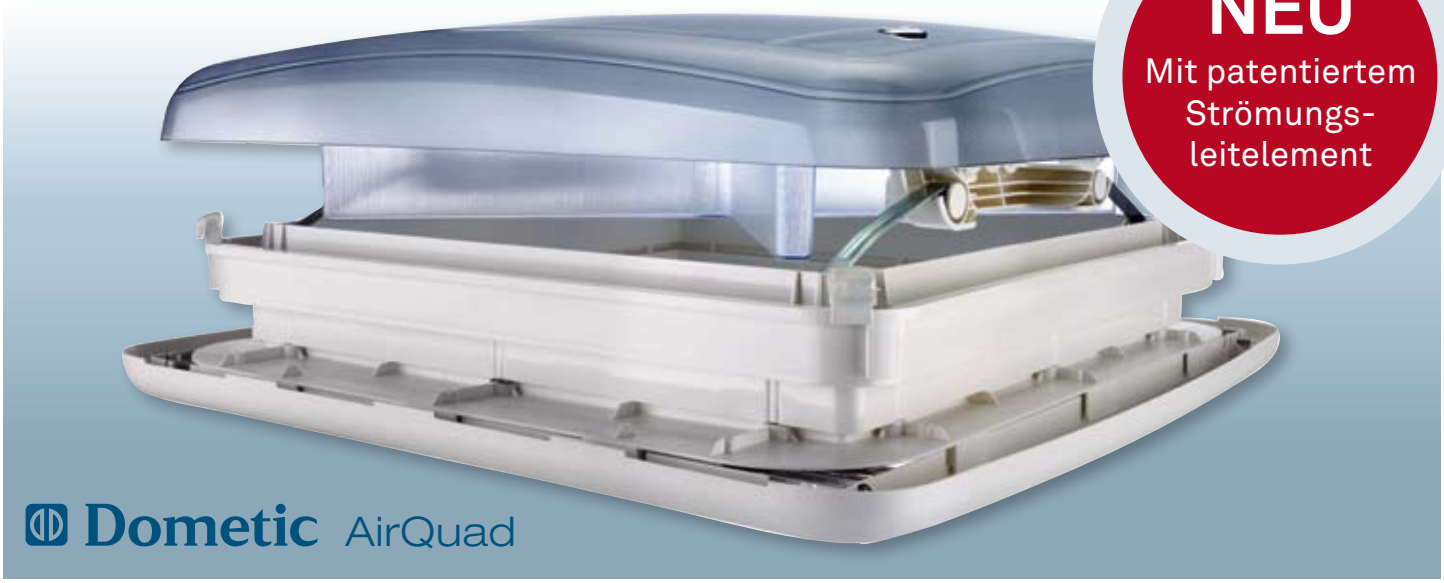

Dometic AirQuad

Komfort-Klimaanlage

Unsere erste Dachklimaanlage mit energie-effizientem Wärmepumpensystem. Starke Kühl- und Heizleistungen bei geringem Energieverbrauch.

Dometic **Seite 106 – 109**

Generatoren

Neben Benzin- und Dieselgeneratoren bieten wir jetzt auch eine Flüssiggas-Variante an, für Camper noch flexibler einsetzbar.

Dometic **Seite 120 – 121**

Leuchten

Behaglich wie zu Hause: zahlreiche Ausführungen für Ihr ganz persönliches Lichtkonzept. Extrem sparsame LED-Technik.

Dometic **Seite 174 – 181**

Absorberkühlbox

Die erste Absorberbox mit Aluminiumgehäuse – perfektes Design. Kühlleistung bis zu 33 °C unter Umgebungstemperatur. 41 Liter Volumen.

Dometic Seite 25

Kompressorkühlbox

Sensationell kompakte Bauform, leicht und bequem per Schultergurt zu tragen. Normal- und Tiefkühlung, 10,5 Liter Volumen.

WAECO by Dometic GROUP Seite 35

Kompressorkühlbox

Hightech-Kühlung jetzt auch als 60-Liter-Ausführung. Kennzeichnend für die gesamte Baureihe: Premium-Qualität und Leistungsstärke.

WAECO by Dometic GROUP Seite 41

Mobile Sicherheitslösungen

Seite 158 – 165

LCD-Rückfahrvideosysteme für verschiedenste Anforderungen. Komplett neues Programm, bestehend aus zwei Monitoren und drei Farbkameras, die alle miteinander kombinierbar sind.

Ladetechnik

Programmerweiterung bei den hochwertigen IU0U-Automatikladern: Eine 80-A- und eine 40-A-Variante sind hinzugekommen.

WAECO by Dometic GROUP Seite 137

Trockenstaubsauger

Extra für Reisemobile konzipiert, ideal für den versteckten Einbau in einem Staufach – nur eine „Steckdose“ bleibt sichtbar.

Dometic Seite 200 – 201

Sanitärlösungen

PowerCare Sanitärzusatz nun auch als gebrauchsfertige Tabs. Das neue, schnell lösliche Toilettenpapier ist ideal für Campingtoiletten.

Dometic Seite 248 – 251

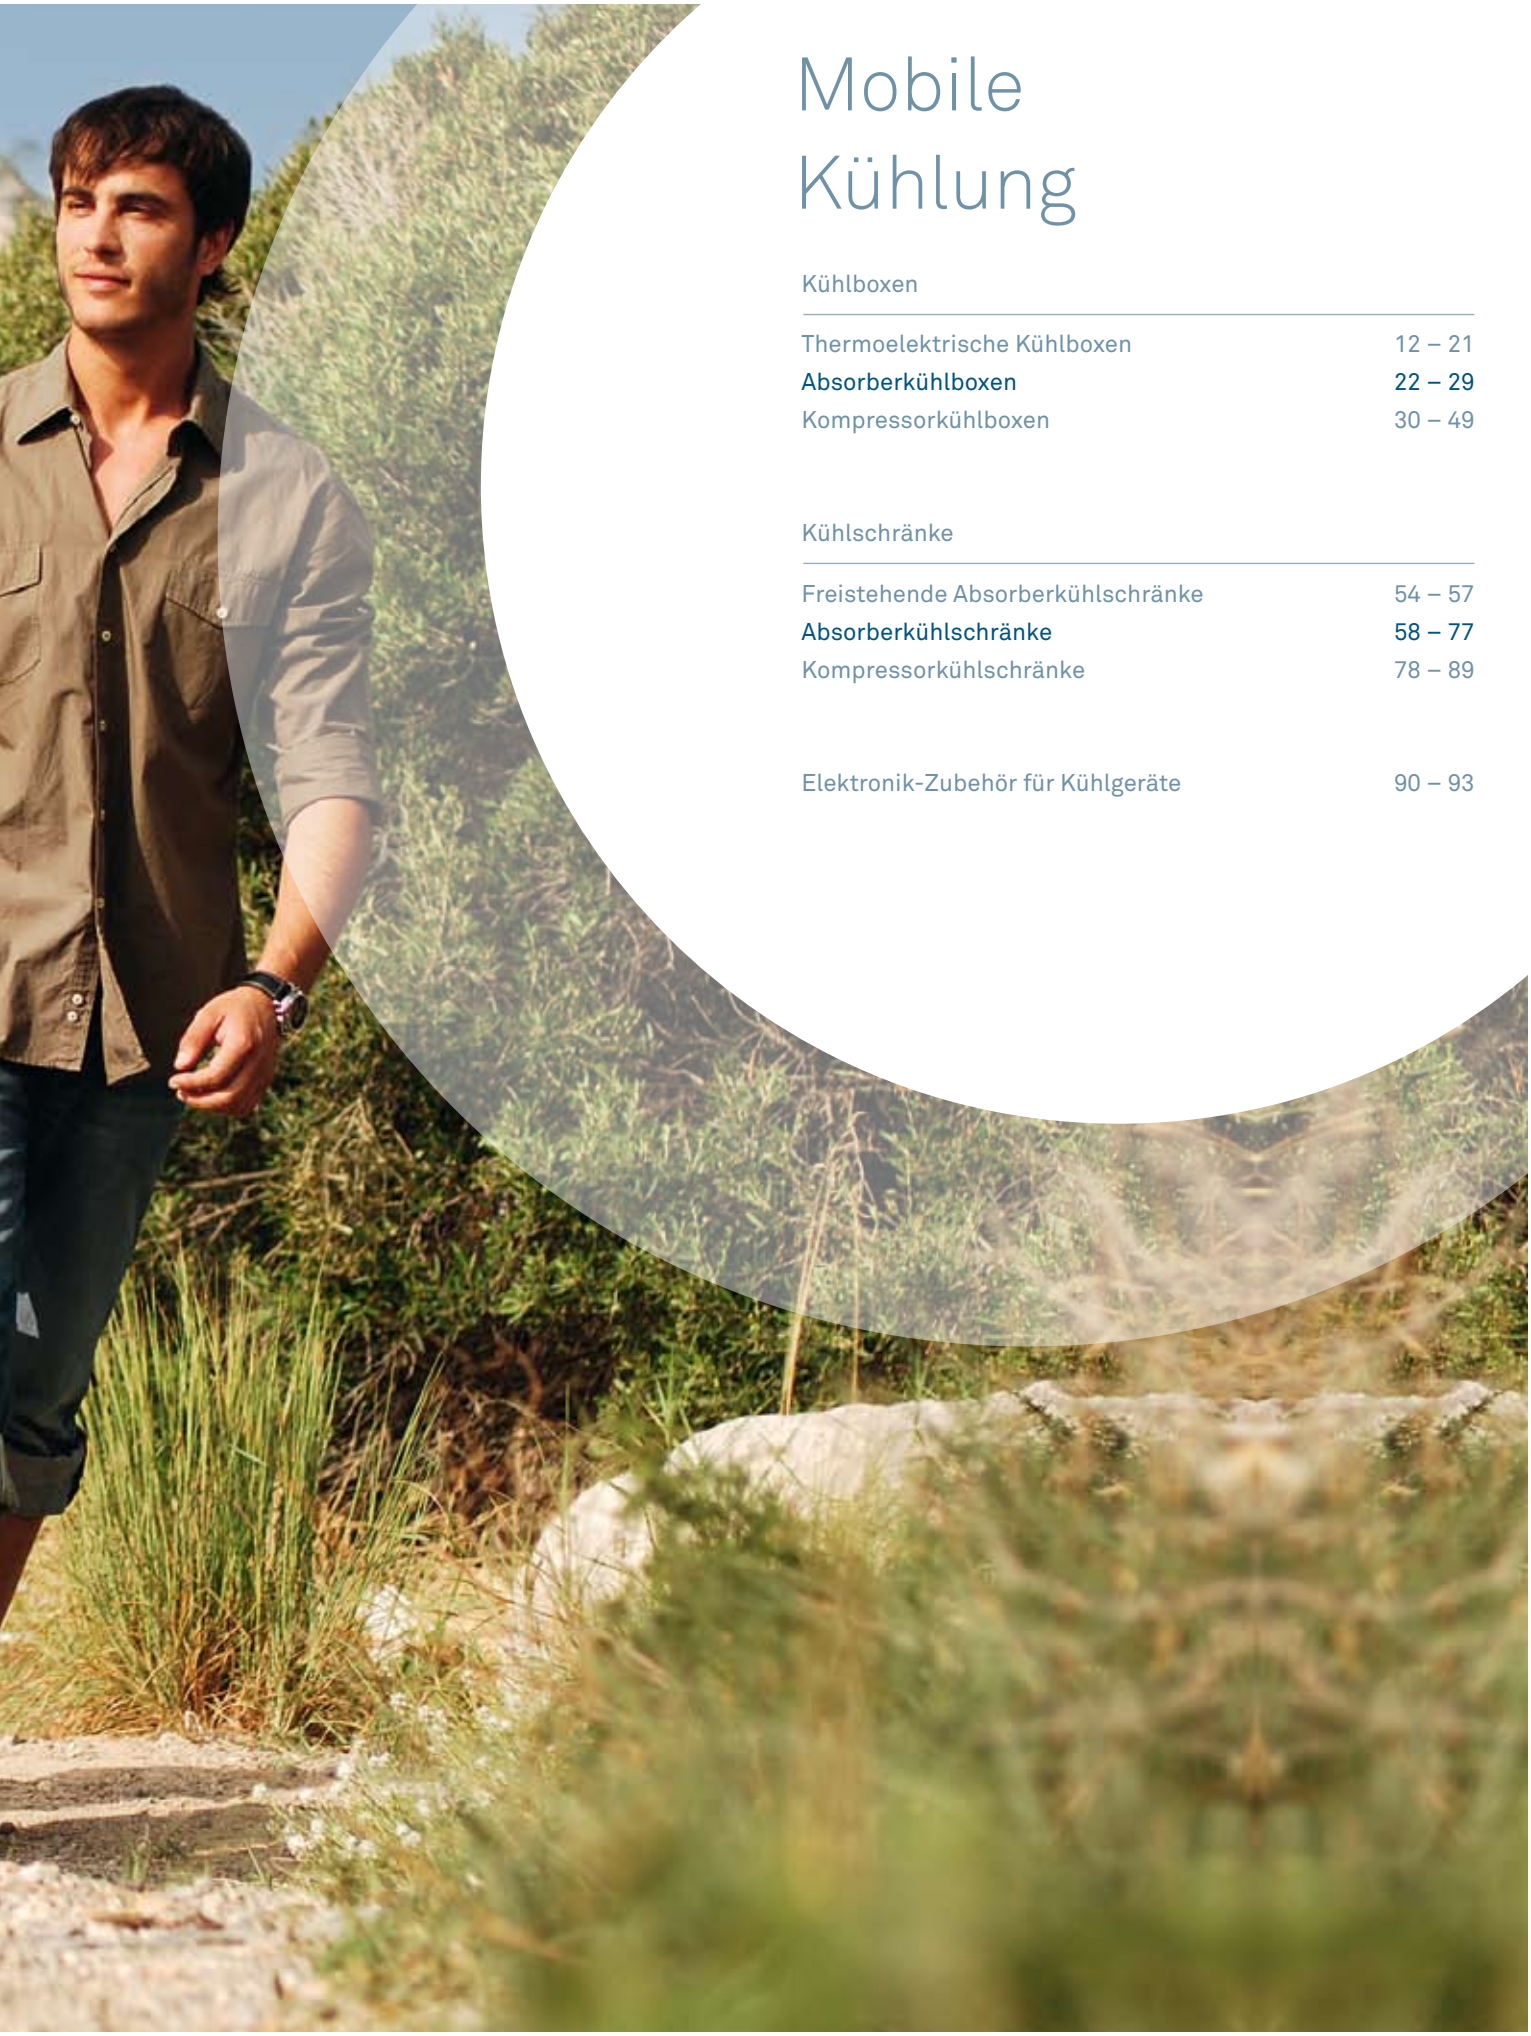

Mobile Kühlung

Kühlboxen

Thermoelektrische Kühlboxen	12 – 21
Absorberkühlboxen	**22 – 29**
Kompressorkühlboxen	30 – 49

Kühlschränke

Freistehende Absorberkühlschränke	54 – 57
Absorberkühlschränke	**58 – 77**
Kompressorkühlschränke	78 – 89

Elektronik-Zubehör für Kühlgeräte	90 – 93

Thermoelektrik

Preiswert, leicht und vielseitig

Preiswerte Kühlung für Beruf und Freizeit

Aufgrund ihres geringen Gewichts sind thermoelektrische Kühlboxen besonders einfach zu transportieren. Ihre beachtlichen Kühlleistungen von bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur reichen in den meisten Einsatzbereichen – Auto, Camping, Picknick – voll aus.

Angenehmer Nebeneffekt der Thermoelektrik: Fast alle Boxen, die mit dieser **verschleiß- und wartungsfreien Technik** ausgestattet sind, können sowohl **kühlen als auch heizen.** Die preisgünstige und zuverlässige Thermoelektrik ist „wie geschaffen" für **kleine und mittlere Kühlboxen.**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Alu-Kühlbox mit Musik Seite 14 – 15

Ein unverwüstliches Aluminiumgehäuse und das in den Deckel integrierte Soundsystem mit MP3-Player-Anschluss zeichnet diese Großraum-Kühlbox aus. Für 12 / 230 Volt.

WAECO CoolFun MB 40

CoolFun MB 40
Preis 229,00

Preiswert-Kühlboxen Seite 16 – 17

Kompakte Bauformen, viel Volumen, starke Technik, kleiner Preis. Mit ihrem innovativen, frischen Design sind die vielseitigen Geräte perfekt für schöne Fahrten „ins Blaue“.

WAECO CoolFun CD

CoolFun CD-22
Preis 89,00

CoolFun CD-32
Preis 185,00

Komfortable Hightech-Kühlboxen Seite 18 – 21

WAECO TropiCool Kühlboxen sind besonders leistungsstark – Kühlung bis 30 °C unter Umgebungstemperatur – und perfekt ausgestattet. TC-Spezialelektronik mit Softtouch-Bedienpanel und Sparmodus. Serienmäßig mit 12 / 24 / 230-Volt-Anschluss (TC-07 mit 12 / 230-Volt-Anschluss).

WAECO TropiCool

TropiCool TC-35FL
Preis 299,00

TropiCool TC-21FL
Preis 249,00

TropiCool TC-14FL
Preis 229,00

TropiCool TC-07
Preis 169,00

Thermoelektrik

Das thermoelektrische Prinzip wurde erstmals 1834 von J. C. A. Peltier entdeckt. Daher werden die temperaturerzeugenden Teile thermoelektrischer Systeme auch als Peltier-Elemente bezeichnet. Es basiert darauf, dass bei Durchfluss von Gleichstrom an der Verbindungsstelle verschiedener Metalle Kälte oder Wärme entsteht, jeweils abhängig von der Polarität. Diese Kühl- oder Heizleistung wird mit Hilfe von Wärmetauschern und Lüftern noch erhöht. Sie ist ideal für kleine und mittlere Kühlboxen.

- **Problemloser Betrieb mit 12 / 24 Volt DC oder 230 Volt AC**
- **Kühlleistungen bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur (abhängig von Volumen und Ausführung des Gerätes)**
- **Einsetzbar zum Kühlen und Warmhalten**
- **Unempfindlichkeit gegen Schräglagen**
- **Geringes Gewicht und problemloser Transport**
- **Verschleiß- und Wartungsfreiheit**
- **Niedriger Anschaffungspreis**

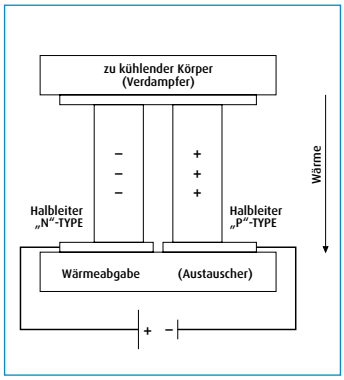

Hart im Nehmen und hochmusikalisch

Großraum-Kühlbox mit integriertem Soundsystem

Schlager, Popsongs, Klassik – wie hätten Sie's gern? Die neue CoolFun MB 40 serviert nicht nur Snacks und kühle Getränke, sondern auch gleich Ihre Lieblingsmusik dazu. Ein in den Deckel integriertes Soundsystem mit MP3-Player-Anschluss macht's möglich.

Seine Klangqualität ist hervorragend, die Technik toleriert Feuchtigkeit und andere Witterungseinflüsse. Ein supercooles Alugehäuse macht die thermoelektrische Box auch optisch zum absoluten Sommerhit und zugleich „unkaputtbar". Sie übersteht viele, viele Strand- oder Campingurlaube und wird durch Gebrauchsspuren eher noch schöner. Mit rund 40 Litern Volumen kann sie Familie oder Clique versorgen und ist mittels ausklappbarer Seitengriffe bequem zu transportieren. Weitere Pluspunkte: Kühlleistungen bis zu 22 °C unter Umgebungstemperatur und ein geteilter Deckel, der die Kälteverluste beim Öffnen gering hält. Er birgt außerdem ein Extra-Fach für die Anschlusskabel der CoolFun MB 40, die mit 12 oder 230 Volt betrieben werden kann.

Erleben Sie die starke „Musikbox" im Video unter www.waeco.com/soundcooler/

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO CoolFun MB 40

4.02

Thermoelektrische Kühlbox mit integriertem Soundsystem



Bruttoinhalt	ca. 40 Liter
Anschlussspannung	12 Volt DC und 230 Volt AC (220–240 V)
Leistungsaufnahme	DC: 48 Watt; AC: 47 Watt
Temperaturbereich	Kühlen max. 22 °C unter Umgebungstemperatur
Isolierung	Hochwertige FCKW-freie Polyurethan-Vollausschäumung
System	Verschleißfreie Thermoelektrik (Peltier-System)
Material	Aluminiumgehäuse
Farbe	Aluminium-Optik / hellgrau
Gewicht	ca. 9,6 kg
Qualitätsmerkmale	Automatische DC / AC-Umschaltung (12 / 230 V) für Auto und Steckdose, stabiles, unzerbrechliches Aluminiumgehäuse, ausklappbare, seitliche Tragegriffe, geteilter Deckel zur Minimierung von Kälteverlusten, Kabelfach im Deckel, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, 2 herausnehmbare Trenngitter, Außen- und Innenlüfter, integriertes, patentiertes Lautsprechersystem, anschlussfertig für MP3-Player, Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolFun MB 40	9105300006	**229,00**

NEU

Bis 22 °C unter Umgebungstemperatur

12 / 230 Volt

Integriertes Soundsystem mit MP3-Player-Anschluss

Robustes Aluminiumgehäuse

Ausklappbare stabile Feder-Handgriffe

Geteilter Deckel zur Minimierung von Kälteverlusten

Kabelfach im Deckel

Geteilter Deckel: einfaches Anheben – geringe Kälteverluste

Detailarbeit: Feder-Handgriffe mit Kunststoffummantelung

Praktisch: geräumiges Kabelfach mit schwenkbarer Abdeckung

Integriertes Soundsystem mit MP3-Player-Anschluss

Boxenstopp für Preisbewusste

Preisgünstige Kühlboxen mit DC / AC und überraschenden Extras

Die schönsten Pausen sind in Wirklichkeit blau: WAECO CoolFun Boxen sind handlich und leicht, haben es aber in sich! Die fröhlich blauen Kühlboxen sind außen kompakt und innen erstaunlich geräumig – genügend Stehplätze selbst für große Flaschen!

Der Trick: Die **innovative Thermoelektrik** braucht nur wenig Platz – überrascht aber mit vielen Funktionen. Zum Beispiel kann sie nicht nur bis +5 °C kühlen, sondern auch bis +70 °C heizen!

Dank dem **integrierten 230-V-Netzadapter** können Sie diese Kühlboxen sowohl zu Hause an der Steckdose als auch über den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs betreiben. **Die Vorrangschaltung für 230 Volt** schont dabei Ihre Fahrzeugbatterie.

Bei der WAECO CoolFun CD-32 sorgt zudem eine **Energiesparschaltung** für niedrigen Stromverbrauch. Zur CoolFun CD-22 gehört ein **zusätzlicher Isolierdeckel** für den leichten Transport ohne Stromversorgung.

Machen Sie mal wieder blau – WAECO CoolFun bringt Pausenspaß in Beruf und Freizeit.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO CoolFun CD-22

4.02

Thermoelektrische Kühlbox mit zusätzlichem Isolierdeckel

Austauschbarer Isolierdeckel
(perfekt für den Strandbesuch)



Bruttoinhalt	ca. 22 Liter
Anschlussspannung	**12 / 230 Volt DC / AC**
Leistungsaufnahme	ca. 48 Watt
Temperaturbereich	Im Kühlbetrieb bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur, im Heizbetrieb Innentemperaturbegrenzung bei +65 °C durch Thermostat
Isolierung	PU-Vollausschäumung
System	Verschleißfreie Thermoelektrik (Peltier-System)
Material	Stabile Gehäuseteile aus Spritzguss
Farbe	Blau / weiß
Gewicht	ca. 4,8 kg
Qualitätsmerkmale	Kollektorloser Ventilator, Stehhöhe für 1,5-Liter-Flaschen, dynamische Innenbelüftung, umschaltbar kalt / warm, praktische Griffmulde im Deckel, anschlussfertig für 12 / 230 Volt mit Vorrangschaltung für 230 Volt
Lieferumfang	Zusätzlicher Isolierdeckel
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolFun CD-22	CD-22-AC	**89,00**

Bis 20 °C unter Umgebungstemperatur

Bis +65 °C im Heizbetrieb

12 / 230 Volt

Mit zusätzlichem Isolierdeckel

WAECO CoolFun CD-32

4.02

Thermoelektrische Kühlbox mit Energiesparschaltung



Bruttoinhalt	ca. 32 Liter
Anschlussspannung	**12 / 230 Volt DC / AC**
Leistungsaufnahme	ca. 60 Watt bei 12 Volt ca. 70 Watt bei 230 Volt
Temperaturbereich	Kühlen: +5 °C bis +15 °C (bis zu 25 °C unter Umgebungstemperatur); Heizen: +55 °C bis +70 °C
Isolierung	PU-Vollausschäumung
System	Verschleißfreie Thermoelektrik (Peltier-System), Kälteübertragung nach innen durch Aluminium-Wärmetauscher mit dynamischer Luftverteilung, Wärmeübertragung nach außen über Hochleistungs-Wärmetauscher und kollektorlosen, verschleißfreien Lüfter
Material	Stabile Gehäuseteile aus Spritzguss
Farbe	Blau / weiß
Gewicht	ca. 8,0 kg
Qualitätsmerkmale	Eigens entwickelte intelligente Energiesparschaltung, Innentemperatur stufenlos regelbar durch Schiebeschalter von +5 °C bis +15 °C bzw. +55 °C bis +70 °C, Ein- / Ausschaltung und Umschaltung Kühl- / Heizbetrieb über Folientastschalter, Stehhöhe für 2-Liter-Mehrwegflaschen, als Box und Kühlschrank einsetzbar, anschlussfertig für 12 / 230 Volt mit Vorrangschaltung für 230 Volt
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolFun CD-32	CD-32-AC	**185,00**

Bis 25 °C unter Umgebungstemperatur

Bis +70 °C im Heizbetrieb

12 / 230 Volt

Mit Energiesparschaltung

WAECO TropiCool

Kühlung bis 30 °C unter Umgebungs-temperatur

Die Komfort-Serie für Genießer

Hightech-Kühlboxen mit DC / AC und Spezialelektronik

Mobilität, Leistung und höchster Bedienkomfort – das sind die Erkennungsmerkmale der WAECO TropiCool Serie. Modernste Thermoelektrik ermöglicht herausragende Kühlleistungen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur. Dazu gesellt sich eine perfekte Ausstattung: serienmäßige DC / AC-Umschaltung (12 / 24 / 230 Volt), individuelle Temperaturregelung mit LED-Anzeige und Memory-Funktion, und vieles mehr. Mit einem Knopfdruck lässt sich die Kühlbox (+1 °C bis +15 °C) in eine Heizbox (+50 °C bis +65 °C) verwandeln. WAECO TropiCool – die Komfort-Klasse unter den thermoelektrischen Kühlboxen.

12 / 24 Volt DC

230 Volt DC

Mit WAECO TropiCool Kühlboxen finden Sie automatisch den richtigen Anschluss, ob 12 / 24-Volt-Bordnetz oder 230-Volt-Stromnetz. Serienmäßig im Lieferumfang! (TC-07: 12 / 230 Volt)

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO TropiCool – Luxuriös und leistungsstark

12 / 24 Volt DC und 230 Volt AC serienmäßig!

TropiCool TC-07
Preis 169,00

TropiCool TC-35FL
Preis 299,00

TropiCool TC-14FL
Preis 229,00

TropiCool TC-21FL
Preis 249,00

Die intelligente Energiesparschaltung

Die TropiCool Modelle sind wahre Energiesparwunder. Nach Betätigen der Powertaste aktiviert die Elektronik automatisch den **Kühlmodus**. Ist die gewünschte Innentemperatur erreicht, wechselt die Elektronik automatisch in den **Sparmodus**. Durch die geringe Stromaufnahme des Peltierelements im Sparmodus wird eine Isolationsbrücke aufgebaut, so dass kein Wärmestrom in den Kühlraum gelangen kann. **Beispiel:** Während eine herkömmliche Box im 12-Volt-Betrieb bei +5 °C Innen- und +25 °C Umgebungstemperatur 4 bis 4,5 Ah/h verbraucht, kommt die WAECO TropiCool TC-21FL mit nur 2,1 Ah/h – also rund der Hälfte – aus.

Perfekt bis ins Detail – Produktvorteile der TropiCool Serie

- **Hocheffektive Isolierung**
  Hoher Wirkungsgrad
- **Dynamische Innenbelüftung**
  Erheblich bessere Kühlleistung
- **Verschleißfreie Lüfter**
  Lange Lebensdauer
- **Intelligente Energiesparschaltung**
  Elektronik schaltet automatisch in den Sparmodus um, sobald die gewünschte Innentemperatur erreicht ist, für TC-14FL, TC-21FL und TC-35FL (S. 20 – 21)
- **12 / 24 / 230-Volt-Anschluss serienmäßig**
  Mit Vorrangschaltung für 230 Volt
- **Wärmetauscher und Hochleistungs-Peltierelement**
  Kühlleistungen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur!*
- **Magnetschalter**
  Automatisches Abschalten des Innenlüfters beim Öffnen der Box
- **Universal-Befestigungskit**
  für TC-14FL, TC-21FL und TC-35FL (S. 20)

TC-Spezialelektronik mit Softtouch-Bedienpanel

WAECO TropiCool Boxen* kühlen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur und heizen bis +65 °C. Die Temperatur können Sie über das Softtouch-Bedienpanel individuell einstellen – und zwar in jeweils sieben Stufen: von +1 °C bis +15 °C im Kühlbetrieb bzw. von +50 °C bis +65 °C im Heizbetrieb. Die Memory-Funktion speichert die jeweils letzte Einstellung.

- Kühlung bis 30 °C unter Umgebungstemperatur
- Heizen bis +65 °C
- 7-stufige Temperaturregelung im Heiz- und Kühlbetrieb
- LED-Temperaturanzeige
- Memory-Funktion speichert letzte Einstellung
- Folientastatur schützt Elektronik vor Staub und Feuchtigkeit

* Alle Modelle außer TC-07

WAECO TropiCool TC-07

4.01

Thermoelektrische Kühlbox



Bruttoinhalt	ca. 7 Liter
Anschlussspannung	**12 / 230 Volt DC / AC**
Leistungsaufnahme	ca. 36 Watt bei 12 Volt DC ca. 40 Watt bei 230 Volt AC
Temperaturbereich	Kühlen: ca. +5 °C (bis zu 25 °C unter Umgebungstemperatur); Heizen: ca. +65 °C
Isolierung	Polyurethan-Vollausschäumung
System	Verschleißfreie Thermoelektrik (Peltier-System), Kälte- / Wärmeübertragung nach innen durch beschichteten Aluminiumbehälter, Wärmeabführung nach außen durch kollektorlosen, verschleißfreien Lüfter
Farbe	Dunkelgrau / hellgrau
Gewicht	ca. 2,8 kg
Qualitätsmerkmale	Temperaturregelung für Kühlen und Heizen über Festpunktthermostate, anschlussfertig für 230 Volt
Lieferumfang	Schulterriemen, 12-Volt-Anschlusskabel und 230-Volt-Netzgleichrichter inklusive
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

Produkt	Art.-Nr.	Preis
TropiCool TC-07	TC-07UG-12 / 230	**169,00**

Bis 25 °C unter Umgebungstemperatur

Bis +65 °C im Heizbetrieb

12 / 230 Volt

WAECO TropiCool TC-14FL

4.01

Thermoelektrische Kühlbox mit TC-Spezialelektronik



Bruttoinhalt	ca. 14 Liter
Anschlussspannung	**12 / 24 Volt DC und 230 Volt AC**
Leistungsaufnahme	ca. 55 Watt bei 12 Volt DC ca. 60 Watt bei 24 Volt DC ca. 80 Watt bei 230 Volt AC
Prozentuale Laufzeit	30 % bei +20 °C Umgebungstemperatur
Temperaturbereich	Kühlen: +1 °C bis +15 °C (bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur); Heizen: +50 °C bis +65 °C
Isolierung	Polyurethan-Vollausschäumung
System	Verschleißfreie Thermoelektrik (Peltier-System), Kälteübertragung nach innen durch Aluminium-Wärmetauscher mit dynamischer Luftverteilung, Wärmeübertragung nach außen über Hochleistungs-Wärmetauscher und kollektorlosen, verschleißfreien Lüfter
Material	Stabile Gehäuseteile aus Spritzguss
Farbe	Dunkelgrau / hellgrau
Gewicht	ca. 5,0 kg
Qualitätsmerkmale	TC-Spezialelektronik: elektronischer 7-stufiger Thermostat mit LED-Kontrollleuchten, Memory-Funktion, Ein- / Ausschaltung und Umschaltung Kühl- / Heizbetrieb über Softtouch-Bedienpanel, intelligente Energiesparschaltung. Integriertes Netzgerät mit Vorrangschaltung, hervorragende Kälteleistung, Magnetschalter deaktiviert Innenlüfter bei Deckelöffnung, abziehbarer Deckel mit Magnetverschluss, stabiler, versenkbarer Bügelgriff
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

Produkt	Art.-Nr.	Preis
TropiCool TC-14FL	TC-14FL-AC	**229,00**
Zubehör		
Universal-Befestigungskit	UFK-T	**49,50**

Bis 30 °C unter Umgebungstemperatur

Bis +65 °C im Heizbetrieb

12 / 24 / 230 Volt

TC-Spezialelektronik

Universal-Befestigungskit

4.01

Für TropiCool TC-14FL, TC-21FL, TC-35FL: Zur Befestigung von TropiCool Kühlboxen in Fahrzeugen.



Material	Pulverbeschichtetes Metall
Farbe	Schwarz
Lieferumfang	Zwei Grundplatten, zwei längenverstellbare Gurte, Schraubensatz

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Universal-Befestigungskit	UFK-T	**49,50**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO TropiCool TC-21FL

4.01

Thermoelektrische Kühlbox mit TC-Spezialelektronik

Bruttoinhalt	ca. 21 Liter
Anschlussspannung	**12 / 24 Volt DC und 230 Volt AC**
Leistungsaufnahme	ca. 55 Watt bei 12 Volt DC ca. 60 Watt bei 24 Volt DC ca. 80 Watt bei 230 Volt AC
Prozentuale Laufzeit	32 % bei +20 °C Umgebungstemperatur
Temperaturbereich	Kühlen: +1 °C bis +15 °C (bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur); Heizen: +50 °C bis +65 °C
Isolierung	Polyurethan-Vollausschäumung
System	Siehe TC-14FL
Material	Stabile Gehäuseteile aus Spritzguss
Farbe	Dunkelgrau / hellgrau
Gewicht	ca. 6,0 kg
Qualitätsmerkmale	TC-Spezialelektronik: elektronischer 7-stufiger Thermostat mit LED-Kontrollleuchten, Memory-Funktion, Ein- / Ausschaltung und Umschaltung Kühl- / Heizbetrieb über Softtouch-Bedienpanel, intelligente Energiesparschaltung. Integriertes Netzgerät mit Vorrangschaltung, hervorragende Kälteleistung, Magnetschalter deaktiviert Innenlüfter bei Deckelöffnung, abziehbarer Deckel mit Magnetverschluss, stabiler, versenkbarer Bügelgriff, Stehhöhe für 2-Liter-Mehrwegflaschen, verstellbares Trenngitter
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

Bis 30 °C unter Umgebungstemperatur

Bis +65 °C im Heizbetrieb

12 / 24 / 230 Volt

TC-Spezialelektronik



Produkt	Art.-Nr.	Preis
TropiCool TC-21FL	TC-21FL-AC	**249,00**
Zubehör Universal-Befestigungskit	UFK-T	**49,50**

WAECO TropiCool TC-35FL

4.01

Thermoelektrische Kühlbox mit TC-Spezialelektronik

Bruttoinhalt	ca. 35 Liter
Anschlussspannung	**12 / 24 Volt DC und 230 Volt AC**
Leistungsaufnahme	ca. 55 Watt bei 12 Volt DC ca. 60 Watt bei 24 Volt DC ca. 80 Watt bei 230 Volt AC
Prozentuale Laufzeit	35 % bei +20 °C Umgebungstemperatur
Temperaturbereich	Kühlen: +1 °C bis +15 °C (bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur); Heizen: +50 °C bis +65 °C
Isolierung	Polyurethan-Vollausschäumung
System	Siehe TC-14FL
Material	Stabile Gehäuseteile aus Spritzguss
Farbe	Dunkelgrau / hellgrau
Gewicht	ca. 10,0 kg
Qualitätsmerkmale	TC-Spezialelektronik: elektronischer 7-stufiger Thermostat mit LED-Kontrollleuchten, Memory-Funktion, Ein- / Ausschaltung und Umschaltung Kühl- / Heizbetrieb über Softtouch-Bedienpanel, intelligente Energiesparschaltung. Integriertes Netzgerät mit Vorrangschaltung, hervorragende Kälteleistung, Magnetschalter deaktiviert Innenlüfter bei Deckelöffnung, abziehbarer Deckel mit Schnappverschluss, praktische Tragegriffe, Stehhöhe für 2-Liter-Mehrwegflaschen, verstellbares Trenngitter
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

Bis 30 °C unter Umgebungstemperatur

Bis +65 °C im Heizbetrieb

12 / 24 / 230 Volt

Jumbo-Box für Camping, Reise, Lkw

TC-Spezialelektronik



Produkt	Art.-Nr.	Preis
TropiCool TC-35FL	TC-35FL-AC	**299,00**
Zubehör Universal-Befestigungskit	UFK-T	**49,50**

Dometic

3-Wege-Kühlung

Absorbertechnik

Kühlen mit Gas und Strom

Universell einsetzbare Freizeitkühlgeräte

Sie arbeiten lautlos und machen wirklich mobil. Kühlgeräte mit Absorber bringen den ersehnten Geschmack von Freiheit ins Camperleben. **Gasbetrieb** am einsamen Fjord, **230-Volt-Anschluss** auf dem Campingplatz, Energiezufuhr über den **Zigaretten-anzünder in Pkw oder Wohnmobil** – alles ist möglich! Die Umstellung ist im Handumdrehen erledigt; die Kühlung lässt sich sowohl im Gasbetrieb wie auch bei 12 / 230-Volt-Versorgung optimal regulieren. Bis zu 33 °C unter Umgebungstemperatur sind möglich.

Gasbetrieb

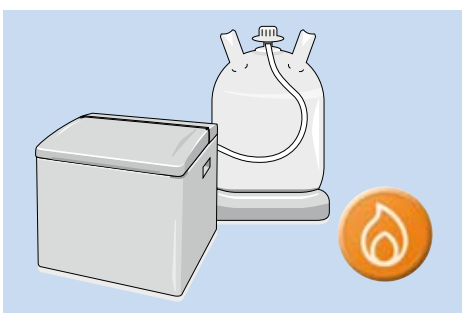

230-Volt-Anschluss

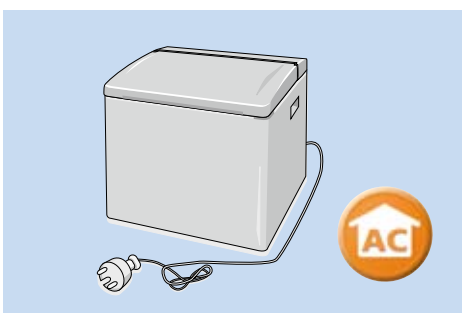

12-Volt-Anschluss

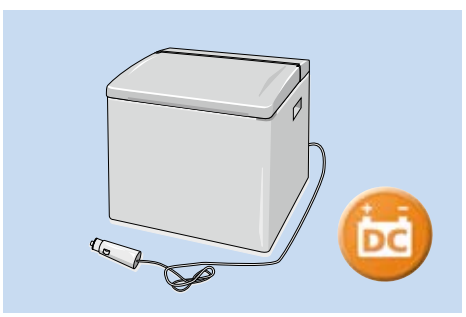

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Topmodelle von edel bis preiswert

Seite 24 – 29

Die neue Box mit schickem, unverwüstlichem Alugehäuse zeigt, wie attraktiv Absorberkühlung aussehen kann. Zwei bewährte Basisgeräte und die rollbare Kühlbox mit ausziehbarem Teleskopgriff runden das Programm ab. Kühlleistungen bis zu 33 °C unter Umgebungstemperatur. Problemloser Betrieb mit 12 Volt, 230 Volt und Gas.

Dometic CombiCool

CombiCool RC 2200 EGP
41 Liter, Preis ab 279,00

CombiCool RC 4000 EGP
33 Liter, Preis 299,00

CombiCool RC 1200 EGP
41 Liter, Preis ab 199,00

CombiCool RC 1600 EGP
33 Liter, Preis ab 239,00

Absorbertechnik

Konzentrierte Ammoniaklösung wird in einem Boiler erhitzt und dampfförmig ausgetrieben. Das unter hohem Druck stehende Gas verflüssigt sich in einem Kondensator und verdampft unter Zusatz von Wasserstoff. Dabei wird dem Kühlraum Wärme entzogen. Anschließend wird das Ammoniakgas im Absorber von einer schwachen Ammoniaklösung absorbiert. Die gesättigte Lösung fließt zum Boiler zurück, wo der Kreislauf von neuem beginnt.

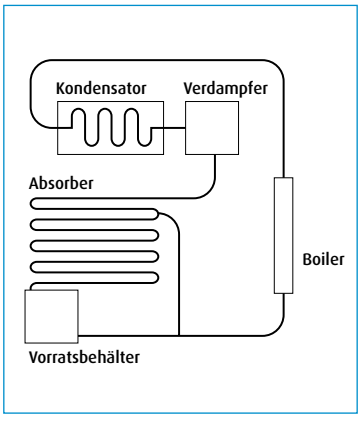

Starkes Outfit – Spitzenleistung!

Glänzender Auftritt für die erste Absorberbox mit Aluminiumgehäuse! Die CombiCool RC 2200 EGP sieht unglaublich gut aus und findet überall Anschluss – beim Grillfest auf der Terrasse, im Vorzelt oder fernab der Zivilisation.

Dank optimierter Absorbertechnik erzielt sie exzellente Kühlleistungen bis zu 33 °C unter Umgebungstemperatur und arbeitet völlig lautlos. Die CombiCool RC 2200 EGP bietet 41 Liter Volumen und eine perfekte Innenraumgestaltung, die das Kühlen von bis zu acht 2-Liter-Flaschen erlaubt. Für den bequemen Transport des Gerätes sind seitliche Griffmulden vorhanden.

Edles Aluminiumgehäuse

3-Stufen-Flammenregulierung bei Gasbetrieb, Piezo-Zündung, thermostatische Regelung bei 230-Volt-Betrieb

Stehhöhe für 1,5- und 2-Liter-Flaschen

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic CombiCool RC 2200 EGP

4.27

Absorberkühlboxen für 12 Volt, 230 Volt und Gas



Bruttoinhalt		41 Liter
Anschlüsse		230 Volt AC 12 Volt DC Gas
Anschlusswerte	230 Volt/12 Volt Gas	85 Watt 10,5 g/h
Verbrauch	230 Volt 12 Volt Gas min./max.	1,6 kWh/24 h 170 Ah/24 h 187/252 g/24 h
Kühlleistung		bis 33 °C unter Umgebungstemperatur
Isolierung		FCKW-freie PU-Vollausschäumung
System		Absorberkühlung
Material		Aluminiumgehäuse
Farbe		Aluminium-Optik/schwarz
Gewicht		14 kg
Qualitätsmerkmale		Piezo-Zündung, thermostatische Regelung bei 230-Volt-Betrieb, 3-Stufen-Flammenregulierung bei Gasbetrieb, Stehhöhe für 1,5- und 2-Liter-Flaschen, integrierte Tragegriffe, robustes Gehäuse, Eiswürfelbereiter
Prüfzeichen		Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396 EWG

NEU

Bis 33 °C unter Umgebungstemperatur

12/230 Volt

Gas

Die einzige Absorberbox mit Aluminiumgehäuse – perfektes Design

Geräuschloser Lauf

Eiswürfelbereiter im Lieferumfang

Produkt	Art.-Nr.	Preis
CombiCool RC 2200 EGP, 50 mbar	9105202809	**279,00**
CombiCool RC 2200 EGP, 30 mbar mit Schlauch, nur für Anschluss an die Gassteckdose [Anschlusskupplung] zugelassen	9105202812	**289,00**

Die große Unabhängigkeit

Kühlen Sie, wo Sie wollen – die Absorberboxen Dometic CombiCool RC 1200 EGP und RC 1600 EGP bieten Ihnen die passende Energieart zur Umgebung. Sie laufen im Fahrzeug mit 12 Volt, zu Hause oder auf dem Campingplatz mit 230 Volt und in freier Natur schalten Sie einfach auf Gasbetrieb um.

Bis zu 25 °C unter Außentemperatur erreicht die CombiCool **RC 1200 EGP.** Und serviert Ihnen gern auch Eiswürfel zum Drink – ein Eiswürfelbereiter ist im Lieferumfang enthalten. Mit 41 Litern Volumen und Stehhöhe für 1,5- und 2,0-Liter-Flaschen erweist sie sich als ideale Campingbox. Die sich im Übrigen jeder leisten kann – so viel Leistung ist zu einem erstaunlich günstigen Preis zu haben!

Wenn es eng wird, spielt die **RC 1600 EGP** ihre Stärken voll aus: großes Innenvolumen bei kleinen Abmessungen, starke Kühlleistung bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur.

3-Stufen-Flammenregulierung bei Gasbetrieb, Piezo-Zündung, thermostatische Regelung bei 230-Volt-Betrieb

Aufgrund der besonderen Deckelkonstruktion benötigt die RC 1200 EGP keine Dichtung

Verdampfer mit Stellfläche für den Eiswürfelbereiter

Stehhöhe für 1,5 und 2-Liter-Flaschen

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic CombiCool RC 1200 EGP

4.27

Absorberkühlbox für 12 Volt, 230 Volt und Gas



Bruttoinhalt		41 Liter
Anschlüsse		230 Volt AC 12 Volt DC Gas
Anschlusswerte	230 Volt/12 Volt Gas	85 Watt 10,6 g/h
Verbrauch	230 Volt 12 Volt Gas min./max.	1,6 kWh/24 h 170 Ah/24 h 197/255 g/24 h
Kühlleistung		bis 25 °C unter Umgebungstemperatur
Isolierung		FCKW-freie PU-Vollausschäumung
System		Absorberkühlung
Material		Gehäuse aus beschichtetem Stahlblech
Farbe		Silber/grau
Gewicht		16 kg
Qualitätsmerkmale		Piezo-Zündung, thermostatische Regelung bei 230-Volt-Betrieb, 3-Stufen-Flammenregulierung bei Gasbetrieb, Stehhöhe für 1,5- und 2-Liter-Flaschen, integrierte Tragegriffe, robustes Gehäuse, Eiswürfelbereiter
Prüfzeichen		Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396 EWG

Produkt	Art.-Nr.	Preis
CombiCool RC 1200 EGP, 50 mbar	9105202819	**199,00**
CombiCool RC 1200 EGP, 30 mbar mit Schlauch, nur für Anschluss an die Gassteckdose [Anschlusskupplung] zugelassen	9105202823	**209,00**

Bis 25 °C unter Umgebungstemperatur

12/230 Volt

Gas

Robustes Gehäuse und funktionelles Design

Geräuschloser Lauf

Eiswürfelbereiter im Lieferumfang

Preis-Leistungs-Hit!

Dometic CombiCool RC 1600 EGP

Absorberkühlboxen für 12 Volt, 230 Volt und Gas



Bruttoinhalt		33 Liter
Anschlüsse		230 Volt AC 12 Volt DC Gas
Anschlusswerte	230 Volt/12 Volt Gas	75 Watt 10,5 g/h
Verbrauch	230 Volt 12 Volt Gas min./max.	1,35 kWh/24 h 150 Ah/24 h 187/252 g/24 h
Kühlleistung		bis 30 °C unter Umgebungstemperatur
Isolierung		FCKW-freie PU-Vollausschäumung
System		Absorberkühlung
Material		Gehäuse aus beschichtetem Stahlblech
Farbe		Silber/grau
Gewicht		16 kg
Qualitätsmerkmale		Piezo-Zündung, thermostatische Regelung bei 230-Volt-Betrieb, 3-Stufen-Flammenregulierung bei Gasbetrieb, Stehhöhe für 1,5- und 2-Liter-Flaschen, integrierte Tragegriffe, robustes Gehäuse, Eiswürfelbereiter
Prüfzeichen		Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396 EWG

Produkt	Art.-Nr.	Preis
CombiCool RC 1600 EGP, 50 mbar	9105200001	**239,00**
CombiCool RC 1600 EGP, 30 mbar mit Schlauch, nur für Anschluss an die Gassteckdose [Anschlusskupplung] zugelassen	9105200021	**249,00**

Bis 30 °C unter Umgebungstemperatur

12/230 Volt

Gas

Robustes Gehäuse und funktionelles Design

Geräuschloser Lauf

Eiswürfelbereiter im Lieferumfang

Der Kühlservice rollt an ...

Die Dometic CombiCool RC 4000 EGP erhielt stabile Räder und einen Teleskopgriff. So ausgestattet folgt sie Ihnen ganz komfortabel überallhin – Sie brauchen Getränke, Snacks oder Grillfleisch für eine fröhliche Runde nicht mühsam zu tragen.

33 Liter Volumen und Kühlleistungen bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur stellt die lautlos arbeitende Absorberbox zur Verfügung. Und liefert zum Drink gleich die Eiswürfel dazu, denn ein Eiswürfelbereiter ist im Lieferumfang inbegriffen. Besteck und Servietten finden Platz in den praktischen Netztaschen auf der Vorderseite des Geräts. Wie alle 3-Wege-Kühlboxen akzeptiert auch die CombiCool RC 4000 EGP drei Energiequellen: 12 Volt aus der Fahrzeugbatterie, 230 Volt aus dem Festnetz und Gas. Maximale Mobilität genießen – diese Absorberbox zeigt Ihnen, wie das geht!

Teleskopgriff und robuste Räder für bequemen Transport

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic CombiCool RC 4000 EGP

4.27

Absorberkühlbox für 12 Volt, 230 Volt und Gas



Bruttoinhalt		33 Liter
Anschlüsse		230 Volt AC 12 Volt DC Gas
Anschlusswerte	230 Volt/12 Volt Gas	80 Watt 9,5 g/h
Verbrauch	230 Volt 12 Volt Gas min./max.	1,40 kWh/24 h 160 Ah/24 h 156/230 g/24 h
Kühlleistung		bis 30 °C unter Umgebungstemperatur
Isolierung		FCKW-freie PU-Vollausschäumung
System		Absorberkühlung
Material		Spritzguss-Kunststoffgehäuse
Farbe		Grau
Gewicht		16 kg
Qualitätsmerkmale		Piezo-Zündung, thermostatische Regelung bei 230-Volt-Betrieb, Min/Max-Regelung bei Gasbetrieb, Fassungsvermögen für bis zu 56 Dosen [330 ml] oder 10 große Flaschen [1,5], Stehhöhe für 1,5- und 2-Liter-Flaschen, Eiswürfelbereiter, integrierte Tragegriffe, Flachverdampfer, robustes Gehäuse, praktisches Staunetz für Zeitschriften und Zubehör, ausziehbarer Teleskopgriff, robuste Räder
Prüfzeichen		Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396 EWG

Bis 30 °C unter Umgebungstemperatur

12/230 Volt

Gas

Robuste Räder und Teleskopgriff

Zwei Netztaschen für Zubehör

Eiswürfelbereiter im Lieferumfang

Geräuschloser Lauf

Produkt	Art.-Nr.	Preis
CombiCool RC 4000 EGP, 50 mbar	9105200017	**299,00**

Integrierte Tragegriffe für den bequemen Transport per Hand

Große stabile Räder

Geräumige Netztaschen für Zubehör

Fassungsvermögen: 10 Flaschen à 1,5 Liter oder 56 Dosen à 330 ml

Aufgrund der besonderen Deckelkonstruktion benötigt die RC 4000 EGP keine Dichtung

Verdampfer mit Stellfläche für den Eiswürfelbereiter

Min/Max-Regelung bei Gasbetrieb, Piezo-Zündung, thermostatische Regelung bei 230-Volt-Betrieb

Praktische Aufwicklung für die Anschlusskabel

WAECO
by Dometic GROUP

Normal- und Tiefkühlung

Kompressor-Kühlung

Leistungsstark und intensiv

Auch bei extremen Außentemperaturen

Exzellente Kühlleistungen unabhängig von der Umgebungstemperatur, vielseitig einsetzbar: Das sind die „besonderen Merkmale“ einer Kompressorkühlbox. Wählen Sie aus einem großen und bewährten Programm, das keine Wünsche offen lässt. Vom preiswerten 230-Volt-Basismodell bis zur Einbau-Kühlbox für die Küchenzeile. Alle Geräte erweisen sich unterwegs als ebenso leistungsstark wie Ihr Kühlschrank zu Hause.

- **Intensivste und dauerhafteste Kühlung** in allen mobilen und „stationären“ Einsatzbereichen
- **Exzellente Kühlergebnisse** selbst bei extremen Außentemperaturen
- **Tiefkühltauglich**
- **Sparsam und superleise**
- **Schräglagenunabhängig**
- **Solargeeignet**

Kompressortechnik

Kompressorgeräte arbeiten mit einem FCKW-freien Kältemittel. Dieses Kältemittel geht im Verdampfer vom flüssigen in einen gasförmigen Zustand über. Dabei bindet der Verdampfer Wärme aus dem Innenraum des Kühlgerätes – es wird kalt. Der Kompressor saugt das gasförmige Kältemittel an, verdichtet es und gibt es an den Kondensator weiter. Dort wird die im Verdampfer gebundene Wärme abgegeben. Das Kältemittel geht wieder in den flüssigen Ursprungszustand über und fließt zum Verdampfer, wo der Kreislauf von neuem beginnt.

- **Problemloser Betrieb mit 12 / 24 Volt oder 12 / 24 Volt und 100 – 240 Volt**
- **Normal- und Tiefkühlung**
- **Exzellente Kühlleistung selbst bei extremen Außentemperaturen**
- **Minimaler Stromverbrauch**
- **Integrierte Batteriewächterfunktion**
- **Ideal für Solarbetrieb**



Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Leistungsstarke Basis-Kühlbox

Beste Kühl- und Gefrierleistungen unabhängig von der Umgebungstemperatur. Robust, funktionell und sparsam. 40 Liter Inhalt, 230 Volt AC Festnetzanschluss – ideal für Camping, Freizeit oder als (Tief-)Kühlreserve zu Hause.

WAECO CoolFun CK

Seite 32 – 33

CoolFun CK-40D
Preis 279,00

Kompressorkühlung superkompakt

Preislich gesehen ideale Einstiegsgeräte in die Kompressortechnik. Hinsichtlich Leistungsstärke und Handling so überzeugend, dass man auch dabei bleibt. Normal- und Tiefkühlung, Volumina von 10,5 bis 23 Liter. Dazu eine hochkompakte Bauform, die überall problemlos unterzubringen ist.

WAECO CoolFreeze CDF

Seite 34 – 37

CoolFreeze CDF-11
Preis 349,00

CoolFreeze CDF-18
Preis 399,00 **Preis-Hit!**

CoolFreeze CDF-25
Preis 449,00 **Preis-Hit!**

Hightech-Kühlboxen

Seite 38 – 42

Unschlagbar leistungsstark in allen mobilen Einsatzbereichen. Exzellente Kühl- und Gefrierergebnisse selbst bei extremen Außentemperaturen. Kompakt, sparsam und leise. Größen von 31 – 106 Liter, 12 / 24 Volt DC und 100 – 240 Volt AC.

WAECO CoolFreeze CF

CoolFreeze CF-35
Preis 699,00

CoolFreeze CF-40
Preis 729,00

CoolFreeze CF-50
Preis 839,00

CoolFreeze CF-60
Preis 899,00

CoolFreeze CF-80
Preis 1.049,00

CoolFreeze CF-110
Preis 1.099,00

Kühl- und Gefrierbox mit Akku

Supercool auch ohne externe Stromversorgung, und zwar bis zu 18 Stunden lang! Aufladung des integrierten Akkus über die Fahrzeugbatterie oder Festnetz (Netzadapter als Zubehör). Vorrangschaltung für Netzbetrieb und weitere Komfort-Details.

WAECO CoolFreeze CF

Seite 43

CoolFreeze CF-32UP
Preis 899,00

Einbau-Kühlboxen

WAECO CoolMatic CB Einbau-Kühlboxen lassen sich von oben öffnen. Aufgrund der abnehmbaren Kühlaggregate sind sie äußerst kompakt und dadurch optimal für den Einbau in Küchenzeilen oder Sitzbänken geeignet.

WAECO CoolMatic CB

Seite 48 – 49

CoolMatic CB-36
Preis 699,00

CoolMatic CB-40
Preis 729,00

Für Camping, Freizeit und zu Hause

Leistungsstarke Kompressorkühlbox für 230 Volt

Diese Box kühlt nicht nur Ihre Getränke, sondern hält auch Gefriergut zuverlässig „auf Eis“: Die Temperatur lässt sich stufenlos von +10 °C bis –15 °C regulieren.

Die WAECO CoolFun CK-40D ist eine echte Alternative zur Absorberkühlbox: Absorberkühlboxen können über 12 Volt, 230 Volt und Gas betrieben werden und sind somit überall einsetzbar. Ihre Kühlleistung ist jedoch abhängig von der jeweiligen Umgebungstemperatur.

Die **CoolFun CK-40D** hingegen erzielt auch bei hohen Außentemperaturen einen **außerordentlich hohen Wirkungsgrad**. Gerade wenn Sie Ihre Kühlbox ausschließlich nur über **230 Volt** betreiben möchten und auf eine exzellente Kühlleistung und **niedrigen Stromverbrauch** Wert legen, ist diese Kühlbox erste Wahl für einen unbeschwerten Urlaubsgenuss.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO CoolFun CK-40D

4.21

Leistungsstarke Kompressorkühlbox für 230 Volt



Bruttoinhalt	ca. 40 Liter
Anschlussspannung	230 Volt AC
Leistungsaufnahme	ca. 75 Watt
Prozentuale Laufzeit	20 % bei +20 °C Umgebungstemperatur, 25 % bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
Temperaturbereich	+10 °C bis –15 °C
Isolierung	FCKW-freier PU-Schaum
System	Leistungsstarker AC-Kompressor, Aluminium-Rollbond-Verdampfer, statisch belüfteter Drahtrohrkondensator
Material	Korpus: beschichtetes Stahlblech Unter- und Oberteile aus Kunststoff
Farbe	Silber / anthrazit
Gewicht	ca. 22 kg
Qualitätsmerkmale	Normal- und Tiefkühlung, elektronischer Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige, wartungsfreier Kühlkreislauf, Deckel mit Rundumdichtung und Magnetverschluss, besonders schnelle Kühlung durch leistungsstarken AC-Kompressor und extrastarke Isolierung
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS

Temperaturbereich +10 °C bis –15 °C

230 Volt AC

Mit digitaler Temperaturanzeige

Leistungsstarker AC-Kompressor

Energie- A+ klasse

bei +5 °C Innentemperatur und 25 °C Umgebungstemperatur

Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolFun CK-40D	CK-40D-230	**279,00**

Kühl- und Gefrierbox in einem: für drinnen und draußen, für Alltag und Urlaub

Die Multi-Kühlbox CoolFun CK-40D ist mit einem **leistungsstarken AC-Kompressor** für besonders schnelle Kühlung ausgestattet. Sehr **effizient** durch **extrastarke Isolierung** und **Rundumdichtung**. Die Kühlleistung lässt sich stufenlos von +10 °C bis –15 °C einstellen. Wartungsfreier Kühlkreislauf, 230-Volt-Anschluss.

Die digitale Temperaturanzeige lässt sich leicht ablesen.

Alles passt rein:
In dem großen Kühlfach finden auch 2-Liter-Flaschen stehend Platz.

Alles im Griff:
Mit der Tiefkühlfunktion (bis –15 °C) bleiben auch empfindliche Lebensmittel frisch.

Eiskalt mitnehmen!

Schlanke Kompressorgeräte zu Einsteigerpreisen

Die drei Kühlboxen der Baureihe WAECO CoolFreeze CDF sind mindestens so unternehmungslustig wie Sie. Und im Handling genauso unkompliziert wie eine thermoelektrische Box. Ihr erstaunlich geringes Gewicht, Schultergurt, Tragebügel oder -griffe machen sie absolut „tragbar“ und zu jedem Ortswechsel bereit. Die Unterbringung ist erst recht kein Problem: Hochkompakt gebaut erweisen sie sich als perfekte „Nischenlösungen“. Weitere Pluspunkte sammeln sie, wenn es um Leistung geht: Normal- und Tiefkühlung bis –18 °C bei minimalem Stromverbrauch. Und die Preisgestaltung? So überzeugend, dass Sie unmöglich nein sagen können ...

Die Vorteile der Baureihe WAECO CoolFreeze CDF auf einen Blick:

- **Exzellente Kühl- und Tiefkühlergebnisse** selbst bei extremen Außentemperaturen
- **Schlanke, schmale Bauformen**
- **Hoher Tragekomfort**
- **Sparsamer und superleiser Lauf**
- **Schräglagenunabhängigkeit**
- **12/24 Volt DC**
- 230-Volt-Anschluss über preiswerte Netzadapter
- **Solartauglichkeit**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Die Kompressor-Sensation

Alle Vorteile jetzt auch im Pocket-Format!

Die tiefkühlfähige WAECO CoolFreeze CDF-11 ist der Auftakt zu einem neuen Kapitel im Bereich der Kompressorkühlboxen. Hier wurde eine Größendimension erreicht, die bisher aus technischen Gründen unmöglich schien. So superkompakt wie eine thermoelektrische BordBar und deshalb optimal unterzubringen – in Nischen, Fächern und im (Zug-)Fahrzeug – festgeschnallt auf Beifahrer- oder Rücksitz. 10,5 Liter Volumen, Normal- und Tiefkühlung bis –18 °C, unabhängig von hohen Umgebungstemperaturen. 8,8 kg leicht und bequem per Schultergurt zu tragen.

WAECO CoolFreeze CDF-11 — 4.29

Tragbare Kompressorkühlbox für Normal- und Tiefkühlung



Bruttoinhalt	ca. 10,5 Liter
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC
Leistungsaufnahme	ca. 30 Watt
Temperaturbereich	+10 °C bis –18 °C, stufenlos regelbar über elektronischen Thermostat
Stromverbrauch	0,36 kWh / 24 h
Isolierung	FCKW-freie PU-Vollausschäumung
System	Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz (ausschaltbar), elektronische Sicherung / automatischer Verpolungsschutz
Material	Gehäuse und Deckel PP
Farbe	Hellgrau / dunkelgrau
Gewicht	ca. 8,8 kg
Qualitätsmerkmale	Elektronischer Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige, 3-stufiger Batteriewächter, LED-Innenbeleuchtung, verstellbarer Schultergurt, zwei Getränkehalter, einfache und sichere Befestigung mit dem Autosicherheitsgurt
Lieferumfang	DC-Anschlusskabel
Prüfzeichen	CE, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

NEU

Temperaturbereich +10 °C bis –18 °C

Geeignet für Solarbetrieb

Extrem kompakte Bauform

Zwei integrierte Getränkehalter

Sichere Fixierung im Fahrzeug mittels fahrzeugeigener Sicherheitsgurte

Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolFreeze CDF-11	9105100007	**349,00**
Zubehör		
Netzadapter 230 V > 24 V	EPS-100W	**57,00**

230-Volt-Anschluss über preiswerte Netzadapter (S. 90 – 93)

Zwei praktische Getränkehalter, bequeme Ein-Hand-Bedienung

Platz genug für den Tagesproviant, Extrafach für Kleinigkeiten

Display mit digitaler Temperaturanzeige

Anschlusskabel für 12 / 24 Volt DC, abschaltbarer Batteriewächter

Kompressortechnik „light“

Normal- und Tiefkühlung: alles im Griff

Noch ein „Fliegengewicht“: Auch die WAECO CoolFreeze CDF-18 ist für eine Kompressorbox erstaunlich leicht. Nur 11,5 kg, mit Hilfe des stabilen Tragebügels superbequem zu transportieren. Dank optimierter Innen- und Außenmaße stellt die Box dennoch satte 18 Liter Volumen zur Verfügung und nimmt selbst 2-Liter-Mehrwegflaschen problemlos auf. Zum Schwergewicht wird die CDF-18 in puncto Leistungsstärke: Normal- und Tiefkühlung bis –18 °C bei minimalem Stromverbrauch.

Preis-Hit 399,–

WAECO CoolFreeze CDF-18

4.29

Tragbare Kompressorkühlbox für Normal- und Tiefkühlung



Bruttoinhalt	ca. 18 Liter
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC
Leistungsaufnahme	ca. 35 Watt
Prozentuale Laufzeit	10 % bei +20 °C Umgebungstemperatur, 18 % bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
Stromverbrauch	Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit
Temperaturbereich	+10 °C bis –18 °C, stufenlos regelbar über elektronischen Thermostat
Isolierung	FCKW-freie PU-Vollausschäumung
System	Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz über Schiebeschalter einstellbar für Verbraucher- und Starterbatterie, elektronische Sicherung / automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer
Material	Gehäuse: PP; Deckel: PE
Farbe	Korpus hellgrau / dunkelgrau, Deckel dunkelgrau
Gewicht	ca. 11,5 kg
Qualitätsmerkmale	Deckel zum Hochklappen oder Abnehmen, stabiler Tragebügel, Stehhöhe für 2-Liter-Mehrwegflaschen
Lieferumfang	DC-Anschlusskabel
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

Temperaturbereich +10 °C bis –18 °C

Geeignet für Solarbetrieb

Die Energiesparbox: geringere Laufzeiten durch verbesserte Isolierung: nur 0,29 Ah/h bei +5 °C Innentemperatur und +20 °C Außentemperatur

Schutzhülle als Zubehör (Seite 46 – 47)

Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolFreeze CDF-18	9105100002	**399,00**
Zubehör:		
Netzadapter 230 V > 24 V	EPS-100W	**57,00**
Isolier- und Schutzhülle	IC-CF-18	**59,00**

230-Volt-Anschluss über preiswerte Netzadapter (S. 90 – 93)

Bequem zu bedienender, sicherer Verriegelungsmechanismus

Stabiler, eleganter, superbequemer Tragebügel

Vertikaler Einsatz des Klappgitters: Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen

Unten Salat und oben Maxi-Flaschen: Das horizontale Klappgitter räumt auf

Links: Stufenloser, elektronischer Thermostat, rechts: 2-stufiger Batteriewächter

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Passt in jede Nische

Superschlank und günstig

Diese Kühlbox macht sich passend, wo sonst nichts mehr passt. Mit ihrer hohen, schlanken Bauform gleitet die WAECO CoolFreeze CDF-25 in enge Zwischenräume oder Nischen Ihres (Freizeit-)Fahrzeugs. Mittels Befestigungskit – lieferbar als Zubehör – kann sie dort sicher fixiert werden. Sie ist bequem zu transportieren, hält 23 Liter Volumen bereit und lässt Ihnen die Wahl zwischen Normal- und Tiefkühlung. Energieverbrauch? Minimal. Alles in allem ein echter Geheimtipp für Preisbewusste!

Preis-Hit 449,–

WAECO CoolFreeze CDF-25

4.29

Kompressorkühlbox für Normal- und Tiefkühlung



Bruttoinhalt	ca. 23 Liter (19 Liter Normal- / Tiefkühlung, 4 Liter Frischefach)
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC
Leistungsaufnahme	ca. 35 Watt
Prozentuale Laufzeit	15 % bei +20 °C Umgebungstemperatur, 19 % bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
Stromverbrauch	Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit
Temperaturbereich	+10 °C bis –18 °C, stufenlos regelbar über elektronischen Thermostat
Isolierung	FCKW-freie PU-Vollausschäumung
System	Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz über Schiebeschalter einstellbar für Verbraucher- und Starterbatterie, elektronische Sicherung / automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer
Material	Gehäuse: PP; Deckel: PE
Farbe	Korpus hellgrau / dunkelgrau, Deckel dunkelgrau
Gewicht	ca. 12,5 kg
Qualitätsmerkmale	Abnehmbarer Deckel (Deckelanschlag vorn), Stehhöhe für 2-Liter-Mehrwegflaschen
Lieferumfang	DC-Anschlusskabel, herausnehmbarer Korbeinsatz
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

Temperaturbereich +10 °C bis –18 °C

Geeignet für Solarbetrieb

Superschlanker Korpus – minimaler Raumbedarf

Schutzhülle und Befestigungskit als Zubehör (Seite 44 – 47)

230-Volt-Anschluss über preiswerte Netzadapter (S. 90 – 93)

Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolFreeze CDF-25	9105100003	**449,00**
Zubehör		
Netzadapter 230 V › 24 V	EPS-100W	**57,00**
Universal-Befestigungskit	UFK-C	**39,90**
Isolier- und Schutzhülle	IC-CF-25	**65,00**

Der Verriegelungsmechanismus: bequem zu bedienen und supersicher

Links: Stufenloser, elektronischer Thermostat; rechts: 2-stufiger Batteriewächter

Robustes Deckelscharnier, stabiles Spritzguss-Gehäuse

Stehhöhe durchgängig für 2,0-Liter Mehrwegflaschen

Premium-Boxen für alle Einsatzzwecke

Hightech-Kühlung ohne Grenzen

Kompressortechnik vom Feinsten kennzeichnet die **Baureihe CoolFreeze CF-35 bis CF-110. Die leistungsstarken Geräte können weltweit an fast jedem Stromnetz betrieben werden.** Ob 12, 24, 100 oder 240 Volt – die neue Elektronik erkennt jede Spannung und stellt sich darauf ein.

Die bequem zu transportierenden Boxen zeichnen sich durch optimierte Abmessungen aus. Ihre großzügig ausgelegten Volumina empfehlen sie für den Einsatz in Reisemobilen, auf Booten oder Yachten – überall dort, wo mobile Kühlung gefragt ist.

Als Zubehör lieferbar sind **Längs- und Querauszüge** sowie ein **Fixing-Kit**, mit deren Hilfe die Boxen fest im Fahrzeug montiert werden können.

Die wesentlichen Vorteile der CoolFreeze CF-35 bis CF-110 auf einen Blick:

- **CF-Spezialelektronik mit digitaler Temperaturanzeige**
- **12 / 24 Volt DC und 100 – 240 Volt AC**
- **Exzellente Kühlergebnisse** selbst bei extremen Außentemperaturen
- **Tiefkühltauglichkeit**
- **Sparsamer und superleiser Lauf**
- **Schräglagenunabhängigkeit**
- **Solartauglichkeit**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Mit Vorrang-schaltung für 230 Volt

CoolFreeze CF-35
Preis 699,00

CoolFreeze CF-40
Preis 729,00

CoolFreeze CF-50
Preis 839,00

NEU! CoolFreeze CF-60
Preis 899,00

CoolFreeze CF-80
Preis 1.049,00

CoolFreeze CF-110
Preis 1.099,00

CF-Spezialelektronik mit digitaler Temperaturanzeige, Softstart und Turbokühlung

Die sechs CoolFreeze Geräte CF-35 bis CF-110 sind mit der CF-Spezialelektronik ausgestattet. Die Funktionen:

- **Intelligente, automatische Turbokühlung**
- **3-stufiger Batteriewächter, einstellbar über Digitaldisplay**
- **4-stellige Digitalanzeige**
- **Digitalanzeige wahlweise Celsius oder Fahrenheit**
- **Frei wählbare Soll-Temperatur über Display**
- **Anzeige der Ist-Temperatur im Kühlraum**
- **Betriebszustands- und Fehleranzeige über 2 separate LED**
- **Memory-Funktion sichert eingestellte Werte**

Turbostark und trotzdem sparsam. Die CF-Spezialelektronik lässt den Kompressor sanft und energiesparend bei einer Drehzahl von 2500 RPM anlaufen. Ist die gewählte Temperatur nach kurzer Zeit nicht erreicht oder wird eine Soll-Temperatur unter –12 °C gewählt, schaltet sich automatisch die Turbokühlung ein. Sobald die Soll-Temperatur bis –12 °C erreicht ist, schaltet die CF-Spezialelektronik auf Sparmodus zurück (ausgenommen Soll-Temperatur unter –12 °C).

Der Vorteil: eine schnelle und dennoch sparsame Kühlung von +10 °C bis –18 °C.

Serienmäßige Innenbeleuchtung für mehr Überblick im Dunkeln

Anschlussfertig für 12 / 24 Volt DC und 100–240 Volt AC mit Vorrangschaltung

Sorgt für Ordnung: herausnehmbarer Korbeinsatz (außer CF-35), CF-40 / 50 / 60: Korbeinsatz mit Trenngitter

Ergonomisch geformte Griffmulden und stabile, montierbare Tragegriffe erleichtern den Transport

› Slides und Universal-Befestigungskit als Zubehör (S. 44 – 45) › Isolier- und Schutzhüllen als Zubehör (S. 46 – 47)

WAECO CoolFreeze CF-35

Kompressorkühlbox für Normal- und Tiefkühlung mit CF-Spezialelektronik

Yacht ★★★★★
Sehr gut
Test 13 / 2008

Bruttoinhalt	ca. 31 Liter (26,5 Liter Normal- / Tiefkühlung, 4,5 Liter Frischefach)
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC und 100–240 Volt AC
Leistungsaufnahme	ca. 45 Watt
Prozentuale Laufzeit	15 % bei +20 °C Umgebungstemperatur, 19 % bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
Stromverbrauch	Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit
Temperaturbereich	+10 °C bis –18 °C, frei wählbar über elektronischen Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
Isolierung	FCKW-freie PU-Vollausschäumung
System	Vollhermetischer Danfoss BD-35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz über Elektronik einstellbar (für Verbraucher- und Starterbatterie), elektronische Sicherung / automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer
Material	Gehäuse: PP; Deckel: PE
Farbe	Korpus hellgrau / dunkelgrau, Deckel dunkelgrau
Gewicht	ca. 15 kg
Qualitätsmerkmale	Abnehmbarer Deckel (Deckelanschlag vorn), Innenbeleuchtung, Stehhöhe für 1,5-Liter-Flaschen. CF-Spezialelektronik mit Softstart und Turbokühlung (S. 39)
Lieferumfang	DC- und AC-Anschlusskabel, Verdampferschutzgitter, montierbare Tragegriffe
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)



Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolFreeze CF-35	CF-035AC	699,00
Zubehör		
Längsauszug	SLD-060	229,00
Querauszug	SLD-060W	199,00
Universal-Befestigungskit	UFK-C	39,90
Isolier- und Schutzhülle	IC-CF-35	69,00

Temperaturbereich +10 °C bis –18 °C

Geeignet für Solarbetrieb

12 / 24 Volt DC und 100–240 Volt AC

Schutzhülle, Slides und Befestigungskit als Zubehör (Seite 44 – 47)

WAECO CoolFreeze CF-40

Kompressorkühlbox für Normal- und Tiefkühlung mit CF-Spezialelektronik

Bruttoinhalt	ca. 37 Liter (31 Liter Normal- / Tiefkühlung, 6 Liter Frischefach)
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC und 100–240 Volt AC
Leistungsaufnahme	ca. 45 Watt
Prozentuale Laufzeit	18 % bei +20 °C Umgebungstemperatur, 22 % bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
Stromverbrauch	Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit
Temperaturbereich	+10 °C bis –18 °C, frei wählbar über elektronischen Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
Isolierung	FCKW-freie PU-Vollausschäumung
System	Siehe CF-35
Material	Gehäuse: PP; Deckel: PE
Farbe	Korpus hellgrau / dunkelgrau, Deckel dunkelgrau
Gewicht	ca. 16 kg
Qualitätsmerkmale	Abnehmbarer Deckel (Deckelanschlag vorn), Innenbeleuchtung, Stehhöhe für 2-Liter-Mehrwegflaschen. CF-Spezialelektronik mit Softstart und Turbokühlung (S. 39)
Lieferumfang	DC- und AC-Anschlusskabel, herausnehmbarer Korbeinsatz, montierbare Tragegriffe
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)



Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolFreeze CF-40	CF-040AC	729,00
Zubehör		
Längsauszug	SLD-060	229,00
Querauszug	SLD-060W	199,00
Universal-Befestigungskit	UFK-C	39,90
Isolier- und Schutzhülle	IC-CF-40	75,00

CF-Spezialelektronik mit Softstart und Turbokühlung

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO CoolFreeze CF-50

4.10

Kompressorkühlbox für Normal- und Tiefkühlung mit CF-Spezialelektronik

Bruttoinhalt	ca. 49 Liter (41 Liter Normal- / Tiefkühlung, 8 Liter Frischefach)
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC und 100–240 Volt AC
Leistungsaufnahme	ca. 45 Watt
Prozentuale Laufzeit	15 % bei +20 °C Umgebungstemperatur, 19 % bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
Stromverbrauch	Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit
Temperaturbereich	+10 °C bis –18 °C, frei wählbar über elektronischen Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
Isolierung	FCKW-freie PU-Vollausschäumung
System	siehe CF-35
Material	Gehäuse: PP; Deckel: PE
Farbe	Korpus hellgrau / dunkelgrau, Deckel dunkelgrau
Gewicht	ca. 18 kg
Qualitätsmerkmale	Abnehmbarer Deckel (steckbarer Deckelanschlag links / rechts wechselbar), Innenbeleuchtung, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen. CF-Spezialelektronik mit Softstart und Turbokühlung (S. 39)
Lieferumfang	DC- und AC-Anschlusskabel, herausnehmbarer Korbeinsatz, montierbare Tragegriffe
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

Temperaturbereich +10 °C bis –18 °C

Geeignet für Solarbetrieb

12 / 24 Volt DC und 100–240 Volt AC



Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolFreeze CF-50	CF-050AC	**839,00**
Zubehör		
Längsauszug	SLD-060	**229,00**
Querauszug	SLD-060W	**199,00**
Universal-Befestigungskit	UFK-C	**39,90**
Isolier- und Schutzhülle	IC-CF-50	**79,00**

Schutzhülle, Slides und Befestigungskit als Zubehör (Seite 44 – 47)

WAECO CoolFreeze CF-60

Kompressorkühlbox für Normal- und Tiefkühlung mit CF-Spezialelektronik

Bruttoinhalt	ca. 59 Liter (51 Liter Normal- / Tiefkühlung, 8 Liter Frischefach)
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC und 100–240 Volt AC
Leistungsaufnahme	ca. 45 Watt
Prozentuale Laufzeit	18 % bei +20 °C Umgebungstemperatur, 22 % bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
Stromverbrauch	Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit
Temperaturbereich	+10 °C bis –18 °C, frei wählbar über elektronischen Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
Isolierung	FCKW-freie PU-Vollausschäumung
System	siehe CF-35
Material	Gehäuse: PP; Deckel: PE
Farbe	Korpus hellgrau / dunkelgrau, Deckel dunkelgrau
Gewicht	ca. 21,6 kg
Qualitätsmerkmale	Abnehmbarer Deckel (steckbarer Deckelanschlag links / rechts wechselbar), Innenbeleuchtung, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen. CF-Spezialelektronik mit Softstart und Turbokühlung (S. 39)
Lieferumfang	DC- und AC-Anschlusskabel, herausnehmbarer Korbeinsatz, montierbare Tragegriffe
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

CF-50 / CF-60: Quer zu öffnender, abnehmbarer Deckel, Deckelanschlag wechselbar



Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolFreeze CF-60	CF-060AC	**899,00**
Zubehör		
Längsauszug	SLD-060	**229,00**
Querauszug	SLD-060W	**199,00**
Universal-Befestigungskit	UFK-C	**39,90**
Isolier- und Schutzhülle	IC-CF-60	**79,00**

CF-Spezialelektronik mit Softstart und Turbokühlung

WAECO CoolFreeze CF-80

Großraum-Kompressorkühlbox für Normal- und Tiefkühlung mit CF-Spezialelektronik

Bruttoinhalt	ca. 80 Liter (73 Liter Normal- / Tiefkühlung, 7 Liter Frischefach)
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC und 100–240 Volt AC
Leistungsaufnahme	ca. 65 Watt
Prozentuale Laufzeit	12 % bei +20 °C Umgebungstemperatur, 22 % bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
Stromverbrauch	Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit
Temperaturbereich	+10 °C bis –18 °C, frei wählbar über elektronischen Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
Isolierung	FCKW-freie PU-Vollausschäumung
System	Vollhermetischer Danfoss BD50F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz über Elektronik einstellbar für Verbraucher- und Starterbatterie, elektronische Sicherung / automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Lamellenkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer
Material	Gehäuse: beschichtetes Stahlblech, Ober- und Unterteil: PP; Deckel: PE
Farbe	Korpus hellgrau / dunkelgrau, Deckel hellgrau
Gewicht	ca. 31 kg
Qualitätsmerkmale	Abnehmbarer Deckel (schraubbarer Deckelanschlag links / rechts wechselbar), stabile Deckelverschlüsse und Scharniere, Innenbeleuchtung, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen. CF-Spezialelektronik mit Softstart und Turbokühlung (S. 39)
Lieferumfang	DC- und AC-Anschlusskabel, herausnehmbarer Korbeinsatz, montierbare Tragegriffe
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)



Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolFreeze CF-80	CF-080AC	**1.049,00**
Zubehör: Längsauszug	SLD-110	**269,00**
Querauszug	SLD-110W	**239,00**
Isolier- und Schutzhülle	IC-CF-80	**85,00**

Temperaturbereich +10 °C bis –18 °C

Geeignet für Solarbetrieb

12 / 24 Volt DC und 100–240 Volt AC

Großraum-Boxen für private und gewerbliche Zwecke

Slides und Schutzhülle als Zubehör (Seite 44 – 47)

WAECO CoolFreeze CF-110

Großraum-Kompressorkühlbox für Normal- und Tiefkühlung mit CF-Spezialelektronik

Bruttoinhalt	ca. 106 Liter (93 Liter Normal- / Tiefkühlung, 13 Liter Frischefach)
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC und 100–240 Volt AC
Leistungsaufnahme	ca. 65 Watt
Prozentuale Laufzeit	14 % bei +20 °C Umgebungstemperatur, 25 % bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
Stromverbrauch	Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit
Temperaturbereich	+10 °C bis –18 °C, frei wählbar über elektronischen Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
Isolierung	FCKW-freie PU-Vollausschäumung
System	Siehe CF-80
Material	Gehäuse: beschichtetes Stahlblech, Ober- und Unterteil: PP; Deckel: PE
Farbe	Korpus hellgrau / dunkelgrau, Deckel hellgrau
Gewicht	ca. 33 kg
Qualitätsmerkmale	Abnehmbarer Deckel (schraubbarer Deckelanschlag links / rechts wechselbar), stabile Deckelverschlüsse und Scharniere, Innenbeleuchtung, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen. CF-Spezialelektronik mit Softstart und Turbokühlung (S. 39)
Lieferumfang	DC- und AC-Anschlusskabel, herausnehmbarer Korbeinsatz, montierbare Tragegriffe
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)



Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolFreeze CF-110	CF-110AC	**1.099,00**
Zubehör: Längsauszug	SLD-110	**269,00**
Querauszug	SLD-110W	**239,00**
Isolier- und Schutzhülle	IC-CF-110	**89,00**

CF-Spezialelektronik mit Softstart und Turbokühlung

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Selbstversorger

Kühl- und Gefrierbox mit integriertem Akku

An den schönsten und einsamsten Stränden Australiens bewährt – jetzt endlich auch bei uns zu haben: Die CoolFreeze CF-32UP liefert Normal- und Tiefkühlung bis –18 °C. Und kommt dabei bis zu 18 Stunden ohne externe Stromversorgung aus!

Die übernimmt bei jedem Landgang der **integrierte Akku**, mit dem die Kompressorbox ausgestattet ist. Dieser wird zuvor über die 12- bzw. 24-Volt-Bordbatterie oder am Festnetz aufgeladen und bei Bedarf einfach zugeschaltet. Den passenden Netzadapter gibt's als separates Zubehör.

WAECO CoolFreeze CF-32UP

4.10

Kompressorkühlbox mit Akku für Normal- und Tiefkühlung

Bruttoinhalt	ca. 31 Liter
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC
Leistungsaufnahme	ca. 45 Watt (nur kühlen) ca. 72 Watt (kühlen und laden)
Ladezeit	12–15 Stunden
Betriebsdauer mit Akku	Bis zu 18 Stunden, wenn der Akku voll geladen ist bei +5 °C Innen- und +32 °C Umgebungstemperatur
Prozentuale Laufzeit	18 % bei +20 °C Umgebungstemperatur, 22 % bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
Stromverbrauch	Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit
Temperaturbereich	+10 °C bis –18 °C, frei wählbar über elektronischen Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
Isolierung	FCKW-freie PU-Vollausschäumung
System	Vollhermetischer Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz, elektronische Sicherung / automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer
Material	Gehäuse: PP; Deckel: PE
Farbe	Korpus hellgrau / dunkelgrau, Deckel dunkelgrau
Gewicht	ca. 24 kg
Qualitätsmerkmale	Intelligenter Batteriewächter zum Schutz der Fahrzeugbatterie, Display mit digitaler Temperaturanzeige, Temperatureinstellung mit zwei Tasten in 1 °C-Schritten, gleichzeitiges Laden und Kühlen, LED-Anzeige mit Ladestatus des Akkus, Anzeige bei Unterspannung
Lieferumfang	DC-Anschlusskabel, Korbeinsatz, montierbare Tragegriffe
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, E-Prüfung nach Regelung UN-ECE R10



Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolFreeze CF-32UP	9105100001	**899,00**
Zubehör		
Netzadapter 110–240 V › 24 V	MPS-50	**85,00**
Längsauszug	SLD-060	**229,00**
Querauszug	SLD-060W	**199,00**
Universal-Befestigungskit	UFK-C	**39,90**

Temperaturbereich +10 °C bis –18 °C

Geeignet für Solarbetrieb

Mit integriertem Akku für den Betrieb bis zu 18 Stunden ohne externe Stromversorgung

Slides und Befestigungskit als Zubehör (Seite 44 – 45)

230-Volt-Anschluss über preiswerte Netzadapter (S. 90 – 93)

Extra-Bedienfeld für den Akku: Ein- / Ausschalter, LED-Anzeige mit Ladestatus des Akkus

Befestigungskit und Slides für CoolFreeze Boxen

Zubehör für sicheres und komfortables Handling

Jetzt bringen selbst scharfe Kurven und abrupte Bremsmanöver Ihre Kühlbox nicht mehr aus der Fassung. Das spezielle **Befestigungskit** hält Ihre CoolFreeze Kühlbox in jeder Situation sicher an Ort und Stelle.

Praktisch: Mit einem Handgriff klicken Sie die Box in die Verankerung und lösen Sie genauso schnell wieder heraus. Passend für die CoolFreeze Boxen CDF-25 und CF-32UP bis CF-60. Und für das bequeme Ein- und Ausladen selbst schwer gefüllter Boxen gibt es die **WAECO Slides**. Auf diesen gleitet die Kühlbox sanft in die Heckgarage Ihres Reisemobils oder wieder heraus.

Und während der Fahrt bieten die Slides der Kühlbox sicheren Halt.

Die komfortable Auszugsmöglichkeit

Ob von außen aus der Heckgarage Ihres Reisemobils oder an Bord Ihrer Yacht. Mit einem Slide wird das Bedienen Ihrer Kühlbox zum Kinderspiel. Je nach Gegebenheit können Sie zwischen einem **Quer- und Längsauszug** wählen.

Die Auszüge sind in zwei Größen für die Kühlboxen-Modelle **CF-32UP bis CF-60 und CF-80 / -110** lieferbar und werden fest mit dem Fahrzeugboden verbunden. Stabile Gurte zum Befestigen der Kühlboxen sind im Lieferumfang enthalten.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Längs- und Querauszüge (Slides) 4.10

Für CoolFreeze CF-32UP / CF-35 / CF-40 / CF-50 / CF-60
Zur Befestigung von WAECO CoolFreeze Kühlboxen in Fahrzeugen und zum bequemen Be- und Entladen


SLD-060


SLD-060W

Material / Farbe	Pulverbeschichtetes Metall / Grau
Gewicht	11,5 kg
Abmessungen (B x H x T) mm	**SLD-060** Eingezogen: 421 x 85,4 x 760 Ausgefahren: 421 x 85,4 x 1418 **SLD-060W** Eingezogen: 789 x 85,3 x 475 Ausgefahren: 789 x 85,3 x 938
Qualitätsmerkmale	Mit max. 50 kg belastbar, Befestigungsgurte im Lieferumfang

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Längsauszug für CF-32UP / CF-35 / 40 / 50 / 60	SLD-060	**229,00**
Querauszug für CF-32UP / CF-35 / 40 / 50 / 60	SLD-060W	**199,00**




Längs- und Querauszüge (Slides) 4.10

Für CoolFreeze CF-80 / CF-110
Zur Befestigung von WAECO CoolFreeze Kühlboxen in Fahrzeugen und zum bequemen Be- und Entladen


SLD-110


SLD-110W

Material / Farbe	Pulverbeschichtetes Metall / Grau
Gewicht	19,4 kg
Abmessungen (B x H x T) mm	**SLD-110** Eingezogen: 574 x 85,4 x 909 Ausgefahren: 574 x 85,4 x 1677 **SLD-110W** Eingezogen: 939 x 85,3 x 690 Ausgefahren: 939 x 85,3 x 1368
Qualitätsmerkmale	Mit max. 100 kg belastbar, Befestigungsgurte im Lieferumfang

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Längsauszug für CF-80 / 110	SLD-110	**269,00**
Querauszug für CF-80 / 110	SLD-110W	**239,00**




Universal-Befestigungskit 4.10

Für CoolFreeze CDF-25, CF-32UP, CF-35, CF-40, CF-50, CF-60
Zur Befestigung von WAECO CoolFreeze Kühlboxen in Fahrzeugen




Material	Pulverbeschichtetes Metall
Farbe	Schwarz
Lieferumfang	Zwei Rahmenteile, längenverstellbarer Gurt mit Schnappverschluss, Schraubensatz

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Universal-Befestigungskit	UFK-C	**39,90**

Für den sicheren Halt im Fahrzeug



Schutzhüllen für CoolFreeze Boxen

Der funktionale Rundumschutz für Ihre Kühlboxen

Ihre Abenteuerlust führt Sie manchmal in raues Gelände? Nur zu – die **Isolier- und Schutzhülle** macht Ihre CoolFreeze Kühlbox fit für jede „harte Tour“. Die Hülle schützt das wertvolle Kühlgerät zuverlässig vor Nässe, Staub und Schlamm. Zusätzlich isoliert sie die Box effektiv und verbessert den Wirkungsgrad der Kühlung um 2 °C – ohne dass die Box mehr Energie verbraucht. Den robusten und funktionalen Rundumschutz gibt es passend für die CoolFreeze Boxen CDF-18 / 25 und CF-35 bis CF-110.

Schutzhüllen: perfekt bis ins Detail

- Deckel- und Bodenteil per Reißverschluss abtrennbar
- Befestigungsringe zum sicheren Verzurren im Fahrzeug
- Aussparungen für Tragegriffe und Anschlussbuchsen
- Direkter Zugriff auf Bedienelemente und Anschlussbuchsen
- Praktische Außentaschen für Kleinteile
- Top-Isolierung durch alubeschichtetes Polyester

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Isolier- und Schutzhüllen

4.10

Für CoolFreeze CDF-18, CDF-25, CF-35, CF-40, CF-50, CF-60, CF-80, CF-110

Material, außen	Hochwertiges silbergraues Oxford-Nylongewebe, Deckel- und Bodenteil aus strapazierfähigem, gummibeschichtetem, schwarzen Nylon
Material, innen	Aluminiumbeschichtetes Polyester
Farbe, Seitenteile	Silbergrau
Farbe, Deckel und Boden	Schwarz
Qualitätsmerkmale	Abnehmbares Deckel- und Bodenteil, seitliche Einstecktaschen für diverse Kleinteile, vier Befestigungsringe zum sicheren Verzurren der Box im Fahrzeug

Mehr Schutz und Isolierung für Ihre Kühlbox

Produkt	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Schutzhülle für CoolFreeze CDF-18	ca. 1,0	IC-CF-18	**59,00**
Schutzhülle für CoolFreeze CDF-25	ca. 1,1	IC-CF-25	**65,00**
Schutzhülle für CoolFreeze CF-35	ca. 1,3	IC-CF-35	**69,00**
Schutzhülle für CoolFreeze CF-40	ca. 1,5	IC-CF-40	**75,00**
Schutzhülle für CoolFreeze CF-50	ca. 2,0	IC-CF-50	**79,00**
Schutzhülle für CoolFreeze CF-60	ca. 2,0	IC-CF-60	**79,00**
Schutzhülle für CoolFreeze CF-80	ca. 2,2	IC-CF-80	**85,00**
Schutzhülle für CoolFreeze CF-110	ca. 2,4	IC-CF-110	**89,00**

Direkter Zugriff auf Bedienelemente ...

... und Anschlussbuchsen

Praktische Außentaschen für Kleinteile

Top-Isolierung durch alubeschichtetes Polyester

Einbaugeräte für mobile Küchen

Top-Kühlung auf engstem Raum

Was tun, wenn an Bord von kleineren Reisemobilen oder Yachten der Platz für einen Kühlschrank fehlt? Antwort: CoolMatic CB ins Auge fassen – zwei Einbaukühlboxen, die speziell für problematische Raumverhältnisse konzipiert wurden. Statt in die Höhe oder in die Breite gehen sie in die Tiefe, nutzen brachliegendes Raumpotential geschickt aus und fügen sich wie maßgeschneidert in das jeweilige Interieur ein.

Bei beengten Raumverhältnissen kann das Aggregat auch seitlich (rechts oder links) am Gerät oder im Abstand bis zu 1,5 m montiert werden.

CoolMatic CB-36 / CB-40

Für jeden Bedarf die richtige Einbaukühlbox:
CoolMatic CB-36 und **CB-40** mit **36 bzw. 40 Litern** Volumen für **Normal- und Tiefkühlung**.
Ihre **außerordentliche Leistungsstärke** verdanken die Boxen dem bewährten **Danfoss BD35F-Kompressor**.
Er sorgt darüber hinaus für **minimalen Stromverbrauch, Schräglagenunabhängigkeit und superleisen Lauf.**
Die Geräte sind **anschlussfertig für 12 / 24 Volt** (automatische Umschaltung) und für den Betrieb mit einer Solaranlage bestens geeignet. Soll die zum Kühlen erforderliche Energie mal aus dem Festnetz kommen, wird einfach ein preiswerter Netzadapter dazwischengeschaltet.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO CoolMatic CB-36 / CB-40

4.12

Einbaukühlgeräte für mobile Küchen

CB-36



CB-40



	CB-36	CB-40
Bruttoinhalt	ca. 36 Liter	ca. 40 Liter
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC	
Mittlere Leistungsaufnahme	ca. 45 Watt	
Prozentuale Laufzeit	15 % bei +20 °C Umgebungstemperatur, 25 % bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur	17 % bei +20 °C Umgebungstemperatur, 27 % bei +32 °C Umgebungstemperatur,
Stromverbrauch	Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit	
Temperaturbereich	Von Normalkühlung bis **-Tiefkühlung	
Isolierung	40 mm Polyurethan-Vollausschäumung	
System	Vollhermetischer Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz, elektronische Sicherung / automatischer Verpolungsschutz, abnehmbares Kühlaggregat (1,5 m Zuleitung), dreiseitiger statisch belüfteter Drahtrohrkondensator auf einer Bodenplatte montiert	
	innen liegender, eingeschäumter Rohrschlangenverdampfer (nicht sichtbar)	eingeschäumter Alu-Rollbond-Verdampfer (nicht sichtbar)
Material	Außenbehälter verzinktes Stahlblech, Innenbehälter Edelstahl, Bodenteil stoßfester Kunststoff	
Farbe	Korpus grau, Dekorplatte hellgrau	
Gewicht	18,5 kg	20,0 kg
Qualitätsmerkmale	Separater Innendeckel mit Dichtung und Isolierung	
Prüfzeichen	CE, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)	

Von Normal- bis ** -Tiefkühlung

Geeignet für Solarbetrieb

Optimale Kühllösungen für beengte Raumverhältnisse

Stehhöhe für 2-Liter-Mehrwegflaschen



Abnehmbares Kühlaggregat (1,5 m Zuleitung)

230-Volt-Anschluss über preiswerte Netzadapter (S. 90 – 93)

Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolMatic CB-36	CB-036	**699,00**
CoolMatic CB-40	CB-040	**729,00**
Zubehör:		
Netzadapter 230 V › 24 V	EPS-100W	**57,00**
Netzadapter 110–240 V › 24 V	MPS-35	**79,00**

Kompakt und anpassungsfähig

Eine passt immer: Das Kühlaggregat der CoolMatic CB-36 wurde seitlich angehängt; das der CB-40 befindet sich unterhalb der Box. Je nach Raumsituation können die Aggregate auch abgenommen und in einer Entfernung bis zu 1,5 m montiert werden.

Die Deckel der Geräte lassen sich mit dem Dekor Ihrer Einrichtung versehen. Auf diese Weise fügen sie sich perfekt in Ihre Bordküche ein.



Genügend Platz in der Horizontalen? Dann passt die CB-36 mit dem seitlich angehängten Aggregat.



Raumreserven in der Tiefe? Hier ist die CB-40 ideal.

Kühlkomfort an Bord

Kühlschränke für Reisemobil und Caravan

Zwei starke Kühlsysteme mit unterschiedlichen Schwerpunkten

Sie suchen einen neuen Reisemobil-Kühlschrank? Wählen Sie aus dem umfangreichsten Angebot, das sich derzeit am Markt befindet.

Zur Orientierung: Die Marke Dometic steht für lautlose, effiziente Absorptionsgeräte, die auch mit Gas zu betreiben sind. Kompressortechnik steckt in den Kühlschränken der Marke WAECO. Sie zeichnen sich durch einen geringen Energieverbrauch aus und eignen sich hervorragend für den Solarbetrieb.

Beide Kühlsysteme stellen wir Ihnen in zahlreichen Modellvarianten zur Verfügung. Eine für Sie und Ihr Freizeitfahrzeug maßgeschneiderte Lösung ist garantiert dabei!

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Maximale Unabhängigkeit
Kühlen mit Gas und Strom

Absorberkühlschränke für mehr Freiheit unterwegs

Wissen Sie immer vorher, wohin Ihre Reise führt? Müssen Sie auch gar nicht, wenn ein Dometic Absorberkühlschrank an Bord ist. Der kommt problemlos mit drei verschiedenen Energiequellen klar. Weitab von jeder Zivilisation empfiehlt sich Gasbetrieb, um die Fahrzeugbatterie nicht zu belasten. Und wenn ein Festnetzanschluss in Sicht ist, kriegt der natürlich den Zuschlag. Noch ein Riesenvorteil der Dometic Absorbergeräte: Sie arbeiten völlig lautlos.

Gasbetrieb | **230-Volt-Anschluss** | **12-Volt-Anschluss**

Exzellente Kühlleistungen …
… selbst bei extremen Umgebungstemperaturen

Kompressorkühlschränke – supercool in jeder Situation

Die Leistungsstärke und Zuverlässigkeit der WAECO Kompressorkühlschränke sind legendär. Und auf die Hightech-Kompressoren von Danfoss zurückzuführen, die in allen Modellreihen verbaut werden. Sie sorgen dafür, dass weder tropische Temperaturen noch Schräglagen den Kühlschrank in seiner Funktion beeinträchtigen. Bei minimalem Energieverbrauch – WAECO Kompressorgeräte arbeiten sparsam und leise. Sie sind anschlussfertig für 12 / 24 Volt und können über einen Gleichrichter auch mit dem Festnetz verbunden werden. Oder direkt mit der Sonne, denn sie eignen sich bestens für den Betrieb mit einer Solaranlage.

12 / 24-Volt-Anschluss

Dometic

Absorberkühlschränke

Lautlos, langlebig, überall betriebsbereit

Maßgeschneiderte Modelle für Freizeitfahrzeuge, Vorzelt, Ferienhaus

Hinter Dometic Absorptionskühlschränken steht eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Seit Jahrzehnten werden sie von allen führenden Reisemobilherstellern in der Erstausrüstung eingesetzt. Aus gutem Grund: Da bei der Konstruktion bewegliche Komponenten vermieden wurden, arbeiten sie absolut lautlos, sind verschleiß- und wartungsarm.

Auch der hohe Komfortstandard überzeugt ebenso sehr wie das große Maß an Unabhängigkeit, das sie Campern und Caravanern ermöglichen. Batteriestrom, Festnetz- oder Gasbetrieb – alles ist möglich bei Dometic Absorberkühlschränken, die in einer außerordentlich breiten Auswahl zur Verfügung stehen.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Für Vorzelt, Jagdhütte, Ferienhaus

Seite 54 – 57

Die freistehenden Absorberkühlschränke funktionieren auch da, wo kein Festnetz zur Verfügung steht. Weil sie neben Strom Gas als Energiequelle akzeptieren. Außerdem überzeugen sie durch eine perfekte Innenausstattung – ganz wie von zu Hause gewohnt.

Dometic CombiCool / RGE

CombiCool RF 60
Preis ab 349,00

RGE 2000
Preis 899,00

Die zukunftsweisende Kühlschrank-Generation

Seite 58 – 69

Hier sind sie, die Reisemobil-Kühlschränke von morgen! Die 8er-Serie von Dometic vereint modernes Produktdesign mit höchster Effizienz. **Das herausnehmbare Frosterfach ist patentiert** und eine Weltneuheit. Große Dekorflächen verleihen den Geräten einen einzigartigen Möbelcharakter. Lieferbar in vielen verschiedenen Ausführungen, die jedem Anspruch gerecht werden. Größen von 80 bis 190 Liter, mit und ohne Radkastenausschnitt.

Dometic 8er-Serie

RMS 8500
Preis 919,00

RM 8505
Preis 1.079,00

RMD 8555
Preis 1.799,00

Die Klassiker

Seite 70 – 75

Die Kompaktkühlschränke der legendären 4er-Serie wurden weltweit millionenfach verbaut! Bei optimierten Außenmaßen bieten sie innen erstaunlich viel Platz. Größen von 40 bis 97 Liter.

Dometic 4er-Serie

RM 4181 M
Preis 699,00

RM 4211 LM
Preis 799,00

RM 4401 LM
Preis 1.029,00

Kühlung für Vorzelt und Ferienhaus

Die freistehenden Absorberkühlschränke von Dometic bieten den Komfort, den Sie von zu Hause gewohnt sind. Ein Blick hinein: alles aufgeräumt, alles an seinem Platz. Dafür sorgt eine perfekte Ausstattung.

Ablagefächer, verstellbare Tragroste, Frosterfach und Multiboxen bei allen größeren Modellen – ähnlich wie bei Ihrem Haushaltskühlschrank. Diesem haben die Absorbergeräte allerdings voraus, dass sie auch mit Gas arbeiten. Ein entscheidender Vorteil weitab von Zivilisation und Stromnetz, das sie – sofern vorhanden – als Energiequelle ebenfalls akzeptieren. Als sehr angenehm erweist sich zudem ihr geräuschloser Lauf; selbst in enger Nachbarschaft zum Kühlschrank bleibt der Nachtschlaf ungestört. Einsatzbereiche: Ferienhaus, Blockhütte, Freizeitheim.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Freistehender 3-Wege-Absorberkühlschrank

Seite 56

Problemloser Betrieb mit 12 Volt, 230 Volt und Gas. Starke Kühlleistungen bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur. Aufgrund des kompakten Gehäuses einfach zu transportieren. Funktionaler Innenraum mit verstellbaren Tragrosten.

Dometic CombiCool

Gasbetrieb | 230-Volt-Anschluss | 12-Volt-Anschluss

CombiCool RF 60
Preis ab 349,00

Freistehender 2-Wege-Absorberkühlschrank

Seite 57

Viel Kühlvolumen und große Frosterfächer. Betriebsbereit mit 230 Volt und Gas. Perfekte Innenausstattung wie beim Haushaltskühlschrank. Kühlleistungen bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur; im Frosterfach bis zu –12 °C.

Dometic RGE

Gasbetrieb | 230-Volt-Anschluss

RGE 2000
Preis 899,00

3-fach traumhaft: Kühlschrank für 230 V, 12 V, Gas

Der mobile Absorberkühlschrank Dometic CombiCool RF 60 ist der komfortable und vielseitige Kühlschrank für Camper und Caravaner. Seine besondere Stärke: Er kann gleich drei Energiequellen [12 Volt, 230 Volt oder Gas] in kraftvolle Kühlleistung umsetzen.

So zieht er problemlos um – ins Vorzelt, auf die häusliche Terrasse oder ins Gartenhaus. Mit dem CombiCool RF 60 haben Sie immer dort einen Kühlschrank in Reichweite, wo Sie ihn gerade benötigen. Rund 60 Liter Volumen stellt er zur Verfügung und eine Innenaufteilung mit verstellbaren Tragrosten und Türeinsätzen, ganz wie von zu Hause gewohnt.

Die Absorbertechnik läuft absolut lautlos. So kann der RF 60 selbst in Nähe eines Schlafplatzes niemanden stören. Träumen Sie also in aller Ruhe von einem frischen Frühstück!

Dometic CombiCool RF 60 4.27

3-Wege-Absorberkühlschrank für 12 Volt, 230 Volt und Gas

Bruttoinhalt		ca. 60 Liter
Anschlüsse		230 Volt AC 12 Volt DC Gas
Anschlusswerte	230 Volt/12 Volt Gas	110 Watt 14,8 g/h
Verbrauch	230 Volt 12 Volt Gas min./max.	1,9 kWh/24 h 220 Ah/24 h 325/375 g/24 h
Kühlleistung		bis 30 °C unter Umgebungstemperatur
Isolierung		FCKW-freie PU-Vollausschäumung
System		Absorberkühlung
Material		Gehäuse aus beschichtetem Stahlblech, Tür aus hochwertigem Kunststoff
Farbe		Silber
Gewicht		26 kg
Qualitätsmerkmale		Piezo-Zündung, thermostatische Regelung bei 230-Volt- und Gasbetrieb, zwei Ablagefächer in der Innentür, verstellbare Einlegegitter, Flammenanzeige, Türverriegelung mit Entlüftungsstellung
Prüfzeichen		Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396 EWG

Bis 30 °C unter Umgebungstemperatur

12/230 Volt

Gas

Sichere Türverriegelung mit Entlüftungsstellung

Geräuschloser Lauf



Produkt	Art.-Nr.	Preis
CombiCool RF 60, 50 mbar	9105700002	**349,00**
CombiCool RF 60, 30 mbar mit Schlauch, nur für Anschluss an die Gassteckdose [Anschlusskupplung] zugelassen	9105700057	**359,00**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dual Energy Kühlschrank – leistungsstark und komfortabel

Keine Steckdose in Sicht? Macht nichts, der freistehende Absorberkühlschrank Dometic RGE 2000 ist energievariabel. An Orten ohne Stromanschluss kühlt er mit Gas. Und zwar absolut lautlos.

Dennoch gibt er alles, erzielt Kühlleistungen bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur. In den Frosterfächern geht die Temperatur bis auf –12 °C herunter. Mit 97 Litern erreicht das Gerät die Dimensionen eines Haushaltskühlschranks. Und ist wie dieser perfekt ausgestattet: höhenverstellbare Tragroste, Fächer in der Innentür, Flaschenfinger im untersten Türfach.

Dometic RGE 2000

4.28

2-Wege-Absorberkühlschrank für 230 Volt und Gas

Bruttoinhalt		
mit Frosterfach		97 Liter
davon Frosterfach		10,5 Liter
Anschlüsse		230 Volt AC/Gas
Anschlusswerte	230 Volt	135 Watt
	Gas	18 g/h
Verbrauch	230 Volt	2,6 kWh/24 h
	Gas	270 g/24 h
Kühlleistung		bis 30 °C unter Umgebungstemperatur, bis –12 °C
Isolierung		FCKW-freie PU-Vollausschäumung
System		Absorberkühlung
Material		Gehäuse: beschichtetes Stahlblech, Tür: beschichtetes Stahlblech
Farbe		Weiß
Gewicht		33,3 kg
Qualitätsmerkmale		Ergonomischer Türgriff, Tür mit Magnetdichtung, Türanschlag wechselbar, flexible Positionierung der Tragroste, untere Türetagere mit Flaschenfingern zur Fixierung großer Flaschen, thermostatische Regelung, Gasbetrieb mit Piezo-Zündung, Bedienblende mit abdeckbarem Elektro- und Gasthermostat
Prüfzeichen		Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG



Bis 30 °C unter Umgebungstemperatur

230 Volt

Gas

Geräumiges Frosterfach

Verstellbare Etageren an der Türinnenseite

Untere Etagere mit Flaschenfingern zur Fixierung großer Flaschen

Verstellbare Tragroste

Türanschlag wechselbar

Geräuschloser Lauf

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic RGE 2000, 50 mbar	9105700048	**899,00**

1. Herausnehmbares Frosterfach zur Erweiterung des Kühlschrankvolumens
2. Flexibles Tragrostsystem zur individuellen Gestaltung des Kühlraums
3. Innovatives Öffnungssystem
4. Bedienblende mit LED-Display inkl. optischer [MES-System] bzw. optischer und akustischer [AES-System] Warnfunktion
5. Frischhalte-System
6. 10 % Gewichtsersparnis durch neues extraleichtes Kunststoffgehäuse
   Geringerer Energieverbrauch um bis zu 20 % bei Entnahme des Frosterfachs

Die 8er-Serie: Kühlschränke für die Zukunft

Maximaler Bedienkomfort, Stil und höchste Effizienz. Das sind die besonderen Kennzeichen der 8er-Serie, mit der Dometic ganz neue Maßstäbe im Bereich der Absorberkühlschränke setzt. Innovative Form- und Farbelemente machen aus den hochwertigen Geräten ästhetische Stilmittel. Außen schaffen große Dekorflächen einen einzigartigen Möbelcharakter. Innen zeigen die Kühlschränke einen angenehm eisblauen Farbton, sind mit einer energiesparenden LED-Beleuchtung und vielen weiteren benutzerfreundlichen Details ausgestattet.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Die Highlights auf einen Blick

1. Das herausnehmbare Frosterfach – weltweit patentiert

Ein innovatives Clip-System erlaubt die schnelle und einfache Entnahme des Frosterfachs. So kann der Kühlraum bei Bedarf im Handumdrehen vergrößert und der Energieverbrauch deutlich gesenkt werden. Eine Weltneuheit, über die nur die 8er-Serie verfügt!

2. Das flexible Tragrostsystem

Hier ist eine deutliche Weiterentwicklung spürbar: Die Tragroste lassen sich leichtgängig entnehmen und so flexibel positionieren, wie der Benutzer es wünscht. Genau wie zu Hause …

3. Das innovative Öffnungssystem

Praktisch und im Alltag sehr komfortabel: die neue Verriegelung, die sich ganz einfach mit den Fingerspitzen öffnen lässt. Ist die Tür versehentlich nicht ganz geschlossen, erfolgt bei allen Geräten mit AES-System eine akustische Warnung. Die Kühlschränke der 8er-Serie sind wahlweise mit rechtem oder linkem Türanschlag lieferbar.

4. Die neu gestaltete Bedienblende

Zukunftsorientiertes Design auch für die Bedienblende, die perfekt ins Kühlschrankgehäuse integriert wurde. Das benutzerfreundliche LED-Display mit übersichtlicher Menüführung sowie optischer [MES] bzw. optischer und akustischer Warnfunktion [AES] macht das mobile Leben richtig komfortabel.

5. Das Frischhalte-System

Das Gemüsefach ist unterteilbar. Wie die ergonomisch geformten Türfächer mit Auslaufschutz kann es entnommen und in der Spülmaschine gereinigt werden.

Drei Zündsysteme für unterschiedliche Ansprüche

Das **AES-System** [Automatische Energie-Selektion] wählt automatisch die beste Energiequelle aus und garantiert so stets eine effiziente Kühlleistung. Alternativ können Sie die gewünschte Energieart manuell bestimmen. Thermostatische Regelung bei allen Energiearten. Alle AES-Kühlschränke haben einen Solareingang S+ für den Betrieb mit 12 V Solarspannung.

Das **MES-System** [Manuelle Energie-Selektion] ist mit elektronischer Wiederzündung ausgestattet. Diese erkennt eine erloschene Flamme und entzündet diese erneut. Welche Energieart genutzt werden soll, wählen Sie einfach manuell aus. Thermostatische Regelung bei allen Energiearten.

Bei der **Batteriezündung** wird das Gas per Knopfdruck entzündet. Sobald die Flamme erlischt, wird die Gaszufuhr automatisch unterbrochen. Thermostatische Regelung bei 230-Volt- und Gasbetrieb.

Der Produktnamen-Code der 8er-Serie

Jeder Kühlschrank dieser neuen Baureihe hat einen „Namen", der aus einem Buchstabenkürzel und 4 Zahlen besteht. Diese geben Auskunft über Ausführung und Ausstattung des Geräts.

Das Kürzel RM steht für ein Standardmodell, RMD für einen Zweitürer, RMS bedeutet Radkastenmodell und RML Großraummodell.

Die erste Ziffer 8 in der Zahlenkombination sagt aus, dass Sie einen Kühlschrank der 8er-Serie vor sich haben. Ist die zweite Ziffer eine 4, beträgt seine Breite 486 mm. Lautet sie 5, liegt die Breite bei 525 mm. Die 3. Ziffer steht für die Tiefe, eine 0 an dieser Stelle bezeichnet die Standardtiefe von 569 mm, eine 5 die Komforttiefe von 624 mm.

Die letzte Ziffer der vierstelligen Zahl verrät, mit welchem Zündsystem „Ihr" Kühlschrank ausgestattet ist: 5 steht für AES, 1 für MES und 0 für batteriebetriebenes Zündgerät.

RMS 8505

- Modell-Ausführung: Radkastenmodell
- Serie: 8er
- Breite: 525 mm
- Standardtiefe: 569 mm
- Zündsystem: AES

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Übersicht der Austauschmodelle 7er-Serie

Sie besitzen einen Kühlschrank der 7er-Serie und wollen ihn durch das entsprechende Modell der 8er-Serie ersetzen? Hier erfahren Sie, welche Ausführung in Ihrem Falle passt.

Altes Modell	486 mm
RM 7270	Batteriezündung, Radkastenmodell
RM 7271	MES, Radkastenmodell
RM 7360	Batteriezündung
RM 7361	MES

Neues Modell	486 mm
RMS 8400	**Batteriezündung, Radkastenmodell**
RMS 8401	**MES, Radkastenmodell**
RM 8400	**Batteriezündung**
RM 8401	**MES**

Altes Modell	525 mm
RM 7290	Batteriezündung, Radkastenmodell
RM 7291	MES, Radkastenmodell
RM 7295	AES, Radkastenmodell
RM 7400	Batteriezündung
RM 7401	MES
RM 7405	AES
RM 7551	MES
RM 7555	AES
RM 7651	MES
RM 7655	AES
RM 7851	MES
RM 7855	AES

Neues Modell	525 mm
RMS 8500	**Batteriezündung, Radkastenmodell**
RMS 8501	**MES, Radkastenmodell**
RMS 8505	**AES, Radkastenmodell**
RM 8500	**Batteriezündung**
RM 8501	**MES**
RM 8505	**AES**
RM 8551	**MES**
RM 8555	**AES**
RMD 8501	**MES**
RMD 8505	**AES**
RMD 8551	**MES**
RMD 8555	**AES**

Dometic RM 8400 – mit batteriebetriebenem Zündgerät

Dometic RM 8401 – mit manueller Energie-Selektion [MES]

8er-Serie Absorberkühlschränke für 12 Volt, 230 Volt und Gas
Eintürer, 486 mm breit

RM 8400

Bruttoinhalt	ohne Frosterfach mit Frosterfach davon Frosterfach	95 Liter 90 Liter 8 Liter
Anschlüsse		230 Volt AC/50 Hz 12 Volt DC Flüssiggas 30 mbar/Kategorie $I_{3\,B/P}$
Anschlusswerte	230 Volt 12 Volt Gas	125 Watt 120 Watt 18,3 g/h
Verbrauch	230 Volt/12 Volt Gas	2,0 bis 2,2 kWh/24 h 250 bis 270 g/24 h
Kühlleistung		Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis –12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C [entspricht der Klimaklasse SN]
Isolierung		Pentan getriebener Schaum [FCKW-/FKW-frei]
System		Absorberkühlung
Material		Gehäuse, Tür und Blende: Kunststoff
Farbe		Gehäuse: schwarzgrau, Tür: silbergrau
Abmessungen [B x H x T]		486 x 821 x 569 mm
Gewicht	mit Frosterfach	27,5 kg
Qualitätsmerkmale		Patentiertes, herausnehmbares Frosterfach, Öffnung der Tür ganz leicht mit den Fingerspitzen, Innenbeleuchtung, Tür mit Magnetdichtung, wechselbare Türdichtungen, Türverriegelung mit Vent-Stellung, benutzerfreundliche Bedienblende, flexible Positionierung der Tragroste, ergonomische Türfächer mit Auslaufschutz **RM 8400**: Gasbetrieb mit batteriebetriebener Zündung, thermostatische Regelung bei 230-Volt- und Gasbetrieb **RM 8401**: Manuelle Energie-Selektion [MES] mit elektronischer Gaszündung, thermostatische Regelung für alle Betriebsarten
Prüfzeichen		Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG, e-Prüfung nach 2006/28/EG [EMV/Kfz-Richtlinien]



Kühlschrank +7 °C
Frosterfach bis –12 °C

12/230 Volt

Gas

Wechselbare Türdichtungen

RM 8400: Gasbetrieb mit batteriebetriebener Zündung

RM 8401: Manuelle Energie-Selektion [MES] mit elektronischer Gaszündung

Patentiertes, leicht herausnehmbares Frosterfach

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic RM 8400, Türanschlag links	9105700014	**949,00**
Dometic RM 8400, Türanschlag rechts	9105700028	**949,00**
Dometic RM 8401, Türanschlag links	9105700015	**1.009,00**
Dometic RM 8401, Türanschlag rechts	9105700029	**1.009,00**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic RMS 8400 – mit batteriebetriebenem Zündgerät

Dometic RMS 8401 – mit manueller Energie-Selektion [MES]

4.28

8er-Serie Absorberkühlschränke für 12 Volt, 230 Volt und Gas
Eintürer, 486 mm breit, **Radkastenmodelle**

RMS 8401

Bruttoinhalt	ohne Frosterfach mit Frosterfach davon Frosterfach	85 Liter 80 Liter 8 Liter
Anschlüsse		230 Volt AC/50 Hz 12 Volt DC/ Flüssiggas 30 mbar/Kategorie $I_{3\,B/P}$
Anschlusswerte	230 Volt 12 Volt Gas	125 Watt 120 Watt 18,3 g/h
Verbrauch	230 Volt/12 Volt Gas	2,0 bis 2,2 kWh/24 h 250 bis 270 g/24 h
Kühlleistung		Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis –12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C [entspricht der Klimaklasse SN]
Isolierung		Pentan getriebener Schaum [FCKW-/FKW-frei]
System		Absorberkühlung
Material		Gehäuse, Tür und Blende: Kunststoff
Farbe		Gehäuse: schwarzgrau, Tür: silbergrau
Abmessungen [B x H x T]		486 x 821 x 569 mm
Gewicht	mit Frosterfach	25,0 kg
Qualitätsmerkmale		Patentiertes, herausnehmbares Frosterfach, Öffnung der Tür ganz leicht mit den Fingerspitzen, Innenbeleuchtung, Tür mit Magnetdichtung, wechselbare Türdichtungen, Türverriegelung mit Vent-Stellung, benutzerfreundliche Bedienblende, flexible Positionierung der Tragroste, ergonomische Türfächer mit Auslaufschutz **RMS 8400**: Gasbetrieb mit batteriebetriebener Zündung, thermostatische Regelung für 230-Volt- und Gasbetrieb **RMS 8401**: Manuelle Energie-Selektion [MES] mit elektronischer Gaszündung, thermostatische Regelung für alle Betriebsarten
Prüfzeichen		Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG, e-Prüfung nach 2006/28/EG [EMV/Kfz-Richtlinien]



Kühlschrank +7 °C
Frosterfach bis –12 °C

12/230 Volt

Gas

Wechselbare Türdichtungen

RMS 8400: Gasbetrieb mit batteriebetriebener Zündung

RMS 8401: Manuelle Energie-Selektion [MES] mit elektronischer Gaszündung

Patentiertes, leicht herausnehmbares Frosterfach

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic RMS 8400, Türanschlag links	9105700016	**899,00**
Dometic RMS 8400, Türanschlag rechts	9105700030	**899,00**
Dometic RMS 8401, Türanschlag links	9105700017	**959,00**
Dometic RMS 8401, Türanschlag rechts	9105700031	**959,00**

Dometic RMS 8500 – mit batteriebetriebenem Zündgerät
Dometic RMS 8501 – mit manueller Energie-Selektion [MES]
Dometic RMS 8505 – mit automatischer Energie-Selektion [AES]

8er-Serie Absorberkühlschränke für 12 Volt, 230 Volt und Gas
Eintürer, 525 mm breit, **Radkastenmodelle**

RMS 8500

Bruttoinhalt	ohne Frosterfach mit Frosterfach davon Frosterfach	96 Liter 90 Liter 9 Liter
Anschlüsse		230 Volt AC/50 Hz 12 Volt DC Flüssiggas 30 mbar/Kategorie $I_{3\,B/P}$
Anschlusswerte	230 Volt 12 Volt Gas	125 Watt 120 Watt 18,3 g/h
Verbrauch	230 Volt/12 Volt Gas	2,0 bis 2,2 kWh/24 h 250 bis 270 g/24 h
Kühlleistung		Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis –12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C [entspricht der Klimaklasse SN]
Isolierung		Pentan getriebener Schaum [FCKW-/FKW-frei]
System		Absorberkühlung
Material		Gehäuse, Tür und Blende: Kunststoff
Farbe		Gehäuse: schwarzgrau, Tür: silbergrau
Abmessungen [B x H x T]		525 x 821 x 569 mm
Gewicht	mit Frosterfach	25,5 kg
Qualitätsmerkmale		Patentiertes, herausnehmbares Frosterfach, Öffnung der Tür ganz leicht mit den Fingerspitzen, Innenbeleuchtung, Tür mit Magnetdichtung, wechselbare Türdichtungen, Türverriegelung mit Vent-Stellung, benutzerfreundliche Bedienblende, flexible Positionierung der Tragroste, ergonomische Türfächer mit Auslaufschutz **RMS 8500**: Gasbetrieb mit batteriebetriebenem Zündgerät, thermostatische Regelung bei 230-Volt- und Gasbetrieb **RMS 8501**: Manuelle Energie-Selektion [MES] mit elektronischer Gaszündung, thermostatische Regelung für alle Betriebsarten **RMS 8505**: Automatische Energie-Selektion [AES] mit elektronischer Gaszündung, thermostatische Regelung für alle Betriebsarten
Prüfzeichen		Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG, e-Prüfung nach 2006/28/EG [EMV/Kfz-Richtlinien]

Kühlschrank +7 °C
Frosterfach bis –12 °C

12/230 Volt

Gas

Wechselbare Türdichtungen

RMS 8500: Gasbetrieb mit batteriebetriebener Zündung

RMS 8501: Manuelle Energie-Selektion [MES] mit elektronischer Gaszündung

RMS 8505: Automatische Energie-Selektion [AES] mit elektronischer Gaszündung

Patentiertes, leicht herausnehmbares Frosterfach



Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic RMS 8500, Türanschlag links	9105700009	**919,00**
Dometic RMS 8500, Türanschlag rechts	9105700023	**919,00**
Dometic RMS 8501, Türanschlag links	9105700010	**979,00**
Dometic RMS 8501, Türanschlag rechts	9105700024	**979,00**
Dometic RMS 8505, Türanschlag links	9105700011	**1.029,00**
Dometic RMS 8505, Türanschlag rechts	9105700025	**1.029,00**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic RM 8500 – mit batteriebetriebenem Zündgerät
Dometic RM 8501 – mit manueller Energie-Selektion [MES]
Dometic RM 8505 – mit automatischer Energie-Selektion [AES]

4.28

8er-Serie Absorberkühlschränke für 12 Volt, 230 Volt und Gas
Eintürer, 525 mm breit

RM 8501

Bruttoinhalt	ohne Frosterfach mit Frosterfach davon Frosterfach	106 Liter 100 Liter 9 Liter
Anschlüsse		230 Volt AC/50 Hz 12 Volt DC Flüssiggas 30 mbar/Kategorie $I_{3\,B/P}$
Anschlusswerte	230 Volt 12 Volt Gas	135 Watt 130 Watt 18,3 g/h
Verbrauch	230 Volt/12 Volt Gas	2,0 bis 2,2 kWh/24 h 250 bis 270 g/24 h
Kühlleistung		Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis –12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C [entspricht der Klimaklasse SN]
Isolierung		Pentan getriebener Schaum [FCKW-/FKW-frei]
System		Absorberkühlung
Material		Gehäuse, Tür und Blende: Kunststoff
Farbe		Gehäuse: schwarzgrau, Tür: silbergrau
Abmessungen [B x H x T]		525 x 821 x 569 mm
Gewicht	mit Frosterfach	27,8 kg
Qualitätsmerkmale		Patentiertes, herausnehmbares Frosterfach, Öffnung der Tür ganz leicht mit den Fingerspitzen, Innenbeleuchtung, Tür mit Magnetdichtung, wechselbare Türdichtungen, Türverriegelung mit Vent-Stellung, benutzerfreundliche Bedienblende, flexible Positionierung der Tragroste, ergonomische Türfächer mit Auslaufschutz **RM 8500**: Gasbetrieb mit batteriebetriebenem Zündgerät, thermostatische Regelung bei 230-Volt- und Gasbetrieb **RM 8501**: Manuelle Energie-Selektion [MES] mit elektronischer Gaszündung, thermostatische Regelung für alle Betriebsarten **RM 8505**: Automatische Energie-Selektion [AES] mit elektronischer Gaszündung, thermostatische Regelung für alle Betriebsarten
Prüfzeichen		Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG, e-Prüfung nach 2006/28/EG [EMV/Kfz-Richtlinien]



Kühlschrank +7 °C Frosterfach bis –12 °C

12/230 Volt

Gas

Wechselbare Türdichtungen

RM 8500: Gasbetrieb mit batteriebetriebener Zündung

RM 8501: Manuelle Energie-Selektion [MES] mit elektronischer Gaszündung

RM 8505: Automatische Energie-Selektion [AES] mit elektronischer Gaszündung

Patentiertes, leicht herausnehmbares Frosterfach

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic RM 8500, Türanschlag links	9105700006	**959,00**
Dometic RM 8500, Türanschlag rechts	9105700020	**959,00**
Dometic RM 8501, Türanschlag links	9105700007	**1.019,00**
Dometic RM 8501, Türanschlag rechts	9105700021	**1.019,00**
Dometic RM 8505, Türanschlag links	9105700008	**1.079,00**
Dometic RM 8505, Türanschlag rechts	9105700022	**1.079,00**

Dometic RM 8551 – mit manueller Energie-Selektion [MES]

Dometic RM 8555 – mit automatischer Energie-Selektion [AES]

8er-Serie Absorberkühlschränke für 12 Volt, 230 Volt und Gas
Eintürer, 525 mm breit

RM 8551

Bruttoinhalt	ohne Frosterfach mit Frosterfach davon Frosterfach	122 Liter 115 Liter 12 Liter
Anschlüsse		230 Volt AC/50 Hz 12 Volt DC Flüssiggas 30 mbar/Kategorie $I_{3\,B/P}$
Anschlusswerte	230 Volt 12 Volt Gas	135 Watt 130 Watt 18,3 g/h
Verbrauch	230 Volt/12 Volt Gas	2,1 bis 2,3 kWh/24 h 250 bis 270 g/24 h
Kühlleistung		Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis –12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C [entspricht der Klimaklasse SN]
Isolierung		Pentan getriebener Schaum [FCKW-/FKW-frei]
System		Absorberkühlung
Material		Gehäuse, Tür und Blende: Kunststoff
Farbe		Gehäuse: schwarzgrau, Tür: silbergrau
Abmessungen [B x H x T]		525 x 821 x 624 mm
Gewicht	mit Frosterfach	29,0 kg
Qualitätsmerkmale		Patentiertes, herausnehmbares Frosterfach, Öffnung der Tür ganz leicht mit den Fingerspitzen, Innenbeleuchtung, Tür mit Magnetdichtung, wechselbare Türdichtungen, Türverriegelung mit Vent-Stellung, benutzerfreundliche Bedienblende, flexible Positionierung der Tragroste, ergonomische Türfächer mit Auslaufschutz, thermostatische Regelung für alle Betriebsarten **RM 8551**: Manuelle Energie-Selektion [MES] mit elektronischer Gaszündung **RM 8555**: Automatische Energie-Selektion [AES] mit elektronischer Gaszündung
Prüfzeichen		Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG, e-Prüfung nach 2006/28/EG [EMV/Kfz-Richtlinien]



Kühlschrank +7 °C
Frosterfach bis –12 °C

12/230 Volt

Gas

Wechselbare Türdichtungen

RM 8551: Manuelle Energie-Selektion [MES] mit elektronischer Gaszündung

RM 8555: Automatische Energie-Selektion [AES] mit elektronischer Gaszündung

Patentiertes, leicht herausnehmbares Frosterfach

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic RM 8551, Türanschlag links	9105700012	**1.049,00**
Dometic RM 8551, Türanschlag rechts	9105700026	**1.049,00**
Dometic RM 8555, Türanschlag links	9105700013	**1.139,00**
Dometic RM 8555, Türanschlag rechts	9105700027	**1.139,00**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic RML 8551 – mit manueller Energie-Selektion [MES]
Dometic RML 8555 – mit automatischer Energie-Selektion [AES]

8er Serie Absorberkühlschränke für 12 Volt, 230 Volt und Gas
Eintürer, 525 mm breit

Kühlung in XXL

4.28

RML 8555



Bruttoinhalt	ohne Frosterfach mit Frosterfach davon Frosterfach	189 Liter 179 Liter 33 Liter
Anschlüsse		230 Volt AC/50 Hz 12 Volt DC Flüssiggas 30 mbar/Kategorie $I_{3\,B/P}$
Anschlusswerte	230 Volt 12 Volt Gas	190 Watt 170 Watt 22,5 g/h
Verbrauch	230 Volt/12 Volt Gas	3,0 bis 3,2 kWh/24 h 360 bis 380 g/24 h
Kühlleistung		Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis –12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C [entspricht der Klimaklasse SN]
Isolierung		Pentan getriebener Schaum [FCKW-/FKW-frei]
System		Absorberkühlung
Material		Gehäuse: beschichtetes Stahlblech Tür und Blende: Kunststoff
Farbe		Gehäuse: schwarzgrau, Tür: silbergrau
Abmessungen [B x H x T]		525 x 1245 x 626 mm
Gewicht	mit Frosterfach	44,5 kg
Qualitätsmerkmale		Patentiertes, herausnehmbares Frosterfach, Öffnung der Tür ganz leicht mit den Fingerspitzen, Innenbeleuchtung, Tür mit Magnetdichtung, wechselbare Türdichtungen, Türverriegelung mit Vent-Stellung, benutzerfreundliche Bedienblende, flexible Positionierung der Tragroste, ergonomische Türfächer mit Auslaufschutz, thermostatische Regelung für alle Betriebsarten **RML 8551**: Manuelle Energie-Selektion [MES] mit elektronischer Gaszündung **RML 8555**: Automatische Energie-Selektion [AES] mit elektronischer Gaszündung
Prüfzeichen		Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG, e-Prüfung nach 2006/28/EG [EMV/Kfz-Richtlinien]

Kühlschrank +7 °C
Frosterfach bis –12 °C

12/230 Volt

Gas

Wechselbare Türdichtungen

RML 8551: Manuelle Energie-Selektion [MES] mit elektronischer Gaszündung

RML 8555: Automatische Energie-Selektion [AES] mit elektronischer Gaszündung

Patentiertes, leicht herausnehmbares Frosterfach

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic RML 8551, Türanschlag links	9105700018	**1.749,00**
Dometic RML 8551, Türanschlag rechts	9105700032	**1.749,00**
Dometic RML 8555, Türanschlag links	9105700019	**1.799,00**
Dometic RML 8555, Türanschlag rechts	9105700033	**1.799,00**

Entnehmbares großes Frosterfach

Kühlraum in XXL-Format

RMD 8501
RMD 8551

Das größte Frosterfach am Markt

1. Separates Frosterfach mit zuschaltbarer Rahmenheizung
2. Ergonomische Türfächer mit Auslaufschutz
3. Innovatives Öffnungssystem [„Fingertip opening“]
4. Frischhaltesystem und flexibel positionierbare Tragroste
5. Integrierte Bedienblende mit nach außen sichtbarer Kontrollleuchte

Integrierte Bedienblende mit nach außen sichtbarer Kontrollleuchte

Öffnung der Tür mit den Fingerspitzen, LED-Anzeige

Raumgewinn und Gewichtsreduktion bei gleicher Leistung gegenüber gleichgroßen Zweitürern der 7er-Serie durch neues Design, verbesserte Technologie und Materialien

Neu in der 8er-Serie: Großvolumige Zweitürer

Gleiche Abmessungen und gleiche Leistung wie die bewährten Zweitürer der erfolgreichen Dometic 7er-Serie, aber 9 % mehr Volumen und bis zu 4 kg weniger Gewicht. Das größere Volumen konnte durch die nach innen verlegte Bedienblende erzielt werden. Eine Kontrollleuchte, die im Notfall warnt, bleibt dennoch nach außen sichtbar. Technischen Verbesserungen und dem Einsatz extraleichter Materialien sind die erheblichen Gewichtseinsparungen zu verdanken.

Hinter separaten Türen für Kühl- und Gefrierbereich bieten die RMD-Modelle der 8er-Serie mindestens soviel Platz für den Frischevorrat wie ein Haushaltskühlschrank. Auch die Innenausstattung ist absolut perfekt. Die geräumigen Frosterfächer verfügen über eine Rahmenheizung, die per Knopfdruck zugeschaltet werden kann und das Festfrieren der Türen am Gehäuse verhindert.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic RMD 8501 / RMD 8551 – mit manueller Energie-Selektion [MES]

Dometic RMD 8505 / RMD 8555 – mit automatischer Energie-Selektion [AES]

4.28

8er-Serie Absorberkühlschränke für 12 Volt, 230 Volt und Gas
Zweitürer, 525 mm breit

RMD 8555
Dekorplatte mit Rahmen

		RMD 8501/5	RMD 8551/5
Bruttoinhalt	mit Frosterfach davon Frosterfach	160 Liter 30 Liter	190 Liter 35 Liter
Anschlüsse		230 Volt AC/50 Hz 12 Volt DC Flüssiggas 30 mbar/Kategorie $I_{3\,B/P}$	
Anschlusswerte	230 Volt 12 Volt Gas	190 Watt 170 Watt 22,5 g/h	
Verbrauch	230 Volt/12 Volt Gas	3,2 kWh/24 h 380 g/24 h	
Kühlleistung		Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis –12 °C bei Außentemperaturen bis +32 °C [entspricht der Klimaklasse SN]	
Isolierung		Pentan getriebener Schaum [FCKW-/FKW-frei]	
Material		Gehäuse: beschichtetes Stahlblech, Tür und Blende: Kunststoff	
Farbe		Gehäuse: schwarzgrau, Tür: silbergrau	
Abmessungen [B x H x T]		525 x 1245 x 568 mm	525 x 1245 x 623 mm
Gewicht		37,0 kg	38,5 kg
Qualitätsmerkmale		Separate Türen für Kühl- und Gefrierraum, Öffnung der Tür ganz leicht mit den Fingerspitzen, Türen mit Magnetdichtung, wechselbare Türdichtungen, Türverriegelung mit Belüftungsstellung, LED-Innenbeleuchtung, benutzerfreundliche integrierte Bedienblende, LED-Anzeige von außen sichtbar, flexibel positionierbare Tragroste mit rutschhemmender, pflegeleichter Oberfläche, ergonomische Türfächer mit Auslaufschutz	
Prüfzeichen		Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG, e-Prüfung nach 2006/28/EG [EMV/Kfz-Richtlinien]	

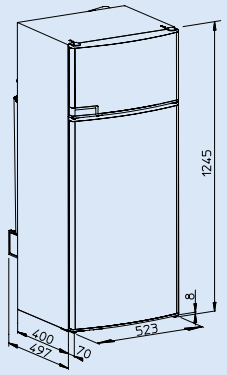

RMD 8501 / 8505

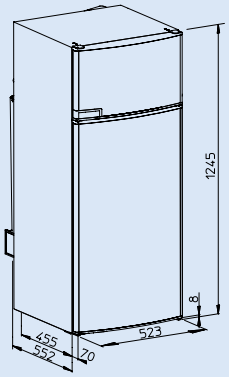

RMD 8551 / 8555

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic RMD 8501, Türschlag links	9105700058	**1.799,00**
Dometic RMD 8501, Türschlag rechts	9105700059	**1.799,00**
Dometic RMD 8551, Türschlag links	9105700060	**1.859,00**
Dometic RMD 8551, Türschlag rechts	9105700061	**1.859,00**
Dometic RMD 8505, Türschlag links	9105700062	**1.899,00**
Dometic RMD 8505, Türschlag rechts	9105700063	**1.899,00**
Dometic RMD 8555, Türschlag links	9105700064	**1.959,00**
Dometic RMD 8555, Türschlag rechts	9105700065	**1.959,00**

Kühlschrank +7 °C Frosterfach bis –12 °C

12/230 Volt

Gas

Getrennte Türen für Frosterfach und Kühlschrank

Frosterfächer mit zuschaltbarer Rahmenheizung

Mehr Volumen dank integrierter Bedienblende

Wechselbare Türdichtungen

RMD 8501 / 8551: Manuelle Energie-Selektion [MES] mit elektronischer Gaszündung

RMD 8505 / 8555: Automatische Energie-Selektion [AES] mit elektronischer Gaszündung

Die 4er-Serie: Kompakte Klassiker

Ihr Ruf ist legendär: Die bewährten Kühlschränke der 4er-Serie haben schon unzählige Besitzer kleinerer Reisemobile und Caravans begeistert. Weil sie richtig viel Kühlschrank fürs Geld bieten, perfekt auf die Raumverhältnisse in kleinen Freizeitfahrzeugen zugeschnitten und dennoch erstaunlich „aufnahmefähig“ sind. 40 bis hin zu 97 Liter Stauraum stehen für Lebensmittel zur Verfügung und lassen sich problemlos in Kühlzonen – unten Gemüse, oben Fleisch und Milchprodukte – unterteilen. Fast alle Modelle der 4er-Serie sind mit einem Frosterfach ausgestattet [außer RM 4181 M] und können mit der sehr komfortablen Reigniter-Zündung geliefert werden [außer RM 4230 L, RM 4210 und RM 4400 L].

- Maßgeschneidert für kleinere Freizeitfahrzeuge
- Geringes Gewicht, optimierte Innen- und Außenmaße
- Sichere Türverriegelung mit Vent-Stellung
- Verstellbare Tragroste,
  Ablagefächer an der Türinnenseite
- Lieferbar mit Piezo- oder elektronischer Wiederzündung [Reigniter-Zündung]

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Die Highlights auf einen Blick

Benutzerfreundliche Bedienblende

Ein / Aus- und Drehschalter für alle Funktionen – die Bedienblende ist übersichtlich und formschön gestaltet.

Verstellbare Tragroste

Der Kühlschrank kann so unterteilt werden, wie der Benutzer es wünscht – die individuell zu positionierenden Tragroste machen's möglich. Sie sind leicht zu reinigen und haben einen Extra-Bügel an der Vorderseite. Dieser „Auffangschutz" hält das Kühlgut bei Schräglagen des Fahrzeugs zurück.

Sichere Türverriegelung mit Vent-Stellung

Die Türverriegelung bei den Modellen RM 4211 LM, RM 4281 LM und RM 4401 LM hält den Kühlschrank in jeder Situation fest verschlossen. Sie erlaubt zusätzlich die Vent-Stellung, die für eine ausreichende Belüftung des Geräts sorgt, wenn es nicht im Einsatz ist.

Der Produktnamen-Code der 4er-Serie

Jeder Kühlschrank dieser Baureihe hat einen „Namen", der aus dem Buchstabenkürzel RM, einer vierstelligen Zahl und einem bzw. zwei weiteren Buchstaben besteht. Aus diesen Angaben können Sie Ausführung und Ausstattung des Gerätes entnehmen.

Die erste Ziffer 4 in der Zahlenkombination sagt aus, dass Sie einen Kühlschrank der 4er-Serie vor sich haben.

Ist die zweite Ziffer eine 1, beträgt seine Breite 401 mm. Handelt es sich um eine 2, ist er 486 mm breit und bei einer 4 liegt seine Breite bei 525 mm.

Die letzte Ziffer verrät, mit welchem Zündsystem der ausgewählte Kühlschrank ausgestattet ist. Eine 0 steht für die Piezo- und die 1 für die Reigniter-Zündung.

Folgt auf die vierstellige Zahl ein L, hat das Gerät eine Innenbeleuchtung. Ein M steht für Doppelverriegelung oben und unten. Das Kürzel LM verrät, dass beide Ausstattungsmerkmale „an Bord" sind.

RM 4281 LM

- Serie: 4er
- Breite: 486 mm
- Zündsystem: Reigniter
- Innenbeleuchtung
- Doppelverriegelung oben und unten

Dometic RM 4181 M – mit Reigniter-Zündung

4.28

4er-Serie Absorberkühlschrank für 12 Volt, 230 Volt und Gas
Eintürer, 401 mm breit

Bruttoinhalt		40 Liter
Anschlüsse		230 Volt AC/50 Hz 12 Volt DC Flüssiggas 30 mbar/Kategorie $I_{3\,B/P}$
Anschlusswerte	230 Volt 12 Volt Gas	105 Watt 100 Watt 14,7 g/h
Verbrauch	230 Volt/12 Volt Gas	2,2 kWh/24 h 240 g/24 h
Kühlleistung		Kühlschrank +7 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C [entspricht der Klimaklasse SN]
Isolierung		Pentan getriebener Schaum [FCKW-/FKW-frei]
System		Absorberkühlung
Material		Gehäuse: beschichtetes Stahlblech Tür: Kunststoff, Blende: beschichtetes Aluminium
Farbe		Gehäuse: grau, Tür: grau
Abmessungen [B x H x T]		401 x 617 x 451 mm
Gewicht		18,0 kg
Qualitätsmerkmale		Tür mit Magnetdichtung, Türanschlag wechselbar, Doppel-Türverriegelung oben und unten mit Vent-Stellung, benutzerfreundliche Bedienblende, flexible Positionierung des Tragrosts, thermostatische Regelung bei 230-Volt-Betrieb, elektronische Wiederzündung, 3-stufige manuelle Gas-Regelung
Prüfzeichen		Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG, e-Prüfung nach 2006/28/EG [EMV/Kfz-Richtlinien]



Kühlschrank +7 °C

12/230 Volt

Gas

Mit elektronischer Wiederzündung

Extrem kompakter Absorberkühlschrank

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic RM 4181 M	9105700040	**699,00**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic RM 4210 – mit Piezo-Zündung

Dometic RM 4211 LM – mit Reigniter-Zündung

4.28

4er-Serie Absorberkühlschränke für 12 Volt, 230 Volt und Gas
Eintürer, 486 mm breit

RM 4211 LM

Bruttoinhalt	mit Frosterfach davon Frosterfach	60 Liter 5 Liter
Anschlüsse		230 Volt AC/50 Hz 12 Volt DC Flüssiggas 30 mbar/Kategorie $I_{3\,B/P}$
Anschlusswerte	230 Volt 12 Volt Gas	125 Watt 120 Watt 18,3 g/h
Verbrauch	230 Volt/12 Volt Gas	2,3 kWh/24 h 310 g/24 h
Kühlleistung		Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis –12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C [entspricht der Klimaklasse SN]
Isolierung		Pentan getriebener Schaum [FCKW-/FKW-frei]
System		Absorberkühlung
Material		Gehäuse: beschichtetes Stahlblech Tür: Kunststoff, Blende: beschichtetes Aluminium
Farbe		Gehäuse: grau, Tür: grau
Abmessungen [B x H x T]		486 x 618 x 474 mm
Gewicht		20,7 kg
Qualitätsmerkmale		Tür mit Magnetdichtung, Türanschlag wechselbar, benutzerfreundliche Bedienblende, flexible Positionierung der Tragroste, thermostatische Regelung bei 230-Volt-Betrieb, 3-stufige manuelle Gas-Regelung **RM 4210**: Gasbetrieb mit Piezo-Zündung, Türverriegelung mit Vent-Stellung **RM 4211 LM**: Elektronische Wiederzündung, Innenbeleuchtung, Doppel-Türverriegelung oben und unten mit Vent-Stellung
Prüfzeichen		Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG, e-Prüfung nach 2006/28/EG [EMV/Kfz-Richtlinien]



Kühlschrank +7 °C
Frosterfach bis –12 °C

12/230 Volt

Gas

RM 4210:
Gasbetrieb mit Piezo-Zündung

RM 4211 LM:
Mit elektronischer Wiederzündung

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic RM 4210	9105700041	**639,00**
Dometic RM 4211 LM	9105700042	**799,00**

Dometic RM 4230 L – mit Piezo-Zündung

4.28

4er-Serie Absorberkühlschrank für 12 Volt, 230 Volt und Gas
Eintürer, 486 mm breit, **Radkastenmodell**

RM 4230 L



Bruttoinhalt	mit Frosterfach davon Frosterfach	70 Liter 5 Liter
Anschlüsse		230 Volt AC/50 Hz 12 Volt DC Flüssiggas 30 mbar/Kategorie $I_{3\,B/P}$
Anschlusswerte	230 Volt 12 Volt Gas	125 Watt 120 Watt 18,3 g/h
Verbrauch	230 Volt/12 Volt Gas	2,4 kWh/24 h 310 g/24 h
Kühlleistung		Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis –12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C [entspricht der Klimaklasse SN]
Isolierung		Pentan getriebener Schaum [FCKW-/FKW-frei]
System		Absorberkühlung
Material		Gehäuse: beschichtetes Stahlblech Tür: Kunststoff, Blende: beschichtetes Aluminium
Farbe		Gehäuse: grau, Tür: grau
Abmessungen [B x H x T]		486 x 821 x 474 mm
Gewicht		22,2 kg
Qualitätsmerkmale		Innenbeleuchtung, Tür mit Magnetdichtung, Türanschlag wechselbar, Türverriegelung mit Vent-Stellung, flexible Positionierung der Tragroste, thermostatische Regelung bei 230-Volt-Betrieb, Gasbetrieb mit Piezo-Zündung, 3-stufige manuelle Gas-Regelung
Prüfzeichen		Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG, e-Prüfung nach 2006/28/EG [EMV/Kfz-Richtlinien]

Kühlschrank +7 °C Frosterfach bis –12 °C

12/230 Volt

Gas

Gasbetrieb mit Piezo-Zündung

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic RM 4230 L	9105700043	**789,00**

Dometic RM 4281 LM – mit Reigniter-Zündung

4.28

4er-Serie Absorberkühlschrank für 12 Volt, 230 Volt und Gas
Eintürer, 486 mm breit, gerade Türausführung

RM 4281 LM



Bruttoinhalt	mit Frosterfach davon Frosterfach	80 Liter 5 Liter
Anschlüsse		230 Volt AC/50 Hz 12 Volt DC Flüssiggas 30 mbar/Kategorie $I_{3\,B/P}$
Anschlusswerte	230 Volt 12 Volt Gas	125 Watt 120 Watt 18,3 g/h
Verbrauch	230 Volt/12 Volt Gas	2,5 kWh/24 h 270 g/24 h
Kühlleistung		Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis –12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C [entspricht der Klimaklasse SN]
Abmessungen [B x H x T]		486 x 821 x 474 mm
Gewicht		23,0 kg
Qualitätsmerkmale		Innenbeleuchtung, Tür mit Magnetdichtung, Türanschlag wechselbar, Doppel-Türverriegelung oben und unten mit Vent-Stellung, flexible Positionierung der Tragroste, thermostatische Regelung bei 230-Volt- und Gasbetrieb, elektronische Wiederzündung
Weitere technische Daten		siehe Dometic RM 4230 L

Kühlschrank +7 °C Frosterfach bis –12 °C

12/230 Volt

Gas

Mit elektronischer Wiederzündung

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic RM 4281 LM	9105700044	**899,00**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic RM 4400 L – mit Piezo-Zündung

Dometic RM 4401 LM – mit Reigniter-Zündung

4.28

4er-Serie Absorberkühlschränke für 12 Volt, 230 Volt und Gas
Eintürer, 525 mm breit

RM 4401 LM

Bruttoinhalt	mit Frosterfach davon Frosterfach	97 Liter 10,5 Liter
Anschlüsse		230 Volt AC/50 Hz 12 Volt DC Flüssiggas 30 mbar/Kategorie $I_{3\,B/P}$
Anschlusswerte	230 Volt 12 Volt Gas	125 Watt 120 Watt 18,3 g/h
Verbrauch	230 Volt/12 Volt Gas	2,6 kWh/24 h 270 g/24 h
Kühlleistung		Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis –12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C [entspricht der Klimaklasse SN]
Isolierung		Pentan getriebener Schaum [FCKW-/FKW-frei]
System		Absorberkühlung
Material		Gehäuse: beschichtetes Stahlblech Tür: Kunststoff, Blende: beschichtetes Aluminium
Farbe		Gehäuse: grau, Tür: grau
Abmessungen [B x H x T]		525 x 805,5 x 537 mm
Gewicht		**RM 4400 L**: 29,0 kg, **RM 4401 LM**: 29,0 kg
Qualitätsmerkmale		Innenbeleuchtung, Tür mit Magnetdichtung, Türanschlag wechselbar, flexible Positionierung der Tragroste, thermostatische Regelung bei 230-Volt- und Gasbetrieb **RM 4400 L**: Gasbetrieb mit Piezo-Zündung, Türverriegelung mit Vent-Stellung **RM 4401 LM**: Elektronische Wiederzündung, Doppel-Türverriegelung oben und unten mit Vent-Stellung
Prüfzeichen		Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG, e-Prüfung nach 2006/28/EG [EMV/Kfz-Richtlinien]



Kühlschrank +7 °C
Frosterfach bis –12 °C

12/230 Volt

Gas

RM 4400 L:
Gasbetrieb mit
Piezo-Zündung

RM 4401 LM:
Mit elektronischer
Wiederzündung

Schrankbreites
Frosterfach

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic RM 4400 L	9105700045	**939,00**
Dometic RM 4401 LM	9105700046	**1.029,00**

Lüftung für Leistung!

Eine ausreichende Lüftung beugt Wärmestaus hinter dem Kühlschrank vor und trägt so entscheidend dazu bei, dass dieser seine maximale Kühlleistung erreicht.

Weiterer Vorteil der speziell entwickelten Ventilationssysteme: Sie erlauben bei Service- und Wartungsarbeiten, z. B. bei der Reinigung des Brenners, den einfachen Zugriff **ohne** Ausbau des Kühlschranks. Die Lüftungsgitter werden an der Außenwand des Fahrzeugs befestigt. Das untere Gitter leitet kühle Luft hinter den Kühlschrank, während das obere die warme Luft entweichen lässt. Alle Lüftungsgitter sind mit einem komfortablen Schiebeverschluss sowie einer Halterung für den Kondenswasserschlauch ausgestattet.

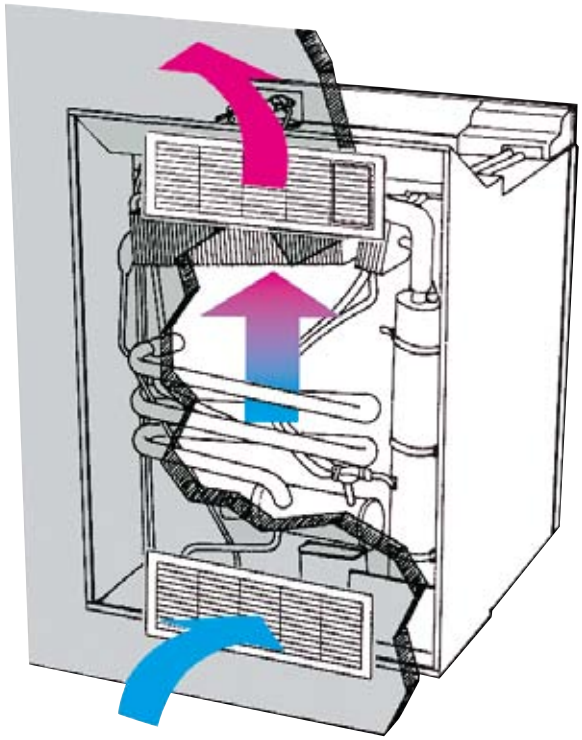

Zubehör zur Belüftung für 8er- / 4er-Serie

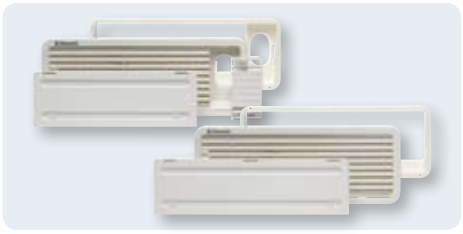

Lüftungsgitter für Eintürer: Oberes Lüftungsgitter LS 100 und unteres Lüftungsgitter LS 200. Befestigung an der Außenwand des Fahrzeuges.

Lüftungsgitter für Zweitürer: Das Lüftungsgitter LS 300 kann als oberes und unteres Lüftungsgitter verwendet werden. Befestigung an der Außenwand des Fahrzeuges.

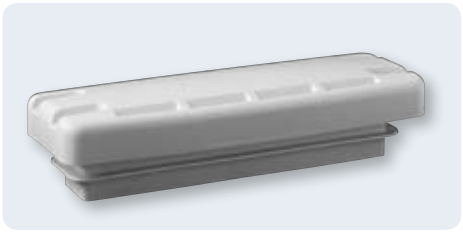

Dachentlüftung: Bei Fahrzeugmarkisen an der Kühlschrankseite ist die Dachentlüftung R 500 ratsam. Sie wird je nach Kühlschranktyp in Kombination mit den Lüftungsgittern LS 200 oder LS 300 eingesetzt.

Lüfter-Set: Beschleunigt den Luftstrom, kühlt den Kondensator und sorgt so für die optimale Be- und Entlüftung des Absorberkühlschranks. Extrem einfacher Einbau. Empfehlenswert insbesondere bei hohen Außentemperaturen oder starker Sonneneinstrahlung.

Der Dometic Lüfter ist thermostatgesteuert und wird mit 12 Volt betrieben. Das einzige Produkt dieser Art, das den e1-Vorschriften entspricht.



Winterset für LS 300 für Zweitürer: Das polyurethangeschäumte Lüftungsgitter macht die Isolationswerte des Kühlschranks besonders hoch. Selbst bei einer Umgebungstemperatur von bis zu –30 °C stellt das Winterset die maximale Leistung des Absorptionsgeräts im Gas- oder Strombetrieb sicher. Bei Temperaturen über 5 °C empfehlen wir den Einsatz einer Standardabdeckung.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Komfort- und Austauschzubehör für 8er- / 4er-Serie

Kein Eiersalat! Bis zu sechs Eier können in der **Eier-Etagere** bruchsicher aufbewahrt werden. Einfach auf dem Gitterrost oder im Türfach platzieren. Geeignet für alle Kühlschränke der 4er-, 7er- und 8er- Serie.

Für frische Luft! Der Dometic **Aktivkohlefilter** beseitigt Gerüche in allen Kühlschränken, Kühlboxen und anderen geschlossenen Behältern wie Kleiderschrank oder Staufach. Er wirkt bis zu einem Jahr, lässt sich einfach austauschen und umweltfreundlich über den Hausmüll entsorgen

Zündet ohne Zögern: Der **Batteriezünder** zum Nachrüsten für alle Piezo-Kühlschränke mit Kunststoff-Armaturenhalter, die nach dem 1. Juni 1998 gebaut wurden. Einfach Knopf gedrückt halten, bis sich das Gas entzündet hat. Problemlose Installation, schneller Batteriewechsel.

Zubehör zur Belüftung für 8er- / 4er-Serie

4.28

Lüftungsgitter / Winter-Set / Dachentlüftung / Lüfter-Set

LS 100, beige



R 500

Lüfter-Set

EWS 300

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Belüftungsgitter mit Rahmen und Winterabdeckung		
LS 100, oben, weiß	9105900012	**26,50**
LS 100, oben, beige	9105900011	**26,50**
LS 200, unten, weiß	9105900014	**24,50**
LS 200, unten, beige	9105900013	**24,50**
LS 300, weiß	9105900015	**35,00**
Dachentlüftung		
R 500, weiß	9105900020	**53,50**
Lüfter		
Lüfter-Set	9105900007	**39,00**
Winterabdeckungen		
WA 120/130 [Set] oben/unten, für LS100/LS200, weiß	9105900018	**13,90**
WA 120/130 [Set] oben/unten, für LS100/LS200, beige	9105900019	**13,90**
EWS 300 für LS 300, weiß	9105900017	**23,50**

Bauteile für die optimale Belüftung

Komfort- und Austauschzubehör für 8er- / 4er-Serie

4.28

Eier-Etagere / Aktivkohlefilter / Batteriezünder

Eier-Etagere



Aktivkohlefilter

Batteriezünder

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Eier-Etagere	9105900009	**9,50**
Aktivkohlefilter	9105900008	**8,50**
Batteriezünder	9105900010	**34,50**

WAECO
by Dometic GROUP

Perfekt
bis ins Detail

Kompressorkühlschränke

Unschlagbar leistungsstark

Kühlkomfort wie zu Hause

Die bewährten Kühlschränke der Marke WAECO CoolMatic sind mit Hightech-Kompressoren von Danfoss ausgestattet und bieten die intensivste, dauerhafteste Kühlung im mobilen Einsatz. Selbst bei hohen Umgebungstemperaturen und in Schräglagen funktionieren sie absolut zuverlässig. Sie arbeiten sparsam, superleise und gern auch im Solarbetrieb.

Mit unterschiedlichen Baureihen begegnet das CoolMatic Programm den zahlreichen Anforderungen, die an einen Reisemobil-Kühlschrank gestellt werden. Für jede Fahrzeuggröße, jede Raumsituation ist hier das passende Gerät zu finden. Mit einer Innenausstattung, die der Ihres Haushaltskühlschranks in nichts nachsteht ...

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Premium-Einbaukühlschränke

Seite 80 – 84

Tropentaugliche Kompressorkühlschränke mit Luxus-Ausstattung: separates ***-Gefrierfach, doppelte Türverriegelung, Cool-Blue Innenbeleuchtung und vieles mehr. Perfektes, funktionales Design in Edelstahloptik.

WAECO CoolMatic CR

CoolMatic CR-65
Preis 739,00

CoolMatic CR-110
Preis 839,00

CoolMatic CR-50
Preis 679,00

CoolMatic CR-80
Preis 779,00

CoolMatic CR-140
Preis 1.049,00

Kompaktes Einsteigermodell

Seite 85

39 Liter Volumen und „CR-Optik“ bietet der preisgünstige Einbaukühlschrank CRP-40. Ideal für kleinere Freizeitfahrzeuge oder bei beengten Raumverhältnissen.

WAECO CoolMatic CRP

CoolMatic CRP-40
Preis 699,00

Reisemobil-Kühlschränke mit Absorbermaßen

Seite 86 – 89

Gleiche Abmessungen wie die gängigen Absorbergeräte, aber mehr Nutzvolumen und Kühlleistung. Die komfortablen MDC-Kühlschränke benötigen weder Gasanschluss noch Außenbelüftung. Ideal auch für den Solarbetrieb.

WAECO CoolMatic MDC

CoolMatic MDC-50
Preis 799,00

CoolMatic MDC-65
Preis 849,00

CoolMatic MDC-110
Preis 969,00

CoolMatic MDC-90
Preis 919,00

First Class, bitte!

Premium-Einbaukühlschränke in Edelstahloptik

Elegantes Silbermatt, preisgekröntes Design, üppige Ausstattung, perfekte Verarbeitung, bewährte Kompressortechnik. Die exklusiven Kühlschränke WAECO CoolMatic CR überzeugen alle, die stets nur mit dem Besten zufrieden sind.

Durch exzellente Kühlleistungen zum Beispiel: Die Kompressorgeräte erweisen sich als tropentauglich in Anlehnung an DIN EN ISO 7371. Das separat isolierte ***-Gefrierfach hält auch bei +43 °C Umgebungstemperatur −18 °C, im Normalkühlbereich herrschen die gewünschten +5 °C bis +7 °C.

Zur Ausstattung: Flaschenhalter, funktionale Ablagen, Gemüsefach – alles da, wie beim Kühlschrank zu Hause. Die doppelte Türverriegelung (oben und unten) sorgt in jeder (Schräg-)Lage für Sicherheit. Der Türanschlag ist wechselbar, der Türverschluss bietet die Doppelfunktion „Schließen“ und „Lüften“.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Premium-Ausstattung mit Cool-Blue Innenbeleuchtung

Sie möchten auch auf Reisen guten Stil genießen? CoolMatic CR Kühlschränke faszinieren mit hochwertiger, perfekt verarbeiteter Ausstattung. Erstklassige Materialien, brillante Oberflächen und die ästhetische Cool-Blue Innenbeleuchtung kennzeichnen das elegante CoolMatic CR Design. Schließlich genießt das Auge mit ...

Eingelassene Türgriffe

Komfort, den man greifen kann: Mit den eingelassenen Türgriffen lassen sich CoolMatic Türen sanft und bequem öffnen. Durch leichtes Anheben der Griffleiste entriegelt sich die Tür. Ein fühlbarer Vorteil: Es gibt keinen vorstehenden Griff, an dem Sie sich stoßen könnten. Auch optisch ein Glücksgriff, denn die schlanken Griffe passen sich harmonisch in das edle Design der Kühlschrank-Fronten ein.

Funktionaler Kühlraum

CoolMatic CR Kühlschränke sind intelligent aufgeteilt und funktional ausgestattet: Ein großer Flaschenhalter und ein geschlossenes Fach an der Türinnenseite, ein Gemüsefach sowie ein Ablageboden bieten viel Platz für Ihre frischen Vorräte. Der CR-110 und der CR-140 weisen einen zweiten Ablageboden auf, zwei Schubfächer sowie eine bzw. zwei zusätzliche offene Ablage(n) an der Türinnenseite.

Separat isoliertes ****-Gefrierfach – tropentauglich

Kühle Cocktails mit Eiswürfeln? Jederzeit! Alle CoolMatic CR Kühlschränke verfügen über ein separat isoliertes ****-Gefrierfach. Der zusätzliche hinterschäumte Verdampfer und die extra-starke Isolierung sorgen dafür, dass Sie auch bei tropischen Umgebungstemperaturen (+43 °C) stets –18 °C im Gefrierfach und die gewünschten +5 °C bis +7 °C im übrigen Kühlinnenraum haben.

Patentierte Verriegelung: Schließen oder Lüften

Die Türen von CoolMatic CR Kühlschränken sind mit einem patentierten Verriegelungs-mechanismus ausgestattet. Während des Kühlbetriebs wird die Tür oben und unten arretiert – doppelt sicher. So halten CoolMatic Kühlschränke auch dann absolut dicht, wenn in Schräglage Kühlgut von innen gegen die Tür drückt. Die „Vent"-Position hält die Tür leicht geöffnet und sorgt in Benutzungspausen für Luftzirkulation.

Einbau mit Standard- oder Flush-mount-Rahmen

Für den Einbau eines CoolMatic CR Kühlschranks in Ihre Bordküche stehen als Zubehör ein Standard-Einbaurahmen sowie ein Flush-mount-Rahmen zur Verfügung. Beide Varianten bieten Ihrem Kühlschrank festen Halt. Der Flush-mount-Rahmen führt zu einem besonders eleganten Einbauergebnis. Er sorgt dafür, dass die Kühlschranktür eine flächige Einheit mit dem Interieur bildet.

WAECO CoolMatic CR-50

4.24

Premium-Einbaukühlschrank in Edelstahloptik für Reisemobil, Caravan, Yacht und Boot

CR-50
Einbaumaße (B x H x T)
380 x 534 x 447 mm (ohne Tür)
Mit Standard-Rahmen:
384 x 536 x 447 mm
Mit Flush-mount-Rahmen:
406 x 536 x 495 mm



Bruttoinhalt	ca. 48 Liter, davon 5 Liter Gefrierfach
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC
Mittlere Leistungsaufnahme	ca. 40 Watt
Stromverbrauch	1,4 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur, 1,7 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur und –18 °C im Gefrierfach
Isolierung	FCKW-freie PU-Vollausschäumung
System	Vollhermetischer Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz, elektronische Sicherung / automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, mechanischer, stufenlos einstellbarer Thermostat
Material	Beschläge aus Edelstahl, Innenbehälter und Türrahmen aus Kunststoff, Korpus mit beschichtetem Metallrahmen
Farbe	Korpus schwarz, Türrahmen silber, Dekorplatte silbermatt (gebürstete Edelstahloptik)
Gewicht	19 kg
Qualitätsmerkmale	Innenbeleuchtung, Tür mit Magnetdichtung, Türanschlag und Türverriegelung rechts / links wechselbar, Türverschluss für doppelte Verriegelung (oben / unten) und Doppelfunktion (Verriegelung / Belüftung), separat isoliertes ***-Gefrierfach, zusätzlicher hinterschäumter Rückwandverdampfer im Innenraum, Dekorplatte leicht austauschbar
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2004/104/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolMatic CR-50	CR-0050E	**679,00**
Einbaurahmen Standard für CR-50	EST-0050E	**25,00**
Einbaurahmen Flush-mount für CR-50	EFM-0050E	**55,00**
Weiteres Zubehör		
Netzadapter 110–240 V › 24 V	MPS-35	**79,00**

Normalkühlung und *-Gefrierfach**

Geeignet für Solarbetrieb

Tropentauglich (in Anlehnung an DIN EN ISO 7371)

Kondenswasserablauf über Schlauchanschluss oder Auffangbehälter

Separat isoliertes *-Gefrierfach**

4 Montagepunkte für die Befestigung von innen

Dekorplatte leicht austauschbar

Serienmäßig mit Türanschlag rechts

Standard- oder Flush-mount-Einbaurahmen als Zubehör

WAECO CoolMatic CR-65

Premium-Einbaukühlschrank in Edelstahloptik für Reisemobil, Caravan, Yacht und Boot

CR-65
Einbaumaße (B x H x T)
448 x 525 x 492 mm (ohne Tür)
Mit Standard-Rahmen:
452 x 527 x 492 mm
Mit Flush-mount-Rahmen:
474 x 527 x 540 mm



Bruttoinhalt	ca. 64 Liter, davon 7,2 Liter Gefrierfach
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC
Mittlere Leistungsaufnahme	ca. 45 Watt
Stromverbrauch	1,6 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur, 1,9 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur und –18 °C im Gefrierfach
Isolierung	FCKW-freie PU-Vollausschäumung
System	siehe CR-50
Material	Beschläge aus Edelstahl, Innenbehälter und Türrahmen aus Kunststoff, Korpus mit beschichtetem Metallrahmen
Farbe	Korpus schwarz, Türrahmen silber, Dekorplatte silbermatt (gebürstete Edelstahloptik)
Gewicht	20 kg
Qualitätsmerkmale	siehe CR-50
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2004/104/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolMatic CR-65	CR-0065E	**739,00**
Einbaurahmen Standard für CR-65	EST-0065E	**29,00**
Einbaurahmen Flush-mount für CR-65	EFM-0065E	**59,00**
Weiteres Zubehör		
Netzadapter 110–240 V › 24 V	MPS-35	**79,00**

230-Volt-Anschluss über preiswerte Netzadapter (S. 90 – 93)

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO CoolMatic CR-80

4.24

Premium-Einbaukühlschrank in Edelstahloptik für Reisemobil, Caravan, Yacht und Boot

CR-80
Einbaumaße (B x H x T)
475 x 640 x 475 mm (ohne Tür)
Mit Standard-Rahmen:
479 x 642 x 475 mm
Mit Flush-mount-Rahmen:
501 x 642 x 523 mm



Bruttoinhalt	ca. 80 Liter, davon 7,9 Liter Gefrierfach
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC
Mittlere Leistungsaufnahme	ca. 48 Watt
Stromverbrauch	1,8 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur, 2,1 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur und –18 °C im Gefrierfach
Isolierung	FCKW-freie PU-Vollausschäumung
System	Vollhermetischer Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz, elektronische Sicherung / automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, mechanischer, stufenlos einstellbarer Thermostat
Material	Beschläge aus Edelstahl, Innenbehälter und Türrahmen aus Kunststoff, Korpus mit beschichtetem Metallrahmen
Farbe	Korpus schwarz, Türrahmen silber, Dekorplatte silbermatt (gebürstete Edelstahloptik)
Gewicht	23 kg
Qualitätsmerkmale	Innenbeleuchtung, Tür mit Magnetdichtung, Türanschlag und Türverriegelung rechts / links wechselbar, Türverschluss für doppelte Verriegelung (oben / unten) und Doppelfunktion (Verriegelung / Belüftung), separat isoliertes ***-Gefrierfach, zusätzlicher hinterschäumter Rückwandverdampfer im Innenraum, Dekorplatte leicht austauschbar
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2004/104/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolMatic CR-80	CR-0080E	**779,00**
Einbaurahmen Standard für CR-80	EST-0080E	**29,00**
Einbaurahmen Flush-mount für CR-80	EFM-0080E	**65,00**
Weiteres Zubehör		
Netzadapter 110–240 V › 24 V	MPS-35	**79,00**

WAECO CoolMatic CR-110

Premium-Einbaukühlschrank in Edelstahloptik für Reisemobil, Caravan, Yacht und Boot

CR-110
Einbaumaße (B x H x T)
520 x 745 x 505 mm (ohne Tür)
Mit Standard-Rahmen:
524 x 747 x 505 mm
Mit Flush-mount-Rahmen:
546 x 747 x 553 mm



Bruttoinhalt	ca. 108 Liter, davon 10,2 Liter Gefrierfach
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC
Mittlere Leistungsaufnahme	ca. 50 Watt
Stromverbrauch	2,2 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur, 2,5 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur und –18 °C im Gefrierfach
Isolierung	FCKW-freie PU-Vollausschäumung
System	siehe CR-80
Material	Beschläge aus Edelstahl, Innenbehälter und Türrahmen aus Kunststoff, Korpus mit beschichtetem Metallrahmen
Farbe	Korpus schwarz, Türrahmen silber, Dekorplatte silbermatt (gebürstete Edelstahloptik)
Gewicht	28 kg
Qualitätsmerkmale	siehe CR-80
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2004/104/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolMatic CR-110	CR-0110E	**839,00**
Einbaurahmen Standard für CR-110	EST-0110E	**35,00**
Einbaurahmen Flush-mount für CR-110	EFM-0110E	**75,00**
Weiteres Zubehör		
Netzadapter 110–240 V › 24 V	MPS-35	**79,00**

Normalkühlung und *-Gefrierfach**

Geeignet für Solarbetrieb

Tropentauglich (in Anlehnung an DIN EN ISO 7371)

Kondenswasserablauf über Schlauchanschluss oder Auffangbehälter

Separat isoliertes *-Gefrierfach**

4 Montagepunkte für die Befestigung von innen

Dekorplatte leicht austauschbar

Serienmäßig mit Türanschlag rechts

Standard- oder Flush-mount-Einbaurahmen als Zubehör

230-Volt-Anschluss über preiswerte Netzadapter (S. 90 – 93)

WAECO CoolMatic CR / CRP

CoolMatic CR-140

12 / 24 Volt DC und 100–240 Volt AC serienmäßig

- 136 Liter Inhalt, davon 11,5 Liter ***-Gefrierfach, separat isoliert
- Gehobene Ausstattung: Flaschenhalter, zwei geräumige Schubfächer, diverse Ablagen
- Ideale Temperaturregelung, optimale Temperaturverteilung durch zusätzlichen Verdampfer im Innenraum
- Tropentauglich in Anlehnung an DIN EN ISO 7371
- Doppelte Türverriegelung (oben / unten), Türverschluss mit Doppelfunktion (Schließen / Lüften)

WAECO CoolMatic CR-140

4.24

Premium-Einbaukühlschrank in Edelstahloptik für Reisemobil, Caravan, Yacht und Boot

CR-140
Einbaumaße (B x H x T)
525 x 805 x 619 mm (ohne Tür)
Mit Standard-Rahmen:
529 x 807 x 569 mm
Mit Flush-mount-Rahmen:
551 x 807 x 619 mm



Bruttoinhalt	ca. 136 Liter, davon 11,5 Liter Gefrierfach
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC und 100–240 Volt AC
Mittlere Leistungsaufnahme	ca. 65 Watt
Stromverbrauch	2,3 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur, 2,6 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur und –18 °C im Gefrierfach
Isolierung	FCKW-freie PU-Vollausschäumung
System	Vollhermetischer Danfoss BD50F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz, elektronische Sicherung / automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, mechanischer, stufenlos einstellbarer Thermostat
Material	Beschläge aus Edelstahl, Innenbehälter und Türrahmen aus Kunststoff, Korpus mit beschichtetem Metallrahmen
Farbe	Korpus schwarz, Türrahmen silber, Dekorplatte silbermatt (gebürstete Edelstahloptik)
Gewicht	32 kg
Qualitätsmerkmale	Innenbeleuchtung, Tür mit Magnetdichtung, Türanschlag und Türverriegelung rechts / links wechselbar, Türverschluss für doppelte Verriegelung (oben / unten) und Doppelfunktion (Verriegelung / Belüftung), separat isoliertes ***-Gefrierfach, zusätzlicher hinterschäumter Rückwandverdampfer im Innenraum, Dekorplatte leicht austauschbar
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2004/104/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

Normalkühlung und *-Gefrierfach**

Geeignet für Solarbetrieb

Tropentauglich (in Anlehnung an DIN EN ISO 7371)

12 / 24 Volt DC und 100–240 Volt AC

Kondenswasserablauf über Schlauchanschluss oder Auffangbehälter

Separat isoliertes *-Gefrierfach**

Serienmäßig mit Türanschlag rechts

Standard- oder Flush-mount-Einbaurahmen als Zubehör

Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolMatic CR-140	9105600002	**1.049,00**
Einbaurahmen Standard für CR-140	9105900001	**39,00**
Einbaurahmen Flush-mount für CR-140	9105900003	**85,00**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Klein, smart, günstig!

Kompaktkühlschrank in edler Optik

Mit seiner silbermatten Dekorplatte setzt der WAECO CoolMatic CRP-40 einen eleganten Akzent an Bord kleinerer Freizeitfahrzeuge. Passende Einbaurahmen machen das Montageergebnis perfekt. Innen zeigt sich der zierliche Kühlschrank erstaunlich geräumig: 39 Liter Kühlvolumen, ein großzügig geschnittenes Gefrierfach inklusive. Bewährte Danfoss Kompressortechnik sorgt für exzellente Kühlergebnisse.

WAECO CoolMatic CRP-40 — 4.24

Premium-Einbaukühlschrank in Edelstahloptik für Reisemobil, Caravan, Yacht und Boot

Einbaumaße (mm)
Ohne Tür mit / ohne Aggregat:
380 x 534 x 492 / 380 x 534 x 310
Mit Standard-Rahmen mit / ohne Aggregat:
384 x 536 x 492 / 384 x 536 x 310
Mit Flush-mount-Rahmen mit / ohne Aggregat:
406 x 536 x 545 / 406 x 536 x 363



Bruttoinhalt	ca. 39 Liter, davon 5,3 Liter Gefrierfach
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC
Mittlere Leistungsaufnahme	ca. 40 Watt
Prozentuale Laufzeit	23 % bei +20 °C Umgebungstemperatur, 35 % bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
Stromverbrauch	Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit
Isolierung	FCKW-freie PU-Vollausschäumung
System	Vollhermetischer Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz, elektronische Sicherung / automatischer Verpolungsschutz, Alu-Rollbond-Verdampfer, mechanischer, stufenlos einstellbarer Thermostat, statisch belüfteter Drahtrohrkondensator
Material	Beschläge aus Edelstahl, Innenbehälter aus Kunststoff, Korpus aus beschichtetem Stahlblech
Farbe	Korpus schwarz, Türrahmen silber, Dekorplatte silbermatt (gebürstete Edelstahloptik)
Gewicht	18 kg
Qualitätsmerkmale	Tür mit Magnetdichtung, Türanschlag und Türverriegelung rechts / links wechselbar, Türverschluss für doppelte Verriegelung (oben / unten) und Doppelfunktion (Verriegelung / Belüftung), Dekorplatte leicht austauschbar. **Bei beengten Raumverhältnissen kann das Aggregat im Abstand bis zu 1,5 m montiert werden.**
Prüfzeichen	CE, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

Normalkühlung und **-Gefrierfach**

Geeignet für Solarbetrieb

Dekorplatte leicht austauschbar

Serienmäßig mit Türanschlag rechts

Standard- oder Flush-mount-Einbaurahmen als Zubehör

Löst Platzprobleme: Das Aggregat kann separat montiert werden

Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolMatic CRP-40	9105600001	**699,00**
Einbaurahmen Standard	EST-0050E	**25,00**
Einbaurahmen Flush-mount	EFM-0050E	**55,00**
Weiteres Zubehör		
Netzadapter 110–240 V › 24 V	MPS-35	**79,00**

Kompressorkühlschränke mit Absorbermaßen

Maßgeschneidert für Reisemobil und Caravan

Die Kompressorkühlschränke der Baureihe WAECO CoolMatic MDC passen wie angegossen in Ihr Freizeitfahrzeug, denn ihre Außenmaße stimmen mit denen der gängigen Absorbergeräte überein. Bei gleichen Abmessungen haben die MDC-Kompressorgeräte jedoch ein deutlich größeres Nutzvolumen.

Der Austausch kann problemlos durchgeführt werden – hier sind weitere Argumente dafür: WAECO CoolMatic MDC-Kühlschränke bieten selbst bei extremen Außentemperaturen und in Schräglagen exzellente Kühlleistungen. Sie arbeiten leise, absolut sparsam und eignen sich aufgrund ihres hohen Wirkungsgrades bestens für den Betrieb mit einer Solaranlage.

Optimale Raumausnutzung



Innenleben

In einem Reisemobil oder Caravan ist Platz Mangelware. Umso sorgfältiger sollte man damit umgehen. Bei der Innenraumgestaltung der **CoolMatic MDC-Kühlschränke** ist das voll und ganz gelungen. Die **optimale Raumausnutzung** in Höhe, Breite und Tiefe, die **großvolumigen Gefrierfächer**, die Stehhöhe für **1,5-Liter-Flaschen** sowie der Verzicht auf unnützen Zierrat sprechen für **konsequente Maßarbeit**.



Detailarbeit

Alle **Innenroste sind höhenverstellbar** und mit **Sicherungsbügeln** an den vorderen Kanten ausgestattet. Durch eine **spezielle Fixierung** sitzen sie in jeder Situation fest und sicher. Wenn zusätzlich große Flaschen oder besonders sperrige Lebensmittel unterzubringen sind, können **Teile der Innenroste einfach hochgeklappt werden**.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Mit patentierter **Verriegelung** Absolut sicher!

CoolMatic MDC-50
Preis 799,00

CoolMatic MDC-65
Preis 849,00

CoolMatic MDC-110
Preis 969,00

CoolMatic MDC-90
Preis 919,00

Kühlschrank in geschlossenem Zustand sowie in „Vent"-Stellung

Große separate Gefrierfächer für die Tiefkühlkost

Komfortabel bei Tag und Nacht: die serienmäßige Innenbeleuchtung

Ob links oder rechts geöffnet – der variable Türanschlag macht's möglich

Luftführung



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Großer Vorteil der Baureihe CoolMatic MDC: Der Installationsaufwand für eine Gasanlage entfällt. Keine Löcher mehr in Wohnmobil oder Caravan! Eine Luftabfuhr nach bzw. von außen ist unnötig, wenn Sie auf andere Weise für ausreichende Belüftung sorgen.
Grundsätzlich sollten Sie Ihren MDC-Kühlschrank mit ein wenig Abstand zur Wand installieren (**Abb. 1**). In **Abb. 2** ist durch den Abstand zum Fußboden die Belüftung sichergestellt. Die Entlüftung erfolgt über die Blende oben an der Kühlschrank-Rückseite. Natürlich können Sie Ihren Kühlschrank auch in Augenhöhe installieren. Zwischen Fußboden und Wand sollte dann genügend Abstand zur Belüftung bleiben. Entlüftung über die Blende an der Kühlschrank-Front (**Abb. 3**).
Die **Abb. 4** zeigt ein weiteres Beispiel für optimale Luftführung. Be- und Entlüftung erfolgen hier über je eine Blende oben und unten an der Kühlschrank-Vorderseite.

WAECO CoolMatic MDC-50

Kompressorkühlschrank mit Absorbermaßen



Bruttoinhalt	ca. 43 Liter, davon ca. 4 Liter Gefrierfach
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC
Mittlere Leistungsaufnahme	ca. 45 Watt
Prozentuale Laufzeit	25 % bei +20 °C, 40 % bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
Isolierung	35 mm Polyurethan-Vollausschäumung
System	Vollhermetischer Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz, elektronische Sicherung / automatischer Verpolungsschutz, statisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer, mechanischer, stufenlos einstellbarer Thermostat
Material	Korpus aus Kunststoff, Mittelteil aus beschichtetem Stahlblech, Türinnenverkleidung und Innenbehälter Polystyrol
Farbe	Türrahmen / Korpus grau, Dekorplatte hellgrau
Gewicht	15 kg
Qualitätsmerkmale	Innenbeleuchtung, Tür mit Magnetdichtung, Türanschlag und Türverriegelung rechts / links wechselbar, Türverschluss für doppelte Verriegelung (oben / unten) und Doppelfunktion (Verriegelung / Belüftung)
Lieferumfang	Höhenverstellbares, beschichtetes Klappgitter mit Sicherungsbügel und Fixierung
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolMatic MDC-50	MDC-050	**799,00**
Zubehör		
Be- und Entlüftungspanel	8000G-003	**32,50**
Netzadapter 230 V › 24 V	EPS-100W	**57,00**
Netzadapter 110–240 V › 24 V	MPS-35	**79,00**

Normalkühlung +10 °C bis +2 °C und *-Gefrierfach 0 °C bis –18 °C**

Geeignet für Solarbetrieb

Be- und Entlüftungspanel als Zubehör

Großes Gefrierfach beim MDC-65

Serienmäßig mit Türanschlag rechts

WAECO CoolMatic MDC-65

Kompressorkühlschrank mit Absorbermaßen



Bruttoinhalt	ca. 64 Liter, davon ca. 10 Liter Gefrierfach
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC
Mittlere Leistungsaufnahme	ca. 45 Watt
Prozentuale Laufzeit	30 % bei +20 °C, 45 % bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
Isolierung	35 mm Polyurethan-Vollausschäumung
System	Vollhermetischer Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz, elektronische Sicherung / automatischer Verpolungsschutz, statisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer, mechanischer, stufenlos einstellbarer Thermostat
Material	Korpus aus Kunststoff, Mittelteil aus beschichtetem Stahlblech, Türinnenverkleidung und Innenbehälter Polystyrol
Farbe	Türrahmen / Korpus grau, Dekorplatte hellgrau
Gewicht	20 kg
Qualitätsmerkmale	Innenbeleuchtung, Tür mit Magnetdichtung, Türanschlag und Türverriegelung rechts / links wechselbar, Türverschluss für doppelte Verriegelung (oben / unten) und Doppelfunktion (Verriegelung / Belüftung)
Lieferumfang	Höhenverstellbares, beschichtetes Klappgitter mit Sicherungsbügel und Fixierung
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolMatic MDC-65	MDC-065	**849,00**
Zubehör		
Be- und Entlüftungspanel	8000G-002	**32,50**
Netzadapter 230 V › 24 V	EPS-100W	**57,00**
Netzadapter 110–240 V › 24 V	MPS-35	**79,00**

230-Volt-Anschluss über preiswerte Netzadapter (S. 90 – 93)

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO CoolMatic MDC-90

4.11

Kompressorkühlschrank mit Absorbermaßen



Bruttoinhalt	ca. 90 Liter, davon ca. 10 Liter Gefrierfach
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC
Mittlere Leistungsaufnahme	ca. 45 Watt
Prozentuale Laufzeit	35 % bei +20 °C, 50 % bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
Isolierung	35 mm Polyurethan-Vollausschäumung
System	Vollhermetischer Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz, elektronische Sicherung / automatischer Verpolungsschutz, statisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer, mechanischer, stufenlos einstellbarer Thermostat
Material	Korpus aus Kunststoff, Mittelteil aus beschichtetem Stahlblech, Türinnenverkleidung und Innenbehälter Polystyrol
Farbe	Türrahmen / Korpus grau, Dekorplatte hellgrau
Gewicht	28 kg
Qualitätsmerkmale	Innenbeleuchtung, Tür mit Magnetdichtung, Türanschlag und Türverriegelung rechts / links wechselbar, Türverschluss für doppelte Verriegelung (oben / unten) und Doppelfunktion (Verriegelung / Belüftung)
Lieferumfang	Zwei höhenverstellbare, beschichtete Klappgitter mit Sicherungsbügel und Fixierung, Be- und Entlüftungspanel
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolMatic MDC-90	MDC-090	**919,00**
Zubehör		
Netzadapter 230 V › 24 V	EPS-100W	**57,00**
Netzadapter 110–240 V › 24 V	MPS-35	**79,00**

Normalkühlung +10 °C bis +2 °C und *-Gefrierfach 0 °C bis –18 °C**

Geeignet für Solarbetrieb

Be- und Entlüftungspanel im Lieferumfang

Großes Gefrierfach

Serienmäßig mit Türanschlag rechts

WAECO CoolMatic MDC-110

Kompressorkühlschrank mit Absorbermaßen



Bruttoinhalt	ca. 110 Liter, davon ca. 13 Liter Gefrierfach
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC
Mittlere Leistungsaufnahme	ca. 45 Watt
Prozentuale Laufzeit	40 % bei +20 °C, 55 % bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
Isolierung	35 mm Polyurethan-Vollausschäumung
System	Vollhermetischer Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz, elektronische Sicherung / automatischer Verpolungsschutz, statisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer, mechanischer, stufenlos einstellbarer Thermostat
Material	Korpus aus Kunststoff, Mittelteil aus beschichtetem Stahlblech, Türinnenverkleidung und Innenbehälter Polystyrol
Farbe	Türrahmen / Korpus grau, Dekorplatte hellgrau
Gewicht	30,5 kg
Qualitätsmerkmale	Innenbeleuchtung, Tür mit Magnetdichtung, Türanschlag und Türverriegelung rechts / links wechselbar, Türverschluss für doppelte Verriegelung (oben / unten) und Doppelfunktion (Verriegelung / Belüftung)
Lieferumfang	Zwei höhenverstellbare, beschichtete Klappgitter mit Sicherungsbügel und Fixierung, Be- und Entlüftungspanel
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

Produkt	Art.-Nr.	Preis
CoolMatic MDC-110	MDC-110	**969,00**
Zubehör		
Netzadapter 230 V › 24 V	EPS-100W	**57,00**
Netzadapter 110–240 V › 24 V	MPS-35	**79,00**

230-Volt-Anschluss über preiswerte Netzadapter (S. 90 – 93)

Elektronik-Zubehör für Kühlboxen und Kühlschränke

Die nützlichen Helfer an Bord und anderswo

Einschränkungen beim Einsatz Ihres mobilen Kühlgeräts? Die sollten Sie nicht hinnehmen. Sondern sich mit dem passenden Produkt aus dem Zubehörprogramm WAECO CoolPower einfach darüber hinwegsetzen. WAECO CoolPower steht für Elektronik-Zubehör, das die Einsatzmöglichkeiten der Mobilen Kühlung entscheidend ausweitet. Unabhängig davon, ob Ihr Kühlgerät thermoelektrisch oder kompressorbetrieben ist.

Der CoolPower Spannungswächter sorgt dafür, dass die Kühlbox die Fahrzeugbatterie nicht in die Knie zwingt. Eine thermoelektrische 12-Volt-Box an der 24-Volt-Batterie Ihres Arbeitsfahrzeugs? Mit dem WAECO CoolPower Spannungswandler kein Problem. Netzanschluss für Ihr Kompressorgerät, am liebsten weltweit? Sollte der serienmäßig nicht vorhanden sein, sichern Ihnen CoolPower Netzadapter auch im Wochenendhaus oder Hotelzimmer frische Snacks und kühle Getränke.

Für jedes Kühlproblem, für jede Einsatzsituation hält das CoolPower Programm eine Lösung bereit – verlassen Sie sich darauf!

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Mobile Kühlung mit 230 Volt!

Netzanschluss für Ihre thermoelektrische 12-Volt-Kühlbox. Im Hotel, auf dem Campingplatz oder zu Hause erhalten sie über den Netzadapter CoolPower EPS 817 die Energie zum Kühlen aus der Steckdose.

WAECO Thermoelektrische Kühlboxen
WAECO CoolPower EPS 817, Netzadapter 230 Volt › 12 Volt **Seite 92**

Für den 230-Volt-Betrieb eines WAECO Kompressorkühlgeräts ist der CoolPower EPS 100 zuständig. Er bietet eine automatische Netzvorrangschaltung für 12 / 24-Volt-Bordbatterien, kann mobil eingesetzt und auch fest im Fahrzeug installiert werden.

WAECO Kompressor-Kühlgeräte:
WAECO CoolPower EPS 100, Netzadapter 230 Volt › 24 Volt **Seite 93**

Weltweit ans Netz!

Grenzenlose Energie: WAECO CoolPower Multispannungs-Netzadapter bieten einen Eingangsspannungsbereich von 110–240 Volt AC. So ausgestattet kommen Sie und Ihr WAECO Kühlgerät mit den Stromnetzen fast aller Kontinente klar (Europa, Amerika, Asien).

WAECO Kompressor-Kühlgeräte mit Danfoss BD35F-Kompressor:
WAECO CoolPower MPS 35, Netzadapter 110–240 Volt › 24 Volt **Seite 93**

WAECO Kompressor-Kühlgeräte und alle Modelle mit BD50F-Kompressor:
WAECO CoolPower MPS 50, Netzadapter 110–240 Volt › 24 Volt **Seite 93**

Immer die richtige Batteriespannung!

WAECO CoolPower Spannungswächter sorgen dafür, dass die angeschlossene Kühlbox im parkenden Auto keine Probleme bereitet. Bei Unterspannung der Fahrzeugbatterie schalten sie das Gerät automatisch ab. Bei Rückkehr normaler Spannungsverhältnisse wird es erneut eingeschaltet.

WAECO Thermoelektrische Kühlboxen:
WAECO CoolPower M 50U, Spannungswächter 12 Volt **Seite 92**

WAECO Kompressor-Kühlgeräte:
Freuen Sie sich – hier gehört der Spannungswächter zur Serienausstattung!

So werden aus 24 Volt einfach 12 Volt!

Sie besitzen eine 12-Volt-Kühlbox, Ihr Lkw, Boot oder Wohnmobil ist aber mit einem 24-Volt-Anschluss ausgestattet? Nehmen Sie die Box trotzdem mit an Bord und einen Spannungswandler gleich dazu. Mit seiner Hilfe kriegt Ihr 12-Volt-Gerät auch in dieser Situation die richtige Spannung.

WAECO Thermoelektrische Kühlboxen:
WAECO CoolPower 804 K, Spannungswandler 24 Volt › 12 Volt **Seite 92**

WAECO Kompressor-Kühlgeräte:
Hier ist der 12 / 24-Volt-Anschluss serienmäßig; kein Wandler erforderlich!

WAECO CoolPower M 50U

3.17

Spannungswächter für 12-Volt-Anwendungen

Immer die richtige Batteriespannung: im Zuleitungskabel integrierter Spannungswächter für universelle 12-V-Anwendungen mit Zigarettenanzünderdose als Ausgang. Sorgt für die automatische Abschaltung des Gerätes bei Unterspannung und für die Wiedereinschaltung bei Normalspannung. Funktionsanzeige über Leuchtdioden.

Ausschaltspannung	**11,6 Volt DC**
Wiedereinschaltung	12,8 Volt DC
Strom	max. 5 A
Qualitätsmerkmale	Funktionsanzeige über Leuchtdioden, anschlussfertig mit Zigarettenanzünderstecker
Prüfzeichen	e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

Schützt die Batterie vor Unterspannung!

Universell einsetzbar!

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Spannungswächter 12 V 5 A	M-50U-12	**16,95**

WAECO CoolPower 804 K

3.17

Spannungswandler 24 Volt › 12 Volt

Für den Betrieb von thermoelektrischen Kühlboxen und anderen isolierten Verbrauchern, die lange an der Batterie angeschlossen bleiben.

Eingangsspannung	**20–30 Volt DC**
Ausgangsspannung	12,5 Volt DC ±10 %
Wirkungsgrad	max. 90 %
Kurzzeitbelastung	6 A / 70 Watt
Dauerbelastung	4 A / 48 Watt
Leerlaufstrom max.	60 mA
Abmessungen (B x H x T)	53 x 45 x 120 mm
Gewicht	0,25 kg
Qualitätsmerkmale	Energiesparende getaktete Ausführung mit Anschlussbuchse
Prüfzeichen	e-Prüfung nach 2006/28/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)

Für 12-Volt-Kühlgeräte am 24-Volt-Bordnetz

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Spannungswandler 24 V › 12 V	804K-2412	**51,50**

WAECO CoolPower EPS 817

3.17

Netzadapter für den Anschluss von thermoelektrischen 12-Volt-Kühlgeräten an das 230-Volt-Netz.

Ideal für den Einsatz zu Hause, im Hotel, auf dem Campingplatz, im Wochenendhaus etc.



Eingangsspannung	**230 Volt AC / 50 Hz**
Ausgangsspannung	13 Volt DC
Dauerbelastbarkeit	6 A
Abmessungen (B x H x T)	115 x 65 x 170 mm
Gewicht	0,6 kg
Prüfzeichen	GS, CE

Problemloser Netzbetrieb für thermoelektrische 12-Volt-Kühlgeräte

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Netzadapter 230 V › 12 V	EPS-817U	**36,00**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO CoolPower EPS 100

3.17

Netzadapter für den problemlosen Anschluss von 12- / 24-Volt-Kühlgeräten an das 230-Volt-Netz.
Einsetzbar für alle WAECO Kompressor-Kühlgeräte – außer Kühlgeräte mit Danfoss BD50F-Kompressor.



Eingangsspannung	**230 Volt AC**
Ausgangsspannung	25 Volt DC
Ausgangsleistung	100 Watt
Batteriespannung	12 / 24 Volt DC
Ausgangsstrom	4 A
Abmessungen (B x H x T)	115 x 65 x 170 mm
Gewicht	ca. 0,7 kg
Qualitätsmerkmale	Getaktet, automatische Vorrangschaltung für Netzbetrieb
Prüfzeichen	CE

Strom aus der Steckdose für alle WAECO Kompressor-Kühlgeräte – außer Kühlgeräte mit Danfoss BD50F-Kompressor

Ideal für den Festeinbau

Automatische Vorrangschaltung für Netzbetrieb

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Netzadapter 230 V › 24 V	EPS-100W	**57,00**

WAECO CoolPower MPS 35

3.17

Netzadapter für den problemlosen Anschluss von 12- / 24-Volt-Kühlgeräten an das 110- bis 240-Volt-Netz.
Einsetzbar für alle WAECO Kühlgeräte mit Danfoss BD35F-Kompressor.



Eingangsspannung	**110–240 Volt AC**
Ausgangsspannung	25 Volt DC
Ausgangsleistung	110 Watt
Batteriespannung	12 / 24 Volt DC
Ausgangsstrom	3 A
Abmessungen (B x H x T)	115 x 55 x 160 mm
Gewicht	ca. 0,7 kg
Qualitätsmerkmale	Getaktet, automatische Vorrangschaltung für Netzbetrieb
Prüfzeichen	GS, CE

Strom aus der Steckdose für alle WAECO Kühlgeräte mit Danfoss BD35F-Kompressor

Ideal für den Festeinbau

Automatische Vorrangschaltung für Netzbetrieb

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Netzadapter 110–240 V › 24 V	MPS-35	**79,00**

WAECO CoolPower MPS 50

3.17

Netzadapter für den problemlosen Anschluss von 12- / 24-Volt-Kühlgeräten an das 110- bis 240-Volt-Netz.
Einsetzbar für alle WAECO Kühlgeräte mit Danfoss BD35F- und BD50F-Kompressor.

Eingangsspannung	**110–240 Volt AC**
Ausgangsspannung	27 Volt DC
Ausgangsleistung	150 Watt
Batteriespannung	12 / 24 Volt DC
Ausgangsstrom	6 A
Abmessungen (B x H x T)	120 x 70 x 200 mm
Gewicht	ca. 1 kg
Qualitätsmerkmale	Getaktet, automatische Vorrangschaltung für Netzbetrieb
Prüfzeichen	CE

Strom aus der Steckdose für alle WAECO Kühlgeräte mit Danfoss BD35F- und BD50F-Kompressor

Ideal für den Festeinbau

Automatische Vorrangschaltung für Netzbetrieb

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Netzadapter 110–240 V › 24 V	MPS-50	**85,00**

Mobile Klimalösungen

Dachklimaanlagen 102 – 111
Staukastenklimaanlage 112 – 113

Dometic

Dometic Klimaanlagen: Die angenehme Art zu reisen

Wer mit seinem Freizeitfahrzeug in den Urlaub fährt, will neue Horizonte entdecken – aber nicht auf den gewohnten Komfort verzichten. Mit einer Klimaanlage von Dometic genießen Sie stets angenehme Temperaturen, egal, wo Sie sind. Angetrieben von einer kraftvollen und dabei energiesparenden Technologie bieten sie eine hohe Kühlleistung für optimalen Komfort. Die Luftfeuchtigkeit wird effektiv reduziert; Schmutz und Staubpartikel werden gefiltert. So sorgen Dometic Klimaanlagen dafür, dass Sie sich unterwegs immer wohlfühlen.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Klima nach Wunsch

Sie haben die Wahl: Das Dometic Programm bietet Klimaanlagen in allen Leistungsklassen – darunter Modelle mit manueller Temperaturregelung oder Klimaautomatik, mit integrierter Heizung oder mit Wärmepumpe. Maximale Effizienz und Platzeinsparung wird durch die Dachmontage erzielt. Ein geniales System nach dem Vorbild der Natur: Warme Luft wird angesaugt und abgekühlt, während die gekühlte Luft auf natürliche Weise nach unten sinkt. Innovativ auf dem Gebiet der Klimatechnik ist die Staukastenklimaanlage mit Wärmepumpe, mit der Sie sowohl kühlen als auch heizen können.

Heiße Tage oder kühle Stunden, Dachmontage oder Installation im Innenraum: Dometic hat für jede Situation die perfekte Lösung!

Dachklimaanlagen

Dometic B 1500S

- **Einfache und schnelle Dachmontage:** Es genügt in der Regel, das vorhandene Dachfenster durch die Klimaanlage zu ersetzen. Dometic Dachklimaanlagen wurden auf die Maße der gängigsten Dachluken abgestimmt.
- **Effizienter Betrieb:** Dachklimaanlagen nutzen das physikalische Prinzip, dass Kälte nach unten fällt. Die Kaltluftströme werden energiesparend und ohne Leistungsverluste im Innenraum verteilt.

Modell	Empfohlene Fahrzeuglänge	Seite
Dometic CA 1000	max. 5 m	102 – 103
Dometic B 1100S	max. 5 m	104 – 105
Dometic B 1500S	max. 6 m	104 – 105
Dometic B 1600PLUS	max. 6 m	106 – 109
Dometic B 2200	max. 7 m	106 – 109
Dometic B 2600	max. 8 m	106 – 109
Dometic B 3200	min. 8 m	110 – 111

Staukastenklimaanlage

Dometic HB 2500

- **Installation im Staukasten:** Die Dachluke Ihres Reisemobils oder Caravans bleibt Ihnen erhalten. Keine Auswirkungen auf Dachlast und Außenabmessungen des Fahrzeugs. Die Luftverteilung lässt sich flexibel an die Gegebenheiten des Fahrzeugs anpassen.
- **Hohe Energieeffizienz:** Das Wärmepumpen-Prinzip ermöglicht Kühlleistungen von 2500 Watt und Heizleistungen von sage und schreibe 3000 Watt – bei einer maximalen Leistungsaufnahme von 1100 Watt!

Modell	Empfohlene Fahrzeuglänge	Seite
Dometic HB 2500	max. 8 m	112 – 113

Extras für erfrischende Unabhängigkeit

Das Dometic Klimaanlagenprogramm lässt Ihnen alle Freiheiten. Für jede Einbausituation, für jeden Komfortbedarf, für jedes Budget gibt es die passende Lösung. Umfangreiches Zubehör garantiert Ihnen absolute Unabhängigkeit in Sachen Energieversorgung. Egal, wo Sie gerade Station machen, mit dem passenden Dometic Generator sind Sie unabhängig vom 230-Volt-Stromnetz. Mit einem DC-Kit ist Ihre Klimaanlage auch während der Fahrt zu betreiben.

Generatoren – autarker 230-Volt-Standbetrieb

Die Ferien genießen, fernab von Lärm und Hektik – und trotzdem komfortabel. Mit den Generatoren von Dometic können Sie Ihre Klimaanlage überall nutzen, auch wenn kein Stromanschluss in der Nähe ist. Die praxiserprobten Geräte gibt es in verschiedenen Leistungsklassen.

Wählen Sie das Modell, das zu Ihrer Dometic Klimaanlage passt und legen Sie noch eine kleine „Kraftreserve“ oben drauf. Dann kann Ihre mobile Energiestation auch Werkzeuge und Haushaltgeräte versorgen oder die Fahrzeugbatterien aufladen.

Welcher Generator passt zu welcher Anlage?

	TEC 29/29LPG/30EV	TEC 40	T 2500 H	T 4000 H
CA 1000	■	■	■	
B 1100S	■	■	■	
B 1500S	■	■	■	
B 1600PLUS	■	■	■	
B 2200	■	■	■	
B 2600	■	■		■
B 3200	■	■		■
HB 2500	■	■		■

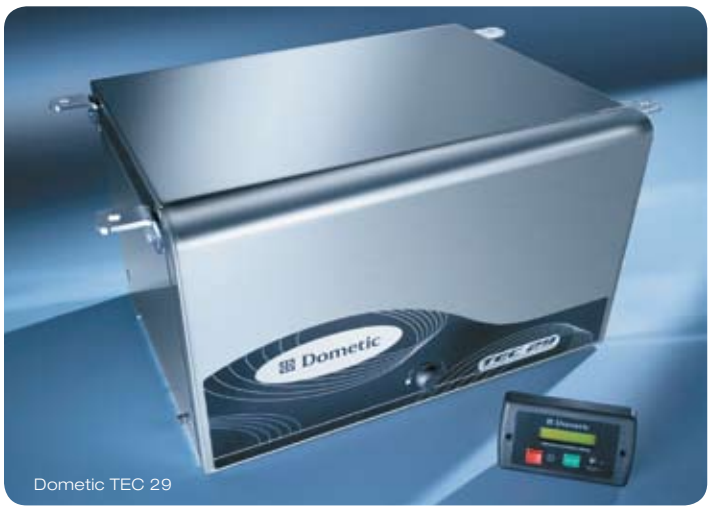

Dometic TEC 29

Weitere Informationen zu den Generatoren und technische Daten s. S. 118 – 125 und im Internet: www.dometic-waeco.de/generatoren

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

DC-Kits für den zusätzlichen 12-Volt-Fahrbetrieb

Mit Dometic Klimaanlagen haben Sie immer das richtige Klima – am Urlaubsort und schon auf dem Weg dorthin. Denn zu vielen Modellen gibt es als Zubehör passende DC-Kits für den Betrieb über die 12-Volt-Fahrzeugbatterie.

Mit einem DC-Kit können Sie Ihre Dometic Klimaanlage während der Fahrt als Verstärkung zur Fahrzeugklimaanlage laufen lassen. Drei Modelle stehen zur Auswahl. Sie unterscheiden sich in der Ausstattung und in der Leistung [nicht für den Heizbetrieb ausgelegt].

Welches Kit passt zu welcher Anlage?

	DC-Kit-1	DC-Kit-2	DC-Kit-3
CA 1000	■		■
B 1600PLUS		■	■
B 2200		■	■
HB 2500			■

DC-Kit-1

DC-Kit-1 / DC-Kit-2

Standardausstattung mit 1000 bzw. 1600 Watt Dauerleistung. Wechselrichter mit sinusähnlicher Ausgangsspannung. Ladestromverteiler mit Unterspannungsschutz. Vorrangschaltung für 230-Volt-Betrieb. Fernbedienung.

DC-Kit-3

Komfortausstattung mit 1500 Watt Dauerleistung. Hochwertiger Sinus Wechselrichter. Zusätzliche 230-Volt-Steckdose für weitere Verbraucher. Ladestromverteiler mit Unterspannungsschutz. Vorrangschaltung für 230-Volt-Betrieb. Fernbedienung.

Perfekter Stromhaushalt dank Ladestromverteiler

Im Lieferumfang der drei DC-Kits ist ein Ladestromverteiler mit Unterspannungsschutz enthalten. Er stellt die sinnvolle Energieausnutzung sicher, wenn die Klimaanlage im Fahrbetrieb läuft. Mit seiner Hilfe wird sie optimal in den Energiehaushalt des Fahrzeugs integriert. Er regelt die Stromverteilung zwischen Starterbatterie, Versorgungsbatterie und Lichtmaschine. Und verhindert zugleich eine Überlastung von Batterien oder Bordelektronik.

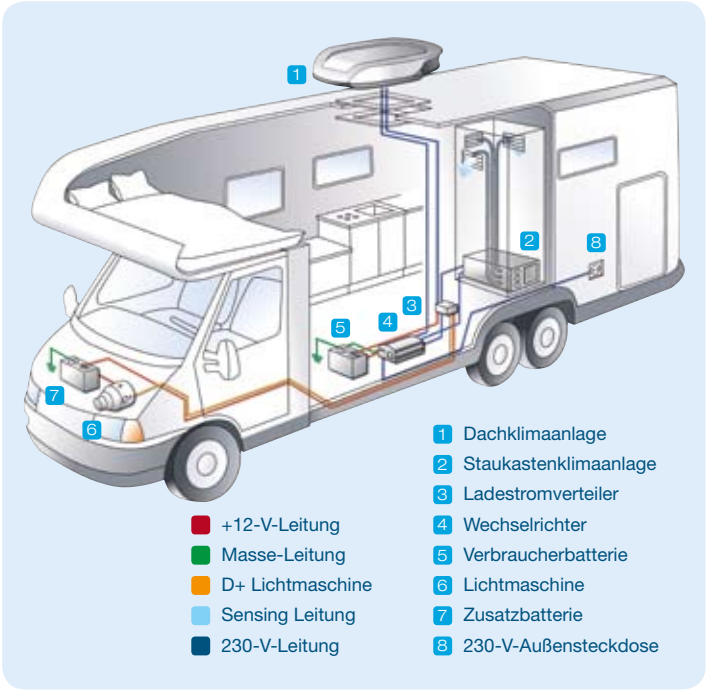

Dometic

Klimaanlagen

	CA 1000	B 1100S	B 1500S	B 1600PLUS
				
Kälteleistung [Watt/Btu/h]	1000/3400	1000/3400	1500/5200	1500/5200
Heizleistung [Watt]	—	800	800	800
Verbrauch Kühl-/Heizbetrieb [Watt] Wärmepumpe [Watt]	450/— —	500/800 —	650/800 —	650/800 —
Eingangsspannung	230 Volt AC/50 Hz	230 Volt AC/50 Hz	230 Volt AC/50 Hz	230 Volt AC/50 Hz
Stromaufnahme Kühl-/Heizbetrieb [A] Wärmepumpe [A]	2,3/— —	2,1/3,5 —	2,9/3,5 —	2,9/3,5 —
Notwendige Absicherung [Campingplatz, A, träge]	3	4	4	4
Kältemittel	R134a	R407c	R407c	R407c
Abmessungen [B x H x T mm]	565 x 199 x 690	650 x 235 x 980	650 x 235 x 980	650 x 235 x 980
Dachausschnitt [B x T mm]	400 – 435 x 400 – 435	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Dachstärke [mm]	35 – 50	25 – 45	25 – 45	30 – 80
Gewicht [kg]	22	29	33	33
Prüfzeichen	TÜV/GS, e-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien	E-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien	E-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien	E-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien

Luftverteilung

Fernbedienung	Nein	Nein	Nein	Ja
Anzahl der Gebläsestufen	2	2	2	4
Funktionen	Temperaturvorwahl [+17 °C bis +30 °C] Automatikbetrieb Kühlen	Thermostatische Temperaturregelung Kühlen/Heizen Luftfilter	Thermostatische Temperaturregelung Kühlen/Heizen Luftfilter	Nachtschaltung Timer Temperaturvorwahl [+18 °C bis +40 °C] Automatikbetrieb Kühlen/Heizen Beleuchtung ein/aus
Anzahl der Düsen	4	1 [vorn]	1 [vorn]	2 [je 1 vorn/hinten]
Funktionalität der Düsen	einzeln schließbar, drehbar, kippbar	kippbar	kippbar	Luftaufteilung auf die Düsen stufenlos regelbar
Besonderheiten	Superkompakte Bauform, 22 kg, nur 20 cm hoch	Extraflaches Luftverteilersystem	Extraflaches Luftverteilersystem	Beleuchtung integriert im Luftverteilersystem
Empfohlene Fahrzeuglänge	max. 5 m	max. 5 m	max. 6 m	max. 6 m
Zubehör: DC-Kits für den 12-Volt-Betrieb	DC-Kit-1 DC-Kit-3	—	—	DC-Kit-2 DC-Kit-3
Zubehör: Passende Generatoren	TEC 29, TEC 29LPG, TEC 30EV, TEC 40, T 2500H	TEC 29, TEC 29LPG, TEC 30EV, TEC 40, T 2500H	TEC 29, TEC 29LPG, TEC 30EV, TEC 40, T 2500H	TEC 29, TEC 29LPG, TEC 30EV, TEC 40, T 2500H
Preise	**1.295,00**	**1.245,00**	**1.445,00**	**1.745,00**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

B 2200	B 2600	B 3200	HB 2500
	NEU		
2200/7500	2500/8500	3200/10900	2500/8500
1200	3300*	1600	3000**
910/1200 —	1200/1350 1350	1350/1600 —	900/1100 1100
230 Volt AC/50 Hz	230 Volt AC/50 Hz	230 Volt AC/50 Hz	230 Volt AC/50 Hz
4,0/5,2 —	4,0/5,2 5,2	6,3/6,9 —	3,9/4,8 4,8
6	6	7	6
R407c	R407c	R407c	R410a
650 x 235 x 980	650 x 235 x 980	737 x 245 x 1025	400 x 280 x 710
400 x 400	400 x 400	355 x 355	—
30 – 80	30 – 80	110	—
34	40,5	45	24,9
E-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien	E-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien	E-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien	E-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien
			
Ja	Ja	Nein	Ja
4	4	3	3
Nachtschaltung Timer Temperaturvorwahl [+18 °C bis +40 °C] Automatikbetrieb Kühlen/Heizen Beleuchtung ein/aus	Nachtschaltung Timer Temperaturvorwahl [+18 °C bis +40 °C] Automatikbetrieb Kühlen/Heizen Beleuchtung ein/aus	Thermostatische Temperaturregelung Kühlen/Heizen/Umluft	Uhrzeit Nachtschaltung Timer Temperaturvorwahl [+18 °C bis +40 °C] Automatikbetrieb Kühlen/Heizen
2 [je 1 vorn/hinten]	2 [je 1 vorn/hinten]	5 [je 1 vorn/hinten/links/rechts/unten]	3 Luftauslässe [Zubehör] werden zentral oder im Raum verteilt eingebaut
Luftaufteilung auf die Düsen stufenlos regelbar	Luftaufteilung auf die Düsen stufenlos regelbar	einzeln schließbar	
Beleuchtung integriert im Luftverteilersystem	Energieeffizientes Wärmepumpenprinzip	Umluftfunktion separat wählbar	Energieeffizientes Wärmepumpenprinzip
max. 7 m	max. 8 m	min. 8 m	max. 8 m
DC-Kit-2 DC-Kit-3	—	—	DC-Kit-3
TEC 29, TEC 29LPG, TEC 30EV, TEC 40, T 2500H	TEC 29, TEC 29LPG, TEC 30EV, TEC 40, T 4000H	TEC 29, TEC 29LPG, TEC 30EV, TEC 40, T 4000H	TEC 29, TEC 29LPG, TEC 30EV, TEC 40, T 4000H
1.895,00	**2.295,00**	**2.195,00**	**1.295,00**

* Max. Heizleistung = Wärmepumpenleistung ** Wärmepumpenleistung plus Heizelementleistung

Dometic CA 1000

Die clevere Kompaktklasse

Sie passt auf jedes Freizeitfahrzeug und in jedes Budget! Mit einer Aufbauhöhe von gerade einmal 20 cm ist die preiswerte Dometic CA 1000 rekordverdächtig **kompakt** und damit ideal für den Einbau in **kleinere Wohnwagen, Reisemobile und Kastenwagen**.

Das leistungsstarke Kompressorsystem lässt sich schnell und einfach montieren – in die vorhandene Dachluke oder eine neue Dachöffnung. Aufgrund des niedrigen Anlaufstroms funktioniert die CA 1000 auch auf schwach abgesicherten Campingplätzen ohne Einschränkungen. Für den zusätzlichen Fahrbetrieb stehen zwei DC-Kits zur Wahl. **Steigen Sie ein in die kompakte, clevere Klimaklasse!**

- Superkompakte, aerodynamische Bauform, geringes Gewicht
- Perfektes Einbauergebnis dank Dachstärkenanpassung
- Sparsam und angenehm leise
- Zwei Lüfterstufen, manueller oder Automatikbetrieb
- Einstellung von Temperatur und Lüfterstufe am Bedienpanel
- Für Standbetrieb [230 Volt]
- Über Zubehörkit DC-Kit-1 oder DC-Kit-3 auch während der Fahrt zu betreiben [12 Volt]
- Problemloser Betrieb auf allen europäischen Campingplätzen, da geringer Anlaufstrom [< 3 A]

Zwei Klimazonen in einem Fahrzeug

Behaglich wohnen, kühl schlafen – was Sie von zu Hause gewohnt sind, können Sie auch in Ihrem Freizeitfahrzeug haben. Und zwar mit Hilfe der Dometic CA 1000. Ihre ultrakompakte Konstruktion erlaubt es, sie auf dem Dach größerer Caravans gleich „im Doppelpack“ zu montieren und dadurch im Innenraum getrennte Klimazonen zu schaffen. Bei vergleichsweise geringer Dachlast, denn selbst als Duo wiegt „die Kleine“ nur so viel wie eine einzelne Dachklimaanlage herkömmlicher Bauart. Wenn die Fahrzeuggröße stimmt, können Sie die CA 1000 natürlich auch mit anderen Dometic Klimaanlagen kombinieren.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic CA 1000 2.08

Dachklimaanlage mit 1000 Watt Kälteleistung für den 230-Volt-Standbetrieb, Zubehörkit für den 12-Volt-Fahrbetrieb optional





Kälteleistung	1000 Watt/3400 Btu/h
Verbrauch	450 Watt
Eingangsspannung	230 Volt AC/50 Hz
Stromaufnahme	2,3 A
Notwendige Absicherung [Campingplatz]	3 A, träge
Anzahl der Gebläsestufen	2/Automatik
Thermostatische Temperaturkontrolle	ja
Kältemittel	R134a
Abmessungen [B x H x T]	565 x 199 x 690 mm
Dachausschnitt/Dachstärke	400 – 435 x 400 – 435 mm/35 – 50 mm kleinere Dachstärken durch Kürzen der Bolzen
Gewicht	ca. 22 kg*
Prüfzeichen	TÜV/GS, e-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien
Lieferumfang	Dachklimaanlage, Befestigungsrahmen, Luftauslasseinheit, Montagematerial, Einbau- und Bedienungsanleitung

* zzgl. Montagematerial

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic CA 1000	9100100003	**1.295,00**
Zubehör:		
Schutzhaube	9100300004	**39,00**

max. 5 m Fahrzeuglänge

Kühlbetrieb

Für 230 Volt AC Standbetrieb

Vier individuell einstellbare Luftdüsen

Digitale Anzeige der eingestellten Temperatur und der Lüfterstufe auf dem Bedienpanel

DC-Kit-1 2.08

Standard-Kit für den 12-Volt-Fahrbetrieb, optionales Zubehör

Stromverbrauch [12 Volt DC]	30 bis 40 A
Empfohlene Lichtmaschinenleistung	≥ 75 A
Empfohlene Gesamtbatteriekapazität	≥ 80 Ah
Dauerleistung	1000 Watt
Abmessungen [B x H x T] Wechselrichter	210 x 77 x 300 mm

Lieferumfang: Wechselrichter [sinusähnliche Ausgangsspannung, mit Vorrangschaltung], Fernbedienung inkl. 5 m Steuerkabel, 2 Batteriekabel 16 mm² [1,5 m lang], 230-Volt-Verbindungskabel, Ladestromverteiler mit Relais

Produkt	Art.-Nr.	Preis
DC-Kit-1 Standard-Kit für den 12-Volt-Fahrbetrieb	9100300003	**499,00**

Für den Betrieb an 12 Volt

DC-Kit-3 2.08

Komfort-Kit für den 12-Volt-Fahrbetrieb, optionales Zubehör

Stromverbrauch [12 Volt DC]	30 bis 40 A
Empfohlene Lichtmaschinenleistung [je nach Leistungsabnahme durch zusätzliche Verbraucher]	≥ 75 A
Empfohlene Gesamtbatteriekapazität	≥ 80 Ah
Dauerleistung	1500 Watt
Abmessungen [B x H x T] Wechselrichter Vorrangschaltung	191 x 88 x 415 mm 190 x 80 x 80 mm

Lieferumfang: Sinus Wechselrichter, Fernbedienung inkl. 7,5 m Steuerkabel, Vorrangschaltung mit 2 Steckdosen, 2 Batteriekabel 35 mm² [1,5 m lang], 2 Stück 230-Volt-Verbindungskabel, Ladestromverteiler mit Leistungsrelais

Produkt	Art.-Nr.	Preis
DC-Kit-3 Komfort-Kit für den 12-Volt-Fahrbetrieb	9100300002	**1.249,00**

Für den Betrieb an 12 Volt

Dometic B 1100S / B 1500S

Mit extraflacher Luftverteilereinheit

Flach, aerodynamisch und angenehm leise: Die Dachklimaanlage B 1100S punktet mit starker Leistung bei niedrigem Stromverbrauch. Und ist damit noch besser als das bewährte Vorgängermodell, das seit vielen Jahren in den Freizeitfahrzeugen der führenden Hersteller eingesetzt wird. Die ultraflache Bauform reduziert Vibrationen und sorgt obendrein für einen problemlosen Einbau.

Mit der Dometic B 1500S bieten wir Ihnen die optimierte Version einer der beliebtesten Klimaanlagen Europas. Genauso groß wie die B 1100S und ebenso stromlinienförmig gebaut, bringt sie 500 Watt mehr Leistung. Beide Modelle haben eine **extraflache Luftverteilereinheit**. Das schafft mehr Spielraum in der Höhe, z. B. zum Öffnen der Badtür, ohne oben „anzuecken".

- Flache, aerodynamische Bauform
- Perfektes Einbauergebnis dank Dachstärkenanpassung
- Extraflache Luftverteilereinheit
- Angenehm ruhiger Lauf
- Zweistufiger Lüfter mit verbesserter Luftumwälzung
- Einstellung von Temperatur und Lüfterstufe am Bedienpanel
- Zusätzliche Heizfunktion
- Sicherer Betrieb bis zu einer Neigung von 10 Grad
- Für Standbetrieb [230 Volt]
- Absicherung Campingplatz: 4 A träge

Easy-Fit-System

Sichere Befestigung mit nur vier Schrauben – Easy-Fit macht's möglich [erhältlich für die Modelle B 1100S und B 1500S].

Ein perfektes Einbauergebnis ist garantiert. Denn Ihre Klimaanlage lässt sich individuell an Dachstärken von 25–45 mm anpassen. Bei Dachstärken bis zu 75 mm sorgt ein Adapter für den sauberen Abschluss.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic B 1100S / B 1500S

2.10

Dachklimaanlagen mit 1000 bzw. 1500 Watt Kälteleistung für den 230-Volt-Standbetrieb







	B 1100S	B 1500S
Kälteleistung	1000 Watt/3400 Btu/h	1500 Watt/5200 Btu/h
Heizleistung	800 Watt	800 Watt
Verbrauch bei Kühl-/Heizbetrieb	500/800 Watt	650/800 Watt
Eingangsspannung	230 Volt AC/50 Hz	
Stromaufnahme bei Kühl-/Heizbetrieb	2,1/3,5 A	2,9/3,5 A
Notwendige Absicherung [Campingplatz]	4 A, träge	
Anzahl der Gebläsestufen	2	
Thermostatische Temperaturkontrolle	ja	
Kältemittel	R407c	
Abmessungen [B x H x T]	650 x 235 x 980 mm	
Dachausschnitt	400 x 400 mm	
Dachstärke ohne/mit Adapter	25–45 mm/bis zu 75 mm	
Gewicht	ca. 29 kg	ca. 33 kg
Prüfzeichen	E-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien	
Lieferumfang	Dachklimaanlage, Befestigungsrahmen, Luftverteilersystem, Montagematerial, Einbau- und Bedienungsanleitung	

B 1100S: max. 5 m
B 1500S: max. 6 m
Fahrzeuglänge

Kühl- und Heizbetrieb

Für 230 Volt AC Standbetrieb

Extraflaches Luftverteilersystem

Angenehm ruhiger Lauf

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic B 1100S	9100100004	**1.245,00**
Dometic B 1500S	9100100005	**1.445,00**
Zubehör Adapterset für B 1100S + B 1500S	9100300020	**32,50**

Extraflach und einfach zu bedienen

Wohlfühlklima – kinderleicht: Die Luftverteilereinheit der S-Serie kommt mit drei Tastschaltern und einem Drehknopf aus. Einschalten, Lüfterstufe wählen, Kühl- oder Heizmodus aktivieren, Wunschtemperatur einstellen – und dann einfach entspannt zurücklehnen. **Das extraflache Design spart wertvollen Platz im Innenraum.**

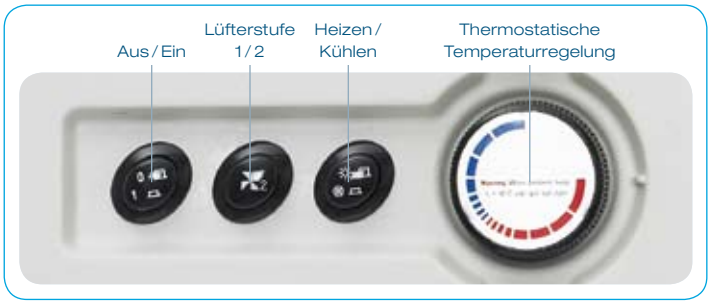

Dometic B 1600PLUS / B 2200 / B 2600

Klimakomfort für größere Fahrzeuge

Eine der meist verkauften Klimaanlagen Europas wurde weiterentwickelt, mit zusätzlichen Komfort-Merkmalen ausgestattet und in drei unterschiedlichen Leistungsvarianten ausgeführt. Ergebnis: die Kompressor-Dachklimaanlagen Dometic B 1600PLUS, B 2200 und B 2600.

Zugeschnitten auf mittlere und große Freizeitfahrzeuge, einfach zu montieren, perfektes Einbauergebnis. Weitere Pluspunkte: die benutzerfreundliche Fernbedienung und eine integrierte Beleuchtung. Die kompakten Geräte liefern kühle, entfeuchtete Luft ohne Staub und Schmutz. Dank des patentierten Verteilersystems kann diese nach hinten, nach vorne oder auch in beide Richtungen zugleich gelenkt werden. Heizen? Ebenfalls kein Problem für diese komfortablen Klimaanlagen, die sich an Bord rasch unentbehrlich machen.

- Flache, aerodynamische Bauform
- Perfektes Einbauergebnis dank Dachstärkenanpassung
- Angenehm ruhiger Lauf
- Individuell regelbarer Luftverteiler mit Automatikgebläse
- Komfortable Fernbedienung
- Bedienpanel mit integrierter Beleuchtung
- Zusätzliche Heizfunktion
- Energieeffizientes Wärmepumpensystem [nur B 2600]
- Sicherer Betrieb bis zu einer Neigung von 10 Grad
- Für Standbetrieb [230 Volt]
- B 1600PLUS / B 2200 lassen sich über Zubehörkit DC-Kit-2 oder DC-Kit-3 auch während der Fahrt betreiben [12 Volt]
- Absicherung Campingplatz: 4 A [B 1600PLUS] bzw. 6 A [B 2200, B 2600] träge

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Innovatives Luftverteilersystem

Auch das macht die Dometic Klimaanlagen B 1600PLUS, B 2200 und B 2600 so komfortabel: Sie wurden mit einer eleganten Luftverteilereinheit ausgestattet, die einige Extras bietet. Über den Schiebeknopf an der Luftauslasseinheit lässt sich der Luftstrom individuell lenken: nach vorn, nach hinten oder in beide Richtungen zugleich. Vier Leuchten, unter der Blende verborgen, spenden angenehm gedämpftes Licht.

Fernbedienungs-Komfort

Knopfdruck genügt: Alle Funktionen Ihrer Dometic Klimaanlage sind bequem per Fernbedienung zu regeln. Das digitale Display zeigt die gewählten Einstellungen an, z. B. Temperatur, Lüfterstufe, Batteriestatus, Timerfunktion etc.

1. EIN / AUS
2. Temperaturwahl
3. Lüftungsgeschwindigkeit
4. Betriebsart
5. Digitale Funktionsanzeige

B 2600: Klimaanlage mit effizienter Wärmepumpentechnik

In technischer Hinsicht hat die B 2600 eine Besonderheit zu bieten, denn als erste Dometic Dachklimaanlage wurde sie mit einem energieeffizienten Wärmepumpensystem ausgestattet.

Das bedeutet: Die B 2600 erweist sich beim Kühlen und insbesondere beim Heizen als äußerst leistungsstark, kommt aber mit weniger Energie aus als vergleichbare Anlagen.

Auch hier ermöglicht das innovative Dometic Luftverteilersystem die bedarfsgerechte Lenkung und Dosierung der Luftströme. Alle wesentlichen Funktionen lassen sich über die multifunktionale Fernbedienung steuern.

Dometic B 1600PLUS

2.10

Dachklimaanlagen mit 1500 Watt Kälteleistung für den 230-Volt-Standbetrieb,
Zubehörkit für den 12-Volt-Fahrbetrieb optional





Kälteleistung	1500 Watt/5200 Btu/h
Heizleistung [nur bei 230-V-Betrieb]	800 Watt
Verbrauch bei Kühl-/Heizbetrieb	650/800 Watt
Eingangsspannung	230 Volt AC/50 Hz
Stromaufnahme bei Kühl-/Heizbetrieb	2,9/3,5 A
Notwendige Absicherung [Campingplatz]	4 A, träge
Anzahl der Gebläsestufen	4/Automatik
Thermostatische Temperaturkontrolle	ja
Kältemittel	R407c
Abmessungen [B x H x T]	650 x 235 x 980 mm
Dachausschnitt/Dachstärke	400 x 400 mm/30 bis 80 mm
Gewicht	ca. 33 kg
Prüfzeichen	E-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien
Lieferumfang	Dachklimaanlage, Fernbedienung, Luftverteilersystem, Befestigungsrahmen, Montagematerial, Einbau- und Bedienungsanleitung

max. 6 m Fahrzeuglänge

Kühl- und Heizbetrieb

Für 230 Volt AC Standbetrieb

Bedienpanel mit integrierter Beleuchtung

Fernbedienung

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic B 1600PLUS	9100100007	**1.745,00**

Dometic B 2200

2.10

Dachklimaanlage mit 2200 Watt Kälteleistung für den 230-Volt-Standbetrieb,
Zubehörkit für den 12-Volt-Fahrbetrieb optional





Kälteleistung	2200 Watt/7500 Btu/h
Heizleistung [nur bei 230-V-Betrieb]	1200 Watt
Verbrauch bei Kühl-/Heizbetrieb	910/1200 Watt
Eingangsspannung	230 Volt AC/50 Hz
Stromaufnahme bei Kühl-/Heizbetrieb	4,0/5,2 A
Notwendige Absicherung [Campingplatz]	6 A, träge
Anzahl der Gebläsestufen	4/Automatik
Thermostatische Temperaturkontrolle	ja
Kältemittel	R407c
Abmessungen [B x H x T]	650 x 235 x 980 mm
Dachausschnitt/Dachstärke	400 x 400 mm/30 bis 80 mm
Gewicht	ca. 34 kg
Prüfzeichen	E-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien
Lieferumfang	Dachklimaanlage, Fernbedienung, Luftverteilersystem, Befestigungsrahmen, Montagematerial, Einbau- und Bedienungsanleitung

max. 7 m Fahrzeuglänge

Kühl- und Heizbetrieb

Für 230 Volt AC Standbetrieb

Bedienpanel mit integrierter Beleuchtung

Fernbedienung

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic B 2200	9100100009	**1.895,00**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic B 2600

2.10

Dachklimaanlage mit 2500 Watt Kälteleistung für den 230-Volt-Standbetrieb





Kälteleistung	2500 Watt / 8500 Btu/h
Heizleistung* [Wärmepumpenleistung]	3300 Watt
Verbrauch bei Kühl-/Heizbetrieb	1200 / 1350 Watt
Eingangsspannung	230 Volt AC / 50 Hz
Stromaufnahme bei Kühl-/Heizbetrieb	4,0 / 5,2 A
Sicherung	6 A, träge
Anzahl der Gebläsestufen	4 / Automatik
Thermostatische Temperaturkontrolle	ja
Kältemittel	R407c
Abmessungen [B x H x T]	650 x 235 x 980 mm
Dachausschnitt / Dachstärke	400 x 400 mm / 30 bis 80 mm
Gewicht	ca. 40,5 kg
Prüfzeichen	E-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien
Lieferumfang	Dachklimaanlage, Fernbedienung, Luftauslass-einheit, Befestigungsrahmen, Montagematerial, Einbau- und Bedienungsanleitung

* Max. Heizleistung = Wärmepumpenleistung
Mit abnehmender Außentemperatur verringert sich der Wirkungsgrad der Wärmepumpe.

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic B 2600	9102900102	**2.295,00**

NEU

max. 8 m Fahrzeuglänge

Wärmepumpentechnik

Für 230 Volt AC Standbetrieb

Bedienpanel mit integrierter Beleuchtung

Fernbedienung

DC-Kit-2

2.08

Standard-Kit für den 12-Volt-Fahrbetrieb, optionales Zubehör für B 1600PLUS und B 2200

Stromverbrauch [12 Volt DC]	100 bis 150 A
Empfohlene Lichtmaschinenleistung	≥ 150 A
Empfohlene Gesamtbatteriekapazität	≥ 250 Ah
Dauerleistung	1600 Watt
Abmessungen [B x H x T] Wechselrichter	210 x 77 x 410 mm

Lieferumfang: Wechselrichter [sinusähnliche Ausgangsspannung, mit Vorrangschaltung], Fernbedienung inkl. 5 m Steuerkabel, 2 Batteriekabel 25 mm² [1,5 m lang], 230-Volt-Verbindungskabel, Ladestromverteiler mit Leistungsrelais

Produkt	Art.-Nr.	Preis
DC-Kit-2 Standard-Kit für den 12-Volt-Fahrbetrieb	9100300001	**669,00**

Für den Betrieb an 12 Volt

DC-Kit-3

2.08

Komfort-Kit für den 12-Volt-Fahrbetrieb, optionales Zubehör für B 1600PLUS und B 2200

Stromverbrauch [12 Volt DC]	81 bis 113 A
Empfohlene Lichtmaschinenleistung	≥ 120 A
Empfohlene Gesamtbatteriekapazität	≥ 200 Ah
Dauerleistung	1500 Watt
Abmessungen [B x H x T] Wechselrichter Vorrangschaltung	191 x 88 x 415 mm 190 x 80 x 80 mm

Lieferumfang: Sinus Wechselrichter, Fernbedienung inkl. 7,5 m Steuerkabel, Vorrangschaltung mit 2 Steckdosen, 2 Batteriekabel 35 mm² [1,5 m lang], 2 Stück 230-Volt-Verbindungskabel, Ladestromverteiler mit Leistungsrelais

Produkt	Art.-Nr.	Preis
DC-Kit-3 Komfort-Kit für den 12-Volt-Fahrbetrieb	9100300002	**1.249,00**

Für den Betrieb an 12 Volt

Eine [Klima-]Klasse für sich

Willkommen in der Profi-Klasse!

Mit ihrer starken Kälteleistung empfiehlt sich die Dometic B 3200 für den Einsatz in Nutzfahrzeugen und großen Reisemobilen.

Ob sengende Hitze oder frostige Kälte, auf die B 3200 ist immer Verlass. Sie kühlt oder heizt effektiv und leise – und liefert nebenbei gefilterte, angenehm trockene Luft. Die neue, ergonomische Luftverteilereinheit ist kinderleicht zu bedienen.

- Leistungsstärkste Klimaanlage im Dometic Programm
- Perfektes Einbauergebnis dank Dachstärkenanpassung
- Angenehm ruhiger Lauf
- Drei Lüfterstufen für höchste Flexibilität
- Einstellung von Temperatur und Lüfterstufe am Bedienpanel
- Zusätzliche, leistungsstarke Heizfunktion [1600 Watt]
- Sicherer Betrieb bis zu einer Neigung von 8 Grad
- Für Standbetrieb [230 Volt]
- Fahrbetrieb [230 Volt] über Generatoren möglich
- Absicherung Campingplatz: 7 A träge

Spitzenleistung unter Extrembedingungen

Power satt: Mit einer Kälteleistung von 3200 Watt hat die Dometic B 3200 auch unter Extrembedingungen noch Kraftreserven. Sie klimatisiert problemlos eine mobile Mehrzimmerwohnung. Ideal für große Reisemobile und Nutzfahrzeuge, für Fahrten in Regionen mit heißem Klima oder starken Temperaturschwankungen.

Mit dem richtigen Zubehör können Sie Ihre B 3200 überall nutzen. In abgelegenen Gebieten macht Sie ein Generator unabhängig vom 230-Volt-Netz [s. S. 118 – 125].

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic B 3200

2.10

Dachklimaanlage mit 3200 Watt Kälteleistung für den 230-Volt-Standbetrieb



B 3200 Dachklimaeinheit

B 3200 Luftverteilersystem





Kälteleistung	3200 Watt / 10900 Btu/h
Heizleistung	1600 Watt
Verbrauch bei Kühl-/Heizbetrieb	1350/1600 Watt
Eingangsspannung	230 Volt AC/50 Hz
Stromaufnahme bei Kühl-/Heizbetrieb	6,3/6,9 A
Notwendige Absicherung [Campingplatz]	7 A, träge
Anzahl der Gebläsestufen	3
Thermostatische Temperaturkontrolle	ja
Kältemittel	R407c
Abmessungen [B x H x T]	737 x 245 x 1025 mm
Dachausschnitt/Dachstärke	355 x 355 mm/110 mm
Gewicht	ca. 45 kg
Prüfzeichen	E-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien, CE
Lieferumfang	Dachklimaanlage, Befestigungsrahmen, Luftverteilersystem, Montagematerial, Einbau- und Bedienungsanleitung

min. 8 m Fahrzeuglänge

Kühl- und Heizbetrieb

Für 230 Volt AC Standbetrieb

Umluftfunktion separat wählbar

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic B 3200 [Dachklimaeinheit + Luftverteilersystem]	9108555544 + 9108556585*	**2.195,00**

* Bitte geben Sie bei der Bestellung beide Artikelnummern an.

Das neue Bedienpanel: elegant, ergonomisch, einfach zu bedienen

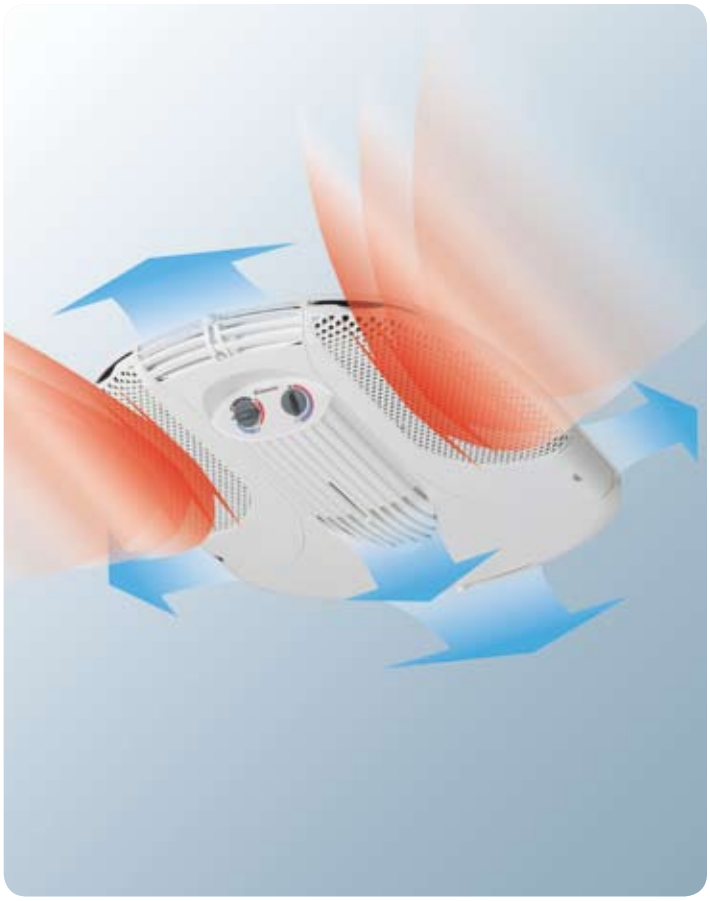

Genial einfach: Die flache, ergonomische Luftverteilereinheit der B 3200 hat zwei Drehknöpfe – einen für die Temperatur und einen für die Lüfterstufe. Der Luftstrom wird über fünf Düsen im Innenraum verteilt und lässt sich durch vollständiges oder teilweises Öffnen bzw. Schließen der Klappen lenken und dosieren – ganz so, wie es für Sie am angenehmsten ist.

Wohltuend flexibel: Die B 3200 kühlt oder heizt und reinigt gleichzeitig die Luft im Innenraum. Die Filterfunktion können Sie auch nutzen, wenn Klimaanlage und Heizung Pause machen. Einfach den Knopf auf das graue Symbol für Umluftbetrieb stellen und saubere Luft einatmen!

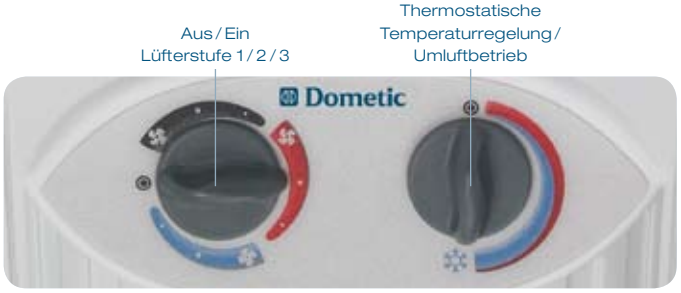

Dometic HB 2500

Die einzigartige Staukastenklimaanlage

Erleben Sie die weltweit erste Staukasten-klimaanlage mit echter Heizung! Ob es draußen tropisch heiß oder ungemütlich kalt ist: In Ihrem Fahrzeug herrschen immer optimale klimatische Bedingungen.

Dank effizienter Wärmepumpen-Technik ist die Dometic HB 2500 besonders leistungsstark und sparsam im Energieverbrauch. Sie reinigt und entfeuchtet die Luft, kühlt sie ab oder erwärmt sie.

Über drei Austrittsöffnungen wird der Luftstrom gleichmäßig in die verschiedenen Fahrzeugzonen verteilt. Die Positionierung dieser Öffnungen lässt sich individuell auf Ihr Fahrzeug abstimmen. Alle Funktionen, inklusive Nachtschaltung und Zeitprogrammierung, sind über die Fernbedienung bequem zu steuern. Die Vorteile der Installation im Staukasten kennen Sie: Dachfenster, Außenabmessungen und Schwerpunkt Ihres Fahrzeugs bleiben erhalten.

- Energieeffizientes Wärmepumpensystem zum Kühlen und Heizen
- Keine zusätzliche Dachlast, keine Belegung des Dachfensters
- Drei Lüfterstufen und individuell wählbare Luftverteilung
- Flexible Positionierung der Luftaustrittsöffnungen
- Sehr leise Luftzirkulation
- Geringes Eigengewicht
- Hoher Bedienkomfort durch multifunktionale Fernbedienung
- Für Standbetrieb [230 Volt]
- Über Zubehörkit DC-Kit-3 auch während der Fahrt zu betreiben [12 Volt]
- Absicherung Campingplatz: 6 A träge

Zentrale Luftverteilung
Leistungsstarke und effiziente Luftverteilung

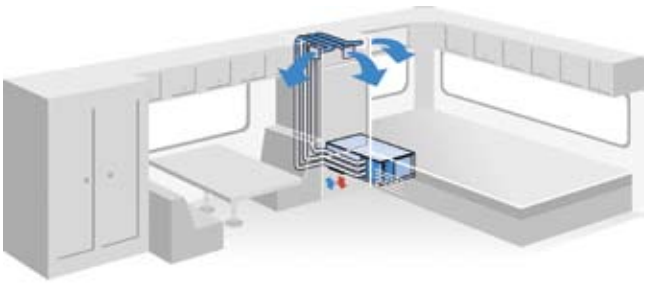

Rundum-Lösung
Gleichmäßige Luftverteilung in jeder Fahrzeugzone. Ideal für jeden Bedarf.

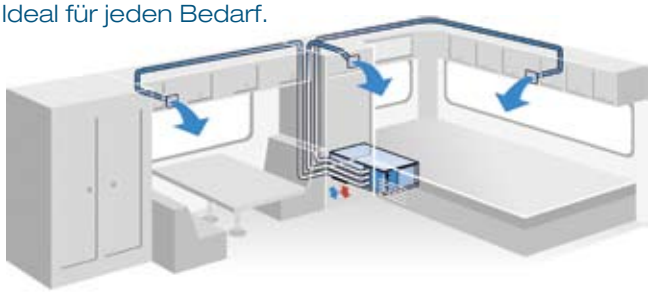

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic HB 2500

2.10

Staukastenklimaanlage mit 2500 Watt Kälteleistung für den 230-Volt-Standbetrieb, Zubehörkit für den 12-Volt-Fahrbetrieb optional

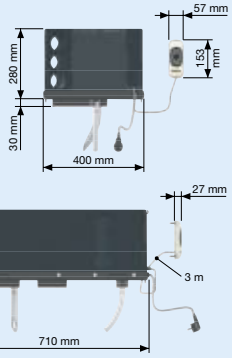

Kälteleistung	2500 Watt / 8500 Btu/h
Heizleistung [Wärmepumpenleistung* plus Heizelementleistung]	3000 Watt
Verbrauch bei Kühl-/Heizbetrieb	900/1100 Watt
Eingangsspannung	230 Volt AC/50 Hz
Stromaufnahme bei Kühl-/Heizbetrieb	3,9/4,8 A
Notwendige Absicherung [Campingplatz]	6 A, träge
Anzahl der Gebläsestufen	3
Thermostatische Temperaturkontrolle	ja
Kältemittel	R410a
Abmessungen [B x H x T]	400 x 280 x 710 mm
Gewicht	ca. 24,9 kg
Prüfzeichen	E-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien
Lieferumfang	Klimaanlage, Fernbedienung, IR-Empfänger, Montagematerial, Einbau- und Bedienungsanleitung

* Mit abnehmender Außentemperatur verringert sich der Wirkungsgrad der Wärmepumpe.

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic HB 2500	9100100010	**1.295,00**

max. 8 m Fahrzeuglänge

Wärmepumpentechnik

Für 230 Volt AC Standbetrieb

Fernbedienung

Zubehör

2.10

zum Aufbau eines individuell angepassten Luftverteilsystems

9100300018


9100300017

9100300016

9100300015

9100300019

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Rundes Lufteinlass-Gitter [2 Stück] ø 190 mm	9100300018	**17,90**
Rechteckiges Lufteinlass-Gitter 240 x 240 mm	9100300017	**15,90**
Luftauslass-Gitterset [3-teilig] ø 60 mm	9100300016	**3,90**
Bogenstück 90°, ø 60 mm	9100300015	**9,50**
Flexibler Schlauch ø 60 mm x 10 m Länge	9100300019	**89,90**

DC-Kit-3

2.08

Komfort-Kit für den 12-Volt-Fahrbetrieb, optionales Zubehör

Stromverbrauch [12 Volt DC]	max. 90 A
Empfohlene Lichtmaschinenleistung	≥ 150 A
Empfohlene Gesamtbatteriekapazität	≥ 250 Ah
Dauerleistung	1500 Watt
Abmessungen [B x H x T]	
Wechselrichter	191 x 88 x 415 mm
Vorrangschaltung	190 x 80 x 80 mm

Lieferumfang: Sinus Wechselrichter, Fernbedienung inkl. 7,5 m Steuerkabel, Vorrangschaltung mit 2 Steckdosen, 2 Batteriekabel 35 mm² [1,5 m lang], 2 Stück 230-Volt-Verbindungskabel, Ladestromverteiler mit Leistungsrelais

Produkt	Art.-Nr.	Preis
DC-Kit-3 Komfort-Kit für den 12-Volt-Fahrbetrieb	9100300002	**1.249,00**

Für den Betrieb an 12 Volt

Dometic

Mobile Energiesysteme

Generatoren	118 – 125
Mobile Energieversorgung	126 – 127
Batteriepflege und -wartung	128 – 129
Ladewandler	130 – 131
Ladegeräte	132 – 139
Wechselrichter	140 – 151
Spannungswandler	152 – 153

Komfortabel wie zu Hause

Profi-Elektronik regelt's für Sie!

Von der mobilen Stromerzeugung bis zum Spannungswandler

Genießen Sie auf Reisen denselben Komfort wie zu Hause. Das Dometic WAECO Programm „Mobile Energiesysteme" hält alles bereit, was die Stromversorgung unterwegs perfekt macht.

Absolute Unabhängigkeit von Fest- oder Bordnetzen bieten Ihnen sechs leistungsstarke Generatoren, die beispielsweise die Klimaanlage im Standbetrieb dauerhaft mit Energie versorgen. Batteriepflege-Produkte verlängern die Lebensdauer Ihrer Bordbatterie(n). Ladewandler und IU0U-Ladegeräte stellen ihre vollständige und schonende Ladung sicher. Auch auf eine komfortable 230-Volt-Steckdose müssen Sie unterwegs nicht verzichten – ein breites Wechselrichter-Angebot erlaubt den Betrieb aller von zu Hause gewohnten Geräte. Spannungswandler machen aus 12 Volt 24 Volt (oder umgekehrt) und Ihr mobiles Equipment noch vielseitiger einsetzbar.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Generatoren

Die mobilen Stromerzeuger von Dometic sichern die Stromversorgung überall dort, wo kein Stromnetz zur Verfügung steht.

Dometic Generatoren

S. 118 – 125

Dometic TEC 29
Preis ab 3.699,00

Mobile Energieversorgung

Hochwertiges Multifunktionsgerät für Camping und Freizeit. Energiequelle für viele gängige Verbraucher, leistungsstarke Starthilfe.

WAECO PowerPack

S. 126 – 127

PowerPack MPS 500
Preis 219,00

Batteriepflege und -wartung

WAECO PerfectBattery Geräte halten Batterien auch über längere Standzeiten hinweg topfit. Durch Nachladen und Ladungserhaltung werden sie vor vorzeitiger Alterung geschützt.

WAECO PerfectBattery

S. 128 – 129

PerfectBattery BR 12
Preis 49,00

Ladewandler

WAECO PerfectCharge IU-Ladewandler – ideal zur Spannungsstabilisierung und zum Laden der Verbraucherbatterie während der Fahrt.

WAECO PerfectCharge

S. 130 – 131

PerfectCharge DC 08
Preis 115,00

Ladegeräte

Umfangreiches Programm für ein breites Anwendungsspektrum. WAECO Perfect Charge Automatiklader mit IU0U- bzw. IU-Kennlinie wurden für das schnelle schonende Laden von Gel-, Vlies- und Nassbatterien konzipiert.

WAECO PerfectCharge

S. 132 – 139

PerfectCharge IU152A
Preis 219,00

Wechselrichter

230 Volt an Bord – fürs Notebook ebenso wie für die Profi-Kaffeemaschine. Je nach Verbrauchertyp stehen WAECO Wechselrichter mit modifizierter Sinusspannung zur Wahl oder Sinus Wechselrichter, die reine Sinusspannung liefern.

WAECO SinePower
WAECO PerfectPower
WAECO PocketPower

S. 140 – 151

SinePower MSP 352
Preis 229,00

Spannungswandler

Bringt zusammen, was nicht füreinander gedacht war: 12-Volt-Geräte können über ein 24-Volt-Bordnetz betrieben werden und umgekehrt. Auch als Batterielader einsetzbar.

WAECO PerfectPower

S. 152 – 153

PerfectPower DCDC10
Preis 179,00

Dometic

Dometic Generatoren

Mobile Stromerzeuger für alle Fälle

Dometic Generatoren sichern die Stromversorgung überall dort, wo kein Stromnetz zur Verfügung steht. Und sind damit unentbehrlich für Outdoor-Fans, die maximale Freiheit und Unabhängigkeit anstreben.

Leistungsstärke bei geringem Kraftstoffverbrauch und eine hohe Produktqualität kennzeichnen die gesamte Baureihe. Ausgestattet mit Benzin-, Diesel- oder Gasmotoren liefern die bewährten Generatoren 230 Volt für unterwegs oder auf dem Campingplatz. Sie sorgen dafür, dass die Klimaanlage trotz fehlendem Stromanschluss läuft, ermöglichen den Betrieb von Küchen- und Bürogeräten oder Werkzeug.

Die kompakten Aggregate können unter dem Fahrzeugboden oder in einem von außen zugänglichen Staufach installiert werden. Die Bedienung erfolgt über die mitgelieferte Fernbedienung.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic TEC 29

Das meistverkaufte Gerät im Programm! Superkompakte Abmessungen und nur 44 kg Eigengewicht. Dennoch mit einer Dauerleistung von 2600 Watt ebenso stark wie konventionelle Vorgängermodelle. Benzinmotor, sparsam und besonders leise. Geeignet für den Betrieb aller Dometic Klimaanlagen.

Seite 120 – 121

Dometic TEC 29
Preis 3.699,00

Dometic TEC 29LPG

Ab sofort ist der bewährte TEC 29 auch als Gas-Variante lieferbar. Gleiche Vorteile, gleiche Leistung, minimale Geräusch und Geruchsemission, sehr hoher Wirkungsgrad.

Seite 120 – 121

NEU

Dometic TEC 29LPG
Preis 4.149,00

Dometic TEC 30EV

Umweltfreundlich dank Dieselantrieb und mit einem Verbrauch von nur 0,7 Litern der sparsamste Generator im Programm. Speziell für den Einsatz in großen Reisemobilen und Nutzfahrzeugen konzipiert. Geräuscharmer Lauf dank erstklassiger Schalldämmung. Geeignet für den Betrieb aller Dometic Klimaanlagen.

Seite 122 – 123

Dometic TEC 30EV
Preis 5.999,00

Dometic TEC 40D

Dieser geräuscharme Diesel-Generator ist neu im Camping/Caravan-Programm, hat sich aber aufgrund seiner hohen Zuverlässigkeit schon vielfach in Profi-Einsätzen bewährt. Bei geringem Kraftstoffverbrauch bringt er 3500 Watt Dauerleistung „auf die Beine". Das reicht aus, um zwei Dometic Reisemobil-Klimaanlagen zeitgleich zu betreiben.

Seite 122 – 123

NEU

Dometic TEC 40D
Preis 7.199,00

Dometic T 2500H

Sehr preisgünstiges zuverlässiges Gerät. Kompakte Bauform, geringes Gewicht. Geräuscharmer leistungsstarker Benzinmotor [5,5 PS], sparsam im Verbrauch. Mit 2000 Watt Dauerleistung ideal für die gleichzeitige Stromversorgung mehrerer elektrischer Verbraucher und für den Betrieb ausgewählter Dometic Klimaanlagen.

Seite 124 – 125

Dometic T 2500H
Preis 3.399,00

Dometic T 4000H

Ein richtiges Kraftwerk für unterwegs! Satte 3500 Watt Dauerleistung und damit genügend Power für den Antrieb von gleich zwei Dometic Reisemobil-Klimaanlagen. Bewährtes Gerät mit starkem Benzinmotor [9,0 PS].

Seite 124 – 125

Dometic T 4000H
Preis 5.549,00

Dometic

Für Normalbenzin und Flüssiggas

TEC 29 / TEC 29LPG –
Volle Leistung auf kleinstem Raum

Das kompakteste und mit nur 44 kg Gewicht das leichteste Gerät im Programm. Am oder im Fahrzeug bestens unterzubringen. Mit einer Dauerleistung von 2600 Watt dennoch ebenso stark wie konventionelle Vorgängermodelle, aber besonders leise. Hoher Wirkungsgrad, selbst bei niedrigen Umdrehungen oder nach einem Kaltstart. Kein Wunder, dass sich der sparsame Benzin-Generator TEC 29 am Markt zum absoluten „Renner“ entwickelt hat! Echte Konkurrenz erhält er ab sofort durch die neue Gas-Variante TEC 29LPG. Diese erreicht dieselbe Leistung bei geringem Kraftstoffverbrauch und minimaler Geräusch- und Geruchsemission. Reisemobilisten bietet sie noch mehr Flexibilität, denn Gas ist schließlich immer an Bord.

- Hohe Dauerleistungen von 2,6 kW
- Geringer Verbrauch durch variable Anpassung der Generatordrehzahl je nach Strombedarf
- Dank innovativer Invertertechnik Parallelschaltung von zwei Geräten möglich
- 12-Volt-Ausgang zum Aufladen von Batterien mit integriertem Laderegler [maximal 10 Ampere]
- Robuste Ausführungen im Edelstahlgehäuse
- Einfache Bedienung über Bordcomputer mit beleuchteter Anzeige aller wichtigen Betriebsparameter
- Hohe Betriebssicherheit durch integrierte Alarmfunktionen
- Geeignet zum Betrieb aller Dometic Klimaanlagen

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic TEC 29

3.39

2,6-kW-Generator für die Erzeugung von 230-Volt-Wechselstrom zum Betrieb mit Normalbenzin

Ausgangsspannung	230 Volt AC ±1 % [auf Dauer]/ reine Sinusspannung ∿
Gesamtklirrfaktor	1 %
Frequenz	50 Hz ±1 %
Max. Anlaufstrom	33 A
Dauerleistung	2600 Watt
Spitzenleistung	2900 Watt
Motorleistung	4,0 kW [5,5 PS]
Kraftstoff	Normalbenzin ROZ 91
Verbrauch	max. 1,2 l/h
Schallpegel in 7 m Abstand	54/59 dBA
Garantierter Schallpegel	86 dBA
Abmessungen [B x H x T]	480 x 290 x 385 mm
Breite mit Aufhängung	580 mm
Nettogewicht	44,0 kg
Qualitätsmerkmale	Fernbedienung, 12-Volt-Ausgang für Batterie-ladung, automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand, elektrischer Starter, Schutz vor Überlast und Kurzschluss, schalldämpfendes Gehäuse
Prüfzeichen	CE, E13

Hohe Dauerleistung

Geeignet zum Betrieb aller Dometic Klimaanlagen

Geringer Verbrauch

Parallelbetrieb von 2 x TEC 29 zur Leistungsverdopplung möglich

Fernbedienung zur Steuerung und Anzeige aller wichtigen Betriebsparameter

Betrieb mit Normalbenzin

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic TEC 29	9102900007	**3.699,00**
Zubehör		
Tank 15 Liter, Kunststoff AG 101	9102900009	**105,00**
Tank 20 Liter, Edelstahl AG 100	9102900011	**315,00**
Schlauch-Set für AG 100/101, AG 150	9102900003	**105,00**
Flexibler Metallschlauch 25 mm AG 125	9102900020	**52,00**

Dometic TEC 29LPG

3.39

2,6 kW-Gas-Generator für die Erzeugung von 230-Volt-Wechselstrom

Ausgangsspannung/-form	230 Volt AC ±1% [auf Dauer]/ reine Sinusspannung ∿
Gesamtklirrfaktor	1 %
Frequenz	50 Hz ±1 %
Max. Anlaufstrom	33 A
Dauerleistung	2600 Watt
Spitzenleistung	2900 Watt
Motorleistung	4,0 kW [5,5 PS]
Kraftstoff	LPG mit min. 60 % Propan-Anteil
Verbrauch	max. 1,0 kg/h
Schallpegel in 7 m Abstand	54 – 59 dBA
Garantierter Schallpegel	86 dBA
Abmessungen [B x H x T]	480 x 290 x 385 mm
Breite mit Aufhängung	580 mm
Gewicht	44,0 kg
Qualitätsmerkmale	Fernbedienung, 12-Volt-Ausgang für Batterie-ladung, automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand, elektronische Zündung, elektrischer Starter, Schutz vor Überlast und Kurzschluss, schalldämpfendes Gehäuse
Prüfzeichen	CE, E13

NEU

Hohe Dauerleistung

Geeignet zum Betrieb aller Dometic Klimaanlagen

Geringer Verbrauch

Parallelbetrieb von 2 x TEC 29LPG zur Leistungsverdopplung möglich

Fernbedienung zur Steuerung und Anzeige aller wichtigen Betriebsparameter

Betrieb mit Gas

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic TEC 29LPG	9102900179	**4.149,00**
Zubehör		
Flexibler Metallschlauch 25 mm AG 125	9102900020	**52,00**

Dometic

Kraftpakete mit Diesel-Motoren

TEC 30EV – Supersparsam und geräuscharm

Speziell für den Einsatz in großen Reisemobilen und Nutzfahrzeugen entwickelt, verbindet der TEC 30EV Leistungsfähigkeit mit geringstem Verbrauch [0,7 Liter Diesel]. Eine erstklassige Schalldämmung sorgt für geräuscharmen Betrieb. Hochmoderne Invertertechnik unterbindet eine Über- oder Unterversorgung angeschlossener Verbraucher.

TEC 40D – Leistungsintensives Profi-Gerät

3500 Watt Dauerleistung mit perfekter Sinuskurve: Moderne Invertertechnik schützt die angeschlossenen Geräte vor Spannungsspitzen und den Generator vor Kurzschluss. Aufgrund seiner hohen Zuverlässigkeit bei geringem Verbrauch hat sich der TEC 40D vielfach im Profi-Einsatz bewährt. Für einen Diesel-Generator seiner Klasse läuft er ausgesprochen geräuscharm [nur 64 dBA bei 7 Metern Abstand].

- Hohe Dauerleistungen von 2,5 kW [TEC 30EV] bzw. 3,5 kW [TEC 40D]
- Geringer Verbrauch durch variable Anpassung der Generatordrehzahl je nach Strombedarf
- Dank innovativer Invertertechnik Parallelschaltung von zwei TEC 30EV oder zwei TEC 40D möglich
- 12-Volt-Ausgang zum Aufladen von Batterien mit integriertem Laderegler [maximal 10 Ampere]
- Robuste Ausführungen im Edelstahlgehäuse
- Einfache Bedienung über Bordcomputer mit beleuchteter Anzeige aller wichtigen Betriebsparameter
- Hohe Betriebssicherheit durch integrierte Alarmfunktionen
- Geeignet zum Betrieb aller Dometic Klimaanlagen

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic TEC 30EV

3.39

2,5-kW-Generator für die Erzeugung von 230-Volt-Wechselstrom zum Betrieb mit Dieselkraftstoff

Ausgangsspannung/-form	230 Volt AC ±1 % [auf Dauer]/ reine Sinusspannung ∿
Gesamtklirrfaktor	1 %
Frequenz	50 Hz ±1 %
Max. Anlaufstrom	33 A
Dauerleistung	2500 Watt
Spitzenleistung	2900 Watt
Motorleistung	3,3 kW [4,5 PS]
Kraftstoff	Diesel
Verbrauch	max. 0,7 l/h
Schallpegel in 7 m Abstand	60 dBA
Garantierter Schallpegel	84 dBA
Abmessungen [B x H x T]	465 x 465 x 466 mm
Breite mit Aufhängung	572 mm
Nettogewicht	70,0 kg
Qualitätsmerkmale	Fernbedienung, 12-Volt-Ausgang für Batterie-ladung, automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand, elektrischer Starter, Schutz vor Überlast und Kurzschluss, schalldämpfendes Gehäuse
Prüfzeichen	CE, E13

Hohe Dauerleistung

Geeignet zum Betrieb aller Dometic Klimaanlagen

Sehr geringer Verbrauch

Parallelbetrieb von 2 x TEC 30EV [für Dauerleistung von ca. 4800 Watt] möglich

Fernbedienung zur Steuerung und Anzeige aller wichtigen Betriebsparameter

Betrieb mit Dieselkraftstoff

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic TEC 30EV	9102900033	**5.999,00**
Zubehör		
Tank 15 Liter, Kunststoff AG 101	9102900009	**105,00**
Tank 20 Liter, Edelstahl AG 100	9102900011	**315,00**
Schlauch-Set für AG 100/101, AG 150	9102900003	**105,00**
Flexibler Metallschlauch 25 mm AG 125	9102900020	**52,00**

Dometic TEC 40D

3.39

3,5 kW-Generator für die Erzeugung von 230-Volt-Wechselstrom zum Betrieb mit Dieselkraftstoff

Ausgangsspannung/-form	230 Volt AC ±1 % [auf Dauer]/ reine Sinusspannung ∿
Gesamtklirrfaktor	1 %
Frequenz	50 Hz ±1 %
Max. Anlaufstrom	45 A
Dauerleistung	3500 Watt
Spitzenleistung	3900 Watt
Motorleistung	4,7 kW [6,4 PS]
Kraftstoff	Diesel
Verbrauch	max. 1,4 l/h
Schallpegel in 7 m Abstand	64 dBA
Garantierter Schallpegel	64 dBA
Abmessungen [B x H x T]	765 x 457 x 467 mm
Breite mit Aufhängung	765 mm
Gewicht	96,5 kg
Qualitätsmerkmale	Fernbedienung, 12-Volt-Ausgang für Batterie-ladung, automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand, elektrischer Starter, Schutz vor Überlast und Kurzschluss, schalldämpfendes Gehäuse
Prüfzeichen	CE, E24

NEU

Hohe Dauerleistung

Geeignet zum Betrieb aller Dometic Klimaanlagen

Sehr geringer Verbrauch

Parallelbetrieb von 2 x TEC 40D [für Dauerleistung von ca. 7000 Watt] möglich

Fernbedienung zur Steuerung und Anzeige aller wichtigen Betriebsparameter

Betrieb mit Dieselkraftstoff

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic TEC 40D	9102900036	**7.199,00**
Zubehör		
Tank 15 Liter, Kunststoff AG 101	9102900009	**105,00**
Tank 20 Liter, Edelstahl AG 100	9102900011	**315,00**
Schlauch-Set für AG 100/101, AG 150	9102900003	**105,00**
Flexibler Metallschlauch 25 mm AG 125	9102900020	**52,00**

Dometic

„Saft“ für bis zu zwei Dometic Klimaanlagen

T 2500H – Preisgünstig und zuverlässig

Praxiserprobter Benzin-Generator mit kompakter Bauform und relativ geringem Gewicht. Zuverlässig, sparsam im Verbrauch und mit 2000 Watt Dauerleistung ideal für die gleichzeitige Versorgung mehrerer Elektrogeräte. Auch geeignet für den Betrieb der Dometic Klimaanlagen B 1100S, B 1500S, B 1600PLUS und B 2200.

T 4000H – Kraft für zwei Klimaanlagen

Ein mobiles „Kraftwerk“ mit einer Dauerleistung von 3500 Watt – genug für zwei Klimaanlagen [z.B. Dometic B 1500S, B 1600PLUS, B 2600 oder B 3200]. Oder für andere leistungsintensive Geräte, die am Einsatzort mit 230 Volt Wechselstrom zu versorgen sind. Starker Benzin-Motor [9,0 PS].

- Hohe Dauerleistungen von 2,0 kW [T 2500H] bzw. 3,5 kW [T 4000H]
- 12-Volt-Ausgang zum Aufladen von Batterien mit optionalem Laderegler [maximal 10 Ampere]
- Robuste Ausführungen im Edelstahlgehäuse
- Fernbedien-Panel im Fahrzeuginnenraum
- Innovative Technik mit elektronischer Zündung, elektrischem Anlasser und automatischer Abschaltung bei Ölmangel
- Umfassendes Angebot an Zubehör wie Benzintanks, Abgasrohrverlängerungen und Schalldämpfer
- T 2500H: Geeignet zum Betrieb ausgewählter Dometic Klimaanlagen
- T 4000H: In puncto Leistung zugeschnitten auf den Antrieb von zwei Dometic Klimaanlagen

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic T 2500H

3.39

2,0-kW-Generator für die Erzeugung von 230-Volt-Wechselstrom zum Betrieb mit Normalbenzin

Ausgangsspannung/-form	230 Volt AC ±10 % / reine Sinusspannung ∿
Gesamtklirrfaktor	5 %
Frequenz	50 Hz ±5 %
Max. Anlaufstrom	24 A
Dauerleistung	2000 Watt
Spitzenleistung	2200 Watt
Motorleistung	4,0 kW [5,5 PS]
Kraftstoff	Normalbenzin ROZ 91
Verbrauch	max. 1,2 l/h
Schallpegel in 7 m Abstand	60 dBA
Garantierter Schallpegel	86 dBA
Abmessungen [B x H x T]	530 x 290 x 385 mm
Breite mit Aufhängung	640 mm
Nettogewicht	50,0 kg
Qualitätsmerkmale	Fernbedienung, 12-Volt-Ausgang für Batterieladung, automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand, elektronische Zündung, elektrischer Starter, Schutz vor Überlast und Kurzschluss, schalldämpfendes Gehäuse
Prüfzeichen	CE, E3

Hohe Dauerleistung

Geringer Verbrauch

Fernbedienung zur Steuerung und Anzeige aller wichtigen Betriebsparameter

Betrieb mit Normalbenzin

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic T 2500H	9102900005	**3.399,00**
Zubehör		
Tank 15 Liter, Kunststoff AG 101	9102900009	**105,00**
Tank 20 Liter, Edelstahl AG 100	9102900011	**315,00**
Schlauch-Set AG 150 für AG 100/101	9102900003	**105,00**
Flexibler Metallschlauch 25 mm AG 125	9102900020	**52,00**
Batterieladeregler AG 111	9102900014	**105,00**
Bodenkamin	9102900023	**17,00**

Dometic T 4000H

3.39

3,5-kW-Generator für die Erzeugung von 230-Volt-Wechselstrom zum Betrieb mit Normalbenzin

Ausgangsspannung/-form	230 Volt AC ±10 % / reine Sinusspannung ∿
Gesamtklirrfaktor	5 %
Frequenz	50 Hz ±5 %
Max. Anlaufstrom	41 A
Dauerleistung	3500 Watt
Spitzenleistung	3800 Watt
Motorleistung	6,6 kW [9,0 PS]
Kraftstoff	Normalbenzin ROZ 91
Verbrauch	max. 2,3 l/h
Schallpegel in 7 m Abstand	62 dBA
Garantierter Schallpegel	89 dBA
Abmessungen [B x H x T]	660 x 355 x 480 mm
Breite mit Aufhängung	775 mm
Nettogewicht	102,0 kg
Qualitätsmerkmale	siehe T 2500H
Prüfzeichen	CE, E3

Hohe Dauerleistung

Geeignet z.B. zum Betrieb zweier Dometic Klimaanlagen B 2200

Leistungsstarker Motor

Fernbedienung zur Steuerung und Anzeige aller wichtigen Betriebsparameter

Betrieb mit Normalbenzin

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic T 4000H	9102900006	**5.549,00**
Zubehör		
Tank 15 Liter, Kunststoff AG 101	9102900009	**105,00**
Tank 20 Liter, Edelstahl AG 100	9102900011	**315,00**
Schlauch-Set AG 150 für AG 100/101	9102900003	**105,00**
Flexibler Metallschlauch 25 mm AG 125	9102900020	**52,00**
Batterieladeregler AG 111	9102900014	**105,00**

Ein „Kraftwerk“, das Urlaub macht

Multifunktionsgerät für Camping und Freizeit

Ist das PowerPack MPS 500 an Bord, läuft in Ferien und Freizeit alles glatt. Immer mehr Camper begeistern sich für das „mobile Kraftwerk“, das ihnen unterwegs unentbehrliche Funktionen zur Verfügung stellt. So können über den integrierten 12-V-Anschluss Kühlboxen oder Kompressoren zum Aufpumpen von Fahrrad- und Schwimmreifen betrieben werden. Für CD-Player, Radio etc. steht ein zweiter Ausgang zur Verfügung. Außerdem ein USB-Port zum Laden von Handy, iPod®, Digitalkamera, Navi-System. Auch eine Arbeitsleuchte ist vorhanden, mit der sich nachts Vorzelt, Staukasten, Heckgarage ausleuchten lassen. Und sollte tatsächlich die Fahrzeugbatterie einmal schlapp machen, leistet das MPS 500 Starthilfe. Mit kurzzeitig 400 A schafft es das selbst bei großvolumigen Dieselmotoren!

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO PowerPack MPS 500

3.20

Multifunktionsgerät, einsetzbar zur Energieversorgung verschiedenster Verbraucher und als Starthilfe

Ausstattungsmerkmale

- Starthilfe-Funktion (400 A kurzfristig)
- Praktisches Staufach für Zubehör wie Netzteil, Starthilfekabel etc.
- Energieversorgung für 4,5 Volt, 6 Volt, 9 Volt, 12 Volt
- Parkposition für Batterieklemmen im Tragegriff
- USB-Anschluss zum Laden von Handy, PDA etc.
- Hochwertige Ausführung in Aluminium/Kunststoff
- Auch auf feuchtem Untergrund, wie z. B. Rasenflächen, nutzbar (Bodenteil wasserdicht bis 7 cm Höhe)

Max. Startstrom	400 A kurzzeitig
Ausgangsspannungen	4,5 Volt, 6 Volt, 9 Volt, 12 Volt 5 Volt (USB)
Max. Dauerstrom	**10 A bei 12 Volt** **1 A bei** 4,5 Volt, 6 Volt, 9 Volt **0,5 A (USB)**
Blei-Gel-Akku	12 Volt/18 Ah, wartungsfrei
Abmessungen (B x H x T)	252 x 295 x 243 mm
Gewicht	10,5 kg

Lieferumfang:
PowerPack MPS 500, 230-V-Netzteil, Gleichspannungskabel, Starterkabel, Bedienungsanleitung

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PowerPack MPS 500	PS-500-12	**219,00**

Anschlüsse für 12 Volt sowie 4,5 Volt, 6 Volt, 9 Volt

USB-Anschluss

Leistungsstarkes PowerPack mit 18-Ah-Batterie

Integrierte Arbeitsleuchte

Staufach für Zubehör

Kompakt, funktional und handlich

Battery Refresher

Frischzellenkur für die Batterie

Längere Lebensdauer und immer volle Ladekapazität. Wer wünscht sich nicht eine Fahrzeugbatterie, die ewig lebt und nie versagt?! Der Battery Refresher verbindet Wunsch und Wirklichkeit. Das superkompakte Gerät verhindert die Sulfatierung, die Schuld ist am vorzeitigen Ende der meisten Bleibatterien. Selbst scheinbar defekte Batterien erwachen mit seiner Hilfe zu neuem Leben. Der Refresher kann ständig an der Batterie angeschlossen bleiben und „verpasst“ ihr bei jeder Fahrt ganz automatisch ein lebenserhaltendes Fitness-Training.

Sinkt die Spannung nach Abstellen des Motors, schaltet ein integrierter Batteriewächter das Gerät ab.

Der Battery Refresher eignet sich für alle Arten von 12-Volt-Bleibatterien. Über den Pkw-Bereich hinaus ist er auch für Reisemobilisten und Bootsbesitzer interessant. Denn gerade Batterien, die nur saisonal eingesetzt werden, sind von der Sulfatierung besonders betroffen.

WAECO PerfectBattery BR 12 **3.28**

Battery Refresher 12 Volt
Verlängert die Lebensdauer von Batterien

Ausstattungsmerkmale

- Einfach an Minus- und Pluspol der Batterie anklemmen
- Erhöhung der Batterie-Lebensdauer um ein Mehrfaches durch verminderte Sulfatbildung
- Reaktivierung scheinbar defekter Batterien durch Zerstörung bestehender Sulfatkristalle
- Unterbindung von Kaltstartproblemen
- Aufrechterhaltung der vollen Ladekapazität über Jahre hinweg
- Reduzierung von Sondermüll und damit Schonung der Umwelt
- Einsetzbar an Batterien bis zu 300 Ah
- Ideal für Pkw, Wohnmobil, Boot

Batteriespannung	12 Volt DC
Einschaltspannung	> 12,6 Volt ±0,2 Volt
Standbystrom	< 0,2 mA
Abmessungen (B x H x T)	100 x 67 x 25 mm
Gewicht	0,12 kg
Prüfzeichen	e-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PerfectBattery BR 12, 12 Volt	MBR-100-12	**49,00**

Langes Leben für Bleibatterien (Nass-, Gel- und Vliesbatterien)

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Battery Conditioner

Training für die Batterie

Drei Funktionen: Laden – Fithalten – Ersetzen

Der preisgünstige Battery Conditioner BC 100 wartet und pflegt Bleibatterien von 10 bis 150 Ah, indem er den Fahrbetrieb auf schonendste Weise simuliert. Selbst lange Standzeiten können auf diese Weise ohne Leistungsverluste überbrückt werden. Ideal also für Besitzer von Saisonfahrzeugen, Cabrios, Motorrädern und mobilen Wohnwagen.

Zwei weitere Funktionen machen den Conditioner darüber hinaus interessant: Er ist sowohl als **Ladegerät** für Bleibatterien (Motorräder, Pkws) wie auch als **Back-Up-Netzteil** einzusetzen. Muss bei einem Fahrzeug die Starterbatterie ausgebaut werden, übernimmt der Conditioner vorübergehend die Versorgung der Verbraucher. Gespeicherte Daten – z. B. die des Autoradios – bleiben so erhalten.

WAECO PerfectBattery BC 100 **3.28**

Battery Conditioner, 12 Volt

Drei Funktionen in einem Gerät: Konditionieren, Laden, Back-Up-Netzteil

Ausstattungsmerkmale

- Wartet und pflegt alle 12-Volt-Bleibatterien
- Einfacher Anschluss über den Zigarettenanzünder oder über die im Lieferumfang befindlichen Batteriepolzangen
- Für Pkw, mobile Wohnwagen und Boote
- Kurzschlussfest und verpolungssicher
- Konditionieren von Batterien mit einer Leistung von 10 – 150 Ah
- Laden von Batterien mit einer Leistung von 10 – 30 Ah

Batterieanschlüsse	1
Eingangsspannung	230 Volt AC
Eingangsspannungsbereich	180 – 253 Volt AC / 50 – 60 Hz
Ladeschlussspannung	13,8 Volt DC
Erhaltungsladespannung	13,0 Volt DC
Ladekontrolle	über 3 LEDs
Max. Ladestrom	1,0 A
Betriebstemperatur	0 °C bis +50 °C
Abmessungen (B x H x T)	70 x 100 x 60 mm
Gewicht	0,45 kg
Qualitätsmerkmale	Überlast- und Kurzschlussschutz
Prüfzeichen	CE

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PerfectBattery BC 100, 12 Volt	MBCC-100	**45,00**

Fitnesstraining für 12-Volt-Batterien

Überbrückung längerer Standzeiten

Auch als Ladegerät und Back-Up-Netzteil einsetzbar

IU-Ladewandler

Optimale Ladung der Verbraucherbatterie während der Fahrt

Viele Fahrzeugbesitzer verlassen sich darauf, dass die Lichtmaschine während der Fahrt für eine vollständige Ladung der Verbraucherbatterien sorgt. Erst durch eine „schwächelnde" Batterie wird dann deutlich, dass sie dazu meist gar nicht in der Lage ist. Der Grund: lange Zuleitungen mit zu geringem Querschnitt, besonders häufig anzutreffen in Caravans. Elektronikspezialist WAECO hat für diese unbefriedigende Situation hier eine überzeugende Lösung entwickelt: den **PerfectCharge IU-Ladewandler,** lieferbar in **drei Leistungsvarianten**.

Der IU-Ladewandler wird einfach in die Verkabelung der Starter- und der Verbraucherbatterie integriert, erhöht die Ladespannung auf 14,2 Volt und gewährleistet so eine optimale Ladung während der Fahrt.

Über ein externes Steuersignal wie D+ der Lichtmaschine oder einen 12-Volt-Schalter kann der Wandler **ein- und ausgeschaltet** werden.

Außerdem wirkt er **spannungsstabilisierend** – ideal also auch für empfindliche 12-Volt-Verbraucher, die eine **dauerhaft konstante Spannung** benötigen (z. B. Navigationsgeräte, LCD-Bildschirme).

Der IU-Ladewandler wird in diesen Fällen in die Zuleitung der Verbraucher integriert. Er gleicht **Über- und Unterspannung** im Bereich von 8 – 16 Volt aus und verhindert somit Ausfall oder gar Zerstörung der Verbraucher.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO PerfectCharge DC 08 / DC 20 / DC 40

3.16

Ladewandler und Batterielader in drei Ausführungen für 8 A, 20 A und 40 A
Ideal zum Laden der Verbraucherbatterie während der Fahrt

DC 08

DC 20

DC 40

Ausstattungsmerkmale

- Hoher Wirkungsgrad
- Galvanisch isoliert
- Saubere Ausgangsspannung
- Parallelbetrieb
- Batterieladespannung (IU-Charakteristik)
- Zusätzlicher Eingang zum Ein-/Ausschalten
- Stabilisierung von Batterie-/Lichtmaschinenspannung
- Stabilisierung der Bordspannung beim Motorstart
- EMV optimiert für die Fahrzeugindustrie

	DC 08	DC 20	DC 40
Eingangsspannung	12 Volt DC		
Eingangsspannungsbereich	8 – 16 Volt DC		
Ausgangsstrom	**8 A**	**20 A**	**40 A**
Ausgangsspannung	14,2 Volt DC ±0,1 Volt		
Wirkungsgrad	bis 87 %		
Ripple & Noise	20 mA		
Abmessungen (B x H x T)	115 x 70 x 100 mm	115 x 70 x 160 mm	115 x 70 x 270 mm
Gewicht	0,75 kg	1,2 kg	2,1 kg
Qualitätsmerkmale	Galvanisch isolierte Ausgangsspannung, weiter Eingangsspannungsbereich, hohe Präzision der Ausgangsspannung		
Prüfzeichen	e-Prüfung nach EMV/Kfz-Richtlinien		

Vollständige Batterieladung während der Fahrt

Spannungs-stabilisierend für empfindliche 12-Volt-Verbraucher

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PerfectCharge DC 08, 8 A, 12 Volt » 12 Volt	DC1212-08	**115,00**
PerfectCharge DC 20, 20 A, 12 Volt » 12 Volt	DC1212-20	**189,00**
PerfectCharge DC 40, 40 A, 12 Volt » 12 Volt	DC1212-40	**285,00**

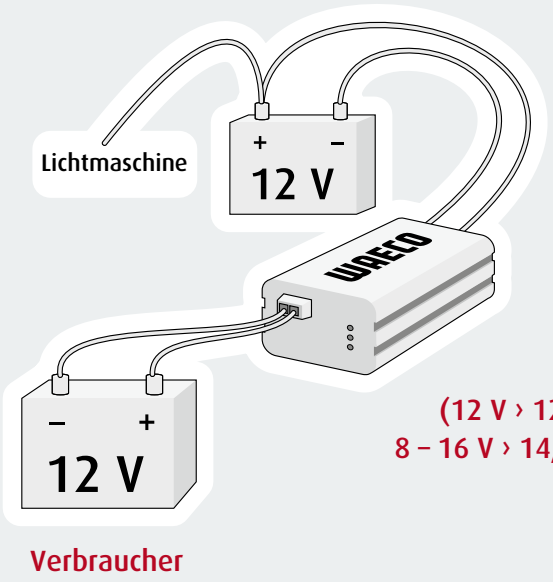

(12 V › 12 V)
8 – 16 V › 14,2 V

IU0U-Automatiklader in Premium-Qualität

PerfectCharge IU 152A bis IU 802A
Preis ab 219,00
S. 134 – 137

IU0U-Automatiklader

PerfectCharge IU 812
Preis 89,00
S. 138

IU-/IU0U-Automatiklader

PerfectCharge IU6
Preis 79,00
S. 139

IU0U-Ladetechnik von WAECO

... damit Ihre Batterien länger leben!

Starter- und Versorgungsbatterien sind für verschiedene Aufgaben konzipiert. So müssen Starterbatterien zum Starten des Motors zunächst einen großen Strom liefern und dienen dann als Energiepuffer mit kleinen Teilzyklen. Versorgungs- oder Bordbatterien hingegen werden durch kleinere Ströme über längere Zeiträume entladen und dann wieder geladen. Auf diese Weise unterliegen sie einer wesentlich stärkeren Belastung. **Der optimalen Ladetechnik kommt daher eine ganz besondere Bedeutung zu.**

IU0U-Ladegeräte von WAECO sorgen dafür, dass Ihre Batterien lange leben und keinen Schaden nehmen. Sie sind das Optimum für alle Versorgungsbatterien (Gel-, Vlies- (AGM-) und Nassbatterien), weil sie schnell und zugleich sehr schonend laden.

Das umfangreiche Produktprogramm reicht von preiswerten Kompaktladern bis zu Profigeräten zum gleichzeitigen Laden von mehreren Batterien.

Die Vorteile der IU0U-Lader auf einen Blick:

- **Schnelles und schonendes Laden** mit IU0U-Ladetechnik
- **Geeignet für alle Bleibatterietypen** (Gel-, Vlies- (AGM-) und Nassbatterien)
- **Hoher Wirkungsgrad** durch Switch Mode Technologie
- **Spannungsstabilität** bei Netzschwankungen
- **Hohe Betriebssicherheit**: Überlast- und Kurzschlussschutz
- **Kompakte Bauform**, geringes Gewicht
- **Einfache Montage**

Warum eine regelmäßige Vollladung wichtig ist

Von einer Batterie erwartet man jederzeit volle Kapazität und hohe Startströme. Die kann sie aber nur liefern, wenn sie entsprechend gepflegt wird. Dazu gehört auch das regelmäßige Nachladen. Das geschieht während der Fahrt und erfüllt auch für einige Tage seinen Zweck. Eine 100%ige Vollladung, wie sie die Batteriehersteller fordern, wird so meist nicht erreicht. Sie ist jedoch zwingend notwendig, um eine Sulfatierung und damit die frühzeitige Alterung der Batterie zu verhindern. Der Einsatz eines WAECO Batterieladers mit IU0U-Ladekennlinie löst das Problem, lädt die Batterie schonend und tatsächlich zu 100 % voll. Wir raten Ihnen, Ihre Batterie mindestens einmal pro Monat vollzuladen und damit gleichzeitig zu pflegen. Auch wenn Sie planen, Ihr Freizeitfahrzeug für eine Weile stillzulegen, sollten Sie zuvor die Batterie vollladen.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

IU0U-Ladecharakteristik

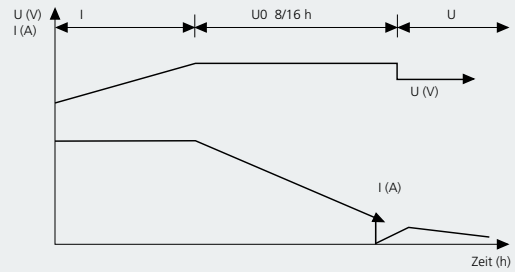

Diese schnelle und schonende Ladetechnik baut auf der bewährten IU-Ladecharakteristik auf.
Sie enthält zusätzlich die Zeitkonstante 0 und eine weitere Konstantspannung U für die Ausgleichsladung der Batterie. Wie bei der IU-Ladekennlinie wird auch hier der Ladevorgang mit konstantem Strom gestartet. Nach Erreichen der Gasungsspannung bleibt diese so lange erhalten, bis der Ladestrom auf einen Minimalwert gesunken ist. Dann wird die Ladespannung auf die Ladungserhaltungsspannung reduziert – der Ladevorgang ist beendet.

Begrenzung der U0-Phase

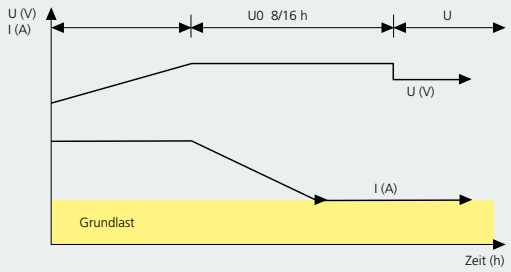

Um Überladungen bei gleichzeitiger Stromentnahme durch Verbraucher zu vermeiden, ist die U0-Phase zeitlich begrenzt.
Die Umschaltung von der Ladespannung U0 zur Erhaltungsspannung U soll dann erfolgen, wenn die Batterie 100 % geladen ist. Als Anzeichen dafür gilt die geringe Stromaufnahme.
Wird das Batterienetz während des Ladens mit einem Verbraucherstrom (z. B. eingeschaltetes Licht) belastet, erreicht der Ladestrom nie den geringen Stromwert, der zum Umschalten auf die U-Phase erforderlich ist. Durch die Begrenzung der U0-Phase auf eine endliche Zeit wird unabhängig vom Ladestrom auf die U-Phase umgeschaltet. Ein Überladen der Batterie ist so unmöglich.

Die Vorteile eines Temperaturfühlers

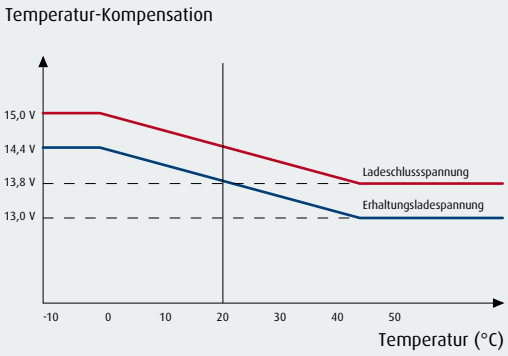

Der Temperaturfühler ist dann zu empfehlen, wenn Ladevorgänge in unterschiedlichen oder extremen Umgebungstemperaturen erfolgen sollen. Denn die Temperatur hat einen starken Einfluss auf die optimale Ladespannung einer Batterie. So liegt bei kalten Batterien die Gasungsspannung höher als bei warmen Batterien. Der Fühler wird an der Batterie oder in ihrer Nähe angebracht und misst die Temperatur. Je nach Ergebnis erhöht oder erniedrigt das Ladegerät die Lade- und Erhaltungsspannung. Bei hoher Temperatur wird die Spannung reduziert (Gasungsschutz), bei niedriger entsprechend erhöht (bessere Vollladung der Batterie). Das Diagramm macht deutlich, wie beim Einsatz des Temperaturfühlers die Ladespannung in Abhängigkeit der Temperatur nachgeführt wird.
Alle PerfectCharge IU0U-Lader der Serie IU 152A bis IU 802A können zusätzlich mit dem Temperaturfühler TF-500 ausgestattet werden, lieferbar als Zubehör (S. 137).

Das gleichzeitige Laden von mehreren Batterien



Werden zwei oder mehrere Batterien unabhängig voneinander genutzt, fällt auch die Belastung unterschiedlich aus, und dieser entsprechend müssen sie nachgeladen werden.
Das berücksichtigen die PerfectCharge Doppel- oder Tripellader der Serie IU 152A bis zu IU 802A (S. 136 – 137) mit zwei oder drei Ausgängen. Ein separater Ladeausgang für die Starterbatterie der Geräte rundet das Programm ab.
Die im Ladegerät befindlichen Dioden trennen den Ladestrom und verhindern einen Ladeausgleich unter den Batterien. Beim Laden wird zunächst die schwächere Batterie auf das Leistungsniveau der volleren gebracht. Auf gleichem Spannungsniveau geht's dann für beide oder alle drei Batterien weiter bis zum Ende des Ladevorgangs. Selbstverständlich kann bei Benutzung von einem Doppel- oder Tripellader auch nur eine oder zwei Batterien angeschlossen werden.

Die Oberklasse der Ladetechnik

Da stimmt jedes Detail!

Premium-Qualität, lange Lebensdauer und ein bereits preisgekröntes Design ... Vor allem aber wurde bei der aktuellen PerfectCharge Ladegeräte-Generation einfach an alles gedacht. Sie lässt beim Anwender keinen Wunsch mehr offen; jede Einsatzsituation ist problemlos zu meistern. Ob mehrstufige Ladekennlinie, einstellbare Ladeleistung, Überladungsschutz, Sonderfunktion Conditioning/Refreshing, Sleep Mode-Funktion, IEC-Steckdose und optimale Montagevorbereitung – diese und viele weitere Einzelheiten tragen zum hohen Qualitätsniveau der WAECO Automatiklader bei.

1. **IEC-Steckdose**
2. **Anschluss für Temperaturfühler**
3. **Anschluss für Fernbedienung**
4. **DIP-Schalter zum Konfigurieren der Ladekennlinien**
5. **+ Batterieanschlüsse zum gleichzeitigen Laden von bis zu 3 Batterien**
6. **– Batterieanschluss**

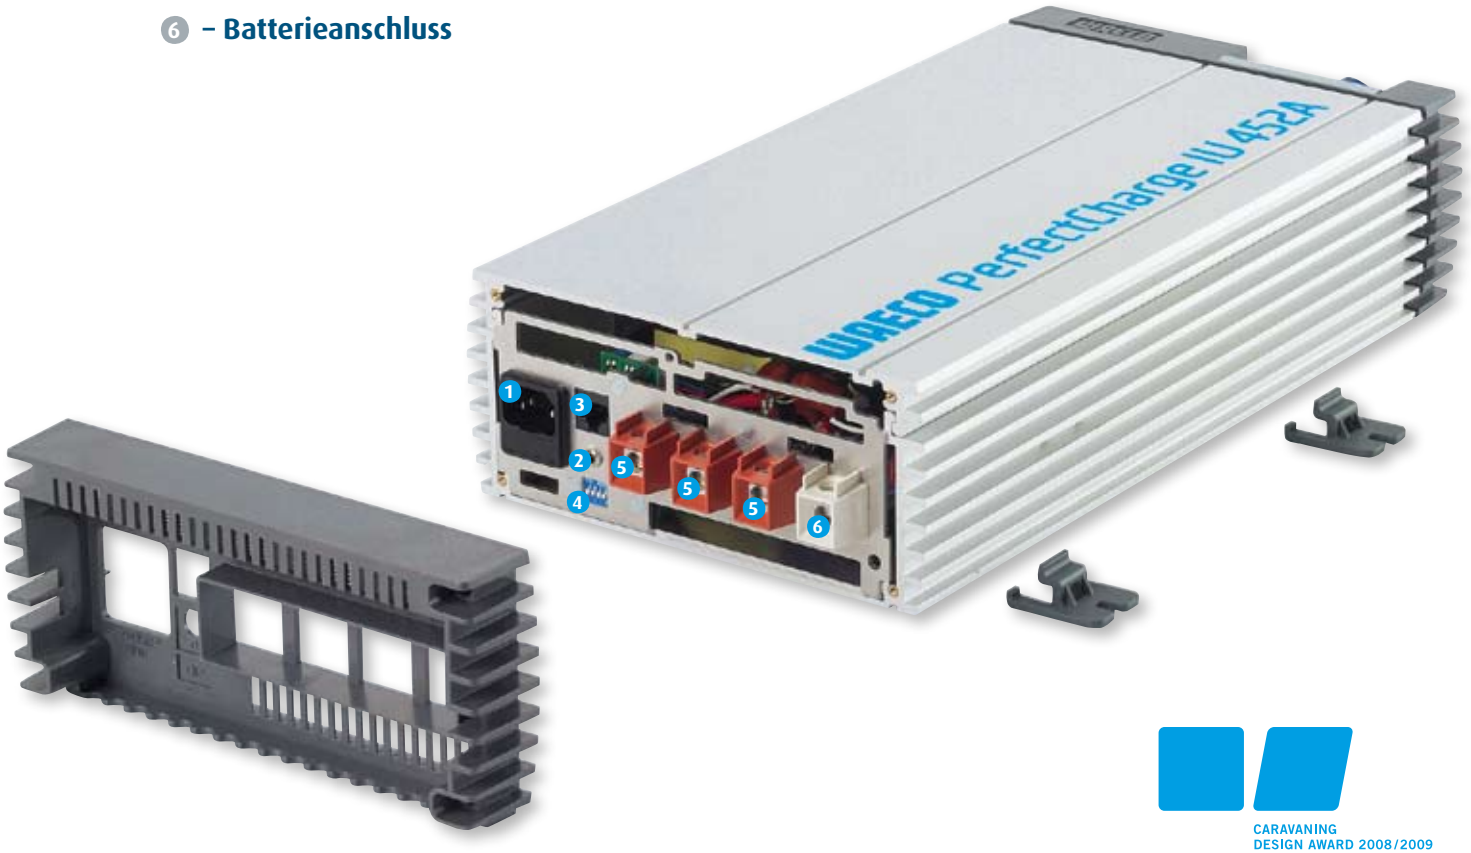

CARAVANING
DESIGN AWARD 2008/2009
INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Display

Besonders gelungenes Design-Detail mit dem Hauptschalter (ON / OFF / Sleep Mode) und drei Status-LEDs, die den aktuellen Ladezustand anzeigen. Das Display wurde in 45°-Neigung ins Gerät eingelassen, so dass es aus unterschiedlichsten Blickwinkeln einwandfrei abzulesen ist.

DIP-Schalter

Vier DIP-Schalter zur Auswahl der optimalen Ladekennlinie – hier können Ladespannungen und Ladezeiten auf die Batterietypen Gel-, Vlies- und Nassbatterien gemäß Herstellerangaben eingestellt werden. Auch das Konditionieren / Refreshing „müder" Batterien ist möglich.

Kabelmanagement

Hier herrscht Ordnung, da vorbereitete Kabelführungen vorhanden sind und sich alle Anschlüsse auf einer Seite befinden.

Sleep Mode

In der Sleep Mode-Funktion wird die Ladeleistung halbiert und der Lüfter abgeschaltet. Auf diese Weise arbeitet das Ladegerät lautlos und kann durch die reduzierte Stromaufnahme auch auf schwach abgesicherten Campingplätzen eingesetzt werden.

Montagefüße

Einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße erlauben die exakte Anpassung an die jeweilige Einbausituation. Zusätzlich im Lieferumfang: eine Montagehilfsplatte, besonders hilfreich bei der (Wand-)Montage der schwereren Geräte.

Fernbedienung und Temperaturfühler

Zubehör

Zwei Extras, die die Ausstattung der PerfectCharge Automatiklader komplett machen. Die Fernbedienung steigert den Bedienkomfort. Der Temperaturfühler ist zu empfehlen, wenn Ladevorgänge in sehr unterschiedlichen oder extremen Umgebungstemperaturen erfolgen sollen. Infos auf Seite 137.

WAECO PerfectCharge IU 152A

IU0U-Automatiklader, 15 A/12 Volt, für den mobilen Einsatz
Ideal für Reisemobile, auf Motor- und Segelyachten, in Kranken- und Rettungswagen

Batterieanschluss	Einer plus 1 A Ausgang für Starterbatterie
Eingangsspannungsbereich	207–253 Volt AC / 50–60 Hz
Ladeschlussspannung	14,4 / 14,8 Volt DC
Erhaltungsladespannung	13,8 Volt DC
Max. Batteriekapazität	150 Ah
U0-Phase Begrenzung	8 h oder 16 h
Max. Ladestrom	**15 A**
Betriebstemperatur	0 °C bis +50 °C
Abmessungen (B x H x T)	175 x 91 x 310 mm
Gewicht	ca. 3,1 kg
Qualitätsmerkmale	Überlast- und Kurzschlussschutz, Sleep Mode, einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße, Montagehilfe mit Kabelmanagement, Abluftadapter
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse	äquivalent IP 21

230 V › 12 V



Produkt	Art.-Nr.	Preis
PerfectCharge IU 152A, 15 A, 12 Volt	2222500001	**219,00**
Zubehör		
Fernbedienung	901-RC	**41,00**
Temperaturfühler	TF-500	**21,00**

Zum gleichzeitigen Laden von 1 Batterie + Starterbatterie

Mehrstufige IU0U-Kennlinie optimiert zum Laden von Nass-, Gel- und Vliesbatterien

Überladungsschutz durch zeitliche Begrenzung der U0-Phase (8 / 16 h)

Schnelles Laden ohne Stromschwankungen

Sleep Mode

Einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße

Montagehilfe mit Kabelmanagement

Abluftadapter

Fernbedienung und Temperaturfühler als Zubehör

WAECO PerfectCharge IU 252A / IU 154A

IU0U-Automatiklader, 25 A/12 Volt bzw. 15 A/24 Volt, für den mobilen Einsatz
Ideal für Reisemobile, auf Motor- und Segelyachten, in Kranken- und Rettungswagen

IU252A

	IU 252A	IU 154A
Batterieanschluss	Zwei plus 1 A Ausgang für Starterbatterie	
Eingangsspannungsbereich	207–253 Volt AC / 50–60 Hz	
Ladeschlussspannung	14,4 / 14,8 Volt DC	28,8 / 29,6 Volt DC
Erhaltungsladespannung	13,8 Volt DC	27,6 Volt DC
Max. Batteriekapazität	300 Ah	200 Ah
U0-Phase Begrenzung	8 h oder 16 h	
Max. Ladestrom	**25 A**	**15 A**
Betriebstemperatur	0 °C bis +50 °C	
Abmessungen (B x H x T)	208 x 96 x 332 mm	
Gewicht	ca. 3,8 kg	
Qualitätsmerkmale	siehe IU 152A	
Prüfzeichen	CE	
Schutzklasse	äquivalent IP 21	

230 V › 12 V
230 V › 24 V



Produkt	Art.-Nr.	Preis
PerfectCharge IU 252A, 25 A, 12 Volt	2222500002	**329,00**
PerfectCharge IU 154A, 15 A, 24 Volt	2222500003	**329,00**
Zubehör		
Fernbedienung	901-RC	**41,00**
Temperaturfühler	TF-500	**21,00**

Zum gleichzeitigen Laden von 2 Batterien + Starterbatterie

CARAVANING DESIGN AWARD 2008/2009 INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO PerfectCharge IU 452A / IU 254A / IU 802A / IU 404A

3.16

IU0U-Automatiklader, 45 A/12 Volt bzw. 25 A/24 Volt und 80 A/12 Volt bzw. 40 A/24 Volt, für den mobilen Einsatz
Ideal für Reisemobile, auf Motor- und Segelyachten, in Kranken- und Rettungswagen

IU 452A

	IU 452A	IU 254A
Batterieanschluss	Drei	
Eingangsspannungsbereich	207 – 253 Volt AC / 50 – 60 Hz	
Ladeschlussspannung	14,4 / 14,8 Volt DC	28,8 / 29,6 Volt DC
Erhaltungsladespannung	13,8 Volt DC	27,6 Volt DC
Max. Batteriekapazität	500 Ah	300 Ah
U0-Phase Begrenzung	8 h oder 16 h	
Max. Ladestrom	**45 A**	**25 A**
Betriebstemperatur	0 °C bis +50 °C	
Abmessungen (B x H x T)	208 x 96 x 418 mm	
Gewicht	ca. 5,5 kg	
Qualitätsmerkmale	Überlast- und Kurzschlussschutz, Sleep Mode, einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße, Montagehilfe mit Kabelmanagement, Abluftadapter	
Prüfzeichen	CE	
Schutzklasse	äquivalent IP 21	

IU 802A

	IU 802A	IU 404A
Batterieanschluss	Drei	
Eingangsspannungsbereich	207 – 253 Volt AC / 50 – 60 Hz	
Ladeschlussspannung	14,4 / 14,8 Volt DC	28,8 / 29,6 Volt DC
Erhaltungsladespannung	13,8 Volt DC	27,6 Volt DC
Max. Batteriekapazität	800 Ah	400 Ah
U0-Phase Begrenzung	8 h oder 16 h	
Max. Ladestrom	**80 A**	**40 A**
Betriebstemperatur	0 °C bis +50 °C	
Abmessungen (B x H x T)	208 x 96 x 453 mm	
Gewicht	ca. 6,5 kg	
Qualitätsmerkmale	siehe oben	
Prüfzeichen	CE	
Schutzklasse	äquivalent IP 21	

230 V › 12 V
230 V › 24 V



Produkt	Art.-Nr.	Preis
PerfectCharge IU 452A, 45 A, 12 Volt	2222500004	**549,00**
PerfectCharge IU 254A, 25 A, 24 Volt	2222500005	**549,00**
PerfectCharge IU 802A, 25 A, 12 Volt	2222500006	**949,00**
PerfectCharge IU 404A, 45 A, 24 Volt	2222500007	**949,00**
Zubehör		
Fernbedienung	901-RC	**41,00**
Temperaturfühler	TF-500	**21,00**

Zum gleichzeitigen Laden von 3 Batterien

- **Mehrstufige IU0U-Kennlinie optimiert zum Laden von Nass-, Gel- und Vliesbatterien**
- **Überladungsschutz durch zeitliche Begrenzung der U0-Phase (8 / 16 h)**
- **Schnelles Laden ohne Stromschwankungen**
- **Sleep Mode**
- **Einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße**
- **Montagehilfe mit Kabelmanagement**
- **Abluftadapter**
- **Fernbedienung und Temperaturfühler als Zubehör**

CARAVANING DESIGN AWARD 2008/2009
INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

WAECO PerfectCharge Accessories

3.16

Fernbedienung für IU0U-Automatiklader der Serie IU 152A bis IU 802A

Abmessungen (B x H x T)	65 x 110 x 25 mm (davon 22 mm Einbautiefe)
Qualitätsmerkmale	LED für Statusanzeige, ON/OFF Schalter für Sleep Mode
Lieferumfang	ca. 5 m langes Anschlusskabel

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Fernbedienung	901-RC	**41,00**

Temperaturfühler mit 5 m Zuleitung

IU0U-Lader der Serie IU 152A bis IU 802A können zusätzlich mit dem Temperaturfühler ausgestattet werden, der als Zubehör lieferbar ist. Er sorgt für die Anpassung der Ladespannung an die jeweilige Batterietemperatur. So ist nicht nur eine bessere Vollladung bei Kälte gegeben, sondern auch ein Gasungsschutz bei hohen Temperaturen.

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Temperaturfühler	TF-500	**21,00**

Preiswerter Einstieg in die IU0U-Ladetechnik

Kompaktlader für schnelles und schonendes Laden

Starke Leistung zum kleinen Preis: Die PerfectCharge „Kompaktklasse“ bietet alle Vorzüge der IU0U-Ladetechnik. Das bewährte Gerät wurde konzipiert zum Laden von Versorgungsbatterien bis 100 Ah. Ideal zum Beispiel für die Batterie von Rangierhilfen. Mit seinem großen Eingangsspannungsbereich gleicht der Lader Netzschwankungen aus. Modernes Switch Mode Design sorgt für einen hohen Wirkungsgrad.

WAECO IU0U-Automatiklader: perfekte Technik zum Laden von Versorgungsbatterien bis 100 Ah

WAECO PerfectCharge IU 812 — 3.16

IU0U-Automatiklader, 12 Volt
Optimale Ladetechnik für 12 Volt Nass-, Gel- und Vliesbatterien

Eingangsspannung	230 Volt AC
Eingangsspannungsbereich	180 – 253 Volt AC / 50 – 60 Hz
Batterie-Nennspannung	12 Volt DC
Ladeschlussspannung	14,4 Volt DC
Erhaltungsladespannung	13,6 Volt DC
Max. Batteriekapazität	100 Ah
Ladecharakteristik	IU0U mit Begrenzung der IU0-Phase
Max. Ladestrom	**8 A**
Betriebstemperatur	0 °C bis +50 °C
Abmessungen (B x H x T)	120 x 70 x 200 mm
Gewicht	ca. 0,9 kg
Qualitätsmerkmale	Überlast- und Kurzschlussschutz
Prüfzeichen	CE

Modifizierte IU0U-Kennlinie optimiert zum Laden von Nass-, Gel- und Vliesbatterien

Überladungsschutz durch zeitliche Begrenzung der IU0-Phase

Schnelles Laden auch bei Netzschwankungen

Auch als Netzgerät einsetzbar

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PerfectCharge IU 812, 8 A, 12 Volt	808-012/1	**89,00**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Ladegeräte für Starterbatterien

„Tragbare“ Power-Technik von WAECO – leicht, kompakt und funktional

Bevor die Starterbatterie von Wohnmobil oder Zug-Fahrzeug schlapp macht, sollten diese Profis ran. Herkömmlichen Ladegeräten haben die WAECO PerfectCharge Automatiklader einen entscheidenden Vorteil voraus: die batterieschonende IU-Ladecharakteristik. Hier wird die Batterie zunächst mit konstantem Strom geladen und dann mit konstanter Spannung. Bei den Geräten IU 8 und IU 12 schließt sich noch eine Erhaltungsladung an, so dass sie insgesamt sogar eine IU0U-Kennlinie aufweisen. Das Optimum nicht nur für alle marktüblichen Bleibatterien, sondern auch für Gel- und Vliesbatterien.

Die sehr funktional gestalteten „tragbaren“ Lader erhielten ein hochwertiges Aluminium/Kunststoff-Gehäuse und sind in drei Ausführungen mit 6 A, 8 A und 12 A Nennladestrom zu haben. Sie sollten unterwegs stets an Bord sein und in keiner Garage fehlen.

Mit diesen WAECO PerfectCharge Automatikladern haben Sie die Ladetechnik voll „im Griff“: Dank eines ergonomisch geformten Tragegriffs und ihres relativ geringen Gewichts sind die Geräte sehr komfortabel in der Handhabung.

Sie zeigen sich im modernen funktionalen WAECO Design und überzeugen auch in Details. Ein sauberes Kabelmanagement beugt beispielsweise jeglichem „Kabelchaos“ von vornherein vor, für die Batterieklemmen ist eine eigene „Garage“ da.

WAECO PerfectCharge IU 6, IU 8, IU 12 — 3.16

IU- bzw. IU0U-Automatiklader

IU 6

IU 8

IU 12

Ausstattungsmerkmale

- Reale Ladestromangaben
- Hohe Effizienz (bis zu 85 %) durch moderne Switch-Mode Technologie
- Erhaltungsladung nach Ladeende (IU 6: automatischer Ladeschluss)
- **IU-Ladecharakteristik 3-step (IU 6) bzw. 4-step (IU 8, IU 12)**

  Steps: 1. Batteriecheck
  2. I-Phase
  3. U-Phase
  4. Erhaltungsladung (IU 8 und IU 12)
- Sicherheitsschaltungen (Überlast, Überhitzung, Kurzschluss, Verpolung)
- Automatischer Batteriecheck (volle oder tiefentladene Batterien werden nicht geladen)
- Modernes und funktionales WAECO Design mit Kabelmanagement
- Hochwertige Ausführung in Aluminium/Kunststoff
- Besonders handlich und leicht

	IU 6	IU 8	IU 12
Eingangsspannungsbereich	207 bis 253 Volt AC	207 bis 253 Volt AC	207 bis 253 Volt AC
Max. Eingangsstrom	1 A	1,5 A	2 A
Wirkungsgrad	**bis 80 %**	**bis 85 %**	**bis 85 %**
Leistungsaufnahme bei Nichtladen	6 Watt	10 Watt	10 Watt
Batterie-Nennspannung	12 Volt DC	12 Volt DC	12 Volt DC
Nennladestrom	6 A	8 A	12 A
Ladecharakteristik	IU-Automatik, 3-step	IU0U-Autom., 4-step	IU0U-Autom., 4-step
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C	0 °C bis +40 °C	0 °C bis +40 °C
Abmessungen (B x H x T) mm	155 x 148 x 198	155 x 148 x 228	155 x 148 x 228
Gewicht	1,53 kg	1,92 kg	1,92 kg

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PerfectCharge IU 6, 6 A	MBC-IU6	**79,00**
PerfectCharge IU 8, 8 A	MBC-IU8	**99,00**
PerfectCharge IU 12, 12 A	MBC-IU12	**125,00**

Geeignet für Nass-, Gel- und Vlies-Batterien

Moderne, leichte und effiziente Technologie

Ergonomisch geformter Tragegriff

Intelligentes Kabelmanagement gegen Kabelchaos

WAECO SinePower / PerfectPower / PocketPower

Wechselrichter mit reiner Sinusspannung

SinePower MSP 2012
Preis 1.499,00
S. 142 – 147

Wechselrichter mit modifizierter Sinusspannung

PerfectPower PP 402
Preis 69,00
S. 148 – 149

Wechselrichter im Mini-Format

PocketPower TSI 102
Preis 169,00
S. 150 – 151

Wechselrichter von XS bis XXL

Mobile „Steckdosen“ für unterwegs

Ob Pkw, Wohnwagen oder Boot – auch im Freizeitfahrzeug macht es Sinn, 230 Volt an Bord zu haben. Um ganz alltägliche elektrische Geräte nutzen zu können, die auf Reisen nun mal zum Wohlbefinden beitragen. Die sind jedoch auf eine 230-Volt-Steckdose angewiesen. Hier steht als Energiequelle das Bordnetz zur Verfügung – die Fahrzeug- oder Verbraucherbatterie.

Doch wie werden aus 12 bzw. 24 Volt Gleichspannung 230 Volt Wechselspannung? Ganz einfach: **mit einem WAECO Wechselrichter.** Das umfangreiche Programm wurde gezielt auf die unterschiedlichen Anwendungsbereiche zugeschnitten. Wer „nur“ ein preiswertes Kompaktgerät für den mobilen Betrieb des Laptops sucht, wird hier ebenso fündig wie der Reisemobilist, der seine Mikrowelle oder Profi-Kaffeemaschine über einen Wechselrichter betreiben möchte. Alle Geräte verbindet der außerordentlich hohe Qualitätsstandard und das moderne benutzerfreundliche Design.

Wechselrichter oder Sinus Wechselrichter?

Welches Gerät in Ihrem Fall das richtige ist, hängt von Leistungsaufnahme und Art der angeschlossenen Verbraucher ab. Die preisgünstigen Wechselrichter aus der Produktgruppe **WAECO PerfectPower** bieten eine modifizierte Ausgangsspannung. Diese reicht für alle Verbraucher mit einem breiten Eingangsspannungsbereich (Fön, Staubsauger) völlig aus.

Hochempfindliche Hightech-Geräte mit besonderem Anlaufverhalten, z.B. Audio-/Videogeräte, reagieren auf Spannungsschwankungen häufig mit Störungen oder Ausfall. Hier sind Sie mit den Sinus Wechselrichtern aus der Produktgruppe **WAECO SinePower** auf der sicheren Seite, denn die liefern eine stabile 230-Volt-Eingangsspannung wie aus der heimischen Steckdose. Sinusähnliche oder reine Sinusspannung steht Ihnen auch bei den kleinen **PocketPower Smart Wechselrichtern** zur Verfügung, zugeschnitten auf den mobilen Betrieb von Notebook & Co.

Grundsätzlich gilt: Das anspruchsvollste Gerät bestimmt die Wahl des Wechselrichters. Ist ein Gerät dabei, das eine reine Sinusspannung benötigt, dann sollten Sie sich für einen Sinus Wechselrichter entscheiden. Auch der Startstrom der Verbraucher ist zu berücksichtigen. Kompressor-Kühlschränke zum Beispiel können bis zum 10-fachen der angegebenen Nennleistung aufnehmen.

Sehr häufige Anwendungen: Laden der Akkus für Handy, Kamera, Taschenlampe, Werkzeug, Satellitenantenne, DVD-Player, Fernseher ...

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Mindestanforderungen für einige elektrische Verbraucher

Gerät	Leistung	Qualität der Ausgangsspannung
Kaffeemaschine (Filter)	800 – 1500 Watt	modifizierte Sinusspannung
Kaffeemaschine (Pads)	1200 – 1600 Watt	reine Sinusspannung
Kaffeevollautomat	1200 – 1600 Watt	reine Sinusspannung
Mikrowelle	1000 – 1600 Watt	modifizierte Sinusspannung
Toaster	1000 – 1500 Watt	modifizierte Sinusspannung
Wasserkocher	1000 – 1500 Watt	modifizierte Sinusspannung
Leselampe	50 – 100 Watt	modifizierte Sinusspannung
Energiesparlampe	10 – 20 Watt	reine Sinusspannung
Leuchtstoffleuchte	50 – 100 Watt	reine Sinusspannung
Audio-/Videogerät	100 – 200 Watt	reine Sinusspannung
Notebook	100 – 200 Watt	modifizierte Sinusspannung
Bohrmaschine/Kreissäge	500 – 1500 Watt	modifizierte Sinusspannung
Staubsauger	1000 – 1600 Watt	modifizierte Sinusspannung
Elektrische Zahnbürste	50 Watt	reine Sinusspannung

Beispiel:
› Größter Verbraucher an Bord ist ein Toaster mit 1400 Watt
› Technisch anspruchsvollster Verbraucher ist eine elektrische Zahnbürste mit 50 Watt Leistung

Unsere Empfehlung:
Ein Sinus Wechselrichter mit mindestens 1400 Watt: **WAECO SinePower MSP 1512**

Alternative:
WAECO PerfectPower PP 2002 für den Toaster und zusätzlich den Sinus Wechselrichter **SinePower MSP 162** für die Zahnbürste

Reine oder modifizierte Sinusspannung

Reine Sinusspannung

Die Spannung wird per Mikroprozessor quarzgenau geregelt.
Das Ergebnis: eine lupenreine Sinuskurve wie aus der heimischen Steckdose

› **WAECO SinePower Sinus Wechselrichter (S. 142 – 147)**

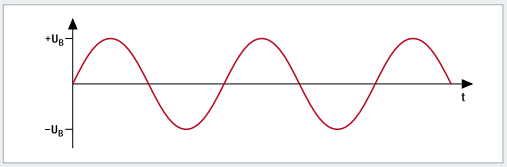

Modifizierte Sinusspannung

Die Spannungskurve bildet in einer Treppenform die reine Sinuswelle nach.
Das Ergebnis: eine spannungs- und frequenzstabile Ausgangsspannung

› **WAECO PerfectPower Wechselrichter (S. 148 – 149)**

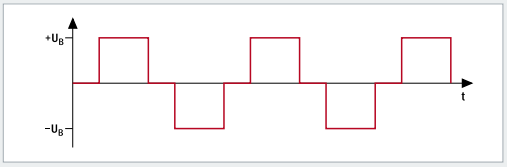

Was sind die Vorteile einer Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung?

Alle größeren Wechselrichter der Serien PerfectPower und SinePower verfügen über eine integrierte Netzvorrangschaltung. Diese bewirkt den automatischen Wechsel von der Wechselrichterspannung zu Landstrom, sobald dieser anliegt. Und damit das Ausschalten des Wechselrichters – so wird die Bordbatterie nicht unnötig belastet, wenn Boot oder Wohnmobil Strom von außen erhalten.

Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung
Mit diesem technischen Highlight wurden alle Hochleistungs-Wechselrichter der Serie WAECO SinePower ausgestattet. Der Hintergrund: Viele angeschlossene 230-Volt-Verbraucher sind auf eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung angewiesen. Zusätzlich kommt es darauf an, dass die Umschaltung der Spannung „reibungslos" verläuft. Das ist bei den **Sinus Wechselrichtern MSP 702 bis 2524** gegeben. Hier wird die Wechselrichterspannung zur Netzspannung synchronisiert und blitzschnell umgeschaltet.

Nur diese integrierte Lösung, eine Kombination aus Wechselrichter und Netzvorrangschaltung, macht das für Verbraucher schadlose ruckfreie Umschalten möglich.

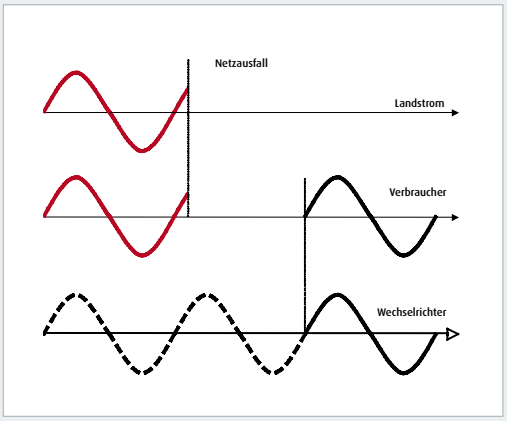

WAECO SinePower

Sinus Wechselrichter ab 700 Watt aufwärts

Hochleistungs-Wechselrichter mit reiner Sinusspannung

Noch vor Markteintritt preisgekrönt – kein Wunder, dass die SinePower Wechselrichter-Serie selbst strenge Juroren überzeugen konnte. Die Geräte mit Dauerleistungen ab 700 Watt aufwärts führen ganz klar in den **Profi-Bereich.** Mit reiner Sinusspannung sind sie das Optimum für hochempfindliche und besonders leistungsstarke Verbraucher. Sie bieten Industriestandard, höchsten Bedienkomfort und wertvolle Technik-Details. Die **Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung** zum Beispiel, die Landstrom bevorzugt, sobald dieser anliegt und durch reibungsloses Umschalten die unterbrechungsfreie Spannungsversorgung angeschlossener Verbraucher sicherstellt. Oder der automatische Wechsel in den „Sleep Mode", sobald kein 230-Volt-Verbraucher mehr betrieben wird – spart Energie und entlastet die Bordbatterie!

1. – Batterieanschluss
2. + Batterieanschluss
3. Schalter zum Konfigurieren
4. Netzeingangssicherung
5. Anschluss Fernbedienung 1
6. Anschluss Fernbedienung 2 (RS232)
7. Netzeingangssteckdose
8. Inverterausgangssteckdose
9. Masseanschluss
10. Abluftadapter

CARAVANING
DESIGN AWARD 2008/2009
INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Display

Besonders gelungenes Design-Detail mit dem Hauptschalter (ON/OFF/Remote) und drei LEDs für Betriebszustand, Leistungsabgabe und Eingangsspannungsbereich. Das Display wurde in 45°-Neigung ins Gerät eingelassen, so dass es aus unterschiedlichsten Blickwinkeln einwandfrei abzulesen ist.

Sleep Mode

Wird kein 230-Volt-Verbraucher mehr betrieben, schaltet der Sinus Wechselrichter automatisch in die Sleep Mode-Funktion, um die Bordbatterie nicht unnötig zu belasten.

Kabelmanagement

Hier herrscht Ordnung, da vorbereitete Kabelführungen vorhanden sind und sich alle Anschlüsse auf einer Seite befinden.

DIP-Schalter

Mit den DIP-Schaltern können Sie den Eingangssparmodus einschalten und einen gewünschten Leistungswert einstellen. Wenn ein angeschlossener Verbraucher eine Leistung benötigt, die über dem eingestellten Wert liegt, arbeitet der Wechselrichter im Normalbetrieb. Liegt die Leistung darunter, im Sparmodus.

Montagefüße

Einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße erlauben die exakte Anpassung an die jeweilige Einbausituation. Zusätzlich im Lieferumfang: eine Montagehilfsplatte, besonders hilfreich bei der (Wand-)Montage der schwereren Geräte.

Zubehör

Zwei Fernbedienungen machen die Komfort-Ausstattung der SinePower Sinus Wechselrichter komplett. Ob preiswerte Standardausführung oder das Top-Modell für höchste Ansprüche – beide sind für den Tafeleinbau geeignet.

WAECO SinePower MSP 702 / MSP 704 / MSP 1012 / MSP 1024 / MSP 1512 / MSP 1524

3.30

Sinus Wechselrichter mit 700 / 1000 / 1500 Watt

Erzeugen aus 12 bzw. 24 Volt Batteriespannung eine reine 230-Volt-Wechselspannung



MSP 702



MSP 1012



MSP 1512

	MSP 702 / MSP 704	MSP 1012 / MSP 1024	MSP 1512 / MSP 1524
Eingangsspannung	12 Volt DC (10,5 – 15 Volt) oder 24 Volt DC (21 – 30 Volt)		
Ausgangsspannung/Form	230 Volt AC/reine Sinuswelle ∿		
Ausgangsfrequenz	50 Hz		
Stromaufnahme Sleep Mode	0,25/0,15 A	0,25/0,15 A	0,28/0,15 A
Leerlaufstromaufnahme	1,2/0,6 A	1,25/0,65 A	1,4/0,7 A
Dauerleistung	**700 Watt**	**1000 Watt**	**1500 Watt**
Spitzenleistung	1400 Watt	2000 Watt	3000 Watt
Wirkungsgrad bis	90 %/92 %	90 %/93 %	90 %/93 %
Abmessungen (B x H x T mm)	190 x 90 x 380	225 x 117 x 435	225 x 117 x 465
Gewicht	ca. 5,5 kg	7,6 kg	8,4 kg
Qualitätsmerkmale	Integrierte Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung, Über- und Unterspannungsabschaltung, überlast- und kurzschluss-sicher, Anschluss für Fernbedienung und externen Ein-/Ausschalter, Adapter für Abwärmeschlauch, IEC-Buchse/Stecker, einzeln verstell-bare, aufsteckbare Montagefüße, Kabelaufnahme und Montagehilfe, Drei-Farben LED zur Funktionsanzeige, mikroprozessorgesteuerte Ausgangsspannung, „Sleep Mode"-Funktion, AC-Anschlusskabel mit Schukostecker, AC-Anschlusskabel mit Schukokupplung		
Prüfzeichen	Zertifiziert nach ECE-R10, CE		
Schutzklasse	äquivalent IP 21		

Mikroprozessor-gesteuerte Elektronik für reine Sinusspannung

Integrierte Netzvorrangschaltung mit Spannungs-synchronisierung

Überlast- und kurzschlusssicher

RS232 Anschluss für Fernbedienung oder Computer und Anschluss für externen Ein-/Ausschalter

Einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße

CARAVANING DESIGN AWARD 2008/2009 INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

Produkt	Art.-Nr.	Preis
SinePower MSP 702, 700 Watt, 12 Volt	MSP700-012	**699,00**
SinePower MSP 704, 700 Watt, 24 Volt	MSP700-024	**699,00**
SinePower MSP 1012, 1000 Watt, 12 Volt	MSP1000-012	**899,00**
SinePower MSP 1024, 1000 Watt, 24 Volt	MSP1000-024	**899,00**
SinePower MSP 1512, 1500 Watt, 12 Volt	MSP1500-012	**1.069,00**
SinePower MSP 1524, 1500 Watt, 24 Volt	MSP1500-024	**1.069,00**
Zubehör		
DC-Anschlusskabel für MSP 702/704, 25 mm², 1,5 m	9102700001	**29,00**
DC-Anschlusskabel für MSP 1012/1024 und MSP 1512/1524, 35 mm², 1,5 m	9102700002	**45,00**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO SinePower MSP 2012 / MSP 2024 / MSP 2512 / MSP 2524

3.30

Sinus Wechselrichter mit 2000 / 2500 Watt

Erzeugen aus 12 bzw. 24 Volt Batteriespannung eine reine 230-Volt-Wechselspannung

MSP 2012

MSP 2512

	MSP 2012 / MSP 2024	MSP 2512 / MSP 2524
Eingangsspannung	12 Volt DC (10,5 – 15 Volt) oder 24 Volt DC (21 – 30 Volt)	
Ausgangsspannung/Form	230 Volt AC/reine Sinuswelle ∿	
Ausgangsfrequenz	50 Hz	
Stromaufnahme Sleep Mode	0,6/0,3 A	0,6/0,35 A
Leerlaufstromaufnahme	2,3/1,1 A	2,4/1,5 A
Dauerleistung	**2000 Watt**	**2500 Watt**
Spitzenleistung	4000 Watt	5000 Watt
Wirkungsgrad bis	90 %/93 %	90 %/93 %
Abmessungen (B x H x T mm)	349 x 116 x 516	349 x 116 x 546
Gewicht	ca. 15,5 kg	16,9 kg
Qualitätsmerkmale	Integrierte Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung, Über- und Unterspannungsabschaltung, überlast- und kurzschluss-sicher, Anschluss für Fernbedienung und externen Ein-/Ausschalter, Adapter für Abwärmeschlauch, IEC-Buchse/Stecker, einzeln verstell-bare, aufsteckbare Montagefüße, Kabelaufnahme und Montagehilfe, Drei-Farben LED zur Funktionsanzeige, mikroprozessorgesteuerte Ausgangsspannung, „Sleep Mode"-Funktion, AC-Anschlusskabel mit Schukostecker, AC-Anschlusskabel mit Schukokupplung	
Prüfzeichen	Zertifiziert nach ECE-R10, CE	
Schutzklasse	äquivalent IP 21	

Mikroprozessor-gesteuerte Elektronik für reine Sinusspannung

Integrierte Netzvorrangschaltung mit Spannungs-synchronisierung

Überlast- und kurzschlusssicher

RS232 Anschluss für Fernbedienung oder Computer und Anschluss für externen Ein-/Ausschalter

Einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße

Produkt	Art.-Nr.	Preis
SinePower MSP 2012, 2000 Watt, 12 Volt	MSP2000-012	**1.499,00**
SinePower MSP 2024, 2000 Watt, 24 Volt	MSP2000-024	**1.499,00**
SinePower MSP 2512, 2500 Watt, 12 Volt	MSP2500-012	**2.199,00**
SinePower MSP 2524, 2500 Watt, 24 Volt	MSP2500-024	**2.199,00**
Zubehör		
DC-Anschlusskabel für MSP 2012/2024, 50 mm², 1,0 m	9102700003	**55,00**
DC-Anschlusskabel für MSP 2512/2524, 70 mm², 1,0 m	9102700004	**59,00**

CARAVANING DESIGN AWARD 2008/2009 INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

WAECO SinePower Accessories

3.30

Fernbedienungen für Sinus Wechselrichter

MCR-7

MCR-9

	MCR-7 (MSP 702 bis MSP 2524)	**MCR-9** (MSP 162 bis MSP 2524)
Abmessungen	130 x 120 x 25 mm (B x H x T)	58 x 72 x 28 mm (B x H x T)
Gewicht	400 g	40 g
Kabellänge	7,5 m	7,5 m
Qualitätsmerkmale	Anzeige des Unterspannungs-, Überspannungs-, Übertemperatur- und Überlaststatus über rote LEDs, Stand-By Mode, Power On über grüne LEDs	Anzeige Ein/Aus über rote LED

Zwei Ausführungen zur Wahl

Beide Fernbedienungen sind für den Tafeleinbau geeignet

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Fernbedienung Komfort	MCR-7	**119,00**
Fernbedienung Standard	MCR-9	**59,00**

Sinus Wechselrichter bis 350 Watt

Reine Sinusspannung für empfindliche Verbraucher

Auch die „kleinen“ SinePower Sinus Wechselrichter mit 150 und 350 Watt erscheinen im unverwechselbaren Design der WAECO Elektronik. Sie erzeugen aus 12 bzw. 24 Volt Batteriespannung eine reine 230-V-Wechselspannung wie aus der heimischen Steckdose. Und sind damit ideal für den Betrieb empfindlicher Verbraucher, die an Bord mit Störungen auf Unregelmäßigkeiten in der Versorgungsspannung reagieren. An Komfort-Details haben sie verschiebbare Montagefüße, einen Anschluss für die Fernbedienung, und einen externen Ein-/Ausschalter zu bieten.

Garage für 12- bzw. 24-Volt-Stecker bei MSP 162 und MSP 164

Rückseite mit Anschluss für Fernbedienung

Display mit Hauptschalter und LEDs

Einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO SinePower MSP 162 / MSP 164 / MSP 352 / MSP 354

3.30

Sinus Wechselrichter mit 150 / 350 Watt

Erzeugen aus 12 bzw. 24 Volt Batteriespannung eine reine 230-Volt-Wechselspannung

MSP 162

MSP 352

	MSP 162 / MSP 164	MSP 352 / MSP 354
Eingangsspannung	12 Volt DC (11 – 15 Volt) oder 24 Volt DC (22 – 30 Volt)	
Ausgangsspannung/Form	230 Volt AC/reine Sinuswelle ∿	
Ausgangsfrequenz	50 Hz	
Leerlaufstromaufnahme	12 Volt: 1,2 A, 24 Volt: 0,6 A	
Dauerleistung	**150 Watt**	**350 Watt**
Spitzenleistung	300 Watt	700 Watt
Wirkungsgrad	Bis 90 %	
Abmessungen (B x H x T)	157 x 64 x 243 mm	
Gewicht	ca. 2 kg	ca. 2,2 kg
Qualitätsmerkmale	Überlast- und kurzschlusssicher, Über- und Unterspannungsabschaltung, Verpolungsschutz über Sicherung, Über externen Schalter ein-/ausschaltbar, Anschluss für Fernbedienung, MSP 162/MSP 164 mit 12- bzw. 24-Volt-Zigarettenanzünderstecker	
Prüfzeichen	Zertifiziert nach ECE-R10, CE	
Schutzklasse	äquivalent IP 21	

Mikroprozessorgesteuerte Elektronik für reine Sinusspannung

Überlast- und kurzschlusssicher

Über externen Schalter ein-/ausschaltbar

Einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße

Anschluss für Fernbedienung

CARAVANING DESIGN AWARD 2008/2009
INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

Produkt	Art.-Nr.	Preis
SinePower MSP 162, 150 Watt, 12 Volt	MSP160-012	**199,00**
SinePower MSP 164, 150 Watt, 24 Volt	MSP160-024	**199,00**
SinePower MSP 352, 350 Watt, 12 Volt	MSP350-012	**229,00**
SinePower MSP 354, 350 Watt, 24 Volt	MSP350-024	**229,00**
Zubehör		
Fernbedienung Standard	MCR-9	**59,00**

Wechselrichter mit modifizierter Sinusspannung

230 Volt für viele gängige Verbraucher

Hohe Produktqualität, unverwechselbares Outfit, Spitzentechnik, zahlreiche Komfortmerkmale: Die Wechselrichter aus der Serie WAECO PerfectPower bringen alles mit, was Premium-Geräte ausmacht. Die Ausführungen bis 550 Watt sind besonders leicht und kompakt. Sie generieren aus 12 bzw. 24 Volt Batteriespannung eine sinusähnliche 230-Volt-Wechselspannung, ausreichend für eine Vielzahl von Anwendungen. Schon bei der Montage zeigt diese Geräte-Generation ihr Potential. So erlauben verstell- und aufsteckbare Montagefüße die exakte Anpassung an die Einbausituation. Und wer seinen Wechselrichter ganz bequem vom Armaturenbrett aus aktivieren will, nutzt den zusätzlichen Anschluss für einen externen Schalter.

Top Design + durchdachte Details

WAECO PerfectPower PP 152 / PP 154 / PP 402 / PP 404 / PP 602 / PP 604

3.18

Wechselrichter mit 150 / 350 / 550 Watt
Erzeugen aus 12 bzw. 24 Volt Batteriespannung eine Wechselspannung von 230 Volt

PP152

PP402

PP602

	PP 152 / PP 154	PP 402 / PP 404	PP 602 / PP 604
Eingangsspannung	12 Volt DC (11 – 15 Volt) oder 24 Volt DC (22 – 30 Volt)		
Ausgangsspannung/Form	230 Volt AC/modifizierte Sinuswelle		
Ausgangsfrequenz	50 Hz		
Leerlaufstromaufnahme	0,25 A	0,25 A	0,25 A
Dauerleistung	**150 Watt**	**350 Watt**	**550 Watt**
Spitzenleistung	350 Watt	700 Watt	1100 Watt
Kühlung	Lüfter		
Wirkungsgrad	bis 90 %	bis 90 %	bis 90 %
Abmessungen (B x H x T)	129 x 71 x 177 mm	129 x 71 x 192 mm	129 x 71 x 237 mm
Gewicht	ca. 0,84 kg	ca. 0,99 kg	ca. 1,4 kg
Qualitätsmerkmale	Überlast- und kurzschlusssicher, Über- und Unterspannungsabschaltung, Verpolungsschutz über Sicherung, thermische Überlastabschaltung, über externen Schalter ein-/ausschaltbar, einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße, PP 152/PP 154 mit Zigarettenanzünderstecker		
Prüfzeichen	Zertifiziert nach ECE-R10, CE		
Schutzklasse	äquivalent IP 21		

Auch für Verbraucher mit PFC-Steuerung geeignet

Hohe Spitzenleistungen

Verpolungsschutz durch austauschbare Sicherung

Einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße

Über externen Schalter ein-/ausschaltbar

PP 152/PP 154 mit Zigarettenanzünderstecker

Rückseite: Ein-/Ausschalter und Anschluss für externen Ein-/Ausschalter

Vorderseite: Schukosteckdose und LEDs zur Funktionsanzeige

Montagehilfe: einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PerfectPower PP 152, 150 Watt, 12 Volt	PP152	**59,00**
PerfectPower PP 154, 150 Watt, 24 Volt	PP154	**59,00**
PerfectPower PP 402, 350 Watt, 12 Volt	PP402	**69,00**
PerfectPower PP 404, 350 Watt, 24 Volt	PP404	**69,00**
PerfectPower PP 602, 550 Watt, 12 Volt	PP602	**99,00**
PerfectPower PP 604, 550 Watt, 24 Volt	PP604	**99,00**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Hochleistungs-Wechselrichter

Modifizierte Sinusspannung für leistungsintensive 230-Volt-Verbraucher

Mikrowelle, Toaster, Staubsauger sind echte „Leistungsfresser“, aber an Bord sehr praktisch. Und mit einem Hochleistungs-Wechselrichter aus der zuvor schon beschriebenen PerfectPower Serie auch problemlos zu betreiben. Als 1000- oder 2000-Watt-Ausführung versorgen sie besonders leistungsintensive Geräte mit einer sinusähnlichen 230-Volt-Wechselspannung. Und verwöhnen den Anwender mit perfektem Design, Premium-Qualität und noch mehr Technik- oder Komfortdetails.

Da sei die **Netzvorrangschaltung** genannt, die Landstrom bevorzugt, sobald dieser anliegt. Oder der Softstart, der selbst „Leistungs-Jumbos“ sanft in Bewegung bringt. Vorbereitete Kabelführungen, Abluftadapter, Anschluss für Fernbedienung und externen Ein-/Ausschalter, verschiebbare Befestigungsfüße, Montagehilfsplatte – die PerfectPower Hochleistungs-Wechselrichter lassen keinen Wunsch mehr offen!

Mit integrierter Netzvorrangschaltung

WAECO PerfectPower PP 1002 / PP 1004 / PP 2002 / PP 2004

3.18

Hochleistungs-Wechselrichter mit integrierter Vorrangschaltung, 1000 / 2000 Watt
Erzeugen aus 12 bzw. 24 Volt Batteriespannung eine Wechselspannung von 230 Volt

PP 1002

PP 2002

	PP 1002 / PP 1004	PP 2002 / PP 2004
Eingangsspannung	12 Volt DC (11 – 15 Volt) oder 24 Volt DC (22 – 30 Volt)	
Ausgangsspannung/Form	230 Volt AC/modifizierte Sinuswelle	
Ausgangsfrequenz	50 Hz	
Leerlaufstromaufnahme	< 0,8 A	< 1,5 A
Dauerleistung	**1000 Watt**	**2000 Watt**
Spitzenleistung	2000 Watt	4000 Watt
Kühlung	Lüfter	Lüfter
Wirkungsgrad	Bis 85 %	Bis 85 %
Netz-Vorrangschaltung	Integriert	Integriert
Netzeingang	230 Volt AC / 10 A	230 Volt AC / 10 A
Abmessungen (B x H x T)	176 x 95 x 338 mm	176 x 95 x 443 mm
Gewicht	ca. 3,5 kg	ca. 5 kg
Qualitätsmerkmale	Netzvorrangschaltung, überlast- und kurzschlusssicher, Anschluss für Fernbedienung und externen Ein-/Ausschalter, einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße, Kabelaufnahme und Montagehilfe, AC-Anschlusskabel mit Schukostecker	
Prüfzeichen	Zertifiziert nach ECE-R10, CE	
Schutzklasse	äquivalent IP 21	

- **Integrierte Netzvorrangschaltung**
- **Hohe Spitzenleistung für große Verbraucher**
- **Überlast- und kurzschlusssicher**
- **Über externen Schalter ein-/ausschaltbar**
- **Anschluss für Fernbedienung**
- **Einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße**

Vorderseite mit Eingang und Eingangssicherung Landstrom

Ordnungshalber: alle Kabel auf der Rückseite

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PerfectPower PP 1002, 1000 Watt, 12 Volt	PP1002	**379,00**
PerfectPower PP 1004, 1000 Watt, 24 Volt	PP1004	**379,00**
PerfectPower PP 2002, 2000 Watt, 12 Volt	PP2002	**599,00**
PerfectPower PP 2004, 2000 Watt, 24 Volt	PP2004	**599,00**
Zubehör		
DC-Anschlusskabel für PP 1002/1004, 35 mm², 1,5 m	9102700005	**45,00**
DC-Anschlusskabel für PP 2002/2004, 50 mm², 1,0 m	9102700006	**55,00**
Fernbedienung Standard	MCR-9	**59,00**

Wechselrichter im Mini-Format für unterwegs

Für den mobilen Betrieb von Notebook & Co.

Vertriebsmitarbeiter im Außendienst, Handwerker, der technische Kundendienst – für immer mehr Berufsgruppen geht's unterwegs nicht mehr ohne Laptop. Der kann jedoch nur kurzzeitig im Batteriebetrieb arbeiten. Und versagt oft genau dann, wenn er am dringlichsten gebraucht wird. Optimale Vorbeugung: einen PocketPower Smart Wechselrichter zwischen Notebook und Zigarettenanzünder stecken. Die kompakten Geräte holen die nötige Power aus der 12-Volt-Fahrzeugbatterie und sorgen für den problemlosen Betrieb des mobilen Computers durch eine stets voll geladene Batterie. Der preiswerte **PocketPower SI 102** liefert eine sinusähnliche 230-Volt-Wechselspannung, die für viele Anwendungen ausreicht. Wer hochsensible Verbraucher störungsfrei betreiben und absolut auf Nummer Sicher gehen will, wird sich für den **PocketPower TSI 102** begeistern: Reine Sinusspannung, eine Schukosteckdose und weitere Komfort-Extras machen ihn einzigartig am Markt!

Handlich, einzigartig, superkomfortabel!

Das gibt's am Markt kein zweites Mal: Der PocketPower TSI 102 ist der erste Smart Wechselrichter, der reine Sinusspannung liefert und mit einer Schukosteckdose ausgestattet ist. Wer sich diesen kleinen „Luxus im Alltag" gönnt, bietet den angeschlossenen Verbrauchern das Optimum – und sich selber auch ...

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO PocketPower SI 102

3.29

Smart Wechselrichter, 100 Watt, für den mobilen Einsatz
Erzeugt aus 12 Volt Batteriespannung eine Wechselspannung von 230 Volt

Ausstattungsmerkmale

- Leicht, klein und handlich
- Für den Betrieb von Notebooks und anderen Kleinverbrauchern
- Über- und Unterspannungsabschaltung
- Überlast- und kurzschlusssicher
- Mit USB-Ladeanschluss
- Montagehalterung
- Euro-Steckdose

Eingangsnennspannung	12 Volt DC (11 – 15 Volt)
Ausgangsspannung / Form	230 Volt AC/modifizierte Sinuswelle
Ausgangsspannung USB	5 Volt / 0,5 A
Ausgangsfrequenz	50 Hz
Leerlaufstromaufnahme	< 0,4 A
Dauer-Ausgangsleistung	**100 Watt**
Spitzen-Ausgangsleistung	200 Watt
Unterspannungsabschaltung	10,8 Volt
Kühlung	Lüfter
Wirkungsgrad	bis 90 %
Abmessungen (B x H x T)	67 x 43 x 125 mm
Gewicht	282 g
Prüfzeichen	Zertifiziert nach ECE-R10, CE

Ideal für den mobilen Betrieb von Notebooks

Leicht und kompakt

Viele Vorteile zum kleinen Preis

Zigarettenanzünder-anschluss

Mit USB-Ladeanschluss

LED-Betriebsanzeige

PocketPower zum Power-Preis!

59,00

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PocketPower SI 102, 100 Watt, 12 Volt	2222600001	**59,00**

WAECO PocketPower TSI 102

3.29

Smart Sinus Wechselrichter, 120 Watt, für den mobilen Einsatz
Erzeugt aus 12 Volt Batteriespannung eine reine Sinusspannung von 230 Volt

Ausstattungsmerkmale

- Sinusausgangsspannung
- Für den Betrieb von Notebooks und anderen Kleinverbrauchern
- Über- und Unterspannungsabschaltung
- Überlast- und kurzschlusssicher
- Mit USB-Ladeanschluss
- Montagehalterung
- Schukosteckdose

Eingangsnennspannung	12 Volt DC (11 – 15 Volt)
Ausgangsspannung / Form	230 Volt AC/reine Sinuswelle
Ausgangsspannung USB	5 Volt, 0,5 A
Ausgangsfrequenz	50 Hz
Leerlaufstromaufnahme	< 0,8 A
Dauer-Ausgangsleistung	**120 Watt**
Spitzen-Ausgangsleistung	200 Watt
Unterspannungsabschaltung	10,8 Volt
Kühlung	Lüfter
Wirkungsgrad	bis 90 %
Abmessungen (B x H x T)	92 x 64 x 180 mm
Gewicht	650 g
Prüfzeichen	Zertifiziert nach ECE-R10, CE

Ideal für den mobilen Betrieb von Notebooks

Zigarettenanzünder-anschluss

Mit USB-Ladeanschluss

LED-Betriebsanzeige

Schukosteckdose

Reine Sinusspannung

Sinus PocketPower zum Power-Preis!

169,00

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PocketPower TSI 102, 120 Watt, 12 Volt	2222600002	**169,00**

Spannungswandler für alle Anwendungsbereiche

Vermittler zwischen Bordbatterie und Verbraucher

Sie bringen zusammen, was eigentlich nicht füreinander gedacht war. Wenn das 12-Volt-Navigationsgerät aus der 24-Volt-Bordbatterie gespeist wird und der 24-Volt-Flottenmanagement-Computer problemlos mit 12 Volt klar kommt, ist garantiert ein PerfectPower Spannungswandler mit im Spiel.

Eingangsspannung und Ausgangsspannung sind bei dieser Geräteserie galvanisch voneinander getrennt. Unter- und Überspannungen an der Eingangsseite werden zuverlässig ausgeglichen.

So erfüllen die Spannungswandler höchste Ansprüche an die **Spannungsstabilität** und auch an die **Betriebssicherheit**. Und eignen sich deshalb bestens für die „Zusammenarbeit" mit empfindlichen Verbrauchern oder für den Einsatz in besonders sensiblen Bereichen (z. B. Gefahrguttransporte).

Der elektronisch geregelten Ausgangsspannung verdanken die superkompakten Geräte ihre **Zweitfunktion als hochwertige IU-Lader**. Auch der **Parallelbetrieb** von mehreren Wandlern ist problemlos möglich.

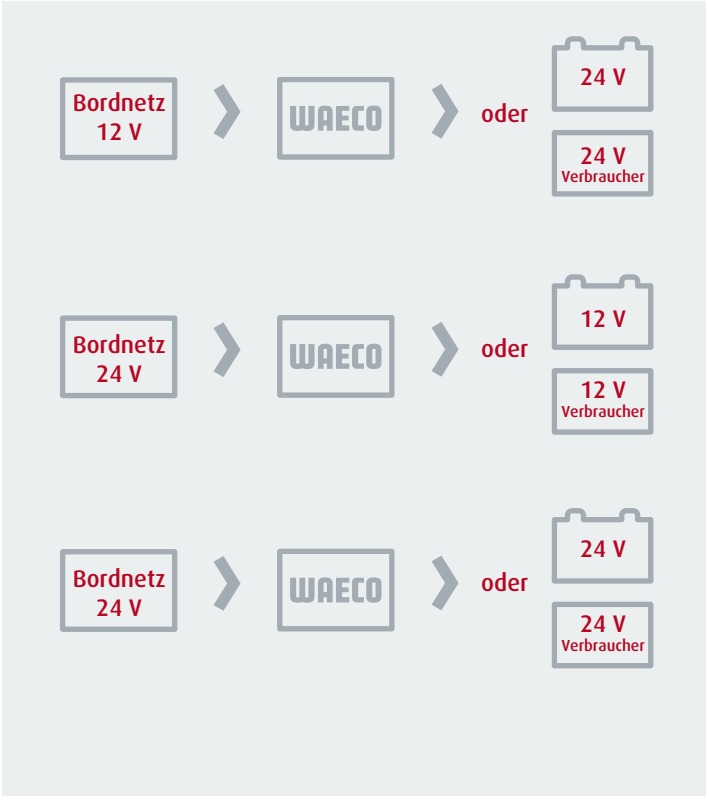

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO PerfectPower DCDC 10 / DCDC 20 / DCDC 40

3.18

Spannungswandler 10, 20 oder 40 A

DCDC 10



DCDC 20

DCDC 10

DCDC 20

DCDC 40

Ausstattungsmerkmale

- Hoher Wirkungsgrad
- Galvanisch isoliert
- Saubere Ausgangsspannung
- Parallelbetrieb
- EMV optimiert für die Fahrzeugindustrie
- Batterieladespannung (IU-Charakteristik)
- Zusätzlicher Eingang zum Ein-/Ausschalten
- Stabilisieren von Batterie-/Lichtmaschinenspannung
- Stabilisieren der Bordspannung beim Motorstart

	DCDC 10	DCDC 20
Nenn-Eingangsspannung	12 Volt DC	12 Volt DC
Eingangsspannungsbereich	8 – 16 Volt DC	8 – 16 Volt DC
Ausgangsstrom	10 A	20 A
Ausgangsspannung	27,6 ±0,1 Volt	27,6 ±0,1 Volt
Wirkungsgrad	87 %	87 %
Ripple & Noise	40 mA	40 mA
Abmessungen (B x H x T)	115 x 70 x 155 mm	115 x 70 x 240 mm
Gewicht	1,2 kg	1,9 kg
Prüfzeichen	e-Prüfung nach EMV/Kfz-Richtlinien	

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PerfectPower DCDC 10, 10 A, 12 Volt » 24 Volt	DC1224-10	**139,00**
PerfectPower DCDC 20, 20 A, 12 Volt » 24 Volt	DC1224-20	**249,00**

	DCDC 10
Nenn-Eingangsspannung	24 Volt DC
Eingangsspannungsbereich	20 – 32 Volt DC
Ausgangsstrom	10 A
Ausgangsspannung	27,6 ±0,1 Volt
Wirkungsgrad	87 %
Ripple & Noise	40 mA
Abmessungen (B x H x T)	115 x 70 x 140 mm
Gewicht	1,0 kg
Prüfzeichen	e-Prüfung nach EMV/Kfz-Richtlinien

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PerfectPower DCDC 10, 10 A, 24 Volt » 24 Volt	DC2424-10	**179,00**

	DCDC 20	DCDC40
Nenn-Eingangsspannung	24 Volt DC	24 Volt DC
Eingangsspannungsbereich	20 – 32 Volt DC	20 – 32 Volt DC
Ausgangsstrom	20 A	40 A
Ausgangsspannung	13,8 ±0,1 Volt	13,8 ±0,1 Volt
Wirkungsgrad	87 %	87 %
Ripple & Noise	20 mA	20 mA
Abmessungen (B x H x T)	115 x 70 x 155 mm	115 x 70 x 240 mm
Gewicht	1,2 kg	1,9 kg
Prüfzeichen	e-Prüfung nach EMV/Kfz-Richtlinien	

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PerfectPower DCDC 20, 20 A, 24 Volt » 12 Volt	DC2412-20	**139,00**
PerfectPower DCDC 40, 40 A, 24 Volt » 12 Volt	DC2412-40	**249,00**

Ideal für empfindliche Verbraucher

Auch als Batterielader einsetzbar

Für höheren Strombedarf ist Parallelbetrieb von mehreren Wandlern möglich

Ideal für größere Reisemobile, die mit einer 12- oder 24-Volt-Starter- und einer 12- oder 24-Volt-Versorgungsbatterie ausgestattet sind

Mobile Komfortlösungen

5" oder 7" LCD-Rückfahrvideosysteme	158 – 165
Einparkhilfe mit Videoeingang	166 – 167
Kameras für Navigationssysteme	168 – 169
Geschwindigkeitsregler	170 – 173
Leuchten, Ersatzleuchtmittel	174 – 181
Fenster, Hekis, Rollos und Zubehör	182 – 199
Staubsauger	200 – 202
Gasmelder	203
Safes	204 – 205

Beim Rangieren alles im Blick

Die neuen Sicherheitslösungen von WAECO

Schäden am Wohnmobil sind ärgerlich, aber schnell passiert. Enge Parklücken, unübersichtliche Einfahrten, Hindernisse beim Zurücksetzen: Überall lauert die Gefahr, im wahrsten Sinne des Wortes „anzuecken".

Dann wird's teuer – erst recht, wenn Schadensansprüche Dritter hinzukommen. Mit einem PerfectView Rückfahrvideosystem von WAECO bleiben Ihnen solch unliebsame Urlaubserinnerungen erspart. Und die Investitionskosten haben Sie schon beim ersten vermiedenen Schaden wieder raus.

Pünktlich zur Saison 2010 präsentieren wir Ihnen ein komplett neues Rückfahrvideo-Programm, das speziell auf den Einsatz in Freizeitfahrzeugen zugeschnitten wurde. Es besteht im Wesentlichen aus zwei hochwertigen LCD-Monitoren und drei kompakten Farbkameras, die beliebig miteinander kombinierbar sind. Auf diese Weise entstehen sechs verschiedene Systeme, die jedem (Komfort-)Anspruch gerecht werden.

Wer stets das Optimum für sich und sein Fahrzeug will, ergänzt sein PerfectView Rückfahrvideosystem durch die Einparkhilfe MagicWatch MWE 850RV. Sie warnt akustisch und sorgt dafür, dass dem Fahrzeuglenker selbst schwer erfassbare Hindernisse nicht entgehen. Eine optimale Kombination von aktiver und passiver Rangiersicherheit!

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

„Rücksicht“ für Einsteiger

Formschöne Farbkamera in Silber oder Weiß. Dazu der 5" Monitor oder der große 7" Monitor. Zwei überzeugende Basislösungen zum attraktiven Preis.

… und für Fortgeschrittene

Die zierliche Shutterkamera zeigt mehr als andere: Ihr breiter 145° Bildwinkel erfasst auch Hindernisse in Randbereichen. Zwei Systemvarianten mit 5" oder 7" Monitor.

WAECO PerfectView

Seite 160 – 163

PerfectView RVS 550
Preis 469,00

PerfectView RVS 750
Preis 539,00

PerfectView RVS 580
Preis 699,00

PerfectView RVS 780
Preis 899,00

Für optimale Nah- und Fernsicht

Zwei Systeme mit der einzigartigen Farb-Doppelkamera mit motorbetriebener Abdeckung. Die Kamera ist mit einem Weitwinkel- und einem Teleobjektiv ausgestattet und erlaubt somit eine optimale Nah- und Fernsicht.

Rückfahrvideo + Einparkhilfe

Alle sechs PerfectView Rückfahrvideosysteme können mit der bewährten Einparkhilfe WAECO MagicWatch MWE 850RV kombiniert werden. Auch die PerfectView Kameras, die vorhandene Navigationssysteme um die Rückfahrvideofunktion erweitern, sind mit ihr kompatibel.

WAECO PerfectView

Seite 164 – 165

PerfectView RVS 590
Preis 999,00 **Testsieger!**

PerfectView RVS 790
Preis 1.099,00

WAECO MagicWatch

Seite 166 – 167

MagicWatch MWE 850RV
Preis 289,00

Kompatibel mit Navigationssystemen

Seite 168 – 169

Alle drei WAECO PerfectView Kameras ergänzen vorhandene Navigationssysteme zum Rückfahrvideosystem.

WAECO PerfectView

PerfectView CAM 50NAV
Preis 289,00

PerfectView CAM 80NAV
Preis 639,00

PerfectView CAM 33NAV
Preis 899,00

WAECO
by Dometic GROUP

NEU

Optimales Bild in zwei Formaten

Die neuen WAECO PerfectView Monitore

Die beiden flachen 5" und 7" Monitore unterscheiden sich lediglich in ihrer Größe, verfügen ansonsten über die gleichen Eigenschaften. LCD-Technik und LED-Hintergrundbeleuchtung sorgen für eine erstklassige Bildwiedergabe. Große, gut erreichbare Drucktasten machen die Bedienung sehr komfortabel. Besonders praktisch: Bei Bedarf können die Monitore ganz einfach ohne Kabelage abgenommen werden, um sie vor Diebstahl zu schützen.

- **Abnehmbarer Monitor**
- **LED-Hintergrundbeleuchtung**
- **Optimale Bildqualität auch bei niedrigen Temperaturen**
- **Zwei Kameraeingänge mit Signalerkennung**
- **Normal- oder Spiegelbildfunktion über Monitor**
- **Speicherbare Bildeinstellungen je Kameraeingang**
- **USB-Ladeausgang**
- **Für 12 bis 30 Volt Betriebsspannung**

Easylink Monitorhalterung: Der Monitor kann einfach abgenommen und wieder aufgesteckt werden.

Verriegelbare Steckverbinder – geprüft nach IP 67

USB-Ladeausgang: zum Laden von z. B. MP3-Playern, Ladegeräten, etc.

Beleuchtete Tastatur

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Im Fokus: Die neuen WAECO PerfectView Kameras

Aus Erfahrung wissen wir, wie unterschiedlich die Anforderungen sind, die im Freizeitbereich an ein Rückfahrvideosystem gestellt werden. Deshalb haben wir auch das PerfectView Kamera-Programm komplett überarbeitet und perfekt auf die beiden Monitore abgestimmt. Zwei ganz neue Kameras und die bewährte Doppelkamera CAM 33C1 sorgen dafür, dass kein Anwenderwunsch unerfüllt bleiben muss.

WAECO PerfectView CAM 50C

Kompakte Farbkamera mit extra niedrigem Aufbau

Mit ihrem niedrigen Aufbau passt sich diese neue Farbkamera besonders gut modernen Fahrzeugformen an. Lieferbar auch in Weiß, so dass sie an weißen Fahrzeugen nahezu „unsichtbar“ verbaut werden kann.

WAECO PerfectView CAM 80C

Kleinste Shutterkamera mit 145° Bildwinkel

Sie zählt ohnehin zu den kleinsten Kameras am Markt, ist aber ganz sicher die kleinste Shutterkamera mit einem extrabreiten Bildwinkel von 145°. Die motorbetriebene Abdeckung schützt das Objektiv der neuen CAM 80C vor Verschmutzung.

WAECO PerfectView CAM 33C1

Farb-Doppelkamera zur optimalen Erfassung von Nah- und Fernsicht

Die bewährte Doppelkamera für die perfekte Fern- und Nahsicht besitzt ebenfalls einen Shutter und wurde mit zwei Kameraobjektiven ausgestattet. Diese ermöglichen neben der Beobachtung des Nahbereichs direkt hinter dem Fahrzeug auch die Fernsicht bis weit über das Fahrzeug hinaus.

Jederzeit betriebsbereit: Drei Kameras, denen nichts entgeht

Die neuen WAECO PerfectView Kameras verfügen über eine **temperaturgesteuerte Heizung,** die unabhängig vom Betriebszustand des Systems funktioniert. Der Vorteil: Auch nach kalten Nächten oder an eisigen Wintertagen sind die Kameras gleich nach dem Einschalten aufnahmebereit – ein langwieriges Aufwärmen entfällt. Ein weiterer witterungsspezifischer Vorteil: **Wasserdichte Gehäuse, geprüft nach IP 68,** stellen sicher, dass Regen, Feuchtigkeit oder Nässe den hochwertigen Geräten nichts anhaben können.

WAECO PerfectView RVS

Rückfahrsicherheit zum Einsteigerpreis

Basislösungen mit Farbkamera

Die Rückfahrvideosysteme **WAECO PerfectView RVS 550 und RVS 750** sind mit der neuen Farbkamera CAM 50C ausgestattet. Diese hat einen betont niedrigen Aufbau, der gut mit modernen Fahrzeugformen harmoniert. Für Besitzer weißer Reisemobile oder Caravans gibt es auch eine Ausführung in Weiß, die sich perfekt in die Optik dieser Fahrzeuge einfügt.

Das mit einem kompakten 5" LCD-Monitor ausgestattete RVS 550 ist das preisgünstigste System im PerfectView Programm. Wer ausreichend Platz an Bord hat, wählt das RVS 750 mit dem großen 7" Monitor. Für beide Systeme gilt: **einfache Montage** dank steckfertiger Verbindungen. Und: Die Monitore können zum Schutz vor Diebstahl ohne Kabelage abgenommen werden.

Edelstahlhalter mit verdeckter Kabelführung

Fügt sich perfekt in die Optik des Fahrzeugs ein

Abnehmbarer Monitor mit top LCD-Technik

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO PerfectView RVS 550 / RVS 750

3.19

Rückfahrvideosysteme mit 5" oder 7" LCD-Monitor und Farbkamera
Farbsysteme mit LED-Unterstützung

CAM 50C – Farbe silber

CAM 50CW – Farbe weiß

Farbkamera CAM 50C (Farbe silber) / CAM 50CW (Farbe weiß)

- Farb-CCD-Kamera (PAL) mit LED
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- Eloxiertes und pulverbeschichtetes Gehäuse
- Verstellbarer Sonnenblendschutz
- Mikrofon
- Temperaturgesteuerte Heizung
- Elektronischer Helligkeitsabgleich
- LDR-gesteuerte IR-LEDs
- Weitwinkelobjektiv mit großem Bildwinkel (120° diagonal)

Technische Daten	CAM 50C / CAM 50CW
Abmessungen (B x H x T)	94 x 62 x 48 mm (inkl. Halter)
Betriebsspannung	11 bis 16 Volt DC
Leistungsaufnahme	1,8 Watt mit Heizung
Bildsensor	1/4" SONY CCD
Auflösung	270.000 Pixel
Bildwinkel	120° diagonal h: ca. 90° v: ca. 70°
Lichtempfindlichkeit	< 1 Lux oder 0 Lux mit LED
Videostandard	PAL
Betriebstemperatur	–20 °C bis +65 °C
Farbe	CAM 50C: silber / CAM 50CW: weiß
Vibrationsfestigkeit	6 g
Gewicht	200 g
Helligkeitsabgleich	elektronisch
Spiegelfunktion	schaltbar
Schutzklasse	IP 68
Prüfzeichen	E-Zertifikat

5" Farb-LCD-Monitor M 5L

- Für 12 und 24 Volt Betriebsspannung
- Automatisches Einschalten
- Automatische Tag-/Nachtumschaltung
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- 235.000 Pixel
- 2 Kameraeingänge, separat ansteuerbar
- Bildeinstellung für jede Kamera speicherbar
- Lautsprecher
- USB-Anschluss zum Aufladen von z. B. MP3-Playern
- LED-Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten	M 5L
Abmessungen (B x H x T)	144 x 128 x 120 mm (inkl. Halter)
Bildschirmdiagonale	5"/128 mm (sichtbares Bild)
Betriebsspannung	12 bis 30 Volt DC
Leistungsaufnahme	10 Watt
Auflösung	235.000 Pixel
Videostandard	PAL/NTSC auto
Betriebstemperatur	–15 °C bis +60 °C
Vibrationsfestigkeit	5 g
Gewicht	300 g
Bildhelligkeit	300 cd/m²
Dimmer	automatisch über LDR
Kameraeingänge	2 mit Signalerkennung
Spiegelfunktion	schaltbar
Prüfzeichen	E-Zertifikat

7" Farb-LCD-Monitor M 7L

- Für 12 und 24 Volt Betriebsspannung
- Automatische oder manuelle Einschaltmöglichkeit
- Automatische Tag-/Nachtumschaltung
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- 337.000 Pixel
- 2 Kameraeingänge, separat ansteuerbar
- Bildeinstellung für jede Kamera speicherbar
- Lautsprecher
- USB-Anschluss zum Aufladen von z. B. MP3-Playern
- LED-Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten	M 7L
Abmessungen (B x H x T)	186 x 145 x 120 mm (inkl. Halter)
Bildschirmdiagonale	7"/178 mm (sichtbares Bild)
Betriebsspannung	12 bis 30 Volt DC
Leistungsaufnahme	12 Watt
Auflösung	337.000 Pixel
Videostandard	PAL/NTSC auto
Betriebstemperatur	–15 °C bis +60 °C
Vibrationsfestigkeit	5 g
Gewicht	450 g
Bildhelligkeit	300 cd/m²
Dimmer	automatisch über LDR
Kameraeingänge	2 mit Signalerkennung
Spiegelfunktion	schaltbar
Prüfzeichen	E-Zertifikat

NEU

Monitor Color | Kamera Color

Kamera IP 68 geprüft | AUDIO

Kompakte Farbkamera mit extra niedrigem Aufbau

Verdeckte Kabelführung

Abnehmbarer Monitor

Top LCD-Technik

LED-Hintergrund-beleuchtung für maximale Bildhelligkeit

USB-Ladeausgang

E-Zertifikat

Lieferumfang RVS 550: 5" Farb-LCD-Monitor, Farbkamera, 20 m Verbindungskabel vom Monitor zur Kamera, Kabelsatz Monitor, Montagezubehör für alle Bauteile, Blend-/Sonnenschutz

Lieferumfang RVS 750: 7" Farb-LCD-Monitor, Farbkamera, 20 m Verbindungskabel vom Monitor zur Kamera, Kabelsatz Monitor, Montagezubehör für alle Bauteile, Blend-/Sonnenschutz

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PerfectView RVS 550 (Kamera silber)	9101900009	**469,00**
PerfectView RVS 550W (Kamera weiß)	9101900025	**469,00**
PerfectView RVS 750 (Kamera silber)	9101900022	**539,00**
PerfectView RVS 750W (Kamera weiß)	9101900011	**539,00**
Zubehör		
Distanzhalter	9102200058	**21,00**
Einparkhilfe MagicWatch MWE 850RV	2221500001	**289,00**

WAECO PerfectView RVS

Extrabreiter Bildwinkel

Systeme mit hochkompakter Farb-Shutterkamera

Sie ist ohnehin eine der zierlichsten Kameras, ganz sicher aber die **kleinste Shutterkamera**, die beim Rückwärtsfahren einen großzügigen **Bildwinkel von 145°** bietet. Infrarot-LEDs für bessere Nachtsicht und das Objektiv wurden hier getrennt angeordnet, um Reflexionen zu vermeiden. Zudem bietet die hochwertige CAM 80C eine motorbetriebene Schutzkappe, die das Objektiv vor Verschmutzung schützt.

Wer in puncto Rückfahrsicherheit auf diese einzigartige Kamera setzt, hat zwei Möglichkeiten: Im System WAECO PerfectView RVS 580 wird sie durch den kompakten 5" LCD-Monitor ergänzt, im System RVS 780 sorgt der große 7" Monitor für optimale Bildwiedergabe.

LEDs separat angeordnet

Motorbetriebene Schutzkappe gegen Verschmutzung

Niedriger Aufbau

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO PerfectView RVS 580 / RVS 780

3.19

Rückfahrvideosysteme mit 5" oder 7" LCD-Monitor und Farb-Shutterkamera
Farbsysteme mit LED-Unterstützung

Farb-Shutterkamera CAM 80C

- Farb-CCD-Kamera (PAL) mit LED
- Werkseitig gespiegelt
- Automatische motorbetriebene Kameraabdeckung gegen Verschmutzung des Objektivs
- Eloxiertes und pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit Edelstahl-schutzkappe und -halter
- Mikrofon
- Temperaturgesteuerte Heizung
- Elektronischer Helligkeitsabgleich
- LDR-gesteuerte IR-LEDs
- Weitwinkelobjektiv mit großem Bildwinkel (145° diagonal)

Technische Daten	CAM 80C
Abmessungen (B x H x T)	106 x 68 x 54 mm (inkl. Halter)
Betriebsspannung	11 bis 16 Volt DC
Leistungsaufnahme	1,8 Watt mit Heizung
Bildsensor	1/3" SONY CCD
Auflösung	270.000 Pixel
Bildwinkel	145° diagonal h: ca. 100° v: ca. 72°
Lichtempfindlichkeit	< 1 Lux oder 0 Lux mit LED
Videostandard	PAL
Betriebstemperatur	–20 °C bis +65 °C
Vibrationsfestigkeit	6 g
Gewicht	350 g
Helligkeitsabgleich	elektronisch
Spiegelfunktion	werkseitig gespiegelt
Schutzklasse	IP 68
Prüfzeichen	E-Zertifikat

5" Farb-LCD-Monitor M 5L

- Für 12 und 24 Volt Betriebsspannung
- Automatisches Einschalten
- Automatische Tag-/Nachtumschaltung
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- 235.000 Pixel
- 2 Kameraeingänge, separat ansteuerbar
- Bildeinstellung für jede Kamera speicherbar
- Lautsprecher
- USB-Anschluss zum Aufladen von z. B. MP3-Playern
- LED-Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten	M 5L
Abmessungen (B x H x T)	144 x 128 x 120 mm (inkl. Halter)
Bildschirmdiagonale	5"/128 mm (sichtbares Bild)
Betriebsspannung	12 bis 30 Volt DC
Leistungsaufnahme	10 Watt
Auflösung	235.000 Pixel
Videostandard	PAL/NTSC auto
Betriebstemperatur	–15 °C bis +60 °C
Vibrationsfestigkeit	5 g
Gewicht	300 g
Bildhelligkeit	300 cd/m²
Dimmer	automatisch über LDR
Kameraeingänge	2 mit Signalerkennung
Spiegelfunktion	schaltbar
Prüfzeichen	E-Zertifikat

7" Farb-LCD-Monitor M 7L

- Für 12 und 24 Volt Betriebsspannung
- Automatische oder manuelle Einschaltmöglichkeit
- Automatische Tag-/Nachtumschaltung
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- 337.000 Pixel
- 2 Kameraeingänge, separat ansteuerbar
- Bildeinstellung für jede Kamera speicherbar
- Lautsprecher
- USB-Anschluss zum Aufladen von z. B. MP3-Playern
- LED-Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten	M 7L
Abmessungen (B x H x T)	186 x 145 x 120 mm (inkl. Halter)
Bildschirmdiagonale	7"/178 mm (sichtbares Bild)
Betriebsspannung	12 bis 30 Volt DC
Leistungsaufnahme	12 Watt
Auflösung	337.000 Pixel
Videostandard	PAL/NTSC auto
Betriebstemperatur	–15 °C bis +60 °C
Vibrationsfestigkeit	5 g
Gewicht	450 g
Bildhelligkeit	300 cd/m²
Dimmer	automatisch über LDR
Kameraeingänge	2 mit Signalerkennung
Spiegelfunktion	schaltbar
Prüfzeichen	E-Zertifikat

NEU

Monitor Color · Kamera Color · Kamera IP 68 geprüft · AUDIO

Superkleine Farb-Shutterkamera mit 145° Bildwinkel

Motorbetriebene Schutzkappe gegen Verschmutzung

IR-LEDs für bessere Nachtsicht in separatem Fenster

Abnehmbarer Monitor

Top LCD-Technik

LED-Hintergrund-beleuchtung für maximale Bildhelligkeit

USB-Ladeausgang

E-Zertifikat

Lieferumfang RVS 580: 5" Farb-LCD-Monitor, Farb-Shutterkamera, 20 m Verbindungskabel vom Monitor zur Kamera, Kabelsatz Monitor, Montagezubehör für alle Bauteile

Lieferumfang RVS 780: 7" Farb-LCD-Monitor, Farb-Shutterkamera, 20 m Verbindungskabel vom Monitor zur Kamera, Kabelsatz Monitor, Montagezubehör für alle Bauteile

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PerfectView RVS 580	9101900020	**699,00**
PerfectView RVS 780	9101900024	**899,00**
Zubehör		
Distanzhalter	9102200062	**69,00**
Einparkhilfe MagicWatch MWE 850RV	2221500001	**289,00**

WAECO PerfectView RVS

Optimale Nah- und Fernsicht

Jetzt zwei Highend-Systeme mit Doppelkamera und motorbetriebener Abdeckung

Die Rückfahrvideosysteme **WAECO PerfectView RVS 590 und RVS 790** bieten nicht nur beim Zurücksetzen ein dickes Sicherheits-Plus, sondern auch während der Fahrt. Im Rückwärtsgang geben der 5" (RVS 590) oder der 7" Monitor (RVS 790) ein **exaktes Bild vom Nahbereich** direkt hinter dem Fahrzeug wieder. Bei Vorwärtsfahrt wechselt das System in den **Fernsicht-Modus**. Sie sehen wie bei einem Innenspiegel, was weit hinter dem Fahrzeug passiert – z. B. beim Überholen, beim Fahren in der Kolonne oder mit einem Anhänger.

Die bewährte Farb-Doppelkamera CAM 33C1 macht diese beiden Funktionen möglich. Denn sie verfügt über zwei getrennte Kameramodule: ein Weitwinkelobjektiv mit 140° Bildwinkel für den Nahbereich und ein Teleobjektiv mit 40° Bildwinkel für die Fernsicht. Hier ist sie Wettbewerbsprodukten, die auch im Fernsicht-Modus mit einem (verzerrenden) Weitwinkelobjektiv arbeiten, haushoch überlegen. Eine **motorbetriebene Abdeckung** schützt die wertvolle Kamera vor Verschmutzung.

Nahsicht mit 140°

Fernsicht mit 40°

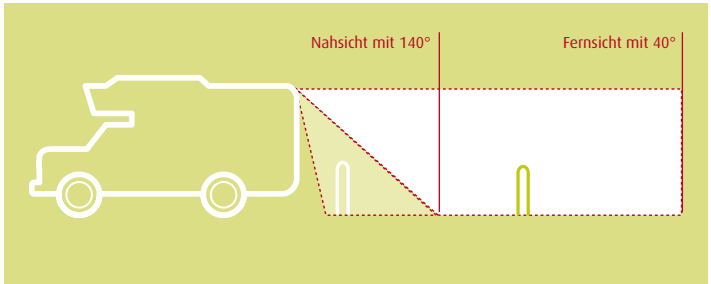

Zwei Funktionen in einer Doppelkamera – Nahsicht mit 140°-, Fernsicht mit 40°-Objektiv

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO PerfectView RVS 590 / RVS 790

3.19

Rückfahrvideosysteme mit 5" oder 7" LCD-Monitor und Farb-Doppelkamera mit Shutter
Hightech-Systeme mit hochwertigen LCD-Monitoren und Farb-Doppelkamera für optimale Nah- und Fernsicht

Testsieger

Farb-Doppelkamera mit Shutter CAM 33C1

- Farb-CCD-Shutterkamera (PAL) mit zwei Objektiven
- Großer Bildwinkel im Nahbereich (140° diagonal)
- Telefunktion im Fernbereich (40° diagonal)
- Betrieb über die beiden Kameraeingänge des Monitors
- Manuelle oder automatische Umschaltung zwischen den Kameras
- Eloxiertes und pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit Edelstahl-schutzkappe und -halter
- Automatische, motorbetriebene Kameraabdeckung gegen Verschmutzung des Objektivs
- Integrierte Heizung
- Mikrofon
- Elektronischer Helligkeitsabgleich
- Werkseitig gespiegelt
- LDR-gesteuerte IR-LEDs für bessere Nachtsicht

Technische Daten	CAM 33C1
Abmessungen (B x H x T)	125 x 73 x 115 mm (inkl. Halter)
Leistungsaufnahme	ca. 1,2 Watt
Bildsensor	1/3" CCD-Sensor
Auflösung	270.000 Pixel
Bildwinkel	**Nahsicht:** 140° diagonal h: ca. 100° v: ca. 72° **Fernsicht:** 40° diagonal h: ca. 32° v: ca. 28°
Lichtempfindlichkeit	< 1 Lux oder 0 Lux mit LED
Videostandard	PAL
Betriebstemperatur	–20 °C bis +65 °C
Vibrationsfestigkeit	6 g
Gewicht	450 g
Helligkeitsabgleich	elektronisch
Spiegelfunktion	werkseitig gespiegelt
Schutzklasse	äquivalent IP 68
Prüfzeichen	E-Zertifikat

5" Farb-LCD-Monitor M 5L

- Für 12 und 24 Volt Betriebsspannung
- Automatisches Einschalten
- Automatische Tag-/Nachtumschaltung
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- 235.000 Pixel
- 2 Kameraeingänge, separat ansteuerbar
- Bildeinstellung für jede Kamera speicherbar
- Lautsprecher
- USB-Anschluss zum Aufladen von z. B. MP3-Playern
- LED-Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten	M 5L
Abmessungen (B x H x T)	144 x 128 x 120 mm (inkl. Halter)
Bildschirmdiagonale	5"/128 mm (sichtbares Bild)
Betriebsspannung	12 bis 30 Volt DC
Leistungsaufnahme	10 Watt
Auflösung	235.000 Pixel
Videostandard	PAL/NTSC auto
Betriebstemperatur	–15 °C bis +60 °C
Vibrationsfestigkeit	5 g
Gewicht	300 g
Bildhelligkeit	300 cd/m²
Dimmer	automatisch über LDR
Kameraeingänge	2 mit Signalerkennung
Spiegelfunktion	schaltbar
Prüfzeichen	E-Zertifikat

7" Farb-LCD-Monitor M 7L

- Für 12 und 24 Volt Betriebsspannung
- Automatische oder manuelle Einschaltmöglichkeit
- Automatische Tag-/Nachtumschaltung
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- 337.000 Pixel
- 2 Kameraeingänge, separat ansteuerbar
- Bildeinstellung für jede Kamera speicherbar
- Lautsprecher
- USB-Anschluss zum Aufladen von z. B. MP3-Playern
- LED-Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten	M 7L
Abmessungen (B x H x T)	186 x 145 x 120 mm (inkl. Halter)
Bildschirmdiagonale	7"/178 mm (sichtbares Bild)
Betriebsspannung	12 bis 30 Volt DC
Leistungsaufnahme	12 Watt
Auflösung	337.000 Pixel
Videostandard	PAL/NTSC auto
Betriebstemperatur	–15 °C bis +60 °C
Vibrationsfestigkeit	5 g
Gewicht	450 g
Bildhelligkeit	300 cd/m²
Dimmer	automatisch über LDR
Kameraeingänge	2 mit Signalerkennung
Spiegelfunktion	schaltbar
Prüfzeichen	E-Zertifikat

Lieferumfang RVS 590: 5" Farb-LCD-Monitor, Farb-Doppelkamera mit Shutter, 20 m Verbindungskabel vom Monitor zur Kamera, Kabelsatz Monitor, Montagezubehör für alle Bauteile

Lieferumfang RVS 790: 7" Farb-LCD-Monitor, Farb-Doppelkamera mit Shutter, 20 m Verbindungskabel vom Monitor zur Kamera, Kabelsatz Monitor, Montagezubehör für alle Bauteile

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PerfectView RVS 590	9101900021	**999,00**
PerfectView RVS 790	9101900016	**1.099,00**
Zubehör		
Einparkhilfe MagicWatch MWE 850RV	2221500001	**289,00**

NEU

Monitor Color | Kamera Color | AUDIO

Farb-Doppelkamera: 2 getrennte Kameramodule zur optimalen Erfassung im Nah- und Fernbereich

140° und 40° Bildwinkel

NEU: Motorbetriebene Schutzkappe gegen Verschmutzung jetzt auch bei RVS 590

Abnehmbarer Monitor

Top LCD-Technik

LED-Hintergrund-beleuchtung für maximale Bildhelligkeit

USB-Ladeausgang

E-Zertifikat

Eine Kamera – zwei Objektive: eins für die Nahsicht, eins für die Fernsicht

Auch bei geschlossenem Shutter ermöglicht die Öffnung die Fernsicht nach hinten

Einparkhilfe + Rückfahrvideo

Aktive und passive Rangiersicherheit optimal kombiniert

Sie wollen maximalen Schutz für sich und Ihr Freizeitfahrzeug? Dann sollten Sie Ihr Rückfahrvideosystem durch die Einparkhilfe WAECO MagicWatch MWE 850RV ergänzen. So führen Sie die Sicherheitsvorteile beider Systeme zusammen: die akustische Warnfunktion der Einparkhilfe (aktive Sicherheit) und die visuelle Abstandsanzeige auf dem Monitor (passive Sicherheit).

Die Einparkhilfe MagicWatch MWE 850RV warnt Sie akustisch, sobald Sie einem Hindernis zu nahe kommen – und zwar in verschiedenen „Dringlichkeitsstufen". Selbst unscheinbare, ungünstig positionierte Objekte können Ihrer Aufmerksamkeit nicht entgehen. Das bewährte, hochwertige Produkt ist über den Videoeingang mit **jedem der sechs neuen PerfectView Rückfahrvideo-systeme kombinierbar.** Durch die Verbindung der beiden Systeme sehen Sie auf dem Monitor zusätzlich zu den **Bildern von der Rückfahrkamera** auch die **Abstands-messungen von vier kompakten Einbausensoren.** Praktisches Extra: Die DSM-Funktion der Einparkhilfe „merkt" sich fest am Fahrzeug montierte kleinere Objekte (z.B. Anhängerkupplung) und berücksichtigt sie bei der Abstandsberechnung.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO MagicWatch MWE 850RV

3.07

Einparkhilfe für hinten, mit DSM-Funktion, 4 Einbausensoren und Videoeingang

Ausstattungsmerkmale

- Abstandsmessung über 4 Ultraschallsensoren
- Aktivierung des Systems über Rückwärtsgang
- Selbstdiagnose mit Fehlermeldung
- Akustische Anzeige
- DSM-Funktion
- Einbausensoren für perfekte Optik, Sensoren lackierbar (keine Mehrschichtlackierung)

Spannungsversorgung	11–27 Volt DC
Erfassungsreichweite	ca. 30 – 150 cm
Prüfzeichen	E-geprüft

E 13

Einbausensoren für eine perfekte Optik

DSM-Funktion

Erfassungsreichweite 30 – 150 cm

Durch Videowandler erzeugte Abstandsgrafik auf dem Monitor

Lieferumfang: 4 Ultraschallsensoren (Kabellänge 2,5 m), 1 Steuergerät, 1 akustische Anzeige, Videowandler, 22 mm Kernbohrer, Lackierhilfe aus Pappe, Montagematerial, Montage- und Bedienungsanleitung

Produkt	Art.-Nr.	Preis
MagicWatch MWE 850RV	2221500001	**289,00**

Alle Rückfahrvideosysteme stehen als Kombipartner für die Einparkhilfe MagicWatch MWE 850RV zur Wahl:

WAECO PerfectView
RVS 550 / RVS 750

WAECO PerfectView
RVS 580 / RVS 780

WAECO PerfectView
RVS 590 / RVS 790

WAECO PerfectView
CAM 50NAV / CAM 80NAV / CAM 33NAV

Rangierhilfe vom Navigationssystem

Rückfahrkameras als sinnvolle Ergänzung

Sie haben ein fest integriertes Navigationssystem mit Monitor in Ihrem Freizeitfahrzeug? Prima, dann kommen Sie mit geringem Aufwand zu einem vollwertigen Rückfahrvideosystem. Sie wählen einfach eine der drei WAECO PerfectView Kameras und schließen diese an den Monitor Ihres Navigationssystems an. Auf dem Navi-Monitor sehen Sie dann beim Rückwärtsfahren, was hinter Ihrem Fahrzeug geschieht. Eine schnelle und perfekte Lösung! Die Vorteile der drei PerfectView Kameras sind bekannt. So harmoniert die neue **Farbkamera CAM 50NAV** besonders gut mit modernen Fahrzeugformen und ist auch in Weiß erhältlich. Einen extrabreiten Bildwinkel von 145° bietet die **Shutterkamera CAM 80NAV**, zugleich eine der kleinsten Kameras am Markt. Zwei getrennte Kameramodule für Nah- und Fernsicht sorgen bei der **Farb-Doppelkamera CAM 33NAV** dafür, dass Ihnen in der Nähe und in der Ferne nichts entgeht.

Sie wollen sich beim Rangieren nicht allein auf Ihre Augen verlassen? Dann kaufen Sie die Einparkhilfe **WAECO MagicWatch MWE 850RV (S. 167)** noch dazu. Sie ist mit allen PerfectView Kameras kompatibel, erfasst auch schlecht sichtbare Hindernisse und warnt akustisch, wenn Sie diesen zu nahe kommen.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO PerfectView CAM 50NAV

3.19

Farbkamera

CAM 50NAV – Farbe silber

CAM 50NAV – Farbe weiß

Farbkamera CAM 50NAV

- Farb-CCD-Kamera (PAL) mit LED
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- Eloxiertes und pulverbeschichtetes Gehäuse
- Verstellbarer Sonnenblendschutz
- Mikrofon
- Temperaturgesteuerte Heizung
- Elektronischer Helligkeitsabgleich
- LDR-gesteuerte IR-LEDs
- Weitwinkelobjektiv mit großem Bildwinkel (120° diagonal))

Technische Daten	CAM 50NAV
Abmessungen (B x H x T)	94 x 62 x 48 mm (inkl. Halter)
Betriebsspannung	11 bis 16 Volt DC
Leistungsaufnahme	1,8 Watt mit Heizung
Bildsensor	1/4" SONY CCD
Auflösung	270.000 Pixel
Bildwinkel	120° diagonal h: ca. 90° v: ca. 70°
Lichtempfindlichkeit	< 1 Lux oder 0 Lux mit LED
Videostandard	PAL
Betriebstemperatur	–20 °C bis +65 °C
Farbe	Silber und weiß
Vibrationsfestigkeit	6 g
Gewicht	200 g
Helligkeitsabgleich	elektronisch
Spiegelfunktion	schaltbar
Schutzklasse	IP 68
Prüfzeichen	E-Zertifikat

Lieferumfang: Farbkamera, 20 m Verbindungskabel vom Monitor zur Kamera, Montagezubehör für alle Bauteile, RCA-Adapterkabel für Navigationssysteme

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PerfectView CAM 50NAV, silber	9102000022	289,00
PerfectView CAM 50NAV, weiß	9102000043	289,00
Zubehör		
Einparkhilfe MagicWatch MWE 850RV	2221500001	289,00

NEU

Kamera Color

AUDIO

Kamera IP 68 geprüft

Kompakte Farbkamera mit extra niedrigem Aufbau

Verdeckte Kabelführung

E-Zertifikat

WAECO PerfectView CAM 80NAV

3.19

Farbkamera mit Shutter

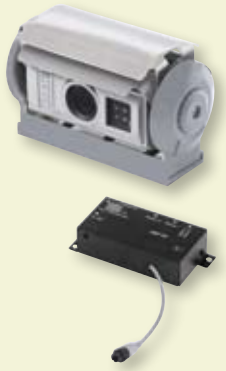

Farb-Shutterkamera CAM 80NAV

- Farb-CCD-Kamera (PAL) mit LED
- Werkseitig gespiegelt
- Automatische motorbetriebene Kameraabdeckung gegen Verschmutzung des Objektivs
- Eloxiertes und pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit Edelstahl-schutzkappe und -halter
- Mikrofon
- Temperaturgesteuerte Heizung
- Elektronischer Helligkeitsabgleich
- LDR-gesteuerte IR-LEDs
- Weitwinkelobjektiv mit großem Bildwinkel (145° diagonal)

Technische Daten	CAM 80NAV
Abmessungen (B x H x T)	106 x 68 x 54 mm (inkl. Halter)
Betriebsspannung	11 bis 16 Volt DC
Leistungsaufnahme	1,8 Watt mit Heizung
Bildsensor	1/3" SONY CCD
Auflösung	270.000 Pixel
Bildwinkel	145° diagonal h: ca. 100° v: ca. 72°
Lichtempfindlichkeit	< 1 Lux oder 0 Lux mit LED
Videostandard	PAL
Betriebstemperatur	–20 °C bis +65 °C
Vibrationsfestigkeit	6 g
Gewicht	350 g
Helligkeitsabgleich	elektronisch
Spiegelfunktion	werkseitig gespiegelt
Schutzklasse	IP 68
Prüfzeichen	E-Zertifikat

Lieferumfang: Farbkamera mit Shutter, 20 m Verbindungskabel vom Monitor zur Kamera, Montagezubehör für alle Bauteile, Anschlussbox PerfectView AMP 100

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PerfectView CAM 80NAV	9102000023	639,00
Zubehör		
Einparkhilfe MagicWatch MWE 850RV	2221500001	289,00

NEU

Kamera Color

AUDIO

Kamera IP 68 geprüft

Superkleine Farbkamera mit 145° Bildwinkel

Motorbetriebene Schutzkappe gegen Verschmutzung

IR-LEDs für bessere Nachtsicht in separatem Fenster

E-Zertifikat

WAECO PerfectView CAM 33NAV

3.19

Farb-Doppelkamera mit Shutter

Farb-Doppelkamera mit Shutter CAM 33NAV

Technische Daten siehe Beschreibung Farb-Doppelkamera mit Shutter CAM 33C1 auf Seite 165

Lieferumfang: Farb-Doppelkamera mit Shutter, 20 m Verbindungskabel vom Monitor zur Kamera, Montagezubehör für alle Bauteile, Anschlussbox PerfectView AMP 100

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PerfectView CAM 33NAV	9102000034	899,00
Zubehör		
Einparkhilfe MagicWatch MWE 850RV	2221500001	289,00

NEU

Kamera Color

AUDIO

E-Zertifikat

WAECO MagicSpeed

Super-schneller Einbau: max. 1 h

Tempo nach Wunsch!

Geschwindigkeitsregler für Fahrzeuge mit CAN-Bus und elektronischem Gaspedal

Bei immer mehr Fahrzeugen übernimmt hochkomplexe Elektronik das gesamte Motormanagement. Die einzelnen Steuergeräte sind über CAN-Bus vernetzt, die Betätigung des Gaspedals wird auf elektronischem Wege übertragen. Hier ist der Einsatz eines herkömmlichen Geschwindigkeitsreglers mit Servogerät nur bedingt möglich.

Dennoch muss niemand auf „Tempo nach Wunsch" verzichten: Dafür sorgt der Geschwindigkeitsregler MagicSpeed MS 900, der speziell für die genannten Fahrzeuggruppen entwickelt wurde. Er arbeitet mit einer Steuereinheit, die mittels fahrzeugspezifischem Adapterkabel direkt mit der elektronischen Steuerung des Gaspedals verbunden wird. Seine CAN-Bus-Fähigkeit stellt die reibungslose Funktion innerhalb der Fahrzeugelektronik sicher. Und natürlich den superschnellen Einbau: kein Löten oder Crimpen erforderlich, einfach „Plug and play".

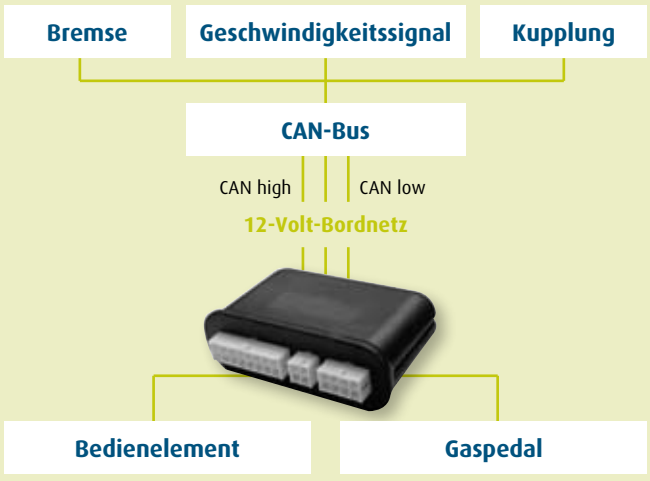

Schnell und einfach eingebaut: Fiat Ducato (Beispiel)

Die direkte Schnittstelle für den Signalabgriff zum MS 900: der Bordcomputer

Signalabgriffe mit nur drei fahrzeugspezifischen Steckkontakten

Anschluss Gaspedal über T-Stecker

Anschluss des Bedienelements an Armatur bzw. Lenksäule

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO MagicSpeed MS 900

3.06

Geschwindigkeitsregler für Fahrzeuge mit Komfort-CAN-Bus und elektronischem Gaspedal

Ausstattungsmerkmale

- Geschwindigkeit setzen und gesetzte Geschwindigkeit wieder aufrufen
- Feinanpassung der Fahrgeschwindigkeit (Tap up, Tap down)
- Selbsttätiges Einstellen der Fahrzeugparameter per Codeeingabe (Geschwindigkeitssignal und Empfindlichkeit)
- EIN / AUS
- Steuerung aller benötigten Signale über CAN-Bus
- Einfacher Einbau durch spezifische Kabelsätze, kein Löten und Crimpen – Plug and Play
- Zwei verschiedene Bedienelemente zur Auswahl
- **Einbauvoraussetzung: 12-V-Bordnetz, elektronisches Gaspedal, Komfort-CAN-Bus**

Prüfzeichen	e-geprüft nach Kfz-Richtlinie, nationale und europäische Betriebserlaubnis

Lieferumfang: Elektronikmodul, Kabelsatz, Montagematerial, Montage- und Bedienungsanleitung

Produkt	Art.-Nr.	Preis
MagicSpeed MS 900 **für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab 2006**	MS-901	**469,00**
MagicSpeed MS 900 **für Opel Movano / Vivaro, Renault Master / Traffic und Nissan Primastar / Interstar ab 2006**	MS-902	**469,00**

Für Fahrzeuge mit elektronischem Gaspedal und CAN-Bus

Fahrzeugspezifischer Zuschnitt

Besonders schnelle Montage (0,5 – 1 Std.)

Bedienelemente für MagicSpeed MS 900

WAECO MagicSpeed Accessories

3.06

Bedienhebel zur Montage an der Lenksäule

Ausstattungsmerkmale

- Einfache Montage an der Lenksäule links, verstellbar in der Neigung durch Winkelscheiben
- EIN / AUS-Taster mit Statusanzeige im Lenkstockhebel
- Feinanpassung der Fahrgeschwindigkeit (Tap up, Tap down)

Prüfzeichen	e-geprüft nach Kfz-Richtlinie

Lieferumfang: Bedienhebel, Steckergehäuse, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Bedienhebel	MS-BE6	**62,50**

Attraktives Design mit Erstausrüstungsqualität

Bedienelement zur Montage am Armaturenbrett

Ausstattungsmerkmale

- Einfache Montage am Armaturenbrett
- EIN / AUS-Taster
- Feinanpassung der Fahrgeschwindigkeit

Prüfzeichen	e-geprüft nach Kfz-Richtlinie

Lieferumfang: Bedienelement, Steckergehäuse,Befestigungsmaterial, Montageanleitung

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Bedienelement	MS-BE5	**52,50**

Einfache Montage am Armaturenbrett

Automatisch Tempo halten und begrenzen

Geschwindigkeitsregler mit Speed-Limiter-Funktion

Der Geschwindigkeitsregler **MagicSpeed MS 880** entlastet den Fahrer auf langen Strecken, denn er **hält ein gewähltes Tempo automatisch konstant.** So vermeiden Sie bequem und sicher die Überschreitung von Tempolimits. Zum Überholen lässt sich das Fahrzeug nach wie vor beschleunigen.

NEU: In Baustellenbereichen oder bei Kolonnenfahrten mit ständig wechselnden Geschwindigkeiten können Sie alternativ auf die **Speed-Limiter-Funktion** wechseln – dann wird ein eingestelltes Tempolimit auch bei Vollgas nicht überschritten.

MagicSpeed MS 880 ist für alle Fahrzeuge mit elektronischem Gaspedal geeignet. Je nach Fahrzeugtyp können Sie aus drei verschiedenen Bedienelementen wählen.

Wichtig: Der fahrzeugspezifische Kabelsatz zum Einbau des MS 880 ist separat zu bestellen.

WAECO MagicSpeed MS 880 — 3.06

Komfort-Geschwindigkeitsregler mit Speed-Limiter-Funktion

Ausstattungsmerkmale

- Geschwindigkeit setzen und gesetzte Geschwindigkeit wieder aufrufen
- Feinanpassung der Fahrgeschwindigkeit (Tap up, Tap down)
- Selbsttätiges Einstellen der Fahrzeugparameter (Geschwindigkeitssignal und Empfindlichkeit)
- Akustische und optische Selbstdiagnose
- EIN / AUS
- Speed-Limiter-Funktion
- Einfacher Einbau durch spezifische Kabelsätze
- Drei verschiedene Bedienelemente verfügbar
- **Einbauvoraussetzung: 12-V-Bordnetz, elektronisches Gaspedal, elektrisches Geschwindigkeitssignal oder Drehzahlsignal (nur bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe), fahrzeugspezifischer Kabelsatz erforderlich**

Prüfzeichen e-geprüft nach Kfz-Richtlinie

Lieferumfang: Interface Einheit, Elektronikmodul, Kupplungsschalter, Kabelsatz, Montagematerial, Montage- und Bedienungsanleitung

Produkt	Art.-Nr.	Preis
MagicSpeed MS 880	9101400024	**399,00**
Fahrzeugspezifische Kabelsätze (s. Seite 173)		
Zubehör		
Signalverstärker	MS-SV	**40,95**

NEU

e1

Für Fahrzeuge mit elektronischem Gaspedal

Einfache Montage mit fahrzeugspezifischen Kabelsätzen

Mit Speed-Limiter-Funktion

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Bedienelemente für MagicSpeed MS 880

WAECO MagicSpeed Accessories

3.06

Bedienhebel zur Montage an der Lenksäule

Ausstattungsmerkmale

- Einfache Montage an der Lenksäule links, verstellbar in der Neigung durch Winkelscheiben
- EIN / AUS-Taster mit Statusanzeige im Lenkstockhebel
- Feinanpassung der Fahrgeschwindigkeit (Tap up, Tap down)

Prüfzeichen e-geprüft nach Kfz-Richtlinie

Lieferumfang: Bedienhebel, Steckergehäuse, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Bedienhebel	MS-BE4	**62,50**

e13

Attraktives Design mit Erstausrüstungsqualität

Infrarot-Fernbedienung zur Montage am Lenkrad



Ausstattungsmerkmale

- Einfache Montage mit einem Gurtband am Lenkrad
- Die Fernbedienung wird über eine Batterie (Knopfzelle CR2032) betrieben
- Bei einer schwachen Batterie leuchtet eine Warn-LED in der Fernbedienung
- Der EIN / AUS-Taster mit Statusanzeige wird am Armaturenbrett montiert

Prüfzeichen e-geprüft nach Kfz-Richtlinie

Lieferumfang: Bedienelement, Steuerelektronik, IR-Empfänger, EIN / AUS-Schalter, Elektrosatz, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

Produkt	Art.-Nr.	Preis
IR-Fernbedienung	MS-IR2	**109,00**

e13

Hohe Sicherheit durch Bedienung vom Lenkrad

Bedienelement zur Montage am Armaturenbrett

Ausstattungsmerkmale

- Einfache Montage am Armaturenbrett
- EIN / AUS-Taster
- Feinanpassung der Fahrgeschwindigkeit

Prüfzeichen e-geprüft nach Kfz-Richtlinie

Lieferumfang: Bedienelement, Steckergehäuse, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Bedienelement	MS-BE3	**47,50**

e13

Einfache Montage am Armaturenbrett

Kabelsätze für MagicSpeed MS 880

Modell		Art.-Nr.	Preis
Citroen	Citreon Jumper ab 2006 **(bitte Signalverstärker MS-SV mitbestellen)**	9101400029	**69,00**
Fiat	Doblò; Ducato 250 ab 2006 **(bitte Signalverstärker MS-SV mitbestellen)**	9101400029	**69,00**
	Ducato 244 bis Modelljahr 2006	9101400030	**69,00**
Ford	Transit ab 2006; Transit Connect; Turneo Connect ab 2007	9101400048	**109,00**
Peugot	Boxer ab 2006 **(bitte Signalverstärker MS-SV mitbestellen)**	9101400029	**69,00**
Renault	Kangoo; Kangoo 1.5 CDI bis 2008; Trafic; Master	9101400034	**69,00**
	Kangoo; Kangoo 1.5 CDI ab 2008	9101400043	**69,00**

NEU

Licht neu entdecken

Licht erhellt Räume, dient der Orientierung, sorgt für Sicherheit. Und Sie können hervorragend damit „spielen“: Akzente setzen, Atmosphäre schaffen, Gemütlichkeit erzeugen. Was auch immer Sie vorhaben, sollten Sie mit Leuchten von Dometic realisieren. Diese wurden speziell für mobile Einsätze konzipiert, sind mit 12 Volt zu betreiben und überwiegend mit **moderner LED-Technologie** ausgestattet. **Die Vorteile:** extrem niedriger Energieverbrauch, lange Lebensdauer, längere Batterielaufzeit bei netzunabhängigem Betrieb, minimale Wärmeentwicklung.

Dometic Leuchten überzeugen durch ein elegantes reduziertes Design, das sich in jedes Interieur einfügt. Wählen Sie aus einem breiten Produktspektrum, um ein maßgeschneidertes **Lichtkonzept für Ihr Freizeitfahrzeug** zu gestalten. Und rüsten Sie bereits vorhandene Lampen mit energiesparender LED-Technik nach: mit LED-Ersatzleuchtmitteln aus dem Dometic Programm.

- **Einbauspots**
  Sanftes Raum- oder Leselicht und ein perfektes Montageergebnis. Lieferbar in Chrom und Silber.
- **Aufbauspots**
  Helles angenehmes Licht, teilweise schwenkbar und als Leseleuchte einsetzbar. Aufgrund kompakter Maße auch in engen Nischen zu montieren.
- **Spezialleuchten**
  Von Küchenunterbauleuchten über Einstiegsleuchte bis zur Akkustablampe – unsere Lichtdesigner haben an alles gedacht.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic LIGHT L23RM

3.35

Einbauspot

Eingangsspannung	12 Volt DC
Leistung	1 Watt
Leuchtmittel	G4 Platine, Power-LED
Kabellänge	15 cm
Material	Metall, Glas
Farbe	Chrom, glänzend
Abmessungen [Ø x T]	60 x 20 mm
Gewicht	55 g
Qualitätsmerkmale	Geringe Einbautiefe, Leuchtkraft entspricht 10-Watt-Halogenlampe
IP-Klasse	20
Prüfzeichen	CE

NEU

Einsetzbar als Raumlicht

Schlicht und elegant

Lieferumfang: Einbauspot, Montagehinweis, Leuchtmittel

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic LIGHT L23RM	9106500023	**21,90**

Dometic LIGHT L26RM

3.35

Einbauspot

Eingangsspannung	12 Volt DC
Leistung	1 Watt
Leuchtmittel	G4 Platine, Side Pin, Power-LED
Kabellänge	15 cm
Material	Kunststoff, Glas
Farbe	Silber, matt
Abmessungen [Ø x T]	70 x 20 mm
Gewicht	53 g
Qualitätsmerkmale	Geringe Einbautiefe, Leuchtkraft entspricht 10-Watt-Halogenlampe
IP-Klasse	20
Prüfzeichen	CE

NEU

Einsetzbar als Raumlicht

Befestigung durch Doppelschenkelfedern

Lieferumfang: Einbauspot, Montagehinweis, Leuchtmittel

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic LIGHT L26RM	9106500026	**26,90**

Dometic LIGHT L20RM

3.35

Einbauspot mit Schalter

Eingangsspannung	12 Volt DC
Leistung	1 Watt
Leuchtmittel	G4 Back Pin lang, Power-LED
Kabellänge	10 cm
Material	Kunststoff, Glas
Farbe	Silber, matt
Abmessungen [Ø x T]	80 x 40 mm
Gewicht	100 g
Qualitätsmerkmale	Leseleuchte, schwenkbar
IP-Klasse	20
Prüfzeichen	CE

Lieferumfang: Einbauspot, Montagehinweis, Leuchtmittel

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic LIGHT L20RM	9106500020	**17,90**

NEU

EIN/AUS-Schalter

Schwenkbar

Einsetzbar als Leseleuchte

Dometic LIGHT L21TM

3.35

Aufbauspot mit Schalter

Eingangsspannung	12 Volt DC
Leistung	1 Watt
Leuchtmittel	G4 Back Pin lang, Power-LED
Kabellänge	5 cm
Material	Kunststoff, Glas
Farbe	Silber, matt
Abmessungen [Ø x T]	85 x 50 mm
Gewicht	100 g
Qualitätsmerkmale	Leseleuchte, schwenkbar
IP-Klasse	20
Prüfzeichen	CE

Lieferumfang: Aufbauspot, Montagehinweis, Leuchtmittel

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic LIGHT L21TM	9106500021	**32,90**

NEU

EIN/AUS-Schalter

Schwenkbar

Einsetzbar als Leseleuchte

Dometic LIGHT L22TM

3.35

Aufbauspot mit Schalter

Eingangsspannung	12 Volt DC
Leistung	1 Watt
Leuchtmittel	G4 Back Pin lang, Power-LED
Kabellänge	5 cm
Material	Kunststoff, Glas
Farbe	Silber, matt
Abmessungen [Ø x T]	65 x 90 mm
Gewicht	85 g
Qualitätsmerkmale	Leseleuchte, schwenkbar
IP-Klasse	20
Prüfzeichen	CE

Lieferumfang: Aufbauspot, Montagehinweis, Leuchtmittel

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic LIGHT L22TM	9106500022	**35,90**

NEU

EIN/AUS-Schalter

Schwenkbar

Einsetzbar als Leseleuchte

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic LIGHT L19TM

3.35

Aufbauspot mit Schalter

Eingangsspannung	12 Volt DC
Leistung	1 Watt
Leuchtmittel	G4 Back Pin lang, Power-LED
Kabellänge	5 cm
Material	Kunststoff, Glas
Farbe	Silber, matt
Abmessungen [Ø x T]	65 x 85 mm
Gewicht	85 g
Qualitätsmerkmale	Leseleuchte, dreh- und schwenkbar
IP-Klasse	20
Prüfzeichen	CE

Lieferumfang: Aufbauspot, Montagehinweis, Leuchtmittel

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic LIGHT L19TM	9106500019	**25,90**

NEU

EIN/AUS-Schalter

Dreh- und schwenkbar

Einsetzbar als Leseleuchte

Dometic LIGHT L24TM

3.35

Aufbauspot mit Schalter

Eingangsspannung	12 Volt DC
Leistung	0,75 Watt
Leuchtmittel	MR16 LED-Kaltlichtspiegel
Kabellänge	5 cm
Material	Aluminium
Farbe	Silber, matt
Abmessungen [Ø x T]	65 x 110 mm
Gewicht	160 g
Qualitätsmerkmale	Leseleuchte, dreh- und schwenkbar
IP-Klasse	20
Prüfzeichen	CE

Lieferumfang: Aufbauspot, Montagehinweis, Leuchtmittel

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic LIGHT L24TM	9106500024	**39,90**

NEU

EIN/AUS-Schalter

Dreh- und schwenkbar

Einsetzbar als Leseleuchte

Dometic LIGHT L25TM

3.35

Aufbauspot mit Schalter

Eingangsspannung	12 Volt DC
Leistung	0,75 Watt
Leuchtmittel	MR16 LED-Kaltlichtspiegel
Kabellänge	5 cm
Material	Kunststoff, Glas
Farbe	Silber, matt
Abmessungen [Ø x T]	75 x 125 mm
Gewicht	145 g
Qualitätsmerkmale	Leseleuchte, dreh- und schwenkbar
IP-Klasse	20
Prüfzeichen	CE

Lieferumfang: Aufbauspot, Montagehinweis, Leuchtmittel

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic LIGHT L25TM	9106500025	**39,90**

NEU

EIN/AUS-Schalter

Dreh- und schwenkbar

Einsetzbar als Leseleuchte

Dometic LIGHT H10S

3.35

Schwanenhalsleuchte mit Schalter

Eingangsspannung	12 Volt DC
Leistung	10 Watt
Leuchtmittel	G4 Halogen
Kabellänge	5 cm
Sicherheitsabstand	10 cm
Material	Kunststoff, Glas
Farbe	Silber, matt
Abmessungen [Ø x T]	75 x 295 mm Glaskörper: Ø 40 mm x 70 mm Fuß: Ø 75 mm
Gewicht	160 g
Qualitätsmerkmale	Leseleuchte, dreh- und schwenkbar
IP-Klasse	20
Prüfzeichen	CE

Lieferumfang: Schwanenhalsleuchte, Montagehinweis, Leuchtmittel

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic LIGHT H10S	9106500014	**39,90**

NEU

EIN/AUS-Schalter

Kann in jede Richtung gedreht werden

Einsatzbar als Leseleuchte

Dometic LIGHT L27TM

3.35

Dreiecksleuchte mit Schalter

Eingangsspannung	12 Volt DC
Leistung	10 Watt
Leuchtmittel	Power-LED, 1 Watt
Kabellänge	5 cm
Material	Metall, Glas
Farbe	Silber, gebürstet
Abmessungen [B x H x T]	130 x 130 x 45 mm
Gewicht	140 g
Qualitätsmerkmale	Arbeitsleuchte
IP-Klasse	20
Prüfzeichen	CE

Lieferumfang: Dreiecksleuchte, Montagehinweis, Leuchtmittel

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic LIGHT L27TM	9106500027	**28,90**

NEU

EIN/AUS-Schalter

Zur Montage auf der Unterseite von Hängeschränken

Leuchte für Arbeitsflächen

Dometic LIGHT L28TM

3.35

Schrankleuchte mit Magnetkontaktschalter

Eingangsspannung	4,5 Volt, batteriebetrieben
Leistung	0,1 Watt
Leuchtmittel	LED
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Abmessungen [B x H x T]	30 x 65 x 25 mm
Gewicht	31 g
Qualitätsmerkmale	Schrankleuchte, Batteriebetrieb mit Magnetkontaktschalter, Befestigung per Klebefläche

Lieferumfang: Kleiderschrankleuchte, Montagehinweis, Leuchtmittel

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic LIGHT L28TM	9106500028	**7,90**

NEU

Beliebig einsetzbar

Für Schränke oder Staufächer

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic LIGHT L30TM

3.35

Aluminium-Schiene

Eingangsspannung	12 Volt DC
Leistung	2,5 Watt
Leuchtmittel	SMD-LED
Kabellänge	100 cm
Material	Metall
Farbe	Silber, matt
Abmessungen [B x H x T]	865 x 35 x 10 mm
Gewicht	300 g
Qualitätsmerkmale	Ambientelicht, Befestigung per Klebefläche
IP-Klasse	20
Prüfzeichen	CE

Lieferumfang: Alu-Profil-Lichtleiste, Montagehinweis, Leuchtmittel

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic LIGHT L30TM	9106500030	**53,90**

NEU

Zur Befestigung auf der Oberseite von Schränken

Dometic LIGHT L31TM

3.35

Aluminium-Schiene mit Schalter

Eingangsspannung	230 Volt
Leistung	4 Watt
Leuchtmittel	4 x 1 W Power-LED
Kabellänge	150 cm
Material	Metall
Farbe	Silber, matt
Abmessungen [B x H x T]	600 x 30 x 10 mm
Gewicht	600 g
Qualitätsmerkmale	Arbeitsleuchte zur Montage unter Hängeschränken, Betrieb nur bei 230 Volt [Konstantstromquelle]
IP-Klasse	20
Prüfzeichen	CE

Lieferumfang: Arbeitsleuchte, Montagehinweis, Leuchtmittel

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic LIGHT L31TM	9106500031	**70,90**

NEU

EIN/AUS-Schalter

Zur Montage auf der Unterseite von Hängeschränken

Geringe Abmessungen

Dometic LIGHT L29TM

3.35

Einstiegsleuchte

Eingangsspannung	12 Volt DC
Leistung	0,1 Watt
Leuchtmittel	LED
Kabellänge	50 cm
Material	Kunststoff
Farbe	Silber, matt
Abmessungen [B x H x T]	50 x 18 x 15 mm
Gewicht	12 g
Qualitätsmerkmale	Trittstufenbeleuchtung, sehr kleine Abmessungen
IP-Klasse	20
Prüfzeichen	CE

Lieferumfang: Einstiegsleuchte, Montagehinweis, Leuchtmittel

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic LIGHT L29TM	9106500029	**8,90**

NEU

Ausleuchtung in Boden-Nähe

Für den Einstiegsbereich

Dometic LIGHT L37TM

3.35

Akku-Stableuchte

Eingangsspannung	3,6 Volt
Leistung	1,5 Watt
Leuchtmittel	30 LEDs
Material	ABS Kunststoff
Farbe	Schwarz
Abmessungen [B x H x T]	50 x 335 x 36 mm
Gewicht	295 g
Qualitätsmerkmale	Robustes, griffiges Gehäuse, eingebauter Aufhänger zum Einsatz z. B. im Zelt, Rückseite mit Magnet und Gewinde für Mini-Stative, inkl. 230-Volt-Ladestation und 12-Volt-Ladekabel, eingebaute LED für Ladezustandsanzeige, Akku-Betriebszeit bis zu 5 Stunden [je nach Ladezustand]

Lieferumfang: Stableuchte, 230-Volt-Ladestation, 12-Volt-Ladekabel, Montagehinweis

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic LIGHT L37TM	9106500037	**59,00**

NEU

Outdoor geeignet

Zur Montage in der Wohnmobil-Garage

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic LIGHT RetroFit Side Pin

3.35

Ersatzleuchtmittel für G4-Fassungen

Eingangsspannung	12 Volt DC
Leistung	1 Watt
Leuchtmittel	Platine mit Power-LED
Fassung	G4 Side Pin
Abmessungen [Ø x T]	25 x 10 mm
Gewicht	5 g
Qualitätsmerkmale	Ersatzleuchtmittel oder zur Umrüstung auf LED-Technik, ersetzt Halogen-Leuchtmittel mit G4-Fassung

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic LIGHT RetroFit Side Pin	9106500032	**15,90**

NEU

Leuchtkraft entspricht einer 10-Watt-Halogenlampe

Zur Umrüstung auf LED-Technik geeignet

Bis 90 % Energie-ersparnis gegenüber Halogenlampe

Dometic LIGHT RetroFit MR16

3.35

Ersatzleuchtmittel für MR16 Kaltlichtspiegel

Eingangsspannung	12 Volt DC
Leistung	0,75 Watt
Leuchtmittel	MR16 LED-Kaltlichtspiegel
Fassung	MR16
Abmessungen [Ø x T]	49 x 45 mm
Gewicht	37 g
Qualitätsmerkmale	Ersatzleuchtmittel oder zur Umrüstung auf LED-Technik, ersetzt Halogen-Kaltlicht-spiegel MR16

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic LIGHT RetroFit MR16	9106500034	**15,90**

NEU

Leuchtkraft entspricht einer 10-Watt-Halogenlampe

Zur Umrüstung auf LED-Technik geeignet

Bis 90 % Energie-ersparnis gegenüber Halogenlampe

Dometic LIGHT RetroFit Back Pin

3.35

Ersatzleuchtmittel für G4-Fassungen oder MR11 Kaltlichtspiegel

	Back Pin	Back Pin lang
Eingangsspannung	12 Volt DC	
Leistung	1 Watt	
Leuchtmittel	Power-LED	
Fassung	G4 Back Pin	G4 Back Pin lang
Abmessungen [Ø x T]	28 x 26 mm	
Gewicht	53 g	
Qualitätsmerkmale	Ersatzleuchtmittel oder zur Umrüstung auf LED-Technik, ersetzt Halogen-Kaltlichtspiegel MR11 oder Halogen-Leuchtmittel mit G4-Fassung, je nach Bauart der Lampe in kurzer oder langer Version erhältlich	

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic LIGHT RetroFit Back Pin	9106500033	**19,90**
Dometic LIGHT RetroFit Back Pin lang	9106500035	**19,90**

NEU

Leuchtkraft entspricht einer 10-Watt-Halogenlampe

Zur Umrüstung auf LED-Technik geeignet

Bis 90 % Energie-ersparnis gegenüber Halogenlampe

Dometic

Licht und Luft zum Leben

Die Dometic SEITZ Systeme für Freizeitmobile

Wenn Sie Freiheit und Unabhängigkeit erleben und frische Luft sowie optimale Lichtverhältnisse genießen wollen, dann sollten Sie sich auf die Markenprodukte von Dometic verlassen. Über 70 % aller europäischen Reisemobilhersteller tun das längst und verwenden unsere Fenstersysteme. Weil sie ein Höchstmaß an Schutz, Komfort und Qualität bieten. Das hätten Sie auch gern für Ihr Freizeitfahrzeug? Kein Problem, einfach nachrüsten! Ein Riesen-Angebot erwartet Sie: Ausstell- und Schiebefenster, Insektenschutz- und Rollosysteme in allen Größen und Ausführungen sowie ein stetig wachsendes Zubehörsortiment.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Fenster und Hekis

Qualität vom Marktführer: Freizeitfahrzeugbauer weltweit vertrauen auf Fensterlösungen von Dometic wegen ihrer außergewöhnlichen Funktionalität, der perfekten Verarbeitung und der einfachen Handhabung. Die Produktvielfalt lässt keine Wünsche offen – sie reicht von innovativen Dachfenstern über bewährte „Hekis“ bis hin zu rahmenlosen und gerahmten Modellen, Schiebe- und Ausstellfenstern.

Dometic SEITZ **Seite 184 – 191**

Rollos

Zuverlässiger Schutz vor neugierigen Blicken. Sehr breites Lieferspektrum in bewährter Qualität: vom wärmedämmenden Verdunkelungssystem für Fahrerhäuser über Kombikassettenrollos mit Insektenschutz bis zum einfachen Springrollo. Für Fenster und Dachluken in allen Standardgrößen.

Dometic SEITZ **Seite 192 – 196**

Zubehör

Bei Dometic SEITZ wird sorgfältige Detailarbeit geleistet, damit Sie sich in Ihrem Freizeitfahrzeug rundum wohlfühlen. Leicht zu montierende Insektenschutzlösungen für Eingangstüren stehen ebenso zur Verfügung wie Sicherheitsnetze für Hochbetten und ein ausziehbarer Wäschetrockner. Reinigungs- und Poliermittel für Acrylfenster sowie Serviceklappen für Reisemobile und Caravans runden das Dometic SEITZ Zubehörprogramm ab.

Dometic SEITZ **Seite 197 – 199**

Dometic AirQuad

AirQuad – Das neue patentierte Belüftungssystem

Energie für Lüfter oder Klimaanlage ist kostbar und teuer, der Wind weht kostenlos. Dometic AirQuad fängt mehr Wind ein als jede andere Dachhaube, macht einen angenehmen frischen Luftstrom daraus und leitet ihn ins Fahrzeug. Die Windrichtung spielt für diese Marktneuheit keine Rolle. Ihr Erfolgsgeheimnis liegt in dem patentierten neuartigen Strömungsleitelement, das in eine Glaskuppel integriert wurde. Höhenverstellbar übrigens, um die Luftzufuhr zu regeln. Mit AirQuad genießen Sie aktive Belüftung und passive Kühlung ganz ohne Energiekosten. Eine effektive Alternative zu Ausstelldachfenstern und sinnvolle Ergänzung Ihrer Klimaanlage!

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz, stufenlos verstellbar
- Einfache Bedienung mit Handgriffen
- Fünf Raststellungen [nach vorn, hinten, links, rechts oder oben]
- Maximale Ausstellhöhe: 80 mm
- Zwangsbelüftung
- Doppelte Acrylverglasung
- Konzipiert für Standard-Dachausschnitte von 400 mm x 400 mm
- Für Dachstärken von 23 bis 60 mm

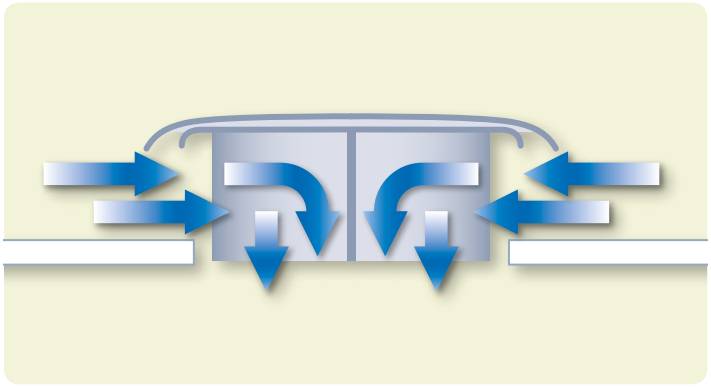

Hocheffektives Belüftungssystem ohne Strom
Die Außenluft wird von allen Seiten „gesammelt“ und über das patentierte Strömungsleitelement ins Fahrzeug gelenkt. Auf diese Weise entsteht ein angenehm kühler, indirekter Luftstrom. Die Luftmenge kann über die höhenverstellbare Glaskuppel individuell geregelt werden.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic AirQuad

3.42

Dachfenster mit Passivbelüftung für Wohnwagen

Modell	AirQuad
Bedienung	Handgriffe
Verglasung PMMA – Doppelt verglast	•
Raststellungen	5
Gewicht [kg]	3,4
Verdunkelung	Einfach plissiert
Insektenschutz	Einfach plissiert
Zwangsbelüftung	•
Standard-Dachstärke [mm]	23–42 / 43–60
Mögliche Dachstärke [mm]	23–60*
Rahmenmaterial	ASA
Rahmenfarbe	RAL 9001
Einbaumaße [mm]	500 x 500
Ausschnitt [mm]	400 x 400

* Erfordert Kürzen der Schraubdome

NEU

Patentiertes Strömungsleitelement

Doppelte Acrylverglasung

Einfache Bedienung

Keine mechanische Geräuschkulisse

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic AirQuad, 23–42 mm	9104100319	**119,00**
Dometic AirQuad, 43–60 mm	9104100320	**119,00**

Quadratische Bauform, passend für Standard-Dachausschnitte

Einfache Handhabung mit zwei Griffen

Stufenlos verstellbar: das Verdunkelungsrollo …

… und auch der Insektenschutz

Dometic SEITZ

Reisekomfort der Spitzenklasse – Heki Sortiment

Damit Sie Ihren Urlaub in bester Atmosphäre mit Komfort und Sicherheit genießen können, hat Dometic SEITZ ein großes Sortiment an Hebekippdächern [abgekürzt „Heki“] für alle Arten von Wohnwagen und Reisemobilen entwickelt. Sie können unter Mini Heki, Midi Heki und Hekis wählen – mit elektronischer Fernbedienung, Handbügel oder Handkurbel. Heki Rollos können aus Duette-Wabenmaterial, aus Jalousiestoff oder einfach plissiert gefertigt sein.

Heki 4plus – Die Komfortdachhaube

Heki 4plus bietet absoluten Komfort mit der praktischen Fernbedienung. Die Kuppel schließt sich bei Regen automatisch und hat einen plissierten Insektenschutz aus schwarzer Gaze sowie zwei integrierte Leuchten für gedämpftes Stimmungslicht. Insektenschutz und Verdunkelung werden seitwärts geführt und gestatten so eine stufenlose und unabhängige Einstellung.

- Mit Regensensor und integrierten Energiesparlampen
- Perfekter Sonnenschutz mit Duette-Wabenrollo
- Kontrolllampe zeigt richtiges Verriegeln an
- Stabiles Verschlusssystem
- Maximaler Öffnungswinkel: 70°
- Doppelte Acrylverglasung
- Rahmen aus wetterfestem ASA
- Fernbedienung

Heki 4plus

Heki 4plus ist mit einem Regensensor ausgestattet

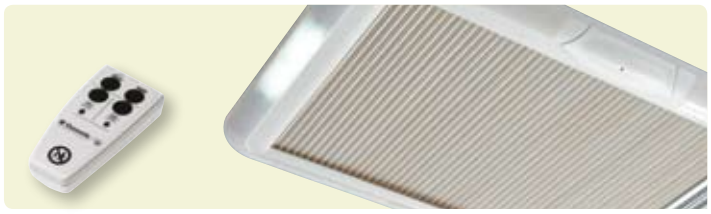
Ausgesprochen komfortabel: mit Fernbedienung und Beleuchtung

Heki 3plus – Komfortmodell mit Kurbel, für Reisemobile und Wohnwagen

Die gleichen Komfortmerkmale wie Heki 4plus, aber mit Handkurbelbetrieb und ohne Regensensor.

- Integrierte Beleuchtung
- Perfekter Sonnenschutz mit doppelt plissiertem Duette Wabenrollo
- Stabiles Verriegelungssystem
- Maximaler Öffnungswinkel: 70°
- Doppelte Acrylverglasung
- Rahmen aus wetterfestem ASA
- Für Dachstärken von 25 bis 60 mm

Heki 2 de Luxe – exklusives Dachfenster für Wohnwagen

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz [stufenlos zusammen verstellbar]
- Integrierte Beleuchtung
- Hohe Wärmedämmung durch doppelt plissiertes Duette Wabenrollo
- Zwangsbelüftung
- Maximaler Öffnungswinkel: 55°
- Gasfedern für komfortable Einstellung der Dachhaube
- Doppelte Acrylverglasung
- Für Dachstärken von 25 bis 60 mm

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Heki 2 – für Wohnwagen

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz [stufenlos zusammen verstellbar]
- Zwangsbelüftung
- Maximaler Öffnungswinkel: 55°
- Gasfedern für komfortable Einstellung der Dachhaube
- Doppelte Acrylverglasung
- Für Dachstärken von 25 bis 60 mm

Heki 1 – für Reisemobile

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz [stufenlos zusammen verstellbar]
- Stabiles Verriegelungssystem
- Maximaler Öffnungswinkel: 70°
- Fünf Raststellungen für die optimale Anpassung der Belüftung
- Polyurethan-Rahmen mit hoher Dämmqualität
- Doppelte Acrylverglasung
- Für Dachstärken von 27 bis 60 mm

Dometic SEITZ Hekis

3.42

Modell	Heki 1	Heki 2	Heki 2 de Luxe	Heki 3plus	Heki 4plus
Reisemobil	•	–	–	•	•
Wohnwagen	•	•	•	•	•
Bedienung	Kurbel / Griffe	Bügel	Bügel	Kurbel	Fernbedienung
Verglasung PMMA					
– Einfach verglast	–	–	–	–	–
– Doppelt verglast	•	•	•	•	•
Raststellungen	5 / stufenlos	3	3	stufenlos	stufenlos
Max. Öffnungswinkel	70°	55°	55°	70°	70°
12-V-Leuchten	–	–	4 x 5 Watt	2 x 8 Watt	2 x 8 Watt
Gewicht [kg]	22,0	11,0	11,0	15,0	15,5
Regensensor	–	–	–	–	•
Verdunkelung	Rollosystem	Rollosystem	Duette	Duette	Duette
Fliegenschutz					
– Einfach plissiert	–	–	–	•	•
– Rollosystem	•	•	•	–	–
Zwangsbelüftung	–	•	•	–	–
Standard Dachstärke [mm]	27	25–32	25–32	25–32	25–32
Mögliche Dachstärke [mm]	28–60*	25–60**	25–60**	25–60**	25–60**
Rahmenmaterial	PU-Schaum	ASA	ASA	ASA	ASA
Rahmenfarbe	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001
Platzbedarf außen [mm]	1100 x 820	1080 x 790	1080 x 790	1080 x 790	1080 x 790
Ausschnittmaß [mm]	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655

* Erfordert Kürzen des Innenrahmens. ** Erfordert zusätzliches Einbau-Set.

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Heki 1	9104100112	**1.199,00**
Heki 2	9104100235	**430,00**
Heki 2 de Luxe	9104100240	**539,00**
Heki 3plus	9104100292	**799,00**
Heki 4plus	9104100294	**1.004,00**
Montageset Heki 2–4, WS 32–39 mm	9104100245	**12,90**
Montageset Heki 2–4, WS 39–46 mm	9104100246	**15,90**
Montageset Heki 2–4, WS 46–53 mm	9104100247	**16,90**
Montageset Heki 2–4, WS 53–60 mm	9104100248	**18,90**
Zubehör		
Innenrahmen Heki 2 de Luxe	9104100241	**169,00**
Spoiler Heki 1–4, 800 mm	9104100236	**38,90**
Spoiler Heki 1–4, 1100 mm	9104100237	**42,90**

Midi Heki – für Reisemobile und Wohnwagen

Der große Dachausschnitt [700 x 500 mm] ermöglicht eine optimale Belüftung und Lichtausbeute. Einfache Bedienung mit Bügel, Kurbel oder Elektroantrieb.

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz [unabhängig voneinander stufenlos verstellbar]
- Mit oder ohne Zwangsbelüftung erhältlich
- Maximaler Öffnungswinkel: 45° [Bügelmodell], 60° [Kurbel- und Elektromodelle]
- Drei Raststellungen [Bügelmodell]; stufenlose Öffnung [Kurbel- und Elektromodelle]
- Doppelte Acrylverglasung
- Für Dachstärken von 25 bis 60 mm

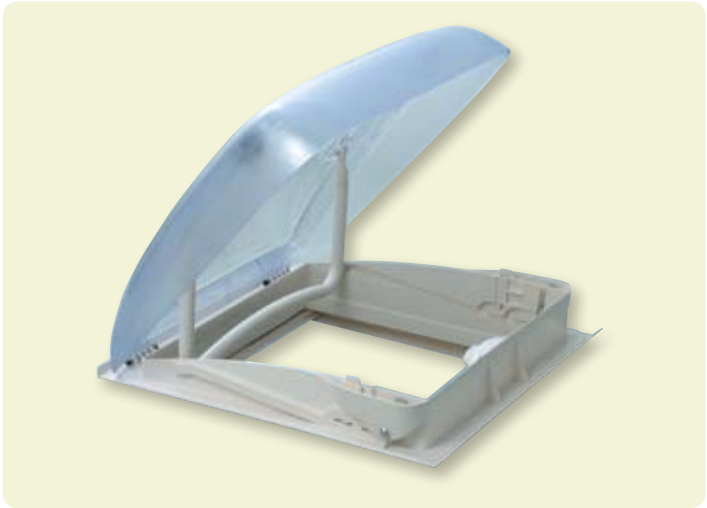

Mini Hekiplus – für Reisemobile und Wohnwagen

Dieses kleine Dachfenster passt perfekt in Dachausschnitte der Standardgröße 400 x 400 mm und bietet einen maximalen Lichteinfall.

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz [unabhängig voneinander stufenlos verstellbar]
- Bequeme Einstellung der Glaskuppel mit praktischem Bügelsystem
- Mit oder ohne Zwangsbelüftung erhältlich
- Maximaler Öffnungswinkel: ca. 50°
- Drei Raststellungen: vollständig geöffnet, Lüfterstellung, Schlechtwetterposition
- Doppelte Acrylverglasung
- Für Dachstärken von 25 bis 60 mm

Mini Heki S – für Wohnwagen

Kleine Dachhaube, große Wirkung: Mini Heki S wurde für Standard-Dachausschnitte [400 x 400 mm] konzipiert.

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz [unabhängig voneinander stufenlos verstellbar]
- Einfache Bedienung mit Handgriffen
- Zwangsbelüftung
- Maximale Ausstellhöhe: ca. 80 mm
- Fünf Raststellungen
- Einfache Acrylverglasung
- Für Dachstärken von 23 bis 60 mm

Das Midi Heki ist als Bügel-, Handkurbel- oder Elektromodell erhältlich

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Insektenschutzrahmen für Midi Heki

Blätter und Schmutz dringen nicht mehr in das Fahrzeug ein und können weder die Funktion des Dachfensters noch des Rollosystems beeinträchtigen. Der Insektenschutz kann bei jedem Midi Heki mit Kurbel- oder Elektrobedienung einfach nachgerüstet und leicht entfernt werden – zum Beispiel zu Reinigungszwecken. Sehr solide Ausführung mit Aluminiumprofilen und UV-beständigem Polyestermaterial.

Dometic SEITZ Hekis 3.42

Modell	Midi Heki	Mini Hekiplus	Mini Heki S
Reisemobil	•	•	–
Wohnwagen	•	•	•
Bedienung	Bügel/Kurbel/Elektrisch	Bügel	Griffe
Verglasung PMMA			
– Einfach verglast	–	–	•
– Doppelt verglast	•	•	–
Raststellungen	3/stufenlos/stufenlos	3	5
Max. Öffnungswinkel	45°/60°/60°	50°	-
12-V-Leuchten	–	-	-
Gewicht, kg	8,0/8,5/9,0	3,3	2,9
Regensensor	–	–	–
Verdunkelung	Einfach plissiert	Einfach plissiert	Einfach plissiert
Fliegenschutz			
– Einfach plissiert	•	•	•
– Rollosystem	–	–	–
Zwangsbelüftung	Möglich	Möglich	•
Standard Dachstärke [mm]	30–34	25–42/43–60	22–42/43–60
Mögliche Dachstärke [mm]	25–29/35–60*	25–60**	23–60**
Rahmenmaterial	ASA	ASA	ASA
Rahmenfarbe	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001
Platzbedarf außen [mm]	880 x 650	550 x 510	500 x 500
Ausschnittmaß [mm]	700 x 500	400 x 400	400 x 400

* Erfordert zusätzliches Einbau-Set ** Erfordert Kürzen der Schraubdome

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Midi Heki, Bügelversion, mit Zwangsbelüftung	9104100253	**319,50**
Midi Heki, Bügelversion, ohne Zwangsbelüftung	9104100254	**329,50**
Midi Heki, Kurbelversion, mit Zwangsbelüftung	9104100255	**425,50**
Midi Heki, Kurbelversion, ohne Zwangsbelüftung	9104100256	**429,50**
Midi Heki, Elektroversion, mit Zwangsbelüftung	9104100257	**529,50**
Midi Heki, Elektroversion, ohne Zwangsbelüftung	9104100258	**539,50**
Mini Hekiplus, ohne Zwangsbelüftung, 25–42 mm	9104100249	**99,50**
Mini Hekiplus, ohne Zwangsbelüftung, 43–60 mm	9104100250	**99,50**
Mini Hekiplus, mit Zwangsbelüftung, 25–42 mm	9104100251	**99,50**
Mini Hekiplus, mit Zwangsbelüftung, 43–60 mm	9104100252	**99,50**
Mini Heki S, 23–42 mm	9104100289	**74,50**
Mini Heki S, 43–60 mm	9104100290	**74,50**
Montageset Midi Heki, 25–29 mm	9104100261	**12,90**
Montageset Midi Heki, 30–34 mm	9104100262	**12,90**
Montageset Midi Heki, 35–42 mm	9104100263	**15,90**
Montageset Midi Heki, 43–52 mm	9104100264	**16,90**
Montageset Midi Heki, 53–60 mm	9104100265	**18,90**
Zubehör		
Insektenschutzrahmen Midi-Heki	9104100259	**39,90**
Spoiler Mini-Heki	9104100260	**32,90**
Spoiler Midi-Heki, 800 mm	9104100236	**38,90**

Dometic SEITZ

Individuelle Fensterlösungen für jedes Fahrzeug

Serie S4: Maßarbeit vom Marktführer

Sie suchen anspruchsvolle Rahmenfensterlösungen für Ihr Wohnmobil, Ihren Caravan? Dann können wir Ihnen die Ausstell- und Schiebefenster aus der Serie Dometic SEITZ S4 nur empfehlen. Sie bringen beste Referenzen mit – schließlich wurden sie vom internationalen Marktführer für Polyurethan- und Aluminiumfenstersysteme entwickelt und bereits unzählige Male verbaut. Sie stehen für hohe Funktionalität, erstklassige Qualität, einfache Handhabung und sind in allen erdenklichen Größenvarianten zu haben. „Ihr" Fenster ist garantiert dabei!

Vorteile der S4 Fenstersysteme

- Komfortable Einhandbedienung: Insektenschutz und Verdunkelungsrollo können zusammengeclipst und gleichzeitig mit einer Hand verstellt werden
- Einfache Handhabung in verschiedenen Raststellungen
- Hohe Wärmedämmung: Verdunkelungsrollo mit Aluminiumbeschichtung
- Einfacher und schneller Einbau
- Solide Qualität mit doppelter Acrylverglasung
- Hohe Flexibilität: für Wandstärken von 26–41 mm [Anpassung durch Kürzen des Innenrahmens]
- Schiebefenster in Links- oder Rechtsausführung
- Umfassende Auswahl an Größen

S4 Ausstellfenster mit Polyurethan-Rahmen

S4 Schiebefenster mit Polyurethan-Rahmen

S4 Ausstellfenster – Das Komplettsystem

Millionenfach bewährt: Komplettfenster für Reisemobile und Wohnwagen mit Teleskopausstellern für komfortables Lüften und integriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo. Die ausgezeichnete Wärmedämmung entspricht Wohnungsbaunormen. Sicherheitsriegel verhindern ein Öffnen des Fensters von außen.

S4 Schiebefenster – Erste Wahl

Der „Klassiker" mit Acrylglasscheibe und Sicherheitsverriegelung. Die vordere Scheibe [in Fahrtrichtung gesehen] ist verschiebbar, die hintere Scheibe ist fest. Außen- und Innenrahmen sind von innen miteinander verschraubt und bieten so eine langlebige und wirksame Abdichtung.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic SEITZ S4 Fenster

3.42

Polyurethan-Rahmenfenster

Bestell-größe B x H	Gesamt-maß B x H	Ausschnitt-maß B x H	Lichtes Maß Ausstell-fenster B x H	Gewicht kg	Ausstellfenster		Schiebefenster Links		Schiebefenster Rechts	
					Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	4,1	9104100001	**219,50**	–	**–**	–	**–**
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	4,0	9104100002	**199,50**	–	**–**	–	**–**
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	4,2	9104100003	**219,50**	–	**–**	–	**–**
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	5,0	9104100004	**239,50**	9104100141	**249,50**	9104100142	**249,50**
500 x 500	544 x 531	499 x 499	404 x 354	5,7	9104100005	**254,50**	–	**–**	–	**–**
500 x 600	544 x 631	499 x 599	404 x 454	6,0	9104100006	**274,50**	–	**–**	–	**–**
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	5,7	9104100007	**274,50**	–	**–**	–	**–**
550 x 580	594 x 611	548 x 578	454 x 434	6,3	9104100008	**279,50**	9104100143	**299,50**	9104100144	**299,50**
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	6,1	9104100009	**279,50**	–	**–**	–	**–**
600 x 350	644 x 380	599 x 348	504 x 204	5,0	–	**–**	9104100145	**254,50**	9104100146	**254,50**
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	6,1	9104100010	**274,50**	9104100147	**289,50**	9104100148	**289,50**
600 x 600	644 x 631	599 x 599	504 x 454	7,0	9104100011	**299,50**	9104100149	**319,50**	9104100150	**319,50**
650 x 300	695 x 330	650 x 298	554 x 154	4,8	9104100012	**229,50**	–	**–**	–	**–**
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	5,3	9104100013	**239,50**	9104100151	**259,50**	9104100152	**259,50**
700 x 350	745 x 380	699 x 347	604 x 204	5,7	9104100014	**254,50**	–	**–**	–	**–**
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	6,1	9104100015	**279,50**	9104100153	**284,50**	9104100154	**284,50**
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	6,5	9104100016	**289,50**	9104100155	**304,50**	9104100156	**304,50**
700 x 500	745 x 531	700 x 498	604 x 354	7,0	9104100017	**299,50**	–	**–**	–	**–**
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	7,4	9104100018	**314,50**	9104100157	**329,50**	9104100158	**329,50**
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 454	7,7	9104100019	**324,50**	9104100159	**339,50**	9104100160	**339,50**
750 x 400	797 x 430	750 x 398	654 x 254	6,4	9104100020	**279,50**	9104100161	**294,50**	9104100162	**294,50**
750 x 450	797 x 481	749 x 447	654 x 304	6,6	9104100021	**299,50**	–	**–**	–	**–**
750 x 600	797 x 431	750 x 599	654 x 454	8,2	9104100022	**334,50**	9104100163	**399,50**	9104100164	**399,50**
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	6,6	9104100023	**279,50**	9104100165	**294,50**	9104100166	**294,50**
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	7,1	9104100024	**309,50**	9104100167	**329,50**	9104100168	**329,50**
900 x 300	948 x 330	902 x 298	804 x 154	6,6	9104100025	**299,50**	9104100169	**299,50**	9104100170	**299,50**
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	7,5	9104100026	**319,50**	9104100171	**334,50**	9104100172	**334,50**
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	8,0	9104100027	**324,50**	9104100173	**344,50**	9104100174	**344,50**
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	8,4	9104100028	**349,50**	9104100175	**379,50**	9104100176	**379,50**
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	8,6	9104100029	**354,50**	9104100177	**429,50**	9104100178	**429,50**
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	9,2	9104100030	**374,50**	9104100179	**464,50**	9104100180	**464,50**
1000 x 450	1048 x 481	1002 x 448	904 x 304	8,6	9104100031	**354,50**	–	**–**	–	**–**
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	904 x 354	9,3	9104100032	**374,50**	9104100181	**394,50**	9104100182	**394,50**
1000 x 550	1048 x 581	1002 x 549	904 x 404	10,0	9104100033	**399,50**	9104100183	**434,50**	9104100184	**434,50**
1000 x 600	1048 x 631	1002 x 599	904 x 454	11,0	9104100034	**399,50**	9104100185	**489,50**	9104100186	**489,50**
1000 x 800	1048 x 832	1002 x 800	904 x 654	12,0	9104100035	**474,50**	–	**–**	–	**–**
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	1004 x 304	9,9	9104100036	**379,50**	9104100187	**404,50**	9104100188	**404,50**
1100 x 550	1148 x 581	1102 x 549	1004 x 404	10,1	9104100037	**409,50**	–	**–**	–	**–**
1100 x 700	1148 x 733	1103 x 699	1004 x 554	11,9	9104100038	**469,50**	–	**–**	–	**–**
1200 x 300	1248 x 330	1201 x 297	1104 x 154	8,2	9104100039	**344,50**	–	**–**	–	**–**
1200 x 350	1249 x 380	1202 x 347	1104 x 204	8,8	9104100040	**364,50**	–	**–**	–	**–**
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1104 x 354	10,5	9104100041	**419,50**	–	**–**	–	**–**
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	1104 x 454	12,5	9104100042	**459,50**	9104100189	**539,50**	9104100190	**539,50**
1200 x 700	1249 x 733	1201 x 699	1104 x 554	13,1	9104100043	**494,50**	–	**–**	–	**–**
1200 x 800	1249 x 832	1203 x 800	1104 x 654	13,8	9104100044	**519,50**	–	**–**	–	**–**
1300 x 550	1343 x 581	1298 x 549	1204 x 404	13,6	9104100045	**469,50**	9104100191	**544,50**	9104100192	**544,50**
1300 x 600	1343 x 631	1297 x 599	1204 x 454	14,2	9104100046	**494,50**	9104100193	**574,50**	9104100194	**574,50**
1450 x 550	1500 x 581	1453 x 549	1354 x 404	13,6	9104100047	**519,50**	–	**–**	–	**–**
1450 x 600	1500 x 631	1454 x 599	1354 x 454	14,9	9104100048	**529,50**	9104100195	**599,50**	9104100196	**599,50**
1450 x 700	1500 x 733	1452 x 699	1354 x 554	15,7	9104100049	**564,50**	–	**–**	–	**–**
1600 x 550	1650 x 581	1602 x 549	1504 x 404	15,6	9104100050	**509,50**	–	**–**	–	**–**
1600 x 600	1650 x 631	1602 x 599	1504 x 454	16,2	9104100051	**524,50**	–	**–**	–	**–**

Hinweis: Alle Fenster haben einen Eckradius von R 12. Alle Abmessungen sind in mm angegeben. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Rollos – perfekter Sichtschutz

Rundum geschützt!

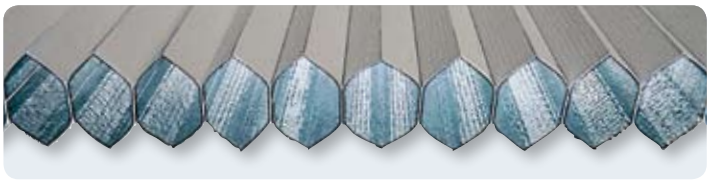

Doppelt plissiertes Duette Wabenmaterial

Dometic SEITZ Verdunkelungssystem für Fahrerhäuser

Sichtschutz und Wärmedämmung perfekt kombiniert – und im Handumdrehen montiert: Dometic SEITZ Verdunkelungssysteme für Fahrerhäuser gibt es als Faltstore aus doppelt plissiertem Duette Wabenmaterial oder als Frontscheibenrollo für Fiat Ducato Typ 250 [ab Baujahr 07/2006]. Das doppelt plissierte Duette Wabenmaterial ist besonders stabil, bleibt perfekt in Form und bietet eine ausgezeichnete Wärmedämmung. Die Aluminiumbeschichtung reduziert tagsüber wirksam die Innentemperatur und verbessert nachts die Kälteisolierung.

- Einfache und schnelle Montage ohne Verdeckung der Lüftungsschlitze
- Absorbiert bis zu 99 % der UV-Strahlen
- Hohe Isolation gegen Hitzeeinwirkung und Kälte (durch innen alu-laminiertes Wabensystem)
- Stufenlos verstellbar
- Hohe Beständigkeit gegenüber einfach plissiertem Material

Dometic SEITZ Verdunkelungssystem 3.42

Für Fiat Ducato Typ 250 und baugleiche Peugeot Boxer und Citroen Jumper [ohne Dachablage]

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Für Frontscheibe, plissiert [Linkslenker], grau	9104100266	264,50
Für Frontscheibe, plissiert [Rechtslenker], grau	9104100267	264,50
Für Seitenscheiben, plissiert [links/rechts], grau	9104100268	314,50

Dometic SEITZ Frontscheibenrollos

- Für Frontscheibe Fiat Ducato Typ 250 und baugleiche Peugeot Boxer, Citroën Jumper sowie Fiat Ducato Typ 230 und 244
- Sichtschutz und Wärmedämmung dank Aluminiumbeschichtung auf der Außenseite
- Pulverbeschichtete Kassette mit Rollo
- Belüftung am Armaturenbrett wird nicht verdeckt
- Für Links- und Rechtslenker lieferbar [Typ 250]

Dometic SEITZ Frontscheibenrollos 3.42

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250 und baugleiche Peugeot Boxer, Citroen Jumper [ohne Dachablage]		
Linkslenker	9104100269	184,50
Rechtslenker	9104100270	184,50
Fiat Ducato Typ 230 [ab Baujahr 1994], Fiat Ducato Typ 244 [ab Baujahr 2002]		
beige [Linkslenker]	9104100233	159,50
grau [Linkslenker]	9104100234	159,50

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Mini-Doppelkassettenrollo 1302

Intelligentes Design für perfekten Komfort unterwegs: Insektenschutz und Verdunkelungsrollo können zusammengesteckt und gleichzeitig stufenlos eingestellt werden. Alternativ lässt sich das Rollo auch separat bedienen – mit drei Raststellungen. Die spezielle Kassettenkonstruktion sorgt für zusätzliche Belüftung: Sie ermöglicht die Luftzirkulation zwischen Scheibe und geschlossenem Rollo bei gleichzeitiger Gewährleistung von Privatsphäre und Insektenschutz.

- Nachtverriegelung: Beim Schließen des Rollos wird ein Spalt frei gelassen, sodass die Luft durch den Insektenschutz zirkulieren kann
- Einfacher Einbau: der Insektenschutz oben, die Verdunkelung unten am Fenster
- Ausgezeichnete Wärmereflektion durch Aluminiumbeschichtung
- Hohe Flexibilität: Vertikale Führungsschienen können gekürzt werden
- Auch für Dachluken erhältlich

Dometic SEITZ Mini-Doppelkassettenrollo / Dachlukenrollo 1302 — 3.42



A = Bestellmaß Breite
B = Bestellmaß Höhe
C = Gesamtbreite
D = Gesamthöhe
E = Breite Fensterausschnitt
F = Höhe Fensterausschnitt

Standardmaße für Mini-Doppelkassettenrollo

Maß A [mm]	Maß B [mm]	Maß C [mm]	Maß D [mm]	Maß E [mm]	Maß F [mm]	Gewicht [kg]
630	700	658	790	580	650	1,30
680	700	708	790	630	650	1,35
730	700	758	790	680	650	1,41
780	700	808	790	730	650	1,47
830	700	858	790	780	650	1,53
930	700	958	790	880	650	1,65
1030	700	1058	790	980	650	1,77
1130	700	1158	790	1080	650	1,89
1230	700	1258	790	1180	650	2,00
1330	750	1358	840	1280	700	2,15
1430	750	1458	840	1380	700	2,27
1480	750	1508	840	1430	700	2,33
1530	750	1558	840	1480	700	2,39
Sondermaße für Dachluken						
480	500	508	590	430	450	0,96
540	500	568	590	490	450	1,09
580	600	608	690	530	550	1,19

Produkt	Art.-Nr.	Preis	Produkt	Art.-Nr.	Preis
Mini-Doppelkassettenrollo 1302, grauweiß			**Mini-Doppelkassettenrollo 1302, perlweiß**		
630 x 700 mm	9104100052	**59,50**	630 x 700 mm	9104100065	**59,50**
680 x 700 mm	9104100053	**63,50**	680 x 700 mm	9104100066	**63,50**
730 x 700 mm	9104100054	**65,00**	730 x 700 mm	9104100067	**65,00**
780 x 700 mm	9104100055	**66,50**	780 x 700 mm	9104100068	**66,50**
830 x 700 mm	9104100056	**69,50**	830 x 700 mm	9104100069	**69,50**
930 x 700 mm	9104100057	**73,50**	930 x 700 mm	9104100070	**73,50**
1030 x 700 mm	9104100058	**75,50**	1030 x 700 mm	9104100071	**75,50**
1130 x 700 mm	9104100059	**79,50**	1130 x 700 mm	9104100072	**79,50**
1230 x 700 mm	9104100060	**84,50**	1230 x 700 mm	9104100073	**84,50**
1330 x 750 mm	9104100061	**93,50**	1330 x 750 mm	9104100074	**93,50**
1430 x 750 mm	9104100062	**95,50**	1430 x 750 mm	9104100075	**95,50**
1480 x 750 mm	9104100063	**97,50**	1480 x 750 mm	9104100076	**97,50**
1530 x 750 mm	9104100064	**99,00**	1530 x 750 mm	9104100077	**99,00**
Dachlukenrollo, grauweiß			**Dachlukenrollo, perlweiß**		
480 x 500 mm	9104100078	**49,00**	480 x 500 mm	9104100081	**49,00**
540 x 500 mm	9104100079	**50,50**	540 x 500 mm	9104100082	**50,50**
580 x 600 mm	9104100080	**54,50**	580 x 600 mm	9104100083	**54,50**

Kombikassettenrollo 38

Dieses Produkt kombiniert einen Insektenschutz und ein Rollo in einem Komplettsystem. Lüftungsschlitze in der Kassette bieten zusätzliche Belüftung: Sie ermöglichen Luftzirkulation zwischen Scheibe und geschlossenem Rollo. Das Rollo besitzt eine Aluminiumbeschichtung auf der Außenseite, um die Wärmedämmung zu erhöhen. Die seitlichen Führungsschienen sind individuell kürzbar. Verdunkelungsrollo und Insektenschutz können auch getrennt bedient werden.

- Einhandbedienung für einfache Bedienung und zur Arretierung in verschiedenen Positionen
- Verdunkelungsrollo und Insektenschutz kombiniert, stufenlos verstellbar

Dometic SEITZ Kombikassettenrollo 38 — 3.42



A = Bestellmaß Breite
B = Bestellmaß Höhe
C = Gesamtbreite
D = Gesamthöhe
E = Breite Fensterausschnitt
F = Höhe Fensterausschnitt

Standardmaße

Maß A [mm]	Maß B [mm]	Maß C [mm]	Maß D [mm]	Maß E [mm]	Maß F [mm]	Gewicht [kg]
630	700	656	795	580	650	1,95
680	700	706	798	630	650	2,05
730	700	756	795	680	650	2,12
780	700	806	795	730	650	2,21
830	700	856	795	780	650	2,29
930	700	956	795	880	650	2,46
1030	700	1056	795	980	650	2,63
1130	700	1156	795	1080	650	2,81
1230	700	1256	795	1180	650	2,98
1330	800	1356	895	1280	750	3,53
1430	800	1456	895	1380	750	3,72
1480	800	1506	895	1430	750	3,82
1530	800	1556	895	1480	750	3,91
1630	800	1656	895	1580	750	4,09
1730	800	1756	895	1680	750	4,29

Produkt	Art.-Nr.	Preis	Produkt	Art.-Nr.	Preis
Kombikassettenrollo 38, beige			**Kombikassettenrollo 38, grau**		
630 x 700 mm	9104100084	**59,50**	630 x 700 mm	9104100098	**59,50**
680 x 700 mm	9104100085	**62,50**	680 x 700 mm	9104100099	**62,50**
730 x 700 mm	9104100086	**64,50**	730 x 700 mm	9104100100	**64,50**
780 x 700 mm	9104100087	**66,50**	780 x 700 mm	9104100101	**66,50**
830 x 700 mm	9104100088	**69,50**	830 x 700 mm	9104100102	**69,50**
930 x 700 mm	9104100089	**72,50**	930 x 700 mm	9104100103	**72,50**
1030 x 700 mm	9104100090	**75,50**	1030 x 700 mm	9104100104	**75,50**
1130 x 700 mm	9104100091	**79,50**	1130 x 700 mm	9104100105	**79,50**
1230 x 700 mm	9104100092	**84,50**	1230 x 700 mm	9104100106	**84,50**
1330 x 800 mm	9104100093	**93,50**	1330 x 800 mm	9104100107	**93,50**
1430 x 800 mm	9104100094	**95,50**	1430 x 800 mm	9104100108	**95,50**
1480 x 800 mm	9104100295	**97,50**	1480 x 800 mm	9104106411	**97,50**
1530 x 800 mm	9104100095	**99,50**	1530 x 800 mm	9104100109	**99,50**
1630 x 800 mm	9104100096	**104,50**	1630 x 800 mm	9104100110	**104,50**
1730 x 800 mm	9104100097	**109,50**	1730 x 800 mm	9104100111	**109,50**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Flexibel einstellbar

Rastrollo 2000

Für den Einbau oberhalb der Fensteröffnung konzipiert, ist dieses Rollo die ideale Lösung bei rahmenlosen Fenstern. Es ist mit einem Insektenschutzrollo und einem Verdunkelungsrollo als Sonnenschutz ausgestattet – beide können in verschiedenen Positionen eingestellt werden. Integrierte Belüftungsschlitze sorgen für eine gute Luftzirkulation auch bei geschlossenem Rollo.

- Platzsparender Einbau oberhalb der Fensteröffnung
- Ausgezeichnete Wärmereflektion durch Aluminiumbeschichtung
- Hohe Flexibilität: Vertikale Führungsschienen können gekürzt werden
- Sehr wirksamer Insektenschutz

Dometic SEITZ Rastrollo 2000 3.42



A = Bestellmaß Breite
B = Bestellmaß Höhe
C = Gesamtbreite
D = Gesamthöhe
E = Breite Fensterausschnitt
F = Höhe Fensterausschnitt

Standardmaße

Maß A [mm]	Maß B [mm]	Maß C [mm]	Maß D [mm]	Maß E [mm]	Maß F [mm]	Gewicht [kg]
630	700	670	794	600	650	1,52
680	700	720	794	650	650	1,57
730	700	770	794	700	650	1,63
780	700	820	794	750	650	1,68
830	700	870	794	800	650	1,74
930	700	970	794	900	650	1,85
1030	700	1070	794	1000	650	1,96
1130	700	1170	794	1100	650	2,06
1230	700	1270	794	1200	650	2,17
1330	800	1370	894	1300	750	2,37
1430	800	1470	894	1400	750	2,48
1480	800	1520	894	1500	750	2,53
1530	800	1570	894	1500	750	2,59
1580	800	1620	894	1550	750	2,60
1630	800	1670	894	1600	750	2,70
1730	800	1770	894	1700	750	2,81
1830	800	1870	894	1800	750	2,92
1930	800	1970	894	1900	750	3,02

Produkt	Art.-Nr.	Preis	Produkt	Art.-Nr.	Preis
Rastrollo 2000, perlweiß			**Rastrollo 2000, grauweiß**		
630 x 700 mm	9104100113	**65,50**	630 x 700 mm	9104100127	**65,50**
680 x 700 mm	9104100114	**67,50**	680 x 700 mm	9104100128	**67,50**
730 x 700 mm	9104100115	**69,50**	730 x 700 mm	9104100129	**69,50**
780 x 700 mm	9104100116	**71,50**	780 x 700 mm	9104100130	**71,50**
830 x 700 mm	9104100117	**74,50**	830 x 700 mm	9104100131	**74,50**
930 x 700 mm	9104100118	**77,50**	930 x 700 mm	9104100132	**77,50**
1030 x 700 mm	9104100119	**79,50**	1030 x 700 mm	9104100133	**79,50**
1130 x 700 mm	9104100120	**84,50**	1130 x 700 mm	9104100134	**84,50**
1230 x 700 mm	9104100121	**87,50**	1230 x 700 mm	9104100135	**87,50**
1330 x 800 mm	9104100122	**95,50**	1330 x 800 mm	9104100136	**95,50**
1430 x 800 mm	9104100123	**98,50**	1430 x 800 mm	9104100137	**98,50**
1480 x 800 mm	9104100296	**101,50**	1480 x 800 mm	9104106410	**101,50**
1530 x 800 mm	9104100124	**104,50**	1530 x 800 mm	9104100138	**104,50**
1580 x 800 mm	9104100297	**107,50**	1580 x 800 mm	9104106413	**107,50**
1630 x 800 mm	9104100125	**109,50**	1630 x 800 mm	9104100139	**109,50**
1730 x 800 mm	9104100126	**119,50**	1730 x 800 mm	9104100140	**119,50**
1830 x 800 mm	9104100298	**121,50**	1830 x 800 mm	9104100314	**121,50**
1930 x 800 mm	9104100299	**124,50**	1930 x 800 mm	9104100315	**124,50**

Für rahmenlose Fenster

Das Rollo ist mit einer Trägergarnitur ausgestattet und besitzt zur einfachen Bedienung eine Zuglasche am unteren Ende. Es bietet ein einfaches, aber wirksames System für Sicht- und Sonnenschutz in Ihrem Fahrzeug.

- Das Rollo kann in der Breite gekürzt werden.
- Erhältlich mit grauem oder sandfarbenem Rollo, jeweils mit Aluminiumbeschichtung.

Dometic SEITZ Springrollo 3.42

A = Bestellmaß Breite
B = Bestellmaß Höhe

Produkt [B x H] mm	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis
Springrollo, alusand			
770 x 700 mm	0,45	9104100218	**15,50**
920 x 700 mm	0,51	9104100219	**19,50**
970 x 700 mm	0,53	9104100220	**20,50**
1120 x 800 mm	0,58	9104100221	**22,00**
1270 x 800 mm	0,65	9104100222	**24,00**
1320 x 800 mm	0,79	9104100223	**26,50**
1370 x 800 mm	0,81	9104100224	**27,50**
1520 x 800 mm	0,88	9104100225	**29,00**
1620 x 800 mm	0,93	9104100226	**30,00**
1720 x 800 mm	0,98	9104100227	**32,00**
1820 x 800 mm	1,03	9104100228	**34,50**
1920 x 850 mm	1,08	9104100229	**39,50**

Produkt [B x H] mm	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis
Springrollo, grau			
770 x 700 mm	0,45	9104100206	**15,50**
920 x 700 mm	0,51	9104100207	**19,50**
970 x 700 mm	0,53	9104100208	**20,50**
1120 x 800 mm	0,58	9104100209	**22,00**
1270 x 800 mm	0,65	9104100210	**24,00**
1320 x 800 mm	0,79	9104100211	**26,50**
1370 x 800 mm	0,81	9104100212	**27,50**
1520 x 800 mm	0,88	9104100213	**29,00**
1620 x 800 mm	0,93	9104100214	**30,00**
1720 x 800 mm	0,98	9104100215	**32,00**
1820 x 800 mm	1,03	9104100216	**34,50**
1920 x 850 mm	1,08	9104100217	**39,50**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic SEITZ Insektenschutz

Frischluft hinein- und Insekten draußen lassen – das geht mit der intelligenten, kostengünstigen Insektenschutz-Lösung von Dometic SEITZ. Der Aluminiumrahmen wird einfach an der oberen Türhälfte befestigt, die sich separat öffnen lässt.

- Langlebiger, pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Stabiles, glasfaserverstärktes Insektenschutzgitter
- Sehr einfache Handhabung
- Geringer Platzbedarf [nur 62 mm tief]
- Erhältlich in zwei Standardgrößen

Dometic SEITZ Insektenschutz für geteilte Eingangstüren 3.42



A = Bestellmaß Breite
B = Bestellmaß Höhe
C = Gesamthöhe
D = Gesamtbreite

Maß A [mm]	Maß B [mm]	Maß C [mm]	Maß D [mm]	Gewicht [kg]
580	1100	1165	592	2,8
615	1100	1165	627	2,8

Produkt	Art.-Nr.	Preis
580 x 1100	9104100238	**74,50**
615 x 1100	9104100239	**79,50**

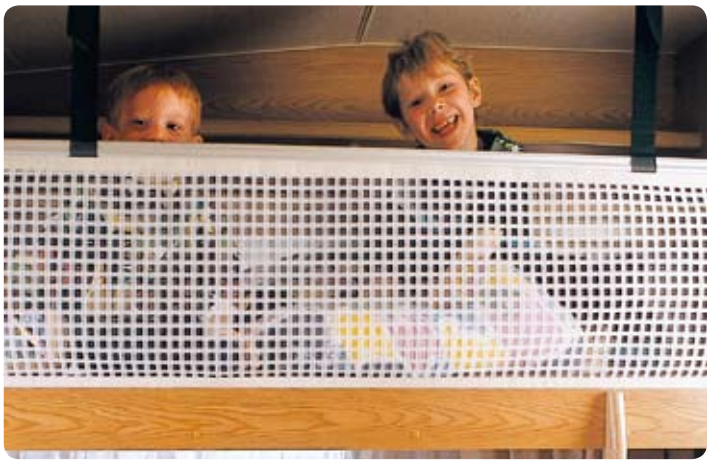

Dometic SEITZ Sicherheitsnetz

Kinder lieben es, auf dem Bett herumzutollen. Mit diesem Sicherheitsnetz können Sie sicher sein, dass sie gut geschützt sind. Es wird mit vier Schrauben am Lattenrost und über zwei Gurte an der Decke befestigt und kann in Sekunden abgebaut werden.

- Entspricht den Normen der Automobilindustrie
- Für Höhen bis zu 900 mm
- Erhältlich in zwei Standardgrößen [B x H]: 1500 x 580 mm sowie 1800 x 580 mm

Dometic SEITZ Sicherheitsnetz 3.42

Produkt [B x H] mm	Art.-Nr.	Preis
1500 x 580	9104100231	**69,50**
1800 x 580	9104100232	**74,50**

Dometic SEITZ Wäschetrockner

Wohin mit den nassen Badesachen und Geschirrtüchern, mit rasch durchgewaschenen T-Shirts oder Socken? Die werden auf dem stufenlos ausziehbaren Wäschetrockner von Dometic SEITZ schnell wieder trocken. Er stellt drei Aufhängestäbe und eine besonders stabile Badetuchstange zur Verfügung. Für die Montage ist nur wenig Platz erforderlich, bei Nichtgebrauch wird der Wäschetrockner einfach zusammengeschoben.

- Eine Badetuchstange aus Aluminium
- Drei Aufhängestäbe aus kunststoffbeschichtetem, verzinktem Stahl
- Aluminium-Schutzklappe für die Stäbe
- Korrosionsresistente Konstruktion
- Stufenlos auszieh- und zusammenschiebbar
- Geringer Platzbedarf
- Lieferung mit zwei Wandhalterungen aus Aluminium

Dometic SEITZ Wäschetrockner 3.42



Gewicht	1,05 kg
Abmessungen [B x H x T]	500 x 50 x 100 mm [zusammengeschoben] 500 x 50 x 220 mm [ausgefahren]

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Wäschetrockner	9104100230	**49,50**

Dometic SEITZ Acrylglas-Politur, Spezial-Poliertuch und Reiniger

Der Reiniger für die regelmäßige Pflege enfernt alle Arten von Schmutz – selbst Fett und Nikotifilm. Er verhindert statische Aufladung und Staubanziehung, ohne Lösungsmittel zu verwenden. Mit Acrylglas-Politur und Spezial-Poliertuch können Blindstellen und leichte Kratzer entfernt werden.

Dometic SEITZ 3.42

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Acrylglas-Politur	9104100242	**11,50**
Spezial-Politurtuch	9104100243	**5,95**
Acrylglas-Reiniger	9104100244	**6,50**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic SEITZ SK 4 Service-Klappe

Im Spritzgussverfahren aus wetterfestem ASA gefertigt. Wird einfach ohne Schrauben in die Fahrzeugöffnung eingesetzt [für waagerechten oder senkrechten Einbau].

- Mit Mehrpunktverriegelung und Schließsystem ausgestattet [außer Bestellmaß 375 x 305 mm]
- Geeignet für Wandstärken von 23 bis 42 mm
- In fünf verschiedenen Größen erhältlich

Dometic SEITZ SK 5 Service-Klappe

Das formschöne Design dieser witterungsbeständigen Serviceklappe fügt sich harmonisch in die Außenwand Ihres Freizeitfahrzeugs ein. Schrauben sind für die äußerst einfache Installation nicht notwendig. Einbau waagerecht oder senkrecht möglich.

- Innenliegende Scharniere
- Integrierte Entlüftung für Dometic Kassettentoilette [360 x 310 mm]
- Sichere Mehrpunktverriegelung und Schließsystem
- In vier verschiedenen Größen erhältlich
- Geeignet für Wandstärken von 23–36 mm

Dometic SEITZ SK 4 — 3.42

Serviceklappe für Reisemobile und Caravan



Bestellmaß	Breitenmaß [Scharnierseite]			Höhenmaß			Wand-stärke	Gewicht kg*	Art.-Nr.	Preis
	Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Maß E	Maß F				
375 x 305	375	335	409	305	265	338	23–32	0,99	9104100197	**54,50**
700 x 305	700	660	734	305	265	338	23–32	1,45	9104100198	**74,50**
700 x 405	700	660	734	405	365	438	23–42	1,65	9104100199	**79,50**
1000 x 305	1000	960	1034	305	265	338	23–42	2,00	9104100200	**89,50**
1000 x 405	1000	960	1034	405	365	438	23–42	2,20	9104100201	**99,50**

* Gewichtsangabe ohne Klappenfüllung.
Alle Abmessungen in mm. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
A = Ausschnittmaß in der Breite
B = Lichtes Durchgangsmaß in der Breite
C = Gesamtbreite
D = Ausschnittmaß in der Höhe
E = Lichtes Durchgangsmaß
F = Gesamthöhe

Dometic SEITZ SK 5 — 3.42

Serviceklappe für Reisemobile und Caravan

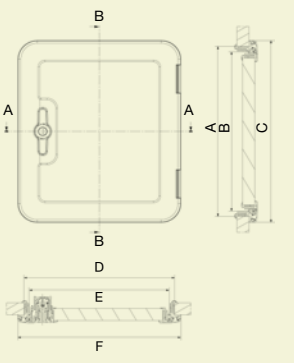

Bestellmaß	Breitenmaß [Scharnierseite]			Höhenmaß			Wand-stärke	Gewicht kg*	Art.-Nr.	Preis
	Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Maß E	Maß F				
360 x 310	360	337	385	310	288	335	23 - 36	0,90	9104100202	**54,50**
650 x 350	648	625	673	348	326	373	23 - 36	1,30	9104100203	**74,50**
750 x 300	748	725	773	298	276	323	23 - 36	1,40	9104100204	**79,50**
1000 x 420	998	960	1023	418	396	443	23 - 36	2,00	9104100205	**99,50**

* Gewichtsangabe ohne Klappenfüllung.
Alle Abmessungen in mm. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
A = Ausschnittmaß in der Breite
B = Lichtes Durchgangsmaß in der Breite
C = Gesamtbreite
D = Ausschnittmaß in der Höhe
E = Lichtes Durchgangsmaß
F = Gesamthöhe

Dometic

Saubere Leistung!

Stark, kompakt, verdeckt montiert

Das zentrale Staubsaugsystem von Dometic ist gerade einmal so groß wie ein Schuhkarton. Und lässt sich so perfekt in ungenutzte Staufächer integrieren, dass nur eine kleine „Steckdose“ sichtbar bleibt. Bei Einstecken des Saugschlauches in diese Öffnung schaltet sich das Gerät automatisch ein. Wird nach getaner Arbeit der Schlauch herausgezogen, schaltet es ab und die Klappe der Steckdose schließt sich von allein [Federmechanismus].

Sauberkeit und Hygiene an Bord

Der elastische 12-Meter-Schlauch des CV 2004 reicht bis in die entlegenste Ecke, verschiedene Bürsten und Düsen holen den Schmutz aus der kleinsten Ritze. Das innovative Dreifach-Filtersystem und der starke Motor sorgen zudem für eine effiziente Reinigung der Luft.

Der 12-Meter-Schlauch reicht bis in die entlegenste Ecke.

Nach außen unsichtbar: Der Sauger kann in einem Staufach oder in der Heckgarage untergebracht werden.

Wird der Saugschlauch angeschlossen, startet der Sauger automatisch.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic CV 2004

3.31

Zentrales Staubsaugsystem für Reisemobile

Ausstattungsmerkmale

- Effizient und hygienisch dank starker Motorleistung und Dreifach-Filtersystem
- Ideal für die verdeckte Installation in Staufächern
- Horizontale oder vertikale Montage möglich
- Elastischer 12-Meter-Schlauch
- Diverse Bürsten und Düsen im Lieferumfang

Eingangsspannung	230 Volt
Stromaufnahme	5,5 A
Leistungsaufnahme	1200 Watt
Saugleistung	2500 mm Wassersäule
Material	Kunststoffgehäuse
Farbe	schwarz
Abmessungen [B x H x T]	Frontplatte: 243 x 460 x 30 mm Gehäuse: 209 x 413 x 100 mm
Gewicht	3,7 kg

NEU

Verdeckte Montage

Unauffällige Schlauchsteckdose

Automatisches Einschalten bei Einstecken des Schlauches

3-faches Filtersystem

Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang

Lieferumfang: Zentraleinheit, Montagezubehör, Zubehörsack, Saugschlauch, diverse Düsen und Bürsten, Fugendüse, Staubsaugerbeutel

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic CV 2004	9103500002	**499,00**
Zubehör Staubsaugerbeutel [5 Stück]	9103500005	**29,00**

Wechsel des Staubsaugerbeutels: so einfach wie beim Haushaltssauger

Serienmäßig: umfangreiches Zubehör für alle (Saug-)Fälle

Akkubetriebener Nass- und Trockenstaubsauger

Weg mit dem Dreck!

Der handliche Staubsauger kommt dank eines integrierten Akkus ohne externe Stromversorgung aus. Seiner beträchtlichen Saugkraft können selbst hartnäckigere Verschmutzungen nicht widerstehen. Auch mit Flüssigkeiten wird der Nass- und Trockensauger problemlos fertig. Das praktische Universalgerät ist aufgrund seiner kompakten Bauform einfach unterzubringen: Ob im Kofferraum oder Fahrzeuginnenraum, in der Garage oder Abstellkammer – für den PowerVac PV 100 findet sich überall noch ein Plätzchen.

WAECO PowerVac PV 100 — 3.31

Nass- / Trockenstaubsauger mit 12-Volt-Akku

Ausstattungsmerkmale

- Handlicher Sauger mit integriertem Akku für den mobilen Einsatz im Auto, Wohnmobil, Caravan, Boot und Haus
- Maximale Bewegungsfreiheit durch wieder aufladbaren 12-Volt-Akku
- Aufladbar über 12 und 230 Volt
- Problemlose Reinigung von Behälter und Stofffilter
- Saugleistung 400 mm Wassersäule

Motor	12 Volt DC, 28000 min^{-1}
Akku	12 Volt DC, 2,6 Ah
Betriebsdauer	max. 18 min ±10 %
Ladezeit	10–14 h (automatische Abschaltung)
Fassungsvermögen	3,8 Liter
Leistungsaufnahme	ca. 90 Watt
Saugleistung	ca. 400 mm Wassersäule (±10 %)
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C
Material	Griff: ABS Filter: Polyester Schmutzbehälter: PP
Abmessungen (B x H x T)	270 x 320 x 198 mm
Gewicht	2150 g

Lieferumfang: Staubsauger, Saugschlauch, Polsterdüse, Aufsatzbürste, Fugendüse, Trageriemen, Netzteil, 12-Volt-Ladekabel, Bedienungsanleitung

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PowerVac PV 100	PV-100	**65,00**

AUTO STRASSENVERKEHR TESTURTEIL SEHR GUT

pro mobil GETESTET

Alles perfekt – saubere Leistung!

Der Akku des WAECO PowerVac erlaubt einen Betrieb von bis zu 18 Minuten. Danach geht's mit Hilfe des mitgelieferten Netzteils zum „Auftanken" an die Steckdose. Der Ladevorgang dauert 10–14 Stunden und wird durch die integrierte Elektronik automatisch beendet. Der Staubsauger ist mit einem 3,8 Liter fassenden Behälter sowie mit einem wieder verwendbaren Stofffilter ausgestattet. Zum Leeren und Reinigen werden beide einfach abgenommen.

Topleistung bei minimalem Stromverbrauch

Was viele nicht wissen: Die Angabe der Leistungsaufnahme (in Watt) wird allein der Saugleistung eines Staubsaugers nicht gerecht. Viel aussagekräftiger ist die Angabe des erzeugten Unterdrucks in „Millimeter Wassersäule" (mmH). Und hier liegt der WAECO PowerVac verdammt gut: Während ein Hightech-Sauger mit einer Leistungsaufnahme von 1200 Watt 1500 mm Wassersäule realisiert, „schafft" der Akku-Sauger mit nur 90 Watt Leistungsaufnahme den stolzen Wert von ca. 400 mm Wassersäule!

Universell einsetzbar als Nass- und Trockensauger

Bürstenaufsatz für Fußmatten, Teppiche und Polster

Durch abnehmbaren Behälter und Stofffilter einfach zu reinigen

Ausziehbare Fugendüse für die Reinigung von Ritzen und Fugen

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Sicherheit – ein gutes Gefühl

MagicSafe Gasmelder

Wie erkennen Sie, dass an Bord befindliches Gas ausgeströmt und in die Raumluft gelangt ist? Wahrscheinlich erst, wenn es zu spät ist … Der WAECO MagicSafe Gasmelder MSG 150 schützt Sie vor bösen Überraschungen, denn er erkennt Betäubungsgase in der Raumluft rechtzeitig und meldet sie sofort: Bei Gas-Alarm ertönt ein lauter Signalton und die rote LED blinkt. Gleichzeitig schaltet das Ausgangsrelais. Externe Alarmgeber mit bis zu 10 A können darüber aktiviert werden. Über eine Taste lässt sich der Alarmton abschalten. Mit der gleichen Taste startet man den automatischen Selbsttest des Sensors. Eventuelle Systemstörungen werden unmittelbar angezeigt.

Der Sensor erkennt Betäubungsgase auf Basis von Äther, Chloroform, Butan, Ethan und Trichlorethen. Er stellt sich automatisch auf die Raumluft ein.

WAECO MagicSafe MSG 150

3.08

Gasmelder 12 Volt und 24 Volt

Ausstattungsmerkmale

- Reagiert auf alle gängigen Betäubungsgase
- Akustische und optische Anzeige im Alarmfall
- Integriertes 10-A-Schaltrelais
- Automatisches Einstellen auf die Raumluft
- Temperaturunabhängig
- Automatischer Selbsttest mit optischer Anzeige bei Fehlfunktion
- Manueller Funktionstest
- Selbstreinigender Gassensor
- Dreifach verwendbar:
  - Als Einzelgerät
  - In Kombination mit den Alarmanlagen WAECO MagicSafe MS 650 und MS 670 (nur bei 12-V-Betrieb)
  - In Kombination mit der Außensirene WAECO MS-620SI (nur bei 12-V-Betrieb)
- Für 12 und 24 Volt Spannungsversorgung

Stromaufnahme	ca. 80 mA
Steuerausgang	1
Schaltleistung des Ausgangs	10 A

Lieferumfang: Gasmelder MSG 150, Montageplatte, Montage- und Bedienungsanleitung

Produkt	Art.-Nr.	Preis
MagicSafe MSG 150	MSG-150-N	**99,00**
Zubehör		
Außensirene (12 V)	MS-620SI	**31,00**

Erkennt alle gängigen Betäubungsgase

Als Stand-Alone oder in Kombination mit den Alarmanlagen MagicSafe MS 650 und MS 670

Akustische und optische Anzeige im Alarmfall

Dometic SAFE

Die Nummer Sicher für Ihre Wertsachen

Dometic Safes bieten Langfingern keinerlei Angriffspunkte. Mit Laserstrahl zugeschnittene Türen und zwei 18 mm starke Stahlbolzen halten Ihre Wertsachen unterwegs fest unter Verschluss. Das ideale Sicherheitskonzept für Ihr Freizeitfahrzeug – entwickelt von einem Unternehmen, das weltweit Maßstäbe für sichere Hotelsafes setzt.

Kompakt und robust: Die **mechanischen Modelle Dometic SAFE 281C und 361C** mit Schlüsselöffnung überzeugen durch handfeste Sicherheitsvorteile.

- Mechanisches Schließsystem
- Lasergeschnittene Türen und Rahmen
- Geringe Toleranzen zwischen Tür und Gehäuse
- Türverriegelung mit zwei 18 mm Stahlbolzen
- Flexibler Einbau: horizontal oder vertikal
- Erhältlich in zwei Größen:
  als Kompaktsafe oder im Laptop-Format

Sicherheit mit Extras: Die beiden **Automatik-Modelle Dometic SAFE MD 281C und MD 361C** erfüllen höchste Ansprüche an Bedienkomfort und Design.

- Automatisches Schließsystem mit Motorantrieb
- Elektronische Verriegelung per Codeeingabe mit 5-Minuten-Memoryfunktion
- Beleuchtetes LED Display
- Notöffnung mit Masterkey
- Lasergeschnittene Türen und Rahmen
- Geringe Toleranzen zwischen Tür und Gehäuse
- Türverriegelung mit zwei 18 mm Stahlbolzen
- Flexibler Einbau: horizontal oder vertikal
- Erhältlich in zwei Größen:
  als Kompaktsafe oder im Laptop-Format

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic SAFE 281C / 361C

3.34

Safes mit mechanischem Schließsystem
Für die sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen im Fahrzeug

SAFE 281C

SAFE 361C

Optional: Fixing-Kit

	281C	361C
Bruttoinhalt	8,3 Liter	24,5 Liter
Nettogewicht	6,5 kg	12,7 kg
Abmessungen [B x H x T]	280 x 165 x 235 mm	360 x 190 x 410 mm
Stahlwandstärke	Tür: 5,0 mm, Gehäuse: 1,5 mm	
Farbe	Anthrazit	
Qualitätsmerkmale	Per Laser ausgeschnittene Tür, sehr geringe Toleranzen zwischen Tür und Gehäuse, Türverriegelung durch 2 Stahlbolzen, robuste innen liegende Scharniere und Schlösser ohne Kunststoffteile, vertikale und horizontale Montage möglich	
Zertifizierung	RoHS	

Lieferumfang: Safe, 2 Schlüssel, Bedienungsanleitung

Produkt	Art.-Nr.	Preis
SAFE 281C	9106600001	**149,00**
SAFE 361C	9106600002	**189,00**
Optionales Zubehör		
Fixing-Kit	9106600005	**8,90**

Mechanisches Schließsystem

Hochwertige Verarbeitung für höchste Sicherheit

Einfache Bedienung mit Schlüssel

Dometic SAFE 361C im Laptop-Format

Dometic SAFE MD 281C / MD 361C

3.34

Safes mit automatischem Schließsystem
Für die sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen im Fahrzeug

SAFE MD 281C

SAFE MD 361C

Optional: Türknopf aus Aluminium

Optional: Fixing-Kit

	MD 281C	MD 361C
Bruttoinhalt	8,3 Liter	24,5 Liter
Nettogewicht	6,5 kg	12,8 kg
Abmessungen [B x H x T]	280 x 165 x 235 mm	360 x 190 x 410 mm
Stahlwandstärke	Tür: 5,0 mm, Gehäuse: 1,5 mm	
Farbe	Anthrazit	
Qualitätsmerkmale	Automatisches Schließsystem mit Motorantrieb [batteriebetrieben], elektronische Verriegelung mit 4-stelligem Code [wechselbar] und 5-Minuten-Memory-funktion, Batteriestatus-Anzeige, per Laser ausgeschnittene Tür, sehr geringe Toleranzen zwischen Tür und Gehäuse, Türverriegelung durch 2 Stahlbolzen, vertikale und horizontale Montage möglich	
Zertifizierung	RoHS, EMV	

Lieferumfang: Safe, 2 Notöffnungsschlüssel, Kunststoff-Türknopf, 4 Duracell-Batterien, Bedienungsanleitung

Produkt	Art.-Nr.	Preis
SAFE MD 281C	9106600003	**209,00**
SAFE MD 361C	9106600004	**239,00**
Optionales Zubehör		
Türknopf aus Aluminium	9106600006	**2,90**
Fixing-Kit	9106600005	**8,90**

Automatisches Schließsystem

Elektronische Verriegelung per Codeeingabe mit 5-Minuten-Memoryfunktion

Attraktives Design mit beleuchtetem LED-Display

Hochwertige Verarbeitung für höchste Sicherheit

Dometic SAFE MD 361C im Laptop-Format

Keine Angriffspunkte für Einbrecher: lasergeschnittene Türen und Rahmen


Flexible Einbaumöglichkeiten: vertikal oder horizontal

Funktionale Ästhetik: beleuchtetes LED-Display bei den Safes MD 281C und MD 361C

Praktisches Laptop-Format: Safes 361C und MD 361C

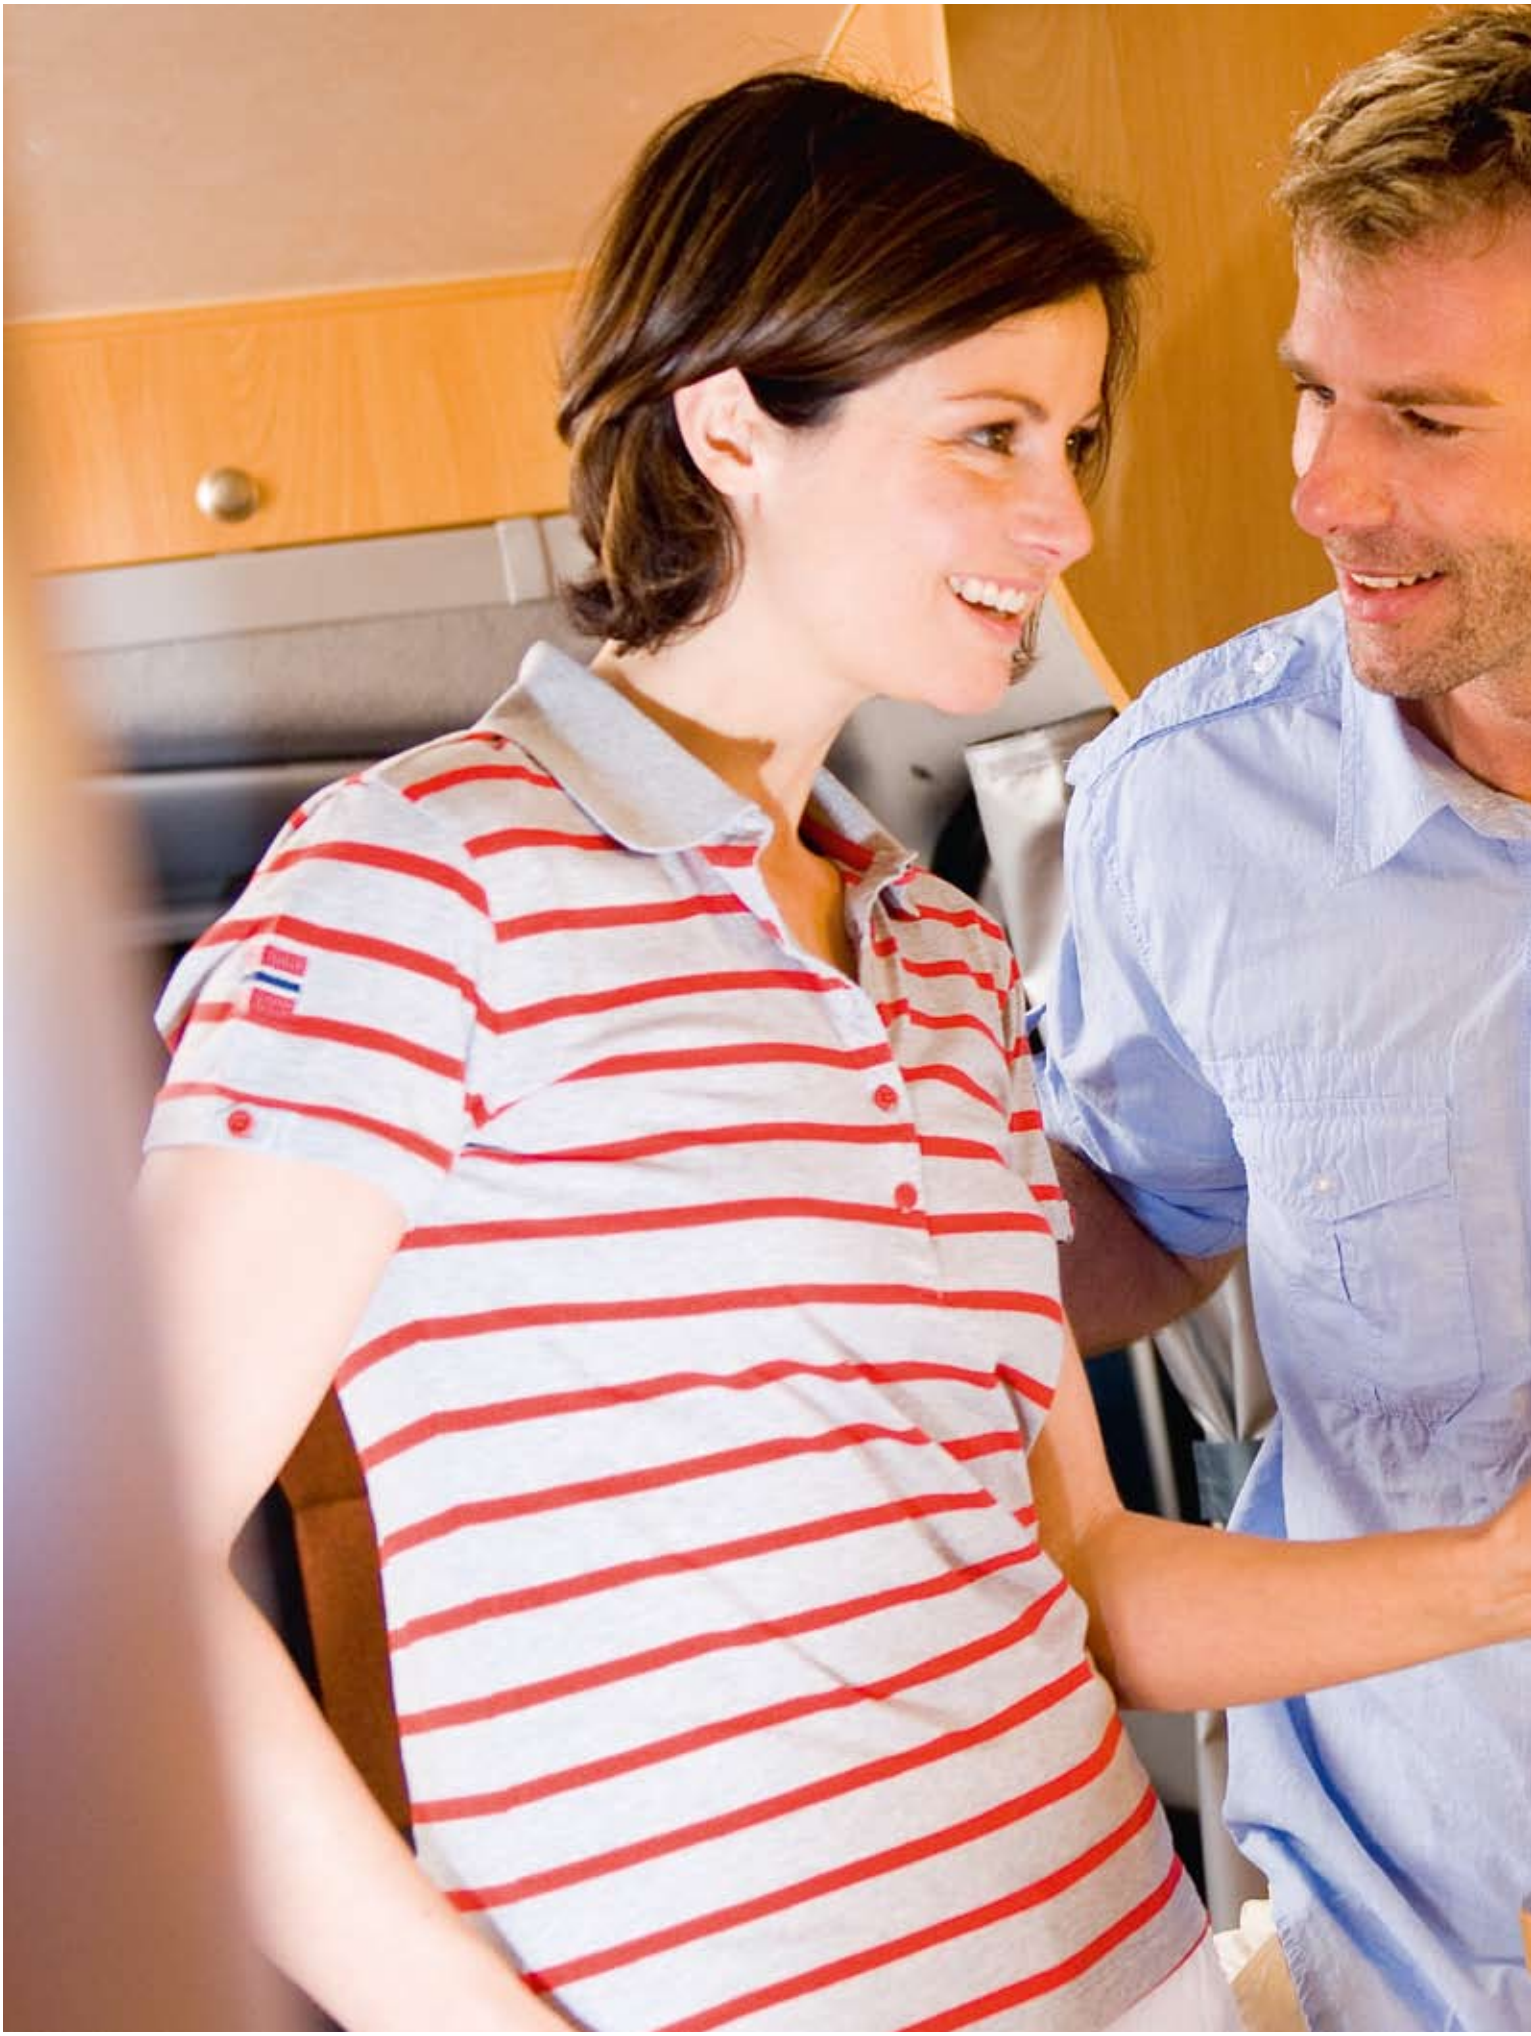

Mobile Küchenlösungen

Koffergrills	210 – 211
Spirituskocher – freistehende Modelle	212 – 213
Backöfen	214 – 215
Einbau-Kochfelder (mit Glasabdeckung)	216 – 217
Einbau-Kochfelder	218 – 219
Einbau-Koch- / Spül-Kombinationen (mit Glasabdeckung)	220 – 221
Einbau-Koch- / Spül-Kombinationen	222 – 223
Einbau-Spülbecken (mit Glasabdeckung)	224 – 225
Einbau-Spül- und Waschbecken / Abfallbehälter	226 – 227
Zubehör	228 – 229
Dunstabzugshauben / Geschirrspüler	230 – 233
Wasserkocher / Kaffeemaschinen	234 – 237

Mobile Küchenkonzepte

Kochen und genießen wie zu Hause

Der Spitzenkoch an Bord: Ihre komfortable Reiseküche

Was immer Sie im Urlaub anrichten wollen – in Ihrer mobilen Küche macht das Kochen so richtig Spaß. Verwöhnen Sie sich und Ihre Lieben mit raffinierten Gerichten – aus frischen Zutaten, die Sie kurz vorher auf dem Markt eingekauft haben. Oder zaubern Sie etwas Leckeres aus Ihren Vorräten. Intelligente Küchentechnik und funktionale Ausstattung machen aus der „Pflicht“ des Kochens ein kulinarisches Urlaubsvergnügen. Genießen Sie es!

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Koffergrills

Seit über 30 Jahren bei mobilen Freizeitköchen heiß begehrt: Die praktischen Koffergrills von Dometic CRAMER können problemlos überallhin transportiert werden. Erhältlich in drei Varianten – mit einer, zwei oder drei Kochplatte(n).

Seite 210 – 211

CRAMER Classic 1
Preis ab 129,00

Backöfen

Für Leckerbissen aller Art: Lockeren Kuchen oder aromatische Pizza backen, saftigen Braten oder knusprige Hähnchen grillen, aromatische Aufläufe oder schnelle Toasts gratinieren. Komplett ausgestattet. Für den Festeinbau.

Seite 214 – 215

SMEV FO211GT
Preis 499,00

Kochfelder

Hochwertige Einbaulösungen in verschiedensten Größen und für jede Raumsituation. Gasbetrieben mit Sicherheitszündsystem. Neu: Kochmulden mit glänzender Glasoberfläche.

Seite 216 – 219

SMEV PI8423GL
Preis 359,00

Koch-/Spül-Kombinationen

Effizienter kann man Arbeitsfläche in der Reiseküche nicht nutzen: ultrakompakte Kombinationen aus Kochfeld und Spülbecken. Aus stabilem Edelstahl. Gasbetriebene Kochfelder mit Sicherheitszündsystem.

Seite 220 – 223

SMEV MO9222L
Preis 359,00

CRAMER CE00-MINI/BO-HI/27-I-G
Preis 219,00

Einbau-Spülbecken

Hier finden Sie das passende Spülbecken für Ihre Einbausituation. Rund oder eckig, in verschiedenen Abmessungen, auch mit Abtropffläche. Wertbeständige Ausführung aus robustem Edelstahl. Modelle mit und ohne Glasabdeckung.

Seite 224 – 227

SMEV VA7306FP
Preis 159,00

CRAMER CE09
Preis 99,00

Spirituskocher

Beliebte Alternative zum Gaskocher: freistehende Spirituskocher mit einer oder zwei Flamme(n). Kompakte Bauform – ideal für enge Bordküchen oder Picknicks. Bewährte und sichere Technik.

Seite 212 – 213

ORIGO 3000
Preis 199,00

Komfort-Extras für die Bordküche

Speziell für mobile Einsätze konzipiert: alles, was auch zu Hause die Küchenausstattung perfekt macht. Von der innovativen Umluft-Dunstabzugshaube über Geschirrspülmaschinen bis zum Wasserkocher.

Seite 230 – 237

Dometic CK 2000
Preis 199,00

Dometic DW 2440S
Preis 599,00

WAECO PerfectCoffee MC08
Preis 85,00

Grill- und Kochspaß zum Mitnehmen

Wer sie einmal kennengelernt hat, wird sie nie wieder missen wollen: Die praktischen Koffergrills Dometic CRAMER sind seit über 30 Jahren bei „Freiluftköchen“ heiß begehrt. Sie arbeiten mit Gas, sind im Handumdrehen aufgestellt und gleich betriebsbereit. Fleisch kommt auf den Grill; die Beilagen garen derweil auf einer, zwei oder drei Kochplatte(n). Dank oberhalb liegender Brenner entstehen weder Rauch noch Asche oder Funkenflug – Sie können Ihr Grill-Event überall voll genießen!

Dometic CRAMER Classic 1

3.37

Koffergrill mit drei Kochplatten

Gasdruckregler nicht im Lieferumfang enthalten

Leistung	5300 Watt
Gasverbrauch	385 g/h
Gasanschluss	30 mbar für Gassteckdose; 50 mbar für Gasflasche
Anzahl der Brenner	3
Kofferfarbe	Anthrazit
Seitenwände	Aluminium
Qualitätsmerkmale	Brenner und Kochplatten aus Edelstahl, leicht auf- und abbaubar, Stahlkoffer zum einfachen Transport, 4 stabile Standbeine, Grillspieß mit 2 Fleischhaltern, Grillrosthalter, Grillpfanne mit Schale und wärmeisoliertem Griff, Saftschale aus Aluminium, Gasschlauch
Abmessungen [B x H x T]	300 x 630 x 120 mm [geschlossen] Saftschale mit Rost [B x T]: 600 x 290 mm
Gewicht	10 kg
Prüfzeichen	CE

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic CRAMER Classic 1, 50 mbar	9103300043	**129,00**
Dometic CRAMER Classic 1, 30 mbar nur für Anschluss an die Gassteckdose [Anschlusskupplung] zugelassen	9103300055	**139,00**

Gas

Weder Rauch noch Asche und Funken entstehen

Gleichzeitig kochen und grillen

Kompaktes Kofferdesign: leicht zu transportieren

Brenner und Kochplatten aus Edelstahl

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic CRAMER Classic 2

3.37

Koffergrill mit zwei Kochplatten

Gasdruckregler nicht im Lieferumfang enthalten

Leistung	4300 Watt
Gasverbrauch	320 g/h
Gasanschluss	30 mbar für Gassteckdose; 50 mbar für Gasflasche
Anzahl der Brenner	2
Kofferfarbe	Anthrazit
Seitenwände	Aluminium
Qualitätsmerkmale	Brenner und Kochplatten aus Edelstahl, leicht auf- und abbaubar, Stahlkoffer zum einfachen Transport, 4 stabile Standbeine, Grillspieß mit 2 Fleischhaltern, Grillrosthalter, Grillpfanne mit Schale und wärmeisoliertem Griff, Saftschale aus Aluminium, Gasschlauch
Abmessungen [B x H x T]	300 x 500 x 120 mm [geschlossen] Saftschale mit Rost [B x T]: 506 x 290 mm
Gewicht	8 kg
Prüfzeichen	CE

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic CRAMER Classic 2, 50 mbar	9103300009	**119,00**
Dometic CRAMER Classic 2, 30 mbar nur für Anschluss an die Gassteckdose [Anschlusskupplung] zugelassen	9103300026	**129,00**

Gas

Weder Rauch noch Asche und Funken entstehen

Gleichzeitig kochen und grillen

Kompaktes Kofferdesign: leicht zu transportieren

Brenner und Kochplatten aus Edelstahl

Dometic CRAMER Trekki

3.37

Koffergrill mit einer Kochplatte

Gasdruckregler nicht im Lieferumfang enthalten

	30 mbar	**50 mbar**
Leistung	1800 Watt	2200 Watt
Gasverbrauch	130 g/h	160 g/h
Gasanschluss	30 mbar für Gassteckdose	50 mbar für Gasflasche
Anzahl der Brenner	1	1
Kofferfarbe	Aluminium	
Seitenwände	Aluminium	
Qualitätsmerkmale	Brenner aus Edelstahl, Kochplatte aus Aluminium, leicht auf- und abbaubar, Aluminiumkoffer zum einfachen Transport, Grillrosthalter, Gasschlauch	
Abmessungen [B x H x T]	200 x 260 x 75 mm [geschlossen] Rost [B x T]: 215 x 165 mm	
Gewicht	1,4 kg	
Prüfzeichen	CE	

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic CRAMER Trekki, 50 mbar	9103300000	**69,00**
Dometic CRAMER Trekki, 30 mbar nur für Anschluss an die Gassteckdose [Anschlusskupplung] zugelassen	9103300006	**69,00**

Gas

Weder Rauch noch Asche und Funken entstehen

Gleichzeitig kochen und grillen

Kompaktes Kofferdesign: leicht zu transportieren

Kochplatte aus Aluminium, Brenner aus Edelstahl

Dometic CRAMER Zubehör

3.37



Grill Ablagetabletts



Grillkorb Midi

Grillkorb Maxi

Batterie-Grillmotor 1,5 Volt

Kombi-Grillmotor

Grill Ablagetabletts
Passend für alle CRAMER Grills, seitlich am Grill einzuhängen, Lieferung paarweise, Tabletthalter verchromt, Abmessungen [B x T] ca. 270 x 170 mm

Grillkorb Midi
Korbbreite: 320 mm, für alle Grills mit 35 – 48 cm Innenbreite, für 2-flammige Grills

Grillkorb Maxi
Korbbreite: 480 mm, für alle Grills mit 52 – 62 cm Innenbreite, für 3-flammige Grills

Batterie-Grillmotor 1,5 Volt
Für 1,5-Volt-Batterie, funkentstört, Lieferung erfolgt ohne Batterie

Kombi-Grillmotor
Wahlweise für 230-Volt-Netz oder 1,5-Volt-Batterie, Lieferung erfolgt ohne Batterie

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Grill Ablagetabletts	9103300804	**19,90**
Grillkorb Midi	9103300800	**16,90**
Grillkorb Maxi	9103300801	**19,90**
Batterie-Grillmotor 1,5 Volt	9103300802	**9,90**
Kombi-Grillmotor	9103300807	**17,90**

Mobile Spirituskocher

Wer lieber mit Spiritus als mit Gas kochen möchte, wird im Dometic ORIGO Programm fündig. Spirituskocher von Dometic ORIGO sind ideal für besonders enge Bordküchen oder fürs Picknick im Freien. Ein- oder zweiflammig, superkompakte Bauform, nach dem Essen problemlos wieder zu verstauen. Bewährte, sichere und leistungsstarke Technik. Rostfreier Edelstahl, perfekt verarbeitet und leicht zu reinigen.

Dometic ORIGO 1500

3.33 / 3.32

1-flammiger Spirituskocher als freistehendes Modell

Brenndauer	ca. 4,5 Stunden
Anzahl der Brenner	1
Leistung Brenner	2000 Watt
Kochzeit	10 Minuten für 1 Liter Wasser
Tankinhalt	1,2 Liter
Abmessungen [B x H x T]	236 x 137 x 262 mm
Gewicht	3,4 kg

Dometic ORIGO 3000

2-flammiger Spirituskocher als freistehendes Modell

Brenndauer	ca. 4,5 Stunden
Anzahl der Brenner	2
Leistung Brenner	2000 Watt je Brenner
Kochzeit	10 Minuten für 1 Liter Wasser
Tankinhalt	1,2 Liter je Tank
Abmessungen [B x H x T]	464 x 137 x 262 mm
Gewicht	6,3 kg

NEU

Dank kompakter Bauform problemlos zu verstauen

Ideal für den Einsatz drinnen und draußen

Hohe Kochleistung auf allen Brennern

Leicht zugänglicher Spiritusbehälter – einfaches und sicheres Befüllen

Umfangreiches Zubehör, separat zu bestellen

Schneidebretter

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic ORIGO 1500	9103303880	**139,00**
Dometic ORIGO 3000	9103303882	**199,00**
Zubehör		
Schneidebrett 1500	9103303988	**29,00**
Schneidebrett 3000	9103303985	**39,00**
Ersatzbrennertopf	9103303993	**39,00**
Flammenverteiler	9103303996	**4,90**
Abdeckplättchen	9103303995	**4,90**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Heizung und Kocher in einem

Extraportion Wärme gefällig? Der ORIGO 5100 ist die perfekte Zusatzheizung für Ihr Vorzelt. Klein, leicht und extrem effizient, bietet er 1500 Watt für schnelle zusätzliche Wärme. Wenn Sie den Deckel abnehmen, verwandelt er sich in einen Kocher. Er bringt einen Liter Wasser in 15 Minuten zum Sieden und dient ebenso gut als Warmhaltequelle für Speisen. Der ORIGO 5100 heizt und kocht mit Spiritus – druckfrei und absolut sicher.

Dometic ORIGO 5100

3.32

Spiritusheizung/-kocher

Brenndauer	ca. 5 Stunden
Anzahl der Brenner	1
Leistung Brenner	1500 Watt
Kochzeit	15 Minuten für 1 Liter Wasser
Tankinhalt	1,2 Liter
Abmessungen [B x H]	285 x 150–285 mm
Gewicht	2,5 kg

NEU

Ideal für den Einsatz drinnen und draußen

Heizung und Kocher in einem

Auch zum Warmhalten von Speisen geeignet

1500 Watt Leistung im Heizbetrieb

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic ORIGO 5100	9103303920	**179,00**
Ersatzbrennertopf	9103303994	**45,00**

Backen und Grillen in perfektem Design

Kuchen oder Pizza backen, Braten oder Hähnchen grillen, Aufläufe gratinieren ... mit den Backöfen von SMEV und Dometic CRAMER zaubern Sie auch auf Reisen die feinsten Leckerbissen. Temperatur und Grillfunktion (ausgen. CMBOA) lassen sich bequem einstellen. Backblech und Rost sind im Lieferumfang enthalten. Die Backöfen lassen sich einfach bedienen und installieren. Eine platzsparende Einrichtung für Ihr Fahrzeug – und ein enormer Fortschritt für Ihren mobilen Kochkomfort!

SMEV FO211GT

Backofen mit Grill

Anschlussspannung	12 Volt DC [elektronische Zündung]
Leistung des Ofens	1,0 kW
Leistung des Grills	1,3 kW
Gasverbrauch des Ofens	73 g/h
Gasverbrauch des Grills	95 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Gesamtleistung	2,3 kW
Gesamtverbrauch	168 g/h
Ofenkapazität	20 Liter
Qualitätsmerkmale	Thermostat, Innenbeleuchtung, elektronische 12-Volt-Zündung, Sicherheitszündsystem, mit Grill ausgestattet, Tür und Innenraum leicht zu reinigen, Türanschlag unten, Kaminanschluss, Drehteller, mehrschichtige Tür. Backblech und Rost aus Edelstahl im Lieferumfang, Glastür mit Verriegelung
Abmessungen [B x H x T]	530 x 310 x 410 mm
Einbaumaße [B x H x T]	504 x 283 x 460 mm
Gewicht	13,2 kg
Prüfzeichen	CE

Gas

Thermostat

Innenbeleuchtung

Elektronische 12-Volt-Zündung

Sicherheitszündsystem

Mit Grill ausgestattet

Ofentüren mit Verriegelung

NEU
Drehteller und hochisolierende mehrschichtige Tür

SMEV FO311GT

Backofen mit Grill

Anschlussspannung	12 Volt DC [elektronische Zündung]
Leistung des Ofens	1,0 kW
Gasverbrauch des Ofens	73 g/h
Leistung des Grills	1,3 kW
Gasverbrauch des Grills	95 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Gesamtleistung	2,3 kW
Gesamtverbrauch	168 g/h
Ofenkapazität	30 Liter
Qualitätsmerkmale	Thermostat, Innenbeleuchtung, elektronische 12-Volt-Zündung, Sicherheitszündsystem, mit Grill ausgestattet, Tür und Innenraum leicht zu reinigen, Türanschlag unten, Kaminanschluss, Drehteller, mehrschichtige Tür. Backblech und Rost aus Edelstahl im Lieferumfang. Glastür mit Verriegelung
Abmessungen [B x H x T]	530 x 430 x 415 mm
Einbaumaße [B x H x T]	500 x 410 x 460 mm
Gewicht	19,5 kg
Prüfzeichen	CE

Produkt	Art.-Nr.	Preis
SMEV FO211GT	9102302150	**499,00**
SMEV FO311GT	9102302151	**539,00**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic CRAMER CBCG

3.37

Backofen mit Grill

Anschlussspannung	12 Volt DC [elektronische Zündung]
Leistung des Ofens	1,2 kW
Leistung des Grills	1,6 kW
Gasverbrauch des Ofens	85 g/h
Gasverbrauch des Grills	115 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Gesamtleistung	2,8 kW
Gesamtverbrauch	200 g/h
Ofenkapazität	32 Liter
Qualitätsmerkmale	Ausgestattet mit Hitzeglas und Panoramascheibe, Thermostat, elektronische 12-Volt-Zündung, mit Grill ausgestattet, Tür und Innenraum leicht zu reinigen, Innenbeleuchtung, Türanschlag unten, Backblech emailliert, Rost und Grillspieß Edelstahl
Abmessungen [B x H x T]	528 x 430 x 422 mm
Einbaumaße [B x H x T]	484 x 388 x 422 mm
Gewicht	18,4 kg
Prüfzeichen	CE

Gas

Ausgestattet mit Hitzeglas und Panoramascheibe

Thermostat

Elektronische 12-Volt-Zündung

Tür und Innenraum leicht zu reinigen

Innenbeleuchtung

Grill und Grillspieß [CBCG]

Dometic CRAMER CMBOA

Backofen

Anschlussspannung	12 Volt DC [elektronische Zündung]
Leistung des Ofens	1,1 kW
Gasverbrauch des Ofens	80 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Ofenkapazität	18 Liter
Qualitätsmerkmale	Ausgestattet mit Hitzeglas und Panoramascheibe, Thermostat, elektronische 12-Volt-Zündung, Tür und Innenraum leicht zu reinigen, Innenbeleuchtung, Türanschlag unten, Backblech und Pfanne emailliert, Rost Edelstahl
Abmessungen [B x H x T]	410 x 310,8 x 489,7 mm
Einbaumaße [B x H x T]	398 x 304 x 490 mm
Gewicht	13,7 kg
Prüfzeichen	CE

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic CRAMER CBCG	9103300491	**499,00**
Dometic CRAMER CMBOA	9103300500	**509,00**

Kochfeld optimal geschützt

Kochen mit zwei oder drei Flammen auf engstem Raum – die Kochmulden von SMEV und Dometic CRAMER machen´s möglich. Die Kochfelder werden flächenbündig in die Arbeitsplatte eingelassen. Dank ergonomisch positionierter Regler haben Koch oder Köchin das Geschehen immer im Griff. Durch die neue glänzende Glasoberfläche sind sie nicht nur etwas fürs Auge, sondern lassen sich spielend leicht reinigen. Wenn keine Töpfe auf der Kochzone stehen, kann die Glasabdeckung geschlossen werden. So entsteht eine zusätzliche Arbeitsfläche, die gleichzeitig das Kochfeld schützt.

SMEV PI8023GL

3-flammige Kochmulde mit Glasabdeckung und Glasoberfläche

Anschlussspannung	12 Volt DC [elektronische Zündung]
Leistung	4,6 kW
Gasverbrauch	335 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Anzahl der Brenner	3
Qualitätsmerkmale	Integrierte Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, leicht zu reinigende Oberfläche aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, abnehmbare verchromte Topfaufsätze, Brennerdeckel emailliert, Bedienelemente innen liegend, elektronische 12-Volt-Zündung, Sicherheitszündsystem, Gummidichtung
Abmessungen [B x H x T]	560 x 90,5 x 440 mm
Einbaumaße [B x T]	466 x 358 mm
Gewicht	3,6 kg
Prüfzeichen	CE

SMEV PI8423GL

3-flammige Kochmulde mit Glasabdeckung und Glasoberfläche

Anschlussspannung	12 Volt DC [elektronische Zündung]
Leistung	4,6 kW
Gasverbrauch	335 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Anzahl der Brenner	3
Qualitätsmerkmale	Integrierte Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, leicht zu reinigende Oberfläche aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, abnehmbare verchromte Topfaufsätze, Brennerdeckel emailliert, Sicherheitszündsystem, Bedienelemente innen liegend, elektronische 12-Volt-Zündung, Gummidichtung
Abmessungen [B x H x T]	590 x 160 x 350 mm
Einbaumaße [B x T]	572 x 332 mm
Gewicht	6,9 kg
Prüfzeichen	CE

NEU

Gas

Elektronische 12-Volt-Zündung

Sicherheitszündsystem

Integrierte Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas

Glasoberfläche schnell und einfach zu reinigen

Abnehmbare verchromte Topfaufsätze

Brennerdeckel emailliert

Produkt	Art.-Nr.	Preis
SMEV PI8023GL	9102302154	**359,00**
SMEV PI8423GL	9102302155	**359,00**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic CRAMER CE99-ZF460-I-G

3.37

2-flammige Kochmulde mit Glasabdeckung

Leistung	3,2 kW
Gasverbrauch	233 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Anzahl der Brenner	2
Qualitätsmerkmale	Integrierte Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, abnehmbare verchromte Topfaufsätze, Brennerdeckel Edelstahl, Sicherheitszündsystem, Bedienelemente innen liegend
Abmessungen [B x H x T]	460 x 90 x 335 mm
Einbaumaße [B x T]	440 x 315 mm
Gewicht	3,3 kg
Prüfzeichen	CE

Gas

Sicherheitszündsystem

Integrierte Abdeckung aus temperatur-beständigem Sicherheitsglas

Abnehmbare Topfaufsätze – einfach zu reinigen

Brennerdeckel aus Edelstahl

Dometic CRAMER CE99-DF-I-G

3-flammige Kochmulde mit Glasabdeckung

Leistung	4,8 kW
Gasverbrauch	350 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Anzahl der Brenner	3
Qualitätsmerkmale	Integrierte Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, abnehmbare verchromte Topfaufsätze, Brennerdeckel Edelstahl, Sicherheitszündsystem, Bedienelemente innen liegend
Abmessungen [B x H x T]	520 x 90 x 445 mm
Einbaumaße [B x T]	510 x 435 mm
Gewicht	5,1 kg
Prüfzeichen	CE

Dometic CRAMER CE-08-DF

3.37

3-flammige Kochmulde mit Glasabdeckungen und Glasoberfläche

Anschlussspannung	12 Volt DC [elektronische Zündung]
Leistung	4,5 kW
Gasverbrauch	330 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Anzahl der Brenner	3
Qualitätsmerkmale	2 integrierte Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, leicht zu reinigende Oberfläche aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, abnehmbare verchromte Topfaufsätze, Brennerdeckel emailliert, Sicherheitszündsystem, Bedienelemente innen liegend
Gewicht	7,2 kg
Abmessungen [B x H x T]	485,5 x 86 x 485,5 mm
Einbaumaße [B x T]	457,4 x 455,2 mm
Prüfzeichen	CE

NEU

Gas

Elektronische 12-Volt-Zündung

Sicherheitszündsystem

Zwei integrierte Abdeckungen aus temperaturbeständi-gem Sicherheitsglas

Abnehmbare verchromte Topfaufsätze

Glasoberfläche schnell und einfach zu reinigen

Brennerdeckel emailliert

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic CRAMER CE99-ZF460-I-G	9103300436	**169,00**
Dometic CRAMER CE99-DF-I-G	9103300402	**209,00**
Dometic CRAMER CE-08-DF	9103300502	**399,00**

Bewährte Basisgeräte

Ausreichend Platz für bis zu vier Töpfe oder Pfannen, ergonomische Bedienung durch gut einsehbare Drehregler ... funktionale Ausstattung – kurz: Kochkomfort fast wie zu Hause. Die Kochmulden von SMEV und Dometic CRAMER sind erstaunlich kompakt, aus robustem Edelstahl gefertigt und mit abnehmbaren Topfaufsätzen und einem Sicherheitszündsystem ausgestattet.

SMEV PI8621RP

1-flammige Einbau-Kochmulde

Leistung	2,3 kW
Gasverbrauch	167 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Anzahl der Brenner	1
Qualitätsmerkmale	Abnehmbarer verchromter Topfaufsatz, Brennerdeckel Edelstahl, Piezo-Zündung, Sicherheitszündsystem
Abmessungen [B x H x T]	240 x 102 x 320 mm
Einbaumaße [B x T]	216 x 296 mm
Gewicht	1 kg
Prüfzeichen	CE

SMEV PI909

2-flammige Einbau-Kochmulde

Leistung	2,8 kW
Gasverbrauch	204 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Anzahl der Brenner	2
Qualitätsmerkmale	Abnehmbarer verchromter Topfaufsatz, Brennerdeckel emailliert, Piezo-Zündung, Sicherheitszündsystem, Gummidichtung
Abmessungen [B x H x T]	420 x 75 x 370 mm
Einbaumaße [B x T]	386 x 336 mm
Gewicht	1,9 kg
Prüfzeichen	CE

SMEV PI913

3-flammige Einbau-Kochmulde

Anschlussspannung	12 Volt DC [elektronische Zündung]
Leistung	3,8 kW
Gasverbrauch	277 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Anzahl der Brenner	3
Qualitätsmerkmale	Abnehmbarer verchromter Topfaufsatz, Brennerdeckel emailliert, elektronische 12-Volt-Zündung, Sicherheitszündsystem, Gummidichtung
Abmessungen [B x H x T]	520 x 90 x 370 mm
Einbaumaße [B x T]	486 x 336 mm
Gewicht	2,7 kg
Prüfzeichen	CE

Gas

Piezo-Zündung

12-Volt-Zündung [PI913]

Sicherheitszündsystem

Abnehmbarer Topfaufsatz – einfach zu reinigen

Produkt	Art.-Nr.	Preis
SMEV PI8621RP	9102300033	**109,00**
SMEV PI909	9102300038	**139,00**
SMEV PI913	9102300039	**209,00**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic CRAMER CE88 ZF EK2000 NIRO

3.37

2-flammige Kochmulde

Leistung	3,2 kW
Gasverbrauch	233 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Anzahl der Brenner	2
Qualitätsmerkmale	Abnehmbare verchromte Topfaufsätze, Brennerdeckel Edelstahl, Sicherheitszündsystem
Abmessungen [B x H x T]	450 x 50 x 325 mm
Einbaumaße [B x T]	430 x 305 mm
Gewicht	1,6 kg
Prüfzeichen	CE

Dometic CRAMER CE94 DF EK2000 NIRO

3-flammige Kochmulde

Leistung	4,8 kW
Gasverbrauch	350 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Anzahl der Brenner	3
Qualitätsmerkmale	Abnehmbare verchromte Topfaufsätze, Brennerdeckel Edelstahl, Sicherheitszündsystem
Abmessungen [B x H x T]	500 x 50 x 400 mm
Einbaumaße [B x T]	470 x 370 mm
Gewicht	4,1 kg
Prüfzeichen	CE

Dometic CRAMER CE88 VF EK2000-I

4-flammige Kochmulde

Leistung	6,4 kW
Gasverbrauch	467 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Anzahl der Brenner	4
Qualitätsmerkmale	Abnehmbare verchromte Topfaufsätze, Brennerdeckel Edelstahl, Sicherheitszündsystem
Abmessungen [B x H x T]	400 x 50 x 500 mm
Einbaumaße [B x T]	370 x 470 mm
Gewicht	4,1 kg
Prüfzeichen	CE

Gas

Abnehmbare Topfaufsätze – einfach zu reinigen

Brennerdeckel Edelstahl

Sicherheitszündsystem

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic CRAMER CE88 ZF EK2000 NIRO	9103300439	**129,00**
Dometic CRAMER CE94 DF EK2000 NIRO	9103300441	**169,00**
Dometic CRAMER CE88 VF EK2000-I	9103300437	**199,00**

Elegante „Küchencenter“

Kochen und Spülen in einem Gerät. Die kompakten Koch-/Spülkombinationen von SMEV und Dometic CRAMER stellen Ihnen zwei oder drei Kochstellen und ein Spülbecken zur Verfügung. Nach getaner Arbeit klappen Sie einfach die integrierte Glasabdeckung herunter und können die so entstandenen Stellflächen für andere Dinge nutzen. Auch die Koch-/Spülkombinationen sind mit einem Sicherheitszündsystem ausgestattet.

SMEV MO9222R / MO9222L

Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spüle mit Glasabdeckungen



MO9222R

MO9222L

Anschlussspannung	12 Volt DC [elektronische Zündung]
Leistung	2,8 kW
Gasverbrauch	204 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Anzahl der Brenner	2
Qualitätsmerkmale	2 integrierte Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, abnehmbare verchromte Topfaufsätze, Brennerdeckel emailliert, Bedienelemente innen liegend, elektronische 12-Volt-Zündung, Sicherheitszündsystem, Siphon AC 540, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn [Ø 39 mm]
Abmessungen [B x H x T]	900 x 152 x 370 mm
Einbaumaße [B x T]	793 x 307 mm
Gewicht	5,8 kg
Prüfzeichen	CE

Gas

Elektronische 12-Volt-Zündung

Sicherheitszündsystem

Integrierte Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas

Abnehmbare Topfaufsätze – einfach zu reinigen

Wasserhahnmontage innen

Brennerdeckel emailliert

SMEV MO8322R

Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spüle mit Glasabdeckung

AC 539, Kunststoff

Anschlussspannung	12 Volt DC [elektronische Zündung]
Leistung	2,8 kW
Gasverbrauch	204 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Anzahl der Brenner	2
Qualitätsmerkmale	Integrierte Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, abnehmbare verchromte Topfaufsätze, Brennerdeckel emailliert, Bedienelemente innen liegend, elektronische 12-Volt-Zündung, Sicherheitszündsystem, Siphon AC 540, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn [Ø 39 mm]
Abmessungen [B x H x T]	680 x 142 x 440 mm
Einbaumaße [B x T]	666 x 426 mm
Gewicht	5,6 kg
Prüfzeichen	CE

Produkt	Art.-Nr.	Preis
SMEV MO9222R	9102300025	**359,00**
SMEV MO9222L	9102300024	**359,00**
SMEV MO8322R	9102300020	**329,00**
Wasserhahn AC 539 [Kunststoff, Farbe: chrom]	9102300076	**59,00**

Wasserhähne nicht im Lieferumfang enthalten!

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic CRAMER CE00-MINI/BO-HI/27-I-G

3.37

Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spüle mit Glasabdeckung

Leistung	3,2 kW
Gasverbrauch	233 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Anzahl der Brenner	2
Qualitätsmerkmale	Integrierte Abdeckung aus temperatur-beständigem Sicherheitsglas, abnehmbare verchromte Topfaufsätze, Brennerdeckel Edelstahl, Wasserhahnmontage innen, Sicherheitszündsystem, Bedienelemente innen liegend, Siphon, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn [Ø 27 mm]
Abmessungen [B x H x T]	600 x 145,8 x 445 mm
Einbaumaße [B x T]	590 x 435 mm
Gewicht	5 kg
Prüfzeichen	CE

Gas

Integrierte Abdeckung aus temperatur-beständigem Sicherheitsglas

Abnehmbare Topfaufsätze – einfach zu reinigen

Brennerdeckel Edelstahl

Wasserhahnmontage innen

Sicherheitszündsystem

Dometic CRAMER KOMBI 840x436-DF-HI/21-I-2G

Kombination aus 3-flammiger Kochmulde und Spüle mit Glasabdeckungen

Leistung	4,8 kW
Gasverbrauch	350 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Anzahl der Brenner	3
Qualitätsmerkmale	2 integrierte Abdeckungen aus temperatur-beständigem Sicherheitsglas, abnehmbare verchromte Topfaufsätze, Brennerdeckel Edelstahl, Wasserhahnmontage innen, Sicherheitszündsystem, Bedienelemente innen liegend, Siphon, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn [Ø 21 mm]
Abmessungen [B x H x T]	840 x 147 x 436 mm
Einbaumaße [B x T]	820 x 392 mm
Gewicht	6,1 kg
Prüfzeichen	CE

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic CRAMER CE00-MINI/BO-HI/27-I-G	9103300461	**219,00**
Dometic CRAMER KOMBI 840x436-DF-HI/21-I-2G	9103300482	**409,00**

Wasserhähne nicht im Lieferumfang enthalten!

Kochen und Spülen in allen Varianten

Sie wollen Platz sparen, nicht aber an der Qualität? Mit den Kombinationen von SMEV und Dometic CRAMER bieten wir Ihnen intelligente Lösungen aus 2-flammigem Kochfeld und Spülbecken an. Aus stabilem Edelstahl in eine kompakte Form gebracht und einfach zu reinigen.

SMEV MO911L

Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spülbecken

Leistung	2,8 kW
Gasverbrauch	204 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Anzahl der Brenner	2
Qualitätsmerkmale	Abnehmbarer verchromter Topfaufsatz, Brennerdeckel emailliert, Bedienelemente innen liegend, Piezo Zündung, Sicherheitszündsystem, Siphon AC 540, Gummidichtung
Abmessungen [B x H x T]	800 x 125 x 320 mm
Einbaumaße [B x T]	766 x 286 mm
Gewicht	3,1 kg
Prüfzeichen	CE

Gas

Abnehmbarer Topfaufsatz – einfach zu reinigen

Brennerdeckel emailliert

Sicherheitszündsystem

Siphon

Wasserhahnmontage außen

SMEV MO917R / MO917L

Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spülbecken

MO917R

Leistung	2,8 kW
Gasverbrauch	204 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Anzahl der Brenner	2
Qualitätsmerkmale	Abnehmbarer verchromter Topfaufsatz, Brennerdeckel emailliert, Bedienelemente innen liegend, Sicherheitszündsystem, Siphon AC 540, Gummidichtung
Abmessungen [B x H x T]	600 x 120 x 420 mm
Einbaumaße [B x T]	566 x 386 mm
Gewicht	2,5 kg
Prüfzeichen	CE

SMEV MO921R / MO921L

Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spülbecken

MO921L

Leistung	2,8 kW
Gasverbrauch	204 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Anzahl der Brenner	2
Qualitätsmerkmale	Abnehmbarer verchromter Topfaufsatz, Brennerdeckel emailliert, Bedienelemente innen liegend, Sicherheitszündsystem, Siphon AC 540, Gummidichtung
Abmessungen [B x H x T]	800 x 135 x 420 mm
Einbaumaße [B x T]	798 x 418 mm
Gewicht	3,2 kg
Prüfzeichen	CE

AC 539, Kunststoff

AC 537, Messing

Produkt	Art.-Nr.	Preis
SMEV MO911L	9102300044	**189,00**
SMEV MO917R	9102300046	**179,00**
SMEV MO917L	9102300045	**179,00**
SMEV MO921R	9102300047	**189,00**
SMEV MO921L	9102300048	**189,00**
Zubehör		
Wasserhahn AC 539 [Kunststoff, Farbe: chrom]	9102300076	**59,00**
Wasserhahn AC 537 [Messing, Farbe: chrom]	9102300077	**89,00**

Wasserhähne nicht im Lieferumfang enthalten!

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

SMEV MO927R / MO927L

3.38

Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spülbecken

MO927R

MO927L

Leistung	2,8 kW
Gasverbrauch	204 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Anzahl der Brenner	2
Qualitätsmerkmale	Abnehmbarer verchromter Topfaufsatz, Brennerdeckel emailliert, Bedienelemente innen liegend, Sicherheitszündsystem, Siphon AC 540, Gummidichtung
Abmessungen [B x H x T]	490 x 120 x 460 mm
Einbaumaße [B x T]	456 x 426 mm
Gewicht	2,5 kg
Prüfzeichen	CE

Gas

Abnehmbarer Topfaufsatz – einfach zu reinigen

Brennerdeckel emailliert

Sicherheitszündsystem

Siphon

Wasserhahnmontage außen

AC 539, Kunststoff

AC 537, Messing

Dometic CRAMER CM EK2000-I

3.37

Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spülbecken

Leistung	3,2 kW
Gasverbrauch	233 g/h
Gasanschluss	30 mbar
Anzahl der Brenner	2
Qualitätsmerkmale	Abnehmbare verchromte Topfaufsätze, Brennerdeckel Edelstahl, Wasserhahnmontage außen, Sicherheitszündsystem, Bedienelemente außen liegend, Siphon, Gummidichtung
Abmessungen [B x H x T]	460 x 124 x 480 mm
Einbaumaße [B x T]	440 x 460 mm
Gewicht	4,2 kg
Prüfzeichen	CE

Gas

Abnehmbare Topfaufsätze – einfach zu reinigen

Brennerdeckel Edelstahl

Sicherheitszündsystem

Siphon

Wasserhahnmontage außen

AC 539, Kunststoff

AC 537, Messing

Produkt	Art.-Nr.	Preis
SMEV MO927R	9102300050	**169,00**
SMEV MO927L	9102300049	**169,00**
Dometic CRAMER CM EK2000-I	9103300450	**159,00**
Zubehör		
Wasserhahn AC 539 [Kunststoff, Farbe: chrom]	9102300076	**59,00**
Wasserhahn AC 537 [Messing, Farbe: chrom]	9102300077	**89,00**

Wasserhähne nicht im Lieferumfang enthalten!

Spülkomfort unter der Haube

Hier finden Sie auch für beengte Einbausituationen das passende Spülbecken: rund oder eckig, in verschiedenen, stets kompakten Abmessungen. Mit praktischer Glasabdeckung, die nach dem Spülen einfach heruntergeklappt wird und als zusätzliche Stell- oder Arbeitsfläche dient. Die Spülbecken werden inkl. Siphon und Gummidichtung geliefert.

SMEV VA7306FP

Spülbecken rund mit Glasabdeckung

Qualitätsmerkmale	Integrierte Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Wasserhahnmontage innen, Siphon AC 540, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn [Ø 39 mm]
Abmessungen [Ø x H]	420 x 148 mm
Einbaumaße [Ø]	400 mm
Gewicht	3,4 kg

SMEV VA8005

Spülbecken eckig mit Glasabdeckung

Qualitätsmerkmale	Integrierte Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Wasserhahnmontage innen, Siphon AC 540, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn [Ø 39 mm]
Abmessungen [B x H x T]	420 x 145 x 370 mm
Einbaumaße [B x T]	405 x 355 mm
Gewicht	2,7 kg

SMEV VA8006

Spülbecken eckig mit Glasabdeckung

Qualitätsmerkmale	Integrierte Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Wasserhahnmontage innen, Siphon AC 540, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn [Ø 39 mm]
Abmessungen [B x H x T]	420 x 145 x 440 mm
Einbaumaße [B x T]	405 x 425 mm
Gewicht	3,4 kg

Produkt	Art.-Nr.	Preis
SMEV VA7306FP	9102300030	**159,00**
SMEV VA8005	9102300027	**129,00**
SMEV VA8006	9102300028	**139,00**
Wasserhahn AC 539 [Kunststoff, Farbe: chrom]	9102300076	**59,00**

Integrierte Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas

Wasserhahnmontage innen

Siphon

Gummidichtung

AC 539, Kunststoff

Wasserhähne nicht im Lieferumfang enthalten!

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic CRAMER CE99 B410L-I-G

3.37

Spülbecken eckig mit Glasabdeckung

Qualitätsmerkmale	Integrierte Abdeckung aus temperatur-beständigem Sicherheitsglas, Wasserhahn-montage außen, Siphon, Gummidichtung
Abmessungen [B x H x T]	410 x 125 x 335 mm
Einbaumaße [B x T]	400 x 325 mm
Gewicht	3,3 kg

Integrierte Abdeckung aus temperatur-beständigem Sicherheitsglas

Siphon

Gummidichtung

Dometic CRAMER CE99 B-HI/27-I-G

Spülbecken eckig mit Glasabdeckung

Qualitätsmerkmale	Integrierte Abdeckung aus temperatur-beständigem Sicherheitsglas, integrierter Abfallbehälter, Wasserhahnmontage innen, Siphon, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn [Ø 27 mm]
Abmessungen [B x H x T]	400 x 150,7 x 445 mm
Einbaumaße [B x T]	390 x 435 mm
Gewicht	4,1 kg

Dometic CRAMER CE99 BTK600/HI/27-I-G

Kombination aus Spülbecken und Abtropffläche mit Glasabdeckung

Qualitätsmerkmale	Integrierte Abdeckung aus temperatur-beständigem Sicherheitsglas, integrierter Abfallbehälter, Wasserhahnmontage innen, Siphon, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn [Ø 27 mm]
Abmessungen [B x H x T]	600 x 136 x 445 mm
Einbaumaße [B x T]	590 x 435 mm
Gewicht	5,1 kg

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic CRAMER CE99 B410L-I-G	9103300433	**109,00**
Dometic CRAMER CE99 B-HI/27-I-G	9103300424	**119,00**
Dometic CRAMER CE99 BTK600/HI/27-I-G	9103300427	**159,00**

Wasserhähne nicht im Lieferumfang enthalten!

Alles sauber an Bord!

Spülen, waschen, Abfall beseitigen – das sollte auch unterwegs stressfrei klappen. Die SMEV und Dometic CRAMER Spülen sind praktische und bezahlbare Lösungen zur Ergänzung Ihrer Küchenausstattung. Ob Abfallbehälter, Spül- und Waschbecken – alle Produkte überzeugen durch strapazierfähige Materialien und ausgefeilte Funktionalität.

SMEV VA928

Spülbecken rund

Qualitätsmerkmale	Siphon AC 540, Gummidichtung
Abmessungen [Ø x H]	400 x 130 mm
Einbaumaße [Ø]	366 mm
Gewicht	1 kg

SMEV VA910

Spülbecken eckig

Qualitätsmerkmale	Siphon AC 540, Gummidichtung
Abmessungen [B x H x T]	370 x 125 x 370 mm
Einbaumaße [B x T]	336 x 336 mm
Gewicht	1,1 kg

SMEV VA930

Spülbecken eckig

Qualitätsmerkmale	Siphon AC 540, Gummidichtung
Abmessungen [B x H x T]	280 x 145 x 380 mm
Einbaumaße [B x T]	272 x 372 mm
Gewicht	1 kg

SMEV VA936

Spülbecken eckig mit Abtropffläche

Qualitätsmerkmale	Siphon AC 540, Gummidichtung, Abtropffläche
Abmessungen [B x H x T]	590 x 125 x 370 mm
Einbaumaße [B x T]	562 x 344 mm
Gewicht	1,5 kg

SMEV VA945

Doppelspülbecken eckig

Qualitätsmerkmale	2 Siphons AC 540, Gummidichtung
Abmessungen [B x H x T]	575 x 100 – 110 x 370 mm
Einbaumaße [B x T]	541 x 340 mm
Gewicht	1,9 kg

Produkt	Art.-Nr.	Preis
SMEV VA928	9102300051	**75,00**
SMEV VA910	9102300056	**75,00**
SMEV VA930	9102300052	**75,00**
SMEV VA936	9102300054	**85,00**
SMEV VA945	9102300055	**99,00**
Zubehör		
Wasserhahn AC 539 [Kunststoff, Farbe: chrom]	9102300076	**59,00**
Wasserhahn AC 537 [Messing, Farbe: chrom]	9102300077	**89,00**

Siphon

Gummidichtung

AC 539, Kunststoff

AC 537, Messing

Wasserhähne nicht im Lieferumfang enthalten!

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic CRAMER CE02 B325-I

3.37

Spülbecken rund

Qualitätsmerkmale	Siphon, Gummidichtung
Abmessungen [Ø x H]	325 x 125,5 mm
Einbaumaße [Ø]	298 mm
Gewicht	1,2 kg

Siphon

Gummidichtung

Dometic CRAMER CE09

Waschbecken rund

Qualitätsmerkmale	Siphon, Gummidichtung
Abmessungen [B x H x T]	442,8 x 132,5 x 292,4 mm
Einbaumaße [B x T]	417,35 x 265,45 mm
Gewicht	0,6 kg

Dometic CRAMER CE88-B-I

Spülbecken eckig

Qualitätsmerkmale	Siphon, Gummidichtung
Abmessungen [B x H x T]	400 x 124 x 325 mm
Einbaumaße [B x T]	370 x 295 mm
Gewicht	1,7 kg

AC 539, Kunststoff

AC 537, Messing

Wasserhähne nicht im Lieferumfang enthalten!

Dometic CRAMER CE88 BTK550-I BVO/98

Kombination aus Spülbecken und Abtropffläche

Qualitätsmerkmale	Siphon, Gummidichtung
Abmessungen [B x H x T]	550 x 134 x 400 mm
Einbaumaße [B x T]	530 x 380 mm
Gewicht	2,6 kg

Dometic CRAMER Abfallbehälter mit Glasabdeckung

Qualitätsmerkmale	Integrierte Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, herausnehmbarer Behälter, Volumen 2 Liter
Abmessungen [B x H x T]	182 x 200 x 192 mm
Einbaumaße [B x T]	172 x 182 mm
Gewicht	0,8 kg

Integrierte Abdeckung aus temperatur-beständigem Sicherheitsglas

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic CRAMER CE02 B325-I	9103300470	**49,00**
Dometic CRAMER CE09	9103300478	**99,00**
Dometic CRAMER CE88-B-I	9103300418	**79,00**
Dometic CRAMER CE88 BTK550-I BVO/98	9103300413	**99,00**
Dometic CRAMER Abfallbehälter mit Glasabdeckung	9103300435	**119,00**
Zubehör		
Wasserhahn AC 539 [Kunststoff, Farbe: chrom]	9102300076	**59,00**
Wasserhahn AC 537 [Messing, Farbe: chrom]	9102300077	**89,00**

Zubehör

Perfekt aufeinander abgestimmte Technik und Accessoires machen das Leben in der Reiseküche leichter: Schneidebretter, Abtropfgitter und Grillpfanne sind in Größe und Form präzise auf die Küchengeräte abgestimmt – so macht Kochen noch mehr Spaß! Die Spülen-Armaturen sind auf die Bedürfnisse in der Reiseküche ausgerichtet: robust, kompakt und komfortabel.

Wasserhähne

AC 539 AC 537

Wasserhahn, Kunststoff, Farbe: chrom	AC 539
Wasserhahn, Messing, Farbe: chrom	AC 537

Siphons

Gerader Ablauf, Ø 20/25 mm

Gewinkelter Ablauf, Ø 20/25 mm



Doppelter Ablauf, Ø 25 mm

Siphon, gewinkelter Ablauf, Ø 25 mm	AC 530
Siphon, gerader Ablauf, Ø 25 mm	AC 535
Siphon, gewinkelter Ablauf, Ø 20 mm	AC 540
Siphon, gerader Ablauf, Ø 20 mm	AC 545
Siphon, doppelter Ablauf, Ø 25 mm	AC 557

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Wasserhahn AC 539, Kunststoff, Farbe: chrom	9102300076	**59,00**
Wasserhahn AC 537, Messing, Farbe: chrom	9102300077	**89,00**
Siphon, gewinkelter Ablauf, Ø 25 mm, AC 530	9102300082	**9,90**
Siphon, gerader Ablauf, Ø 25 mm, AC 535	9102300083	**9,90**
Siphon, gewinkelter Ablauf, Ø 20 mm, AC 540	9102300084	**9,90**
Siphon, gerader Ablauf, Ø 20 mm, AC 545	9102300085	**9,90**
Siphon, doppelter Ablauf, Ø 25 mm, AC 557	9102300086	**12,90**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Schneidebretter

3.38

Schneidebrett – rund	AC 570
Abmessungen [Ø]	388 mm
Schneidebrett – eckig	AC 571
Abmessungen [B x T]	328 x 328 mm

Spülkorb

Spülkorb 1	AC 701
Abmessungen [B x H x T]	300 x 100 x 300 mm
Spülkorb 2	AC 702
Abmessungen [B x H x T]	330 x 60 x 230 mm

Grillpfanne

Grillpfanne	AC 700
Abmessungen [B x T]	260 x 260 mm [ohne Griff]

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Schneidebrett, rund, AC 570	9102300071	**49,00**
Schneidebrett, eckig, AC 571	9102300072	**45,00**
Spülkorb 1, AC 701	9102300073	**29,00**
Spülkorb 2, AC 702	9102300074	**29,00**
Grillpfanne, AC 700	9102300075	**39,00**

Leistung durch intelligentes Design

Die Dunstabzugshauben der Dometic CK Serie leiten Küchendünste, Gerüche und feuchte Luft schnell aus dem Fahrzeug. Das kompakte, mit einem 12-Volt-Motor ausgestattete Gebläse wird in die Dachkuppel integriert, nicht in das Gerät selbst. Diese Bauweise führt zu einem besseren Luftstrom und einer höheren Leistung. Die Verbindung nach außen besteht aus einem flexiblen Rohr und einer wetterfesten Kappe, die auf dem Dach des Reisemobils befestigt wird. Das Einbaumodell Dometic CK 150 verfügt über ein einstufiges Gebläse mit einer Kapazität von 115 m³/h, die CK 400 arbeitet mit einem zweistufigen Gebläse [70 oder 125 m³/h]. Beide Modelle bieten den Komfort einer zweistufigen Beleuchtung mit integrierten Halogenlampen als willkommene Arbeitshilfe.

Dometic CK 150

3.36

Abluft-Einbau-Dunstabzugshaube mit 1-stufigem Gebläse

Anschlussspannung	12 Volt DC
Kapazität	115 m³/h
Leistungsaufnahme	30 Watt
Qualitätsmerkmale	1-stufiges Gebläse, auswaschbarer Metallfett-filter, 2 Beleuchtungsstufen mit Halogenleuchte [1 x 20 Watt/12 Volt, GU5.3], Dachkuppel aus robustem Kunststoff
Abmessungen [B x H x T]	400 x 45 x 165 mm
Schrankausschnitt [B x T]	381 x 142 mm
Dachausschnitt [Ø]	105 mm
Dachkuppelabmessungen [H x Ø]	64 x 200 mm
Gewicht	1,9 kg
Prüfzeichen	CE, e5

NEU

Auswaschbarer Metallfilter

Dachkuppel aus robustem Kunststoff

Zwei Beleuchtungsstufen

Dometic CK 400

3.36

Abluft-Dunstabzugshaube mit 2-stufigem Gebläse

Anschlussspannung	12 Volt DC
Kapazität	70/125 m³/h
Leistungsaufnahme	30 Watt
Qualitätsmerkmale	2-stufiges Gebläse, auswaschbarer Metallfett-filter, 2 Beleuchtungsstufen mit Halogenleuchten [2 x 10 Watt/12 Volt, GU4], Dachkuppel aus robustem Kunststoff
Abmessungen [B x H x T]	400 x 45 x 275 mm
Dachausschnitt [Ø]	105 mm
Dachkuppelabmessungen [H x Ø]	64 x 200 mm
Gewicht	3 kg
Prüfzeichen	CE, e5

Auswaschbarer Metallfettfilter

Zweistufiges Gebläse

Zwei integrierte Halogenleuchten

Dachkuppel aus robustem Kunststoff

Dometic GY 11 / GY 20

3.36

Dachentlüfter mit oder ohne Motor

GY 11

GY 20

	GY 11	GY 20
Anschlussspannung	12 Volt DC	–
Kapazität	65/105 m³/h	–
Leistungsaufnahme	30 Watt	–
Qualitätsmerkmale	GY 11: 2-stufiges Gebläse, kraftvolle Entlüftung auch bei abgeschaltetem Motor [3 bis 12 m³/h bei Windgeschwindigkeiten von 1 bis 4 m/s] GY 20: Nutzt das Druckdifferenzprinzip; effizienter und geräuschloser Betrieb ohne bewegliche Teile	
Dachausschnitt [Ø]	105 mm	130 mm
Dachkuppelabmessungen [H x Ø]	64 x 200 mm	64 x 200 mm
Gewicht	0,6 kg	0,4 kg

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic CK 150	9107300000	**219,00**
Dometic CK 400	9107300001	**219,00**
Dometic GY 11	9107300003	**139,00**
Dometic GY 20	9107300004	**25,50**

NEU

Leistungsstark

Dachkuppel aus robustem Kunststoff

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Innovative Umluft-Dunstabzugshaube

Schluss mit Küchendünsten, Stauwärme, Kondens-wasser und mit unnötigem Aufwand bei der Montage! Die Dometic CK 2000 ist die erste Reisemobil-Dunstabzugshaube der Welt, die nach dem Umluftprinzip arbeitet und so die zusätzliche Installation eines Dachentlüfters überflüssig macht. Der Aufwärtssog erfolgt mittig nach oben, die gereinigte Luft wird dann über die Seiten und nach vorne zurückgeleitet. So entsteht eine Luftkuppel, die sämtliche Kochdünste auffängt und eine gute Saugleistung garantiert [38/45 m³/h]. Mit einem extrem niedrigen Energieverbrauch von nur 5 Watt erweist sich das zum Patent angemeldete Gerät als außerordentlich effizient. Zur Ausstattung der Dometic CK 2000 zählen ein auswaschbarer Fettfilter sowie ein leicht auszutauschender Aktivkohlefilter. Ein schönes Komfort-Extra sind die beiden integrierten Arbeitsleuchten.

Dometic CK 2000 — 3.36

Umluft-Dunstabzugshaube mit austauschbarem Aktivkohlefilter

Anschlussspannung	12 Volt DC
Kapazität	38/45 m³/h
Leistungsaufnahme	5 Watt
Qualitätsmerkmale	2-stufiges Gebläse, 2 integrierte Halogenleuchten [2 x 10 Watt /12 Volt, GU4], 2 Beleuchtungsstufen, auswaschbarer Metallfettfilter, austauschbarer Aktivkohlefilter, zweistufiges Gebläse
Abmessungen [B x H x T]	400 x 56 x 280 mm
Gewicht	2,2 kg
Prüfzeichen	CE

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic CK 2000	9107300002	**199,00**
Zubehör		
Aktivkohlefilter [2er Pack]	9107300007	**19,90**

12 Volt DC

Schneller und einfacher Einbau, kein Verlegen von Abluftschläuchen erforderlich!

Auswaschbarer Metallfettfilter, austauschbarer Aktivkohlefilter

Leichter Zugriff auf Fett- und Aktivkohlefilter

Zweistufiges Gebläse, zwei integrierte Halogenleuchten

Geringes Gewicht von nur 2,2 kg

Zwei integrierte Halogenleuchten

Austauschbarer Aktivkohlefilter

Auswaschbarer Metallfettfilter

Dometic

Schnell wieder alle Tassen im Schrank

Ausgerechnet im Urlaub das Geschirr von Hand spülen? Keine Sorge, der Geschirrspüler von Dometic erledigt das für Sie – leicht und leise. Denn das innovative Carboran-Gehäuse spart Gewicht und wirkt schalldämmend – für erstaunlich geräuscharmen Betrieb. Zudem ist Carboran absolut rostfrei und 100 % recyclingfähig.

Die freistehenden Dometic Geschirrspüler überzeugen durch ihren technologischen Vorsprung: Bis zu vier Einzelprogramme und der effiziente **WBS-Sprüharm [Breitbandsprühsystem]** gewährleisten eine schnelle und gründliche Reinigung. Die Geräte arbeiten mit geringem Wasser- und Stromverbrauch und somit umweltfreundlich.

Einfache Bedienung mit Timerfunktion

Verwendung handelsüblicher Geschirrspültabs

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic DW 2440S / DW 2440W

3.40

Geschirrspüler 230 Volt für die freistehende Aufstellung

DW 2440S

DW 2440W

	DW 2440S	DW 2440W
Anschlussspannung	230 Volt AC	230 Volt AC
Verfügbare Temperaturen	50/55/65/70 °C	50/55/65/70 °C
Energieverbrauch	0,63 kWh	0,63 kWh
Leistungsaufnahme	1180 Watt	1180 Watt
Sicherung	10 A	10 A
Geräuschpegel	48 dBA	48 dBA
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Wasserverbrauch	7 Liter	7 Liter
Energiesparklasse	A	A
Trocknungsklasse	B	B
Erforderlicher Wasserdruck	0,8 Bar	0,8 Bar
Farbe	silber	weiß
Abmessungen [B x H x T]	545 x 447 x 480 mm	545 x 447 x 480 mm
Gewicht	20,7 kg	20,7 kg
Qualitätsmerkmale	Innovatives Breitbandsprühsystem, schalldämmendes Gehäuse aus rostfreiem und recycelbarem Carboran, automatisches Filterreinigungssystem, sehr geringer Wasser- und Energieverbrauch, Einschaltverzögerung	

Minimales Gewicht: nur 20,7 kg

Ausgestattet mit dem innovativen WBS-Sprüharm [Breitband-sprühsystem]

Automatisches Filterreinigungssystem

Geringer Wasser- und Energieverbrauch

Inklusive Timer-Funktion

Zwei Farben lieferbar

Dometic DW 2410

3.40

Geschirrspüler 230 Volt für die freistehende Aufstellung

Anschlussspannung	230 Volt DC
Frequenz	50 Hz
Verfügbare Temperaturen	40/50/55/65/70°C
Energieverbrauch	0,57 kWh
Leistungsaufnahme	1280 Watt
Sicherung	10 A
Geräuschpegel	57 dBA
Wasserverbrauch	8 Liter
Energiesparklasse	A
Trocknungsklasse	B
Erforderlicher Wasserdruck	0,8 bar
Farbe	Weiß
Abmessungen [B x H x T]	450 x 460 x 480 mm
Gewicht	16,5 kg
Qualitätsmerkmale	Leichtes Gewicht, innovatives Breitband-sprühsystem, schalldämmendes Gehäuse aus rostfreiem und recycelbarem Carboran, geringer Wasser- und Energieverbrauch, Einschaltverzögerung
Zulassungen	CE

NEU

Sehr leicht: nur 16,5 kg

Ausgestattet mit dem innovativen WBS-Sprüharm [Breitband-sprühsystem]

Automatisches Filterreinigungssystem

Geringer Wasser- und Energieverbrauch

Kompakte Abmessungen

Die Kompakt-klasse

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic DW 2440S	9102300080	**599,00**
Dometic DW 2440W	9102300081	**599,00**
Dometic DW 2410	9103500001	**569,00**

Lieferbar als **12- und 24-Volt-Version**

Entspannte Pausen in der eigenen Küche

Komfortabel rasten, wo und wann Sie wollen

Etwas Warmes braucht der Mensch: Mit diesem handlichen Wasserkocher, der eigens für den Betrieb im Fahrzeug konzipiert wurde, haben Sie im Handumdrehen eine Kanne Tee, eine Tasse Brühe oder ein Süppchen gezaubert.

Das robuste Gerät gibt es in Ausführungen für 12-Volt- und 24-Volt-Betrieb. Die automatische Abschaltung und der Trockenkochschutz sorgen für komfortable und sichere Handhabung. Ein unentbehrlicher Helfer an Bord!

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO PerfectKitchen MCK 750

3.14

Wasserkocher für 12 Volt bzw. 24 Volt

Fassungsvermögen	ca. 0,75 Liter
Anschlussspannung	12 oder 24 Volt DC
Mittlere Leistungsaufnahme	12 Volt: 200 Watt, 24 Volt: 380 Watt
Farbe	Schwarz / silber
Abmessungen (B x H x T)	190 x 205 x 125 mm (inkl. Fixing-Kit)
Gewicht	0,8 kg
Qualitätsmerkmale	Robuste Relaistechnik, automatische Abschaltung bei Erreichen des Siedepunktes, Trockenkochschutz, Betriebsanzeige
Prüfzeichen	E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinien), lebensmittelecht nach LMBG
Lieferumfang	Befestigungskit für Wand- bzw. Bodenmontage

Speziell für mobile Einsätze entwickelt

Robuste Relaistechnik

Wand- oder Bodenmontage

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PerfectKitchen MCK 750, 12 Volt	MCK-750-12/N	**39,00**
PerfectKitchen MCK 750, 24 Volt	MCK-750-24/N	**39,00**

Frisch gebrühter Kaffee – jederzeit

WAECO PerfectCoffee für 12 oder 24 Volt

Kaffeemaschinen für jeden Bedarf und jeden Geldbeutel finden Sie im WAECO PerfectCoffee Programm. Ob 8-Tassen-Luxusklasse oder die preiswerte 1-Tassen-Kaffeemaschine mit formschönem Keramikbecher: Sie genießen perfekten Bordservice!

› Als **12-Volt-** oder **24-Volt-Modell** erhältlich
› Speziell **für den mobilen Einsatz** entwickelt
› Mit **Befestigungskit** für den sicheren Halt im Fahrzeug
› Mit **Trockenkochschutz** bzw. **Überhitzungsschutz**
› **E-zertifiziert** und **lebensmittelecht nach LMBG**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

WAECO PerfectCoffee MC 08

3.13

Kaffeemaschine de Luxe, 8 Tassen für 12 bzw. 24 Volt

Fassungsvermögen	8 Tassen (750 ml)
Anschlussspannung	12 oder 24 Volt DC
Mittlere Leistungsaufnahme	12 Volt: 200 Watt, 24 Volt: 360 Watt
Farbe	Schwarz / silber
Abmessungen (B x H x T)	285 x 320 x 100 mm
Gewicht	1,8 kg
Qualitätsmerkmale	Flaches platzsparendes Design, abnehmbarer Wassertank, Wasserstandsanzeige, robuste Relaistechnik, Leuchtdiode für Betriebsanzeige, Brühendabschaltung
Prüfzeichen	E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinien), lebensmittelecht nach LMBG
Lieferumfang	Isolierkanne, Befestigungskit für Wand- bzw. Bodenmontage

Automatische Abschaltung nach dem Brühvorgang

Komfortable Bedienung

Abnehmbarer Wassertank

Mit robuster Relaistechnik

Wand- oder Bodenmontage

Lieferumfang: Isolierkanne, Befestigungskit für Wand- bzw. Bodenmontage

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PerfectCoffee MC 08, 12 Volt	MC-8-12LX/N	**85,00**
PerfectCoffee MC 08, 24 Volt	MC-8-24LX/N	**85,00**

WAECO PerfectCoffee MC 01

3.13

1-Tassen-Kaffeemaschine, 12 Volt bzw. 24 Volt

Fassungsvermögen	150 ml
Anschlussspannung	12 oder 24 Volt DC
Mittlere Leistungsaufnahme	12 Volt: 180 Watt, 24 Volt: 250 Watt
Stromaufnahme	ca. 15 A
Farbe	Silber / schwarz
Abmessungen (B x H x T)	135 x 190 x 110 mm (inkl. Befestigungskit)
Gewicht	0,8 kg
Qualitätsmerkmale	Kurze Brühzeit, automatische Abschaltung, Trockenkochschutz, Dauerfilter, Betriebsanzeige
Prüfzeichen	Lebensmittelecht nach LMBG, CE

Mit Befestigungskit für die Bodenmontage

Frischer Kaffee nach 5 Minuten Brühzeit

Für Auto, Lkw, Wohnmobil oder Boot

Lieferumfang: Kaffeemaschine mit Anschlusskabel und Stecker, Keramikbecher, Befestigungskit

Produkt	Art.-Nr.	Preis
PerfectCoffee MC 01, 12 Volt	MC-01-12	**16,00**
PerfectCoffee MC 01, 24 Volt	MC-01-24	**16,00**

Mobile Sanitärlösungen

Kassettentoiletten	242 – 245
Portable Toiletten	246 – 247
Dometic Care Sanitärzusätze, Toilettenpapier	248 – 251

Unsere Erfahrung für Ihren Komfort

Das Dometic Sanitärsystem für Freizeitmobile

Auf den folgenden Seiten lernen Sie das perfekte System für die mobile Hygiene kennen – sauber abgestimmt vom Komfortspezialisten Dometic. Ausgereifte mobile Toiletten-Konzepte und innovative Sanitärflüssigkeiten ergänzen sich zu einer Mehr-Komfort-Systemlösung für den unbeschwerten Urlaub. Mit fortschrittlicher Technik und einzigartigen Rezepturen dokumentiert Dometic seinen Know-how-Vorsprung. Genießen Sie das Ergebnis jahrzehntelanger Entwicklungsarbeit: vorbildliche Hygiene und ein wohltuendes Frischegefühl, ohne lästige Gerüche und besonders pflegeleicht.

Erleben Sie den perfekten Hygienekomfort für unterwegs – mit Komplettlösungen von Dometic.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Keramik-Kassettentoilette

Mit hochwertigem, kratzfestem Keramik-Inlay – schmutzabweisend und pflegeleicht. Der platzsparende, runde Sitz – in beide Richtungen um bis zu 90° verstellbar (in 15°-Stufen) – sorgt für mehr Bewegungsfreiheit. Und ein rollbarer Caddy-Tank erleichtert die Entsorgung. Diese hochwertige Toilette ist auch mit einem Spülwassertank erhältlich (CTW 3110).

Seite 242 – 245

Portable Toiletten

Besonders handlich und platzsparend ist die 970er-Serie. Die Druckknopf-Bedienung und die starke 360°-Druckspülung reinigen kraftvoll und effektiv. Spezielle Entlüftungsöffnungen ermöglichen eine schnelle und einfache Entleerung des Tanks.

Seite 246 – 247

Dometic CT 3000 Serie

CTS 3110
Preis 509,00

CTW 3110 mit Spülwassertank
Preis 539,00

Dometic 970er-Serie

972
Preis 109,90

976
Preis 121,50

Dometic Care Hygienesystem

Seite 248 – 251

Höchste Effizienz und Umweltverträglichkeit: Das sind die herausragenden Vorteile der Dometic Care Sanitärzusätze. Diese Produkte verbessern die Hygiene und sorgen für frischen Duft in Ihrem Reisemobil. Mehr Komfort und Wohlbefinden für das Leben unterwegs.

Dometic Care

SpecialCare
Preis 10,65

PowerCare
Preis 9,95

PowerCare Tabs
Preis 11,95

TankCare
Preis 6,95

QualityCare
Preis 6,95

ExtraCare
Preis 9,75

ComfortCare
Preis 1,90

Dometic CT 3000 Serie

Auch in der Erstausrüstung ein Riesenerfolg: die Referenzliste der Serie Dometic CT 3000

bürstner – Grenzenlos wohlfühlen
HYMER – Zukunft erfahren
LMC – Meine Welt
Dethleffs – Ein Freund der Familie
TABBERT
KNAUS

Kratzfestes Keramik-Inlay
für besonders leichte Reinigung und hygienische Sauberkeit

Geringes Gewicht
Bis zu 30 % weniger im Vergleich zu Vollkeramik-Toiletten

Sitz 90° verstellbar
Sitz in beide Richtungen um bis zu 90° verstellbar [in 15°-Stufen]

Problemloser Austausch
Austausch gegen bestehende Toiletten problemlos möglich

TESTSIEGER REISE MOBIL INTERNATIONAL

Luxus vor Ort: CT 3000 Serie mit Keramik-Inlay

Die Kassettentoilette mit dem hochwertigen, kratzfesten Keramik-Inlay ist das Resultat jahrzehntelanger Dometic Erfahrung. Bereits seit den 60er Jahren ist Dometic in den USA als Toilettenlieferant tätig. Die CT 3000 Serie gilt bei der Freizeitmobil-Erstausstattung führender Hersteller als erste Wahl.

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Kratzfestes Keramik-Inlay

Neuartige Toilettenschüssel mit kratzfestem Keramik-Inlay, schmutzabweisend und besonders leicht zu reinigen. Ästhetisch und komfortabel.

Platzsparender Sitz

Innovatives Raumspar-Konzept: 8 cm weniger Tiefe als vergleichbare Fabrikate. Für mehr Bewegungsfreiheit im Sanitärbereich.

90° verstellbar

Sitz in beide Richtungen um bis zu 90° verstellbar [in 15°-Stufen]. Das schafft Bewegungsfreiheit auch in engen Räumen.

Serviceklappe im Lieferumfang enthalten

Zum Lieferumfang der Toilettenserie CT 3000 gehört die SK 5 Serviceklappe, die den bequemen Zugang zum Caddy-Tank erlaubt.

Rollbarer Caddy-Tank

Rollbarer Caddy-Tank [19 l] mit ausziehbarem Griff und großen, leicht laufenden Rollen für den bequemen Transport zur Entsorgungsstation. Ein schwenkbarer Auslaufstutzen erleichtert die Entleerung des Tanks.

Bedienfeld mit Füllstandsanzeige

Für die sichere Kontrolle. Rechtzeitig, bevor der Tank den maximalen Füllstand erreicht hat, leuchtet die Anzeige auf.

Mit und ohne Spülwassertank erhältlich

Für Fahrzeuge ohne Wasserversorgung gibt es die Toilette CTW 3110 mit integriertem Spülwassertank. Das Befüllen mit Frischwasser geht schnell und einfach. Der Spülwassertank fasst eine Füllmenge von 7 Litern.

Plus integriertem Spülwassertank

Dometic CTW 3110

CT 3000 Serie: Vorbereitet für SOG-Abluftsystem

In der kleinen Sanitärkabine eines Reisemobils sind unangenehme Gerüche schnell ein Problem. Eine effiziente Lösung ist das SOG-System: Die Toilettenentlüftung sorgt für frischere Luft. Über ein flexibles Rohrsystem werden geruchsbildende Gase nach außen abgeführt.
Die beiden CT 3000 Modelle sind für die Installation des SOG-Systems vorbereitet, welches problemlos nachgerüstet werden kann.

Dometic SK 5 Service-Klappe

- **Aus witterungsbeständigem ASA-Material**
- **Mit innenliegenden Scharnieren und Mehrpunktverriegelung**
- **Vorbereitete Bohrung für die Entlüftung**
- **Keine Schrauben zur Montage erforderlich**
- **Integrierte Entlüftung für Dometic Kassettentoiletten**
- **Im Lieferumfang der CT 3000 Serie enthalten**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic CTS 3110

7.01

Kassettentoilette mit hochwertigem, kratzfestem Keramik-Inlay

	CTS 3110
Kapazität Fäkalientank	19 Liter
Farbe	Weiß
Abmessungen [B x H x T]	382 x 672 x 530 mm
Gewicht	12,0 kg
Anschlussspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme	max. 5 A bei externer Pumpe
Qualitätsmerkmale	Transportfreundliche Rollen zum Entleeren des Tanks, mit Füllstandsanzeige, optisches Warnsignal, wenn kein Tank integriert ist, Caddy-Tank mit stabilem Zwei-Stangen-Teleskopgriff, große bequeme Sitzfläche

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic CTS 3110	9107100038	**509,00**
Zubehör		
Ersatzkassette	9107100039	**159,00**

Funktionell und ästhetisch – Komfort, der immer mitfährt!

Austausch gegen bestehende Toiletten problemlos möglich

Mit und ohne Spülwassertank erhältlich

Bis zu 30% geringeres Gewicht im Vergleich zu Vollkeramik-Toiletten

Dometic CTW 3110

Kassettentoilette mit hochwertigem, kratzfestem Keramik-Inlay
und **integriertem Spülwassertank**

	CTW 3110 mit integriertem Spülwassertank
Kapazität Fäkalientank	19 Liter
Kapazität Spülwassertank	7 Liter
Farbe	Weiß
Abmessungen [B x H x T]	382 x 672 x 530 mm
Gewicht	12,5 kg
Anschlussspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme	max. 2 A bei interner Pumpe
Qualitätsmerkmale	Transportfreundliche Rollen zum Entleeren des Tanks, mit Füllstandsanzeige, optisches Warnsignal, wenn kein Tank integriert ist, Caddy-Tank mit stabilem Zwei-Stangen-Teleskopgriff, große bequeme Sitzfläche

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic CTW 3110	9107100037	**539,00**
Zubehör		
Ersatzkassette	9107100039	**159,00**

Komfort wie zu Hause: Die 970er-Serie

Klein aber fein, handlich und platzsparend bringt die 970er-Serie Hygiene-Komfort in Ihr Wohnmobil. Auf kleinstem Raum sind viele sinnvolle Funktionen untergebracht, die dafür sorgen, dass Sie sich unterwegs wie zu Hause fühlen.

- Portable Toilette in 2 Größen und 2 Farben
- Druckknopf-Bedienung für kraftvolle Spülung mit wenigen Pumpvorgängen
- Besonders starke 360°-Druckspülung reinigt effektiv
- 8,7 l großer Spülwassertank – reicht für 27 Spülungen
- Überfüllungsschutz und Füllstandsanzeige schaffen Sicherheit
- Geniales Entleerungssystem: extralanges, drehbares Abflussrohr sowie Lüftungsöffnungen für spritzfreies Ausgießen
- Praktisches Zubehör: Zusatztanks, Befestigungskit

Hygiene im Griff

Luftdruck aufbauen

Griff ausziehen

Einmal drücken

Bequem zu entsorgen

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic 970er-Serie

7.01

Platzsparende portable Toiletten mit 360°-Druckspülung

Dometic 972

Dometic 976

	972
Kapazität Spülwassertank	8,7 Liter
Kapazität Abwassertank	9,8 Liter
Material	ABS
Farbe	Weiß / beige oder weiß / grau
Abmessungen [B x H x T]	333 x 317 x 387 mm
Gewicht	5,4 kg

	976
Kapazität Spülwassertank	8,7 Liter
Kapazität Abwassertank	18,9 Liter
Material	ABS
Farbe	Weiß / beige oder weiß / grau
Abmessungen [B x H x T]	333 x 387 x 387 mm
Gewicht	5,9 kg

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic 972, weiß / beige	9108557678	**109,90**
Dometic 972, weiß / grau	9108557679	**109,90**
Dometic 976, weiß / beige	9108557680	**121,50**
Dometic 976, weiß / grau	9108557681	**121,50**

8,7 l großer Spülwassertank – reicht für 27 Spülungen

Besonders starke 360°-Druckspülung reinigt effektiv

Füllstandsanzeige

Attraktives Design

Zubehör für Dometic 970er-Serie

7.01

Zusatztanks

DTK972 / DTK976
Zusatztanks

	DTK972	DTK976
Kapazität Abwassertank	9,8 Liter	18,9 Liter
Material	ABS	ABS
Farbe	grau	grau
Abmessungen [B x H x T]	333 x 190 x 387 mm	333 x 270 x 387 mm
Gewicht	1,8 kg	2,3 kg

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic DTK972	9107100030	**51,50**
Dometic DTK976	9107100031	**71,00**

Ideal als zusätzliches Abwasserdepot an Bord

Befestigungskit

Befestigungskit

Für die einfache und sichere Montage

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Befestigungskit für 970er-Serie	9108559158	**19,65**

Das einzigartige **Dometic Care Hygienesystem** für Ihre mobile Toilette

Die Linie **Dometic Care** steht für mikroporentiefe Sauberkeit im Sanitärbereich und ist das Ergebnis innovativer Forschung. Perfekt aufeinander abgestimmte Produkte beseitigen Verunreinigungen und Toilettengeruch – so wirksam wie nötig, so umweltschonend wie möglich und dabei absolut benutzerfreundlich. Bestes Beispiel sind die neuen einzigartigen **Dometic PowerCare Tabs** für den Fäkalientank: Fertig vordosiert werden sie diesem einfach mitsamt der selbstauflösenden Folie beigegeben.

SpecialCare
Preis 10,65

PowerCare
Preis 9,95

ExtraCare
Preis 9,75

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic Care

7.03

Dometic SpecialCare

Umweltgerechter Zusatz für den Fäkalientank. Ermöglicht die Entsorgung auf praktisch allen Campingplätzen.

- Hervorragender Geruchsschutz
- Erleichtert die Lagerung und Beseitigung von Fäkalien
- Ökologisch – mit dem Umweltsiegel ausgezeichnet
- Auch nach Frostphasen noch wirksam
- Angenehm frischer Duft

Menge 1,5 Liter

Dometic PowerCare

Hochwirksamer Zusatz für den Fäkalientank. Zersetzt Fäkalien und verhindert unangenehme Gerüche.

- **Mit verbesserter Formel**
- Blockiert die Entstehung von Gasen und Gerüchen im Fäkalientank
- Verflüssigt Fäkalien, erleichtert damit die Entsorgung
- Auch nach Frostphasen noch wirksam
- Unentbehrlich für Wintercamper
- Einfache Dosierung mit Messleiste

Menge 1,5 Liter

Dometic PowerCare Tabs

Hochwirksamer Zusatz für den Fäkalientank. Zersetzt Fäkalien und verhindert unangenehme Gerüche.

- Tabs in selbstauflösender Folie
- Blockiert die Entstehung von Gasen und Gerüchen im Fäkalientank
- Praktisch vordosiert
- 1 Tab pro Tankfüllung (20 l) ausreichend
- Verflüssigt Fäkalien, erleichtert damit die Entsorgung
- Auch nach Frostphasen noch wirksam
- Unentbehrlich für Wintercamper
- Einfache Anwendung

Menge 16 Stck.

Dometic ExtraCare

Flüssiger Zusatz für den Spülwassertank. Als Einzellösung oder in Kombination mit weiteren Dometic Sanitärzusätzen verwendbar.

- Bewirkt eine gleichmäßigere Spülung
- Reinigt und pflegt
- Reduziert die Bildung von Kalk
- Verhindert Fleckenbildung
- Schützt die Gummidichtungen
- Hauchdünner Schutzfilm erleichtert die Reinigung der Toilettenschüssel
- Integriertes Deodorant sorgt für angenehme Duftnote

Menge 1,5 Liter

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic SpecialCare, 1,5 l	9107200032	**10,65**
Dometic PowerCare, 1,5 l	9107200025	**9,95**
Dometic PowerCare Tabs, 16 Stck.	9107200046	**11,95**
Dometic ExtraCare, 1,5 l	9107200018	**9,75**

Einzigartige Hygiene für Ihre mobile Toilette

Besonders frischer und angenehmer Duft

Sparsame Dosierung

Handliche Flaschen mit Füllstands-Markierungen

Einfache Anwendung

NEU

- Schnell löslich, beugt somit Verstopfungen vor
- 2-lagig
- Extraweich
- Erleichtert das Entleeren des Fäkalientanks

Preis
1,90

Ein gutes Gefühl:
Sauberkeit und Frische für Ihre Bordtoilette

Kompromisse in der Hygiene, nur weil man unterwegs ist? Kommt nicht in Frage; allein schon wegen der beengten Raumverhältnisse in einem Freizeitfahrzeug. Drei Produkte aus der Serie Dometic Care machen Ihre mobile Toilette zu einer echten „Visitenkarte“. Der kraftvolle Reiniger **Dometic QualityCare** sorgt für strahlende Sauberkeit. **Dometic TankCare** dient der Pflege Ihres Fäkalientanks. Der hocheffiziente Zusatz beseitigt Ablagerungen an Innenwänden oder Bauteilen und sollte regelmäßig angewendet werden. Besonders leicht löslich, weich und umweltfreundlich ist das neue **Dometic Toilettenpapier.**

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Dometic QualityCare

7.03

Dometic QualityCare

Hochwirksames Reinigungsmittel für die Toilettenschüssel. Ideal für Porzellan und Keramik, doch auch für Kunststoff und Fiberglas.

- Effiziente, strahlende Sauberkeit
- Schnelle Fleckenentfernung in der Toilettenschüssel
- Gut haftende, cremige Konsistenz
- Einfach in der Schüssel und unter dem Rand verteilen, einwirken lassen und abbürsten

Menge 0,473 Liter

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic QualityCare, 0,473 l	9107200004	**6,65**

Einzigartige Hygiene für Ihre mobile Toilette

Besonders frischer und angenehmer Duft

Reinigt schonend

Versiegelt die Oberfläche

Dometic TankCare

7.03

Dometic TankCare

Hocheffizienter Zusatz zur regelmäßigen Reinigung und Pflege des Fäkalientanks. Beseitigt organische und anorganische Ablagerungen von den Innenwänden und Bauteilen des Tanks.

- Mühelose Reinheit: einfach einfüllen und einwirken lassen
- Sparsame Dosierung: **nur 150 ml** Zusatz für eine Reinigung
- Gründliche Sauberkeit, angenehme Frische
- Beseitigt Ablagerungen

Menge 0,475 Liter

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic TankCare, 0,475 l	9107200039	**6,95**

Sparsame Dosierung: nur 150 ml Zusatz für eine Reinigung

Dometic ComfortCare

Toilettenpapier

7.03

Dometic ComfortCare

Spezielles, schnell lösliches Toilettenpapier für Komfort wie zu Hause

- Schnell löslich, beugt somit Verstopfungen vor
- 2-lagig
- Extraweich
- Erleichtert das Entleeren des Fäkalientanks

Menge 2 Stück

Produkt	Art.-Nr.	Preis
Dometic ComfortCare	9107200053	**1,90**

Speziell für mobile Toiletten

Schnell löslich

Dometic
GROUP

Alles auf einen Blick!

1. Koffergrills
2. Kühlboxen
3. Serviceklappen
4. Fenster, Hekis & Zubehör
5. Rückfahrvideosysteme
6. Dachklimaanlagen
7. Staubsauger
8. Toiletten
9. Wasserkocher
10. Backöfen
11. Kühlschränke
12. Dachentlüfter
13. Dunstabzugshauben
14. Koch-/Spülkombinationen
15. Geschirrspüler
16. Staukastenklimaanlage
17. Generatoren
18. Safes
19. Wechselrichter
20. Gasmelder
21. Rollos

Wenn's in den Urlaub oder ins Wochenende geht, bleiben die Sorgen zu Hause, nicht aber der Komfort. Der ist dank der starken Markenprodukte von Dometic, WAECO und SMEV immer mit an Bord und ein gehöriges Maß an Sicherheit dazu. Eigens für Wohnmobil und Caravan entwickeltes Zubehör lässt Sie unbeschwert reisen und wohlbehalten ankommen. Wählen Sie aus unserem Spezialprogramm, was Ihnen fehlt.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.	PG	Seite
Mobile Kühlung				
Thermoelektrische Kühlboxen				
CoolFun MB40	9105300006	229,00	4.02	15
CoolFun CD-22	CD-22-AC	89,00	4.02	17
CoolFun CD-32	CD-32-AC	185,00	4.02	17
TropiCool TC-07	TC-07UG-12 / 230	169,00	4.01	20
TropiCool TC-14FL	TC-14FL-AC	229,00	4.01	20
TropiCool TC-21FL	TC-21FL-AC	249,00	4.01	21
TropiCool TC-35FL	TC-35FL-AC	299,00	4.01	21
Zubehör für thermoelektrische Kühlboxen				
Befestigungskit	UFK-T	49,50	4.01	20
Absorberkühlboxen				
CombiCool RC 2200 EGP, 50 mbar	9105202809	279,00	4.27	24
CombiCool RC 2200 EGP, 30 mbar	9105202812	289,00	4.27	24
CombiCool RC 1200 EGP, 50 mbar	9105202819	199,00	4.27	26
CombiCool RC 1200 EGP, 30 mbar	9105202823	209,00	4.27	26
CombiCool RC 1600 EGP, 50 mbar	9105200001	239,00	4.27	26
CombiCool RC 1600 EGP, 30 mbar	9105200021	249,00	4.27	26
CombiCool RC 4000 EGP, 50 mbar	9105200017	299,00	4.27	28
Kompressorkühlboxen				
CoolFun CK-40D	CK-40D-230	279,00	4.21	33
CoolFreeze CDF-11	9105100007	349,00	4.29	35
CoolFreeze CDF-18	9105100002	399,00	4.29	36
CoolFreeze CDF-25	9105100003	449,00	4.29	37
CoolFreeze CF-35	CF-035AC	699,00	4.10	40
CoolFreeze CF-40	CF-040AC	729,00	4.10	40
CoolFreeze CF-50	CF-050AC	839,00	4.10	41
CoolFreeze CF-60	CF-060AC	899,00	4.10	41
CoolFreeze CF-80	CF-080AC	1.049,00	4.10	42
CoolFreeze CF-110	CF-110AC	1.099,00	4.10	42
CoolFreeze CF-32UP	9105100001	899,00	4.10	43
Zubehör für Kompressorkühlboxen				
Längs- und Querauszüge	–	ab 199,00	4.10	45
Befestigungskit	UFK-C	39,90	4.10	45
Schutzhüllen	–	ab 59,00	4.10	47
Kompressor-Einbaukühlgeräte				
CoolMatic CB-36	CB-036	699,00	4.12	49
CoolMatic CB-40	CB-040	729,00	4.12	49
Freistehende Absorberkühlschränke				
CombiCool RF 60, 50 mbar	9105700002	349,00	4.27	56
CombiCool RF 60, 30 mbar	9105700057	359,00	4.27	56
Dometic RGE 2000, 50 mbar	9105700048	899,00	4.28	57
Absorberkühlschränke				
Dometic RM 8400, Türanschlag links	9105700014	949,00	4.28	62
Dometic RM 8400, Türanschlag rechts	9105700028	949,00	4.28	62
Dometic RM 8401, Türanschlag links	9105700015	1.009,00	4.28	62
Dometic RM 8401, Türanschlag rechts	9105700029	1.009,00	4.28	62
Dometic RMS 8400, Türanschlag links	9105700016	899,00	4.28	63
Dometic RMS 8400, Türanschlag rechts	9105700030	899,00	4.28	63
Dometic RMS 8401, Türanschlag links	9105700017	959,00	4.28	63
Dometic RMS 8401, Türanschlag rechts	9105700031	959,00	4.28	63
Dometic RMS 8500, Türanschlag links	9105700009	919,00	4.28	64
Dometic RMS 8500, Türanschlag rechts	9105700023	919,00	4.28	64

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inklusive 19 % MwSt.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.	PG	Seite
Mobile Kühlung				
Absorberkühlschränke				
Dometic RMS 8501, Türanschlag links	9105700010	979,00	4.28	64
Dometic RMS 8501, Türanschlag rechts	9105700024	979,00	4.28	64
Dometic RMS 8505, Türanschlag links	9105700011	1.029,00	4.28	64
Dometic RMS 8505, Türanschlag rechts	9105700025	1.029,00	4.28	64
Dometic RM 8500, Türanschlag links	9105700006	959,00	4.28	65
Dometic RM 8500, Türanschlag rechts	9105700020	959,00	4.28	65
Dometic RM 8501, Türanschlag links	9105700007	1.019,00	4.28	65
Dometic RM 8501, Türanschlag rechts	9105700021	1.019,00	4.28	65
Dometic RM 8505, Türanschlag links	9105700008	1.079,00	4.28	65
Dometic RM 8505, Türanschlag rechts	9105700022	1.079,00	4.28	65
Dometic RM 8551, Türanschlag links	9105700012	1.049,00	4.28	66
Dometic RM 8551, Türanschlag rechts	9105700026	1.049,00	4.28	66
Dometic RM 8555, Türanschlag links	9105700013	1.139,00	4.28	66
Dometic RM 8555, Türanschlag rechts	9105700027	1.139,00	4.28	66
Dometic RML 8551, Türanschlag links	9105700018	1.749,00	4.28	67
Dometic RML 8551, Türanschlag rechts	9105700032	1.749,00	4.28	67
Dometic RML 8555, Türanschlag links	9105700019	1.799,00	4.28	67
Dometic RML 8555, Türanschlag rechts	9105700033	1.799,00	4.28	67
Dometic RMD 8501, Türanschlag links	9105700058	1.799,00	4.28	69
Dometic RMD 8501, Türanschlag rechts	9105700059	1.799,00	4.28	69
Dometic RMD 8551, Türanschlag links	9105700060	1.859,00	4.28	69
Dometic RMD 8551, Türanschlag rechts	9105700061	1.859,00	4.28	69
Dometic RMD 8505, Türanschlag links	9105700062	1.750,00	4.28	69
Dometic RMD 8505, Türanschlag rechts	9105700063	1.750,00	4.28	69
Dometic RMD 8555, Türanschlag links	9105700064	1.799,00	4.28	69
Dometic RMD 8555, Türanschlag rechts	9105700065	1.799,00	4.28	69
Dometic RM 4181 M	9105700040	699,00	4.28	72
Dometic RM 4210	9105700041	639,00	4.28	73
Dometic RM 4211 LM	9105700042	799,00	4.28	73
Dometic RM 4230 L	9105700043	789,00	4.28	74
Dometic RM 4281 LM	9105700044	899,00	4.28	74
Dometic RM 4400 L	9105700045	939,00	4.28	75
Dometic RM 4401 LM	9105700046	1.029,00	4.28	75
Zubehör für Absorberkühlschränke				
Belüftungsgitter, Lüfter, Winterabdeckungen, Eier-Etagere, Aktivkohlefilter, Batteriezünder	–	–	4.28	77
Kompressorkühlschränke				
CoolMatic CR-50	CR-0050E	679,00	4.24	82
CoolMatic CR-65	CR-0065E	739,00	4.24	82
CoolMatic CR-80	CR-0080E	779,00	4.24	83
CoolMatic CR-110	CR-0110E	839,00	4.24	83
CoolMatic CR-140	9105600002	1.049,00	4.24	84
CoolMatic CRP-40	9105600001	699,00	4.24	85
CoolMatic MDC-50	MDC-050	799,00	4.11	88
CoolMatic MDC-65	MDC-065	849,00	4.11	88
CoolMatic MDC-90	MDC-090	919,00	4.11	89
CoolMatic MDC-110	MDC-110	969,00	4.11	89
Zubehör für Kompressorkühlschränke				
Einbaurahmen, Be- und Entlüftungspanele	–		4.11 / 4.24	82 – 89
Elektronik-Zubehör für Kühlgeräte				
CoolPower M 50U, Spannungswächter	M-50U-12	16,95	3.17	92
CoolPower 804 K, Spannungswandler	804K-2412	51,50	3.17	92
CoolPower EPS 817, Netzadapter für thermoelektrische Kühlboxen	EPS-817U	36,00	3.17	92
CoolPower EPS 100, Netzadapter für Kompressorkühlgeräte	EPS-100W	57,00	3.17	93
CoolPower MPS 35, Netzadapter für Kompressorkühlgeräte	MPS-35	79,00	3.17	93
CoolPower MPS 50, Netzadapter für Kompressorkühlgeräte	MPS-50	85,00	3.17	93

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.	PG	Seite
Mobile Klimalösungen				
Dachklimaanlagen				
Dometic CA 1000	9100100003	1.295,00	2.08	103
Dometic B 1100S	9100100004	1.245,00	2.10	105
Dometic B 1500S	9100100005	1.445,00	2.10	105
Dometic B 1600PLUS	9100100007	1.745,00	2.10	108
Dometic B 2200	9100100009	1.895,00	2.10	108
Dometic B 2600	9102900102	2.295,00	2.10	109
Dometic B 3200 [Dachklimaeinheit + Luftverteilersystem]	9108555544 + 9108556585	2.195,00	2.10	111
Zubehör für Dachklimaanlagen				
DC-Kits 1 – 3	–	–	2.08	99, 103, 109
Staukastenklimaanlage				
Dometic HB 2500	9100100010	1.295,00	2.10	113
Zubehör für Staukastenklimaanlage				
DC-Kit, Zubehör für das Luftverteilsystem	–		2.08 / 2.10	113

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inklusive 19 % MwSt.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.	PG	Seite
Mobile Energiesysteme				
Generatoren				
Dometic TEC 29	9102900007	3.699,00	3.39	121
Dometic TEC 29LPG	9102900179	4.149,00	3.39	121
Dometic TEC 30EV	9102900033	5.999,00	3.39	123
Dometic TEC 40D	9102900036	7.199,00	3.39	123
Dometic T 2500H	9102900005	3.399,00	3.39	125
Dometic T 4000H	9102900006	5.549,00	3.39	125
Zubehör für Generatoren				
Tanks, Schläuche, Batterieladeregler	–	–	3.39	121 – 125
Mobile Energieversorgung				
PowerPack MPS 500	PS-500-12	219,00	3.20	127
Batteriepflege und -wartung				
PerfectBattery BR 12	MBR-100-12	49,00	3.28	128
PerfectBattery BC 100	MBCC-100	45,00	3.28	129
Ladewandler				
PerfectCharge DC 08, 8 A, 12 Volt » 12 Volt	DC1212-08	115,00	3.16	131
PerfectCharge DC 20, 20 A, 12 Volt » 12 Volt	DC1212-20	189,00	3.16	131
PerfectCharge DC 40, 40 A, 12 Volt » 12 Volt	DC1212-40	285,00	3.16	131
IU0U-Automatiklader				
PerfectCharge IU 152A, 15 A, 12 Volt	2222500001	219,00	3.16	136
PerfectCharge IU 252A, 25 A, 12 Volt	2222500002	329,00	3.16	136
PerfectCharge IU 154A, 15 A, 24 Volt	2222500003	329,00	3.16	136
PerfectCharge IU 452A, 45 A, 12 Volt	2222500004	549,00	3.16	137
PerfectCharge IU 254A, 25 A, 24 Volt	2222500005	549,00	3.16	137
PerfectCharge IU 802A, 80 A, 12 Volt	2222500006	949,00	3.16	137
PerfectCharge IU 404A, 40 A, 24 Volt	2222500007	949,00	3.16	137
Zubehör für WAECO PerfectCharge				
Fernbedienung, Temperaturfühler	–	–	3.16	137
IU0U-Lader				
PerfectCharge IU 812, 8 A, 12 Volt	808-012/1	89,00	3.16	138
IU- / IU0U-Automatiklader				
PerfectCharge IU 6, 6 A	MBC-IU6	79,00	3.16	139
PerfectCharge IU 8, 8 A	MBC-IU8	99,00	3.16	139
PerfectCharge IU 12, 12 A	MBC-IU12	125,00	3.16	139
Sinus Wechselrichter				
SinePower MSP 702, 700 Watt, 12 Volt	MSP700-012	699,00	3.30	144
SinePower MSP 704, 700 Watt, 24 Volt	MSP700-024	699,00	3.30	144
SinePower MSP 1012, 1000 Watt, 12 Volt	MSP1000-012	899,00	3.30	144
SinePower MSP 1024, 1000 Watt, 24 Volt	MSP1000-024	899,00	3.30	144
SinePower MSP 1512, 1500 Watt, 12 Volt	MSP1500-012	1.069,00	3.30	144
SinePower MSP 1524, 1500 Watt, 24 Volt	MSP1500-024	1.069,00	3.30	144
SinePower MSP 2012, 2000 Watt, 12 Volt	MSP2000-012	1.499,00	3.30	145
SinePower MSP 2024, 2000 Watt, 24 Volt	MSP2000-024	1.499,00	3.30	145
SinePower MSP2512, 2500 Watt, 12 Volt	MSP2500-012	2.199,00	3.30	145
SinePower MSP 2524, 2500 Watt, 24 Volt	MSP2500-024	2.199,00	3.30	145
SinePower MSP 162, 150 Watt, 12 Volt	MSP160-012	199,00	3.30	147
SinePower MSP 164, 150 Watt, 24 Volt	MSP160-024	199,00	3.30	147
SinePower MSP 352, 350 Watt, 12 Volt	MSP350-012	229,00	3.30	147
SinePower MSP 354, 350 Watt, 24 Volt	MSP350-024	229,00	3.30	147
Zubehör für Sinus Wechselrichter				
DC-Anschlusskabel, Fernbedienungen	–		3.18 / 3.30	144 – 145

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.	PG	Seite
Mobile Energiesysteme				
Wechselrichter				
PerfectPower PP 152, 150 Watt, 12 Volt	PP152	59,00	3.18	148
PerfectPower PP 154, 150 Watt, 24 Volt	PP154	59,00	3.18	148
PerfectPower PP 402, 350 Watt, 12 Volt	PP402	69,00	3.18	148
PerfectPower PP 404, 350 Watt, 24 Volt	PP404	69,00	3.18	148
PerfectPower PP 602, 550 Watt, 12 Volt	PP602	99,00	3.18	148
PerfectPower PP 604, 550 Watt, 24 Volt	PP604	99,00	3.18	148
PerfectPower PP 1002, 1000 Watt, 12 Volt	PP1002	379,00	3.18	149
PerfectPower PP 1004, 1000 Watt, 24 Volt	PP1004	379,00	3.18	149
PerfectPower PP 2002, 2000 Watt, 12 Volt	PP2002	599,00	3.18	149
PerfectPower PP 2004, 2000 Watt, 24 Volt	PP2004	599,00	3.18	149
Zubehör für Wechselrichter				
DC-Anschlusskabel, Fernbedienung	–		3.18 / 3.30	149
Smart Wechselrichter				
PocketPower SI 102	2222600001	59,00	3.29	151
PocketPower TSI 102	2222600002	169,00	3.29	151
Spannungswandler				
PerfectPower DCDC 10, 10 A, 12 Volt » 24 Volt	DC1224-10	139,00	3.18	153
PerfectPower DCDC 20, 20 A, 12 Volt » 24 Volt	DC1224-20	249,00	3.18	153
PerfectPower DCDC 10, 10 A, 24 Volt » 24 Volt	DC2424-10	179,00	3.18	153
PerfectPower DCDC 20, 20 A, 24 Volt » 12 Volt	DC2412-20	139,00	3.18	153
PerfectPower DCDC 40, 40 A, 24 Volt » 12 Volt	DC2412-40	249,00	3.18	153

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inklusive 19 % MwSt.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.	PG	Seite
Mobile Komfortlösungen				
5" oder 7" LCD-Rückfahrvideosysteme				
PerfectView RVS 550 (Kamera silber)	9101900009	469,00	3.19	161
PerfectView RVS 550W (Kamera weiß)	9101900025	469,00	3.19	161
PerfectView RVS 750 (Kamera silber)	9101900022	539,00	3.19	161
PerfectView RVS 750W (Kamera weiß)	9101900011	539,00	3.19	161
PerfectView RVS 580	9101900020	699,00	3.19	163
PerfectView RVS 780	9101900024	899,00	3.19	163
PerfectView RVS 590	9101900021	999,00	3.19	165
PerfectView RVS 790	9101900016	1.099,00	3.19	165
Einparkhilfe mit Videoeingang				
MagicWatch MWE 850RV	2221500001	289,00	3.07	167
Kameras für Navigationssysteme				
WAECO PerfectView CAM 50NAV, silber	9102000022	289,00	3.19	169
WAECO PerfectView CAM 50NAV, weiß	9102000043	289,00	3.19	169
WAECO PerfectView CAM 80NAV	9102000023	639,00	3.19	169
WAECO PerfectView CAM 33NAV	9102000034	899,00	3.19	169
Geschwindigkeitsregler				
MagicSpeed MS 900 für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper	MS-901	469,00	3.06	171
MagicSpeed MS 900 für Opel Movano / Vivaro, Renault Master / Traffic und Nissan Primastar / Interstar	MS-902	469,00	3.06	171
Bedienhebel	MS-BE6	62,50	3.06	171
Bedienelement	MS-BE5	52,50	3.06	171
MagicSpeed MS 880	MS-880	399,00	3.06	172
Bedienhebel	MS-BE4	62,50	3.06	173
IR-Fernbedienung	MS-IR2	109,00	3.06	173
Bedienelement	MS-BE3	47,50	3.06	173
Signalverstärker	MS-SV	40,95	3.06	172
Kabelsätze für MagicSpeed MS 880	fahrzeugspezifisch	69,00	3.06	173
Leuchten				
Dometic LIGHT L23RM	9106500023	21,90	3.35	175
Dometic LIGHT L26RM	9106500026	26,90	3.35	175
Dometic LIGHT L20RM	9106500020	17,90	3.35	176
Dometic LIGHT L21TM	9106500021	32,90	3.35	176
Dometic LIGHT L22TM	9106500022	35,90	3.35	176
Dometic LIGHT L19TM	9106500019	25,90	3.35	177
Dometic LIGHT L24TM	9106500024	39,90	3.35	177
Dometic LIGHT L25TM	9106500025	39,90	3.35	177
Dometic LIGHT H10S	9106500014	39,90	3.35	178
Dometic LIGHT L27TM	9106500027	28,90	3.35	178
Dometic LIGHT L28TM	9106500028	7,90	3.35	178
Dometic LIGHT L30TM	9106500030	53,90	3.35	179
Dometic LIGHT L31TM	9106500031	70,90	3.35	179
Dometic LIGHT L29TM	9106500029	8,90	3.35	180
Dometic LIGHT L37TM	9106500037	59,00	3.35	180
Zubehör für Leuchten				
Dometic LIGHT Ersatzleuchtmittel	–	–	3.35	181

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.	PG	Seite
Mobile Komfortlösungen				
Fenster				
Dometic AirQuad, 23 – 42 mm	9104100319	119,00	3.42	185
Dometic AirQuad, 43 – 60 mm	9104100320	119,00	3.42	185
Dometic SEITZ Heki 1	9104100112	1.199,00	3.42	187
Dometic SEITZ Heki 2	9104100235	430,00	3.42	187
Dometic SEITZ Heki 2 de Luxe	9104100240	539,00	3.42	187
Dometic SEITZ Heki 3 plus	9104100292	799,00	3.42	187
Dometic SEITZ Heki 4 plus	9104100294	1.004,00	3.42	187
Montageset Dometic SEITZ Heki 2 – 4, WS 32 - 39 mm	9104100245	12,90	3.42	187
Montageset Dometic SEITZ Heki 2 – 4, WS 39 - 46 mm	9104100246	15,90	3.42	187
Montageset Dometic SEITZ Heki 2 – 4, WS 46 - 53 mm	9104100247	16,90	3.42	187
Montageset Dometic SEITZ Heki 2 – 4, WS 53 - 60 mm	9104100248	18,90	3.42	187
Dometic SEITZ Midi Heki, Bügelversion, mit Zwangsbelüftung	9104100253	319,50	3.42	189
Dometic SEITZ Midi Heki, Bügelversion, ohne Zwangsbelüftung	9104100254	329,50	3.42	189
Dometic SEITZ Midi Heki, Kurbelversion, mit Zwangsbelüftung	9104100255	425,00	3.42	189
Dometic SEITZ Midi Heki, Kurbelversion, ohne Zwangsbelüftung	9104100256	429,50	3.42	189
Dometic SEITZ Midi Heki, Elektroversion, mit Zwangsbelüftung	9104100257	529,50	3.42	189
Dometic SEITZ Midi Heki, Elektroversion, ohne Zwangsbelüftung	9104100258	539,50	3.42	189
Dometic SEITZ Midi Heki plus, ohne Zwangsbelüftung, 25 – 42 mm	9104100249	99,50	3.42	189
Dometic SEITZ Midi Heki plus, ohne Zwangsbelüftung, 43 – 60 mm	9104100250	99,50	3.42	189
Dometic SEITZ Midi Heki plus, mit Zwangsbelüftung, 25 – 42 mm	9104100251	95,50	3.42	189
Dometic SEITZ Midi Heki plus, mit Zwangsbelüftung, 43 – 60 mm	9104100252	95,50	3.42	189
Dometic SEITZ Mini Heki S, 23 – 42 mm	9104100289	74,50	3.42	189
Dometic SEITZ Mini Heki S, 43 – 60 mm	9104100290	74,50	3.42	189
Montageset Dometic SEITZ Midi Heki, 25 – 29 mm	9104100261	12,90	3.42	189
Montageset Dometic SEITZ Midi Heki, 30 – 34 mm	9104100262	12,90	3.42	189
Montageset Dometic SEITZ Midi Heki, 35 – 42 mm	9104100263	15,90	3.42	189
Montageset Dometic SEITZ Midi Heki, 43 – 52 mm	9104100264	16,90	3.42	189
Montageset Dometic SEITZ Midi Heki, 53 – 60 mm	9104100265	18,90	3.42	189
Dometic SEITZ S4 Fenster, Ausstell- und Schiebefenster		ab 199,50	3.42	191
Zubehör für Fenster				
Innenrahmen, Spoiler, Insektenschutzrahmen	–	–	3.42	187, 189
Rollos				
Dometic SEITZ Verdunkelungssysteme für Fahrerhäuser	–	ab 264,50	3.42	192
Dometic SEITZ Frontscheibenrollo	–	ab 159,50	3.42	192
Dometic SEITZ Mini-Doppelkassettenrollo	–	ab 59,50	3.42	193
Dometic SEITZ Dachlukenrollo 1302	–	ab 49,00	3.42	193
Dometic SEITZ Kombikassettenrollo 38	–	ab 59,50	3.42	194
Dometic SEITZ Rastrollo 2000	–	ab 65,00	3.42	195
Dometic SEITZ Springrollo	–	ab 15,50	3.42	196
Dometic SEITZ Zubehör				
Dometic SEITZ Insektenschutz für geteilte Eingangstüren	–	ab 74,50	3.42	197
Dometic SEITZ Sicherheitsnetz	–	ab 69,50	3.42	197
Dometic SEITZ Wäschetrockner	9104100230	49,50	3.42	198
Dometic SEITZ Acrylglas-Politur, Spezial-Poliertuch und Reiniger	–		3.42	198
Dometic SEITZ SK 4 Serviceklappe	–	ab 54,50	3.42	199
Dometic SEITZ SK 5 Serviceklappe	–	ab 54,50	3.42	199

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inklusive 19 % MwSt.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.	PG	Seite
Mobile Komfortlösungen				
Staubsauger				
Dometic CV 2004	9103500002	499,00	3.31	201
PowerVac PV 100	PV-100	65,00	3.31	202
Zubehör für CV 2004				
Stausaugerbeutel, 5 Stück	9103500005	29,00	3.31	201
Gasmelder				
MagicSafe MSG 150	MSG-150-N	99,00	3.08	203
Safes				
SAFE 281C	9106600001	149,00	3.34	205
SAFE 361C	9106600002	189,00	3.34	205
SAFE MD 281C	9106600003	209,00	3.34	205
SAFE MD 361C	9106600004	239,00	3.34	205
Zubehör für Safes				
Fixing-Kits, Türknopf	–	–	3.34	205

Mobile Küchenlösungen				
Koffergrills				
Dometic CRAMER Classic 1, 50 MB	9103300043	129,00	3.37	210
Dometic CRAMER Classic 1, 30 MB	9103300055	139,00	3.37	210
Dometic CRAMER Classic 2, 50 MB	9103300009	119,00	3.37	211
Dometic CRAMER Classic 2, 30 MB	9103300026	139,00	3.37	211
Dometic CRAMER Trekki, 50 MB	9103300000	69,00	3.37	211
Dometic CRAMER Trekki, 30 MB	9103300006	69,00	3.37	211
Zubehör für Koffergrills				
Schläuche, Grill Ablagetabletts, Grillkörbe, Grillmotoren	–	–	3.37	211
Spirituskocher – freistehende Modelle				
Dometic ORIGO 1500	9103303880	139,00	3.33	212
Dometic ORIGO 3000	9103303882	199,00	3.33	212
Zubehör für Spirituskocher – freistehende Modelle				
Schneidebretter, Ersatzbrennertopf, Flammenverteiler, Abdeckplättchen	–	–	3.32	212
Spiritusheizung/-kocher				
Dometic ORIGO 5100	9103303920	179,00	3.32	213
Ersatzbrennertopf	9103303994	45,00	3.32	213
Backöfen				
SMEV FO211GT	9102302150	499,00	3.38	214
SMEV FO311GT	9102302151	539,00	3.38	214
Dometic CRAMER CBCG	9103300491	499,00	3.37	215
Dometic CRAMER CMBOA	9103300500	509,00	3.37	215

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.	PG	Seite
Mobile Küchenlösungen				
Einbau-Kochfelder mit Glasabdeckung				
SMEV PI8023GL	9102302154	359,00	3.38	216
SMEV PI8423GL	9102302155	359,00	3.38	216
Dometic CRAMER CE99-ZF460-I-G	9103300436	169,00	3.37	217
Dometic CRAMER CE99-DF-I-G	9103300402	209,00	3.37	217
Dometic CRAMER CE-08-DF	9103300502	399,00	3.37	217
Einbau-Kochfelder				
SMEV PI8621RP	9102300033	109,00	3.38	218
SMEV PI909	9102300038	139,00	3.38	218
SMEV PI913	9102300039	209,00	3.38	218
Dometic CRAMER CE88 ZF EK2000 NIRO	9103300439	129,00	3.37	219
Dometic CRAMER CE94 DF EK2000 NIRO	9103300441	169,00	3.37	219
Dometic CRAMER CE88 VF EK2000-I	9103300437	199,00	3.37	219
Einbau-Koch- / Spül-Kombinationen mit Glasabdeckung				
SMEV MO9222R	9102300025	359,00	3.38	220
SMEV MO9222L	9102300024	359,00	3.38	220
SMEV MO8322R	9102300020	329,00	3.38	220
Dometic CRAMER CE00-MINI/BO-HI/27-I-G	9103300461	219,00	3.37	221
Dometic CRAMER KOMBI 840x436-DF-HI/21-I-2G	9102300482	409,00	3.37	221
Einbau-Koch- / Spül-Kombinationen				
SMEV MO911L	9102300044	189,00	3.38	222
SMEV MO917R	9102300046	179,00	3.38	222
SMEV MO917L	9102300045	179,00	3.38	222
SMEV MO921R	9102300047	189,00	3.38	222
SMEV MO921L	9102300048	189,00	3.38	222
SMEV MO927R	9102300050	169,00	3.38	222
SMEV MO927L	9102300049	169,00	3.38	222
Dometic CRAMER CM EK2000-I	9103300450	159,00	3.37	223
Einbau-Spülbecken mit Glasabdeckung				
SMEV VA7306FP	9102300030	159,00	3.38	224
SMEV VA8005	9102300027	129,00	3.38	224
SMEV VA8006	9102300028	139,00	3.38	224
Dometic CRAMER CE99 B410L-I-G	9103300433	109,00	3.37	225
Dometic CRAMER CE99 B-HI/27-I-G	9103300424	119,00	3.37	225
Dometic CRAMER CE99 BTK600/HI/27-I-G	9103300427	159,00	3.37	225

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inklusive 19 % MwSt.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.	PG	Seite
Mobile Küchenlösungen				
Einbau-Spülbecken				
SMEV VA928	9102300051	75,00	3.38	226
SMEV VA910	9102300056	75,00	3.38	226
SMEV VA930	9102300052	75,00	3.38	226
SMEV VA936	9102300054	85,00	3.38	226
SMEV VA945	9102300055	99,00	3.38	226
Einbau-Spül- und Waschbecken / Abfallbehälter				
Dometic CRAMER CE02 B325-I	9103300470	49,00	3.37	227
Dometic CRAMER CE09	9103300478	99,00	3.37	227
Dometic CRAMER CE88-B-I	9103300418	79,00	3.37	227
Dometic CRAMER CE88 BTK550-I BVO/98	9103300413	99,00	3.37	227
Dometic CRAMER Abfallbehälter mit Glasabdeckung	9103300435	119,00	3.37	227
Zubehör				
Wasserhahn AC 539, Kunststoff, Farbe: chrom	9102300076	59,00	3.38	228
Wasserhahn AC 537, Messing, Farbe: chrom	9102300077	89,00	3.38	228
Siphon, gewinkelter Ablauf, Ø 25 mm, AC 530	9102300082	9,90	3.38	228
Siphon, gerader Ablauf, Ø 25 mm, AC 535	9102300083	9,90	3.38	228
Siphon, gewinkelter Ablauf, Ø 20 mm, AC 540	9102300084	9,90	3.38	228
Siphon, gerader Ablauf, Ø 20 mm, AC 545	9102300085	9,90	3.38	228
Siphon, doppelter Ablauf, Ø 25 mm, AC 557	9102300086	12,90	3.38	228
Schneidebrett, rund, AC 570	9102300071	49,00	3.38	229
Schneidebrett, eckig, AC 571	9102300072	45,00	3.38	229
Spülkorb 1, AC 701	9102300073	29,00	3.38	229
Spülkorb 2, AC 702	9102300074	29,00	3.38	229
Grillpfanne, AC 700	9102300075	39,00	3.38	229
Dunstabzugshauben				
Dometic CK 150	9107300000	219,00	3.36	230
Dometic CK 400	9107300001	219,00	3.36	230
Dometic GY 11	9107300003	139,00	3.36	230
Dometic GY 20	9107300004	25,50	3.36	230
Dometic CK 2000	9107300002	199,00	3.36	231
Zubehör für Umluft-Dunstabzugshaube				
Aktivkohlefilter	9107300007	19,90	3.36	231
Geschirrspüler				
Dometic DW 2440S	9102300080	599,00	3.40	233
Dometic DW 2440W	9102300081	599,00	3.40	233
Dometic DW 2410	9103500001	569,00	3.40	233
Wasserkocher				
PerfectKitchen MCK 750, 12 Volt	MCK-750-12/N	39,00	3.14	335
PerfectKitchen MCK 750, 24 Volt	MCK-750-24/N	39,00	3.14	335
Kaffeemaschinen				
PerfectCoffee MC 08, 12 Voltt	MC-8-12LX/N	85,00	3.13	237
PerfectCoffee MC 08, 24 Volt	MC-8-24LX/N	85,00	3.13	237
PerfectCoffee MC 01, 12 Volt	MC-01-12	16,00	3.13	237
PerfectCoffee MC 01, 24 Volt	MC-01-24	16,00	3.13	237

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis € inkl. MwSt.	PG	Seite
Mobile Sanitärlösungen				
Kassettentoiletten				
Dometic CTS 3110	9107100038	509,00	7.01	245
Dometic CTW 3110	9107100037	539,00	7.01	245
Zubehör für Kassettentoiletten				
Ersatzkassette	9107100039	159,00	7.01	245
Portable Toiletten				
Dometic 972, weiß / beige	9108557678	109,90	7.01	247
Dometic 972, weiß / grau	9108557679	109,90	7.01	247
Dometic 976, weiß / beige	9108557680	121,50	7.01	247
Dometic 976, weiß / grau	9108557681	121,50	7.01	247
Zubehör für Portable Toiletten				
Zusatztanks, Befestigungskit	–	–	7.01	247
Sanitärzusätze, Toilettenpapier				
Dometic SpecialCare, 1,5 l	9107200032	10,65	7.03	249
Dometic PowerCare, 1,5 l	9107200025	9,95	7.03	249
Dometic PowerCare Tabs, 16 Stck.	9107200046	11,95	7.03	249
Dometic ExtraCare, 1,5 l	9107200018	9,75	7.03	249
Dometic QualityCare, 0,473 l	9107200004	6,95	7.03	251
Dometic TankCare, 0,475 l	9107200039	6,95	7.03	251
Dometic ComfortCare	9107200053	1,90	7.03	251

Dometic
GROUP
See you ...
| 2011

Bestellung per Fax + 49 (0) 2572 879-414

Einfach kopieren – ausfüllen – und an uns faxen.

Absender / Stempel

Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten

Lust auf mehr ...?
Neue Produkte. Neue Kataloge.

2010

☐ **„Mehr Komfort an Bord“**

Der neue Dometic WAECO Spezialkatalog für den Marine-Bereich. Maßgeschneiderte Komfortlösungen für Yacht und Boot – Kühlung, Klima, Elektronik, Stromerzeugung, Küche, Sanitär, Licht.

☐ **„On the Road again!“**

Das bewährte Dometic WAECO Zubehörprogramm für Truck und Transporter. Klima, Kühlung und Küche, Rückfahrvideo, Komfort-lösungen und Elektronik.

☐ **„Mehr Spaß am Auto“**

Sicherheits- und Komfort-zubehör für Pkw. Von der Einparkhilfe über Geschwin-digkeitsregler bis zur Batteriepflege. Dazu ein breites Angebot an Auto-Kühlboxen.

Unsere Kataloge erhalten Sie auch im Internet unter
www.dometic-waeco.de oder telefonisch unter **0180 5 99 04 04 (Mo – So 8.00 – 22.00 Uhr)**

Was können wir noch für Sie tun?

Das freundliche Dometic WAECO Team ist gerne für Sie da.

Sie interessieren sich für unsere Produkte, haben aber noch Fragen? Oder Sie brauchen Rat zu einem gerade erworbenen Artikel? Wir sind für Sie da! Schließlich steht hinter unseren Erzeugnissen eine Philosophie: Komfort und Spaß an der Mobilität. Und der fängt beim Kauf eines unserer Produkte gerade erst an. Mit einem umfassenden Angebot für Mobile Technik wollen wir Sie auch in Zukunft begeistern.

Neugierig? Fordern Sie die ausführlichen Kataloge an!

Infoline Händler:
Tel +49 (0) 2572 879-192
Fax +49 (0) 2572 879-390

Infoline Endkunden:
Tel +49 (0) 2572 879-195
Fax +49 (0) 2572 879-322

Der direkte Draht zu Dometic WAECO. Hier erhalten Sie eine persönliche Beratung zu allen Produkten aus unserem Programm. Und Sie erfahren, welcher Händler in Ihrer Nähe diese bereit hält.

Internet:
www.dometic-waeco.de
ev@dometic-waeco.de

Immer einen Klick wert: die Dometic WAECO Website. Hier finden Sie das komplette Produktsortiment, übersichtlich geordnet und ausführlich beschrieben. Außerdem erfahren Sie Interessantes über unser Unternehmen, über aktuelle Preisaktionen, und Sie können weitere Spezialkataloge online bestellen.

Dometic
GROUP

Die **Dometic GROUP** ist ein kundenorientierter, weltweit führender Hersteller innovativer Komfortprodukte für den Wohnwagen-, Reisemobil-, Lkw-, Pkw- und Bootsmarkt. Die Unternehmensgruppe beliefert dabei ebenso die Industrie wie den Nachrüstmarkt mit einem kompletten Sortiment von Klimaanlagen, Kühlgeräten, Markisen, Beleuchtungssystemen, Kochgeräten, Komfort-Toiletten und Sanitärprodukten, Ausrüstungen für die mobile Stromversorgung, Komfort- und Sicherheitslösungen, Fenstern, Türen und vielen weiteren Produkten, die das Leben unterwegs angenehmer und bequemer machen.

Darüber hinaus liefert die Dometic GROUP die nötige Werkstattausrüstung für die Wartung und Reparatur von Fahrzeug-Klimaanlagen.

Dometic GROUP ist derzeit Marktführer mit Spezialkühlschränken für Hotels, Büros und medizinische Einrichtungen und produziert ebenso maßgeschneiderte Weinklimaschränke.

Die Produkte der Dometic GROUP werden in nahezu 100 Ländern der Erde verkauft und werden hauptsächlich in eigenen Fertigungsanlagen hergestellt.

Dometic · WAECO by Dometic GROUP · SMEV by Dometic GROUP · Cruisair by Dometic GROUP · Condaria by Dometic GROUP · MARINE AIR SYSTEMS by Dometic GROUP · Sealand by Dometic GROUP

Dometic GROUP

(D) Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 2572 8790
Fax +49 2572 879300
Mail info@dometic-waeco.de
Net www.dometic-waeco.de

Infoline Händler
Tel +49 (0) 2572 879-192
Fax +49 (0) 2572 879-390

Infoline Endkunden
Tel +49 (0) 2572 879-195
Fax +49 (0) 2572 879-322
Mail ev@dometic-waeco.de
Net www.dometic-waeco.de

Europa

(A) Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@waeco.at

(CH) Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch

(DK) Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@waeco.dk

(E) Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 902 111 042
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

(F) Dometic S.N.C.
ZA du Pré de la Dame Jeanne B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633500
Fax +33 3 44633518
Mail vehiculesdeloisirs@dometic.fr

(FIN) Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700
Mail info@dometic.fi

(I) Dometic Italy S.p.A.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754982
Mail info@dometicwta.com

(N) Dometic Norway AS
Skolmar 24
N-3232 Sandefjord
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@waeco.no

(NL) Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029090
Mail info@dometic.nl

(S) Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@waeco.se

(UK) Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 844 626 0133
Fax +44 844 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

MAG-1204/10

Händleradresse:

Dometic WAECO by Dometic GROUP SMEV by Dometic GROUP